Fachhandelsprogramm

Standgeräte

Kühlen & Gefrieren 2013/2014

LIEBHERR

Qualität, Design und Innovation

CBNPgw 3956

10 gute Gründe sich für Liebherr zu entscheiden.

1 Erfahrung, die zählt

Als Spezialist für Kühl- und Gefriergeräte entwickelt und verwirklicht Liebherr bereits seit nahezu 60 Jahren konsequent neue und überzeugende Produktlösungen. Das Vertrauen unserer Kunden ist dabei unser täglicher Ansporn. Bei keinem anderen Hersteller im Bereich der Elektrogroßgeräte entscheiden sich so viele Verbraucher bei einer Neuanschaffung dafür, ihrer Marke treu zu bleiben, wie bei Liebherr.

2 Produktqualität auf höchstem Niveau

Um die Zuverlässigkeit aller Produkte zu gewährleisten, setzt Liebherr nur hochwertigste Materialien und Komponenten bei der Produktion der Geräte ein. Bereits im Fertigungsprozess wird jedes Gerät mehrfach auf Qualität und Funktionalität geprüft. Die ständige Weiterentwicklung der Geräte sowie die Optimierung sämtlicher Komponenten und eine bis ins Detail perfekte Verarbeitung gewährleisten die bereits sprichwörtliche Liebherr-Qualität – und damit eine Langlebigkeit, die über viele Jahre hinweg täglich überzeugt.

3 Klassisch im Design

Durch die Verbindung hochwertiger Materialien und klassischer Formen erfüllen Kühl- und Gefriergeräte von Liebherr höchste Designansprüche. Die Kombination aus hochwertigem Edelstahl in Verbindung mit präzisen elektronischen Steuerungen und eleganter GlassLine Ausstattung gewährleistet eine zeitlose Eleganz.

4 Umweltfreundlich

Liebherr übernimmt ökologische Verantwortung. Deshalb beginnt ActiveGreen bei Liebherr bereits bei der Konzeption der Kühl- und Gefriergeräte. So setzt Liebherr hochwertige Komponenten für eine lange und sichere Funktion und beste Energieeffizienz in den Geräten ein. Alle Kunststoffe sind für das optimale Recycling gekennzeichnet. Auch die Fertigungsprozesse sind auf die effiziente Nutzung von Ressourcen ausgerichtet. So wird zum Beispiel Wärme, die während der Herstellung der Geräte natürlicherweise anfällt, als Heizenergie rückgeführt. Alle europäischen Fertigungsstandorte sind nach der internationalen Umweltmanagementnorm ISO 14001 zertifiziert.

5 Supersparsam

Durch den Einsatz modernster Elektronik kombiniert mit hocheffizienten Kältesystemen bietet Liebherr über alle Produktgruppen hinweg ein attraktives und supersparsames Programm in den besten Energieeffizienz-Klassen. Mit Geräten in der besten Energieeffizienzklasse A+++ bietet Liebherr Geräte auf höchstem Energiesparniveau.

6 BioFresh – beweisbar gesünder

BioFresh garantiert das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen deutlich länger frisch als im herkömmlichen Kühlteil.

7 NoFrost – die professionelle Kältequalität

Nie mehr Abtauen: Für die sichere Langzeitfrische bieten die NoFrost-Geräte von Liebherr Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen.

8 Perfektes Klima für edle Weine

Weinklimaschränke bieten die idealen Voraussetzungen dafür, dass Weine in Ruhe reifen und ihre geschmackliche Vollkommenheit entwickeln können. Weintemperierschränke ermöglichen die optimale Genusstemperatur. Und die perfekte Verbindung beider Vorteile bieten die Vinidor-Geräte.

9 Ausgezeichnet

Die herausragende Produkt- und Designqualität von Liebherr-Geräten wird immer wieder von unabhängigen Institutionen bestätigt. So wurde Liebherr im Rahmen des Plus X Awards zur „Fachhandelsmarke 2012“ gewählt. Auch bei Stiftung Warentest stellen Liebherr-Geräte häufig den Testsieger, darunter der CBNPes 3756, CBNPes 3956, GNP 3666, GTP 2356, und KP 3620. Bei dem renommierten red dot Award gewinnen Liebherr-Geräte regelmäßig Auszeichnungen, darunter CBNes 6256 und SBSes 7165 als „Best of the Best“. Mit dem iF product design award 2011 wurden CBNes 6256 und KBgw/gb 3864 ausgezeichnet.

10 Das breiteste Programm

Ob freistehende Kühl- und Gefriergeräte, Unter- oder Einbaugeräte, ob es um Kühlen, Gefrieren oder beides in Kombination geht – mit einem Sortiment von über 200 Modellen bietet Liebherr für nahezu jeden Kundenwunsch die perfekte Frischelösung.

Innovative Ideen, Spitzenqualität und Topdesign

Als Spezialist für Kühl- und Gefriergeräte entwickelt und verwirklicht Liebherr konsequent neue und überzeugende Lösungen für noch mehr Frischekomfort, Bedienerfreundlichkeit und Energieersparnis. Hochwertige Materialien, eine bis ins Detail perfekte Verarbeitung, komfortable und präzise elektronische Steuerungen und modernste Fertigungsverfahren gewährleisten die bereits sprichwörtliche Liebherr-Qualität. Im Bereich der Energiespargeräte bietet Liebherr ein umfangreiches Programm in den besten Energieeffizienzklassen, auch in der supersparsamen Energieeffizienzklasse A+++. Das einzigartige BioFresh-Programm gewährleistet das perfekte Klima für superlange Frische und damit Frischepower für mehr Genuss. Für die sichere Langzeitfrische bieten die NoFrost-Geräte von Liebherr Kälteleistung in Profiqualität. Für die perfekte Lagerung und Temperierung von Weinen hat Liebherr zahlreiche Geräte im Programm.

PLUS X AWARD®
LIEBHERR
High Quality
Design
Funktionalität
Ökologie

A+++ -20%

CBPesf 4043

20% sparsamer als der Grenzwert zu A+++*



Supersparsame Highlights:
Die Kühl-Gefrier-Kombinationen CBP 4043 und CBPesf 4043, ohnehin schon in der besten Energieeffizienzklasse, sind nochmals um ca. 20% sparsamer als der Grenzwert zur Klasse A+++.
Damit setzt Liebherr erneut Maßstäbe.

* 20% geringerer Energieeffizienzindex (EEI 17,6) als der Grenzwert (EEI 22) zur Energieeffizienzklasse A+++ gemäß Delegierte Verordnung (EU) 2010/1060

Inhalt

BioFresh-Geräte **8**
Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh 10
Kühlschränke mit BioFresh 24

Kühl-Gefrier-Kombinationen und -Automaten **32**
mit NoFrost- oder SmartFrost-Gefrierteil unten 34
mit NoFrost- oder SmartFrost-Gefrierteil oben 46



Standkühlschränke **54**

Tischkühlschränke / CoolMini **60**

FrischeCenter **72**
Side-by-Side-Kombinationen 74
Frenchdoor-Kombination 82

Gefrierschränke **88**
Gefrierschränke mit NoFrost 90
Gefrierschränke mit SmartFrost 98

Gefriertruhen **108**

Weintemperier- und Weinklimaschränke **118**

Sonderzubehör **124**

Die **BioFresh-Safes auf Teleskopschienen** sind nahezu flächenbündig in den Behälter integriert. Sie sind selbst bei einem Türöffnungswinkel von 90° auszieh- und herausnehmbar.

Durch die **BioFresh-Beleuchtung** mit LED-Technik bei PremiumPlus-Geräten werden die BioFresh-Fächer ausgeleuchtet, für eine optimale Übersicht über eingelagerte Lebensmittel. Die LED-Beleuchtung ist formschön flächenbündig in die Seitenwand integriert.

Bei BioFresh-Safes mit **Feuchtigkeitsregulierungsplatte** kann die Luftfeuchtigkeit individuell eingestellt und sie so wahlweise als Hydro- oder DrySafe genutzt werden.

BioFresh – für aktive Genießer

Für die moderne Fitness-Küche sind Frische, Vitaminreichtum und Abwechslung die besten Rezepte. Je frischer die Lebensmittel, desto wertvoller sind sie für die gesunde Ernährung. Ein guter Grund, sich für BioFresh von Liebherr zu entscheiden. Denn die BioFresh-Safes garantieren das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen deutlich länger als im herkömmlichen Kühlteil.

BioFresh von Liebherr bietet Haltbarkeit nach Maß: Der **DrySafe** mit niedriger Luftfeuchtigkeit ist ideal zur Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten.
Obst und Gemüse halten sich optimal im **HydroSafe** mit hoher Luftfeuchtigkeit. Je nach Modell können ein oder zwei Fächer je nach Bedarf als Dry- oder HydroSafe eingestellt werden.

BioFresh – der Frische-Beweis

In den BioFresh-Safes bleiben Lebensmittel deutlich länger frisch als im herkömmlichen Gemüsefach:

Kopfsalat + 8 Tage

Scampi + 1 Tag

Himbeeren + 2 Tage

Artischocken + 7 Tage

Weintrauben + 17 Tage

Karotten + 30 Tage

Spargel + 8 Tage

Apfel + 30 Tage

CBNPes 5167

Kühl-Gefrier-Kombinationen und Kühlschränke mit BioFresh

Nahezu alle Edelstahl-Türen sind mit Smart Steel-Oberfläche ausgestattet. **SmartSteel** reduziert deutlich die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken und ist durch die hochwertige Veredelung des Edelstahls besonders leicht zu reinigen und zudem wesentlich unempfindlicher gegen Kratzer.

Für die sichere Langzeitfrische bieten die **NoFrost-Geräte** Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.

Kennzeichnend für die PremiumPlus-Reihe der BioFresh-Modelle sind zwei in den Behälter integrierte **Lichtsäulen**. In die Lichtsäulen beider Seiten sind mehrere LEDs eingesetzt, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums gewährleisten. Die spezielle Satinierung der Lichtabdeckung erzeugt eine angenehme, hochklassige Lichtstimmung. Gleichzeitig ermöglichen die Lichtsäulen eine variable Verstellung der Sicherheitsglasplatten.

Das elektronische LC-Display in der Tür der **PremiumPlus-Elektronik** bietet mit seinem innovativen Design, der übersichtlichen Menüführung und dem Touch-Bedienkonzept noch mehr Komfort: Im Bereich Lagerzeiten stehen beispielsweise für viele Lebensmittel detaillierte Informationen zur Verfügung.
Beim erweiterten **HomeDialog-System** ist es nun möglich, nicht nur wie bisher ein Gefriergerät, sondern bis zu sechs weitere

externe Liebherr-Geräte zu kontrollieren. Die angeschlossenen Geräte werden im Display der Kombination mit PremiumPlus-Elektronik angezeigt und können so bequem bedient werden. Zu den vernetzbaren Geräten von Liebherr zählen Wein-, Gefrier- und Kühlgeräte sowie Kühl-Gefrier-Kombinationen. Die Vernetzung erfolgt ausschließlich über das optional erhältliche Hausbus-Modul PLC. Aufwändiges Kabellegen ist nicht erforderlich.

Die elegante und präzise Steuerung der **Premium-Elektronik** mit dem innovativen Touch-Bedienkomfort ist in der Tür integriert und somit jederzeit gut sichtbar. Sie gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten Temperaturen. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche können alle Funktionen einfach und sehr komfortabel im LC-Display eingestellt werden.

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh und NoFrost

Steuerung
- LC-Display in der Tür mit Touch-Elektronik
- DuoCooling: Separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- HomeDialog-System
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung, Urlaubschaltung

Kühlteil
- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Beidseitige LED-Lichtsäule für eine gleichmäßige, hochklassige Ausleuchtung bei CBNPes 5167
- LED-Deckenbeleuchtung für eine angenehme, gleichmäßige Ausleuchtung bei Premium-Modellen
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage
- Servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten
- Eierbehälter

BioFresh-Teil
- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- BioFresh-Plus mit einstellbarem Temperaturbereich bei CBNPes 5167
- BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen, mit flexibler Regulierung der Luftfeuchtigkeit zur Nutzung als DrySafe oder HydroSafe
- LED-Beleuchtung in der Seitenwand integriert bei CBNPes 5167

Gefrierteil
- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- LED-Beleuchtung für eine optimale Ausleuchtung der herausgezogenen Schubfächer bei CBNPes 5167
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Eiswürfelschale bei Premium-Modellen
- Vollautomatischer IceMaker für Festwasseranschluss 3/4" bei CBNPes 5167

Ausstattungsvorteile
- SwingLine-Design
- Edelstahl-Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- SoftSystem-Schließdämpfung bei CBNPes 5167

BioFresh-Plus mit separater Elektronik bietet noch mehr Flexibilität: So kann die Temperatur im oberen Fach auf **-2°C** abgesenkt werden. In der Einstellung DrySafe bleibt Fisch so noch länger frisch. Bei **+6°C** und der Einstellung HydroSafe können Südfrüchte ideal gelagert werden.

Nahezu alle Edelstahl-Türen sind mit SmartSteel-Oberfläche ausgestattet. **SmartSteel** reduziert deutlich die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken und ist durch die hochwertige Veredelung des Edelstahls besonders leicht zu reinigen und zudem wesentlich unempfindlicher gegen Kratzer.

Mit zwei komplett getrennt regelbaren Kältekreisläufen kann mit **DuoCooling** die Temperatur bei Kühl-Gefrier-Kombinationen präzise und unabhängig im Kühl- und Gefrierteil geregelt werden. Zwischen Kühl- und Gefrierteil findet zudem kein Luftaustausch statt. Geruchsübertragung und Austrocknung der eingelagerten Lebensmittel wird somit verhindert.

PLUS X AWARD® LIEBHERR BESTES PRODUKT Kühl-/Gefrierkombination des Jahres 2010

PLUS X AWARD® LIEBHERR High Quality Design Bedienkomfort Ökologie

reddot design award winner 2010

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh und NoFrost	CBNPes 5167 PremiumPlus	CBNPes 5156 Premium	CBNPes 4656 Premium
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil	346/299 l	346/306 l	346/306 l
davon BioFresh-Teil	114/99 l	114/107 l	114/107 l
Gefrierteil	141/112 l	141/115 l	100/82 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A++ 304/0,832 kWh [1]	A++ 305/0,835 kWh [1]	A++ 282/0,772 kWh [1]
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T)	202/75/63 [1]	202/75/63 [1]	186/75/63 [1]
Regelbare Kältekreisläufe	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Tür/Seitenwände	Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl	Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl	Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Kühl-Gefrier-Kombination mit BioFresh-Plus und NoFrost

Beide BioFresh-Fächer können je nach Bedarf bei einer Temperatur von knapp über **0°C** als DrySafe oder HydroSafe eingestellt werden. Der DrySafe mit niedriger Luftfeuchtigkeit ist ideal zur Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten. Obst und Gemüse halten sich optimal im HydroSafe mit hoher Luftfeuchtigkeit.

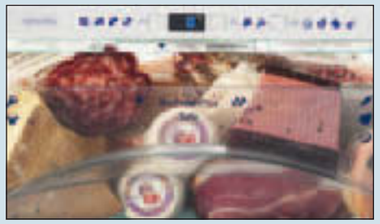

BioFresh-Plus mit separater Elektronik bietet noch mehr Flexibilität für die individuelle Vorratshaltung: So kann für die Lagerung von Fisch die Temperatur im oberen Fach auf **-2°C** abgesenkt werden. Zusammen mit der Einstellung DrySafe bleibt Fisch so noch länger frisch.

Südfrüchte können im oberen, einstellbaren Safe bei **+6°C** und hoher Luftfeuchtigkeit ideal gelagert werden.

Mit **NoFrost-Komfort** ist Abtauen nie mehr erforderlich. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen.

CBNPes 3967

Das elektronische LC-Display in der Tür der **PremiumPlus-Elektronik** überzeugt mit seinem innovativen Design, der übersichtlichen Menüführung und dem Touch-Bedienkonzept. Die Steuerung mit **HomeDialog-Funktion** ermöglicht, mehrere externe Geräte wie einen Gefrierschrank oder einen Weinschrank anzuzeigen und zentral zu steuern.

Komfortabel und in der täglichen Anwendung überzeugend ist die **Soft-System-Schließdämpfung**. Sie dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Zudem wird die Tür ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° automatisch geschlossen.

Kennzeichnend für die PremiumPlus-Reihe der BioFresh-Modelle sind zwei in den Behälter integrierte **Lichtsäulen**. In die Lichtsäulen beider Seiten sind mehrere LEDs eingesetzt, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums gewährleisten. Gleichzeitig ermöglichen die Lichtsäulen eine variable Verstellung der Sicherheitsglasplatten.

Steuerung
- LC-Display in der Tür mit Touch-Elektronik
- DuoCooling: Separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- HomeDialog-System
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung, Urlaubschaltung

Kühlteil
- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Beidseitige LED-Lichtsäule für eine gleichmäßige, hochklassige Ausleuchtung
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage
- Servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten
- Eierbehälter

BioFresh-Teil
- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- BioFresh-Plus mit einstellbarem Temperaturbereich
- LED-Beleuchtung in der Seitenwand integriert
- BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen, mit flexibler Regulierung der Luftfeuchtigkeit zur Nutzung als DrySafe oder HydroSafe

Gefrierteil
- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Vollautomatischer IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"

Ausstattungsvorteile
- SwingLine-Design
- Edelstahl-Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- SoftSystem-Schließdämpfung
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag

Kühl-Gefrier-Kombination mit BioFresh-Plus und NoFrost		CBNPes 3967 PremiumPlus
Brutto-/Nutzinhalt	Kühlteil	274/241 l
	davon BioFresh-Teil	93/81 l
	Gefrierteil	111/85 l
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr/24 h	A++ 264/0,723 kWh [1]
Klimaklasse		SN-T
Außenmaße in cm	(H/B/T)	201,1/60/63 [1]
Regelbare Kältekreisläufe		2 - DuoCooling
Tür/Seitenwände		Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh und NoFrost

Steuerung
- LC-Display in der Tür mit Touch-Elektronik bei CBNPes 3976, CBNPes 3956
- MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige bei CBNPgb/gw 3956
- DuoCooling: Separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- HomeDialog-System
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung, Urlaubschaltung

Kühlteil
- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- LED-Deckenbeleuchtung für eine angenehme, gleichmäßige Ausleuchtung
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage
- Servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten
- Eierbehälter

BioFresh-Teil
- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen, mit flexibler Regulierung der Luftfeuchtigkeit zur Nutzung als DrySafe oder HydroSafe

Gefrierteil
- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Eiswürfelschale
- Vollautomatischer IceMaker mit Wassertank bei CBNPes 3976

Ausstattungsvorteile
- SwingLine-Design bei CBNPes-Modellen
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik (außer GlassEdition-Modelle), bei es-Modellen in Edelstahl
- SoftSystem-Schließdämpfung bei GlassEdition-Modellen
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag

Mit dem **IceMaker mit Wassertank** beim CBNPes 3976 stehen für jede Gelegenheit Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung. Ob für einen coolen Drink oder die große Party – in den zwei Schubfächern gibt es für jeden Anlass ausreichend Eiswürfelvorrat. Der abschaltbare IceMaker sorgt vollautomatisch für genügend Nachschub.

Mit einer **Glasfront** in coolem Weiß oder elegantem Schwarz sind die Geräte der GlassEdition ein Highlight in jeder Küche. Für die perfekte Wirkung der Glasfront und die Integration in grifflosen Küchen ist die Griffleiste seitlich integriert. Das Glas ist zudem kratzfest und besonders leicht zu reinigen.

Eine hochklassige Lichtstimmung im Kühlraum erzeugt die **LED-Deckenbeleuchtung**. Das formschöne Gehäuse ist mittig in die Decke platziert und sorgt damit platzsparend für eine gleichmäßige Ausleuchtungsqualität.

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh und NoFrost	CBNPes 3976 Premium	CBNPes 3956 Premium	CBNPgb 3956 Premium	CBNPgw 3956 Premium
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil	274/246 l	274/243 l	274/248 l	274/248 l
davon BioFresh-Teil	93/86 l	93/86 l	93/86 l	93/86 l
Gefrierteil	111/85 l	111/89 l	111/89 l	111/89 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A++ 270/0,738 kWh [1]	A++ 268/0,734 kWh [1]	A++ 270/0,738 kWh [1]	A++ 270/0,738 kWh [1]
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T)	201,1/60/63 [1]	201,1/60/63 [1]	201,1/60/65 [1]	201,1/60/65 [1]
Regelbare Kältekreisläufe	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Tür/Seitenwände	Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl	Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl	Glasfront schwarz/silver	Glasfront weiß/weiß

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh und NoFrost

Steuerung
- MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige bei CBNPes 3756
- MagicEye mit LED-Temperaturanzeige bei CBN(esf) 3733
- DuoCooling: Separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil
- SuperCool-Automatik bei CBNPes 3756
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert bei CBN(esf) 3733, mengengesteuert bei CBNPes 3756
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- HomeDialog-System bei CBNPes 3756
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, bei CBNPes 3756 auch für SuperCool, FrostControl, Kindersicherung, Urlaubschaltung

Kühlteil
- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern bei CBNPes 3756
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern bei CBN(esf) 3733
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- LED-Deckenbeleuchtung für eine angenehme, gleichmäßige Ausleuchtung
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage bei CBNPes 3756
- Eierbehälter

BioFresh-Teil
- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen ausziehbar
  - DrySafe – für Fisch, Fleisch und Milchprodukte, niedrige Luftfeuchtigkeit
  - HydroSafe – für Obst und Gemüse, regulierbare Luftfeuchtigkeit

Gefrierteil
- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Eiswürfelschale

Ausstattungsvorteile
- SwingLine-Design
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag

Innovative Kühl-Gefrierkombinationen auf höchstem Energiesparniveau: In der besten **Energieeffizienzklasse A+++** sind Geräte um ca. 50 % sparsamer als der obere Grenzwert von Energieeffizienzklasse A+.

Die **BioFresh-Safes auf Teleskopauszüge** sind nahezu flächenbündig in den Behälter integriert. Sie sind selbst bei einem Türöffnungswinkel von 90° auszieh- und herausnehmbar.

Eine hochklassige Lichtstimmung im Kühlraum erzeugt die **LED-Deckenbeleuchtung**. Das formschöne Gehäuse ist mittig in die Decke platziert und sorgt damit platzsparend für eine gleichmäßige Ausleuchtungsqualität.

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh und NoFrost		**CBNPes 3756** Premium	**CBNesf 3733** Comfort	**CBN 3733** Comfort
Brutto-/Nutzinhalt	Kühlteil	230/208 l	230/205 l	230/205 l
	davon BioFresh-Teil	72/67 l	72/67 l	72/67 l
	Gefrierteil	111/89 l	111/89 l	111/89 l
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr/24 h	A+++ 171/0,466 kWh [1]	A+++ 170/0,465 kWh [1]	A+++ 170/0,465 kWh [1]
Klimaklasse		SN-T	SN-T	SN-T
Außenmaße in cm	(H/B/T)	201,1/60/63 [1]	201,1/60/63 [1]	201,1/60/63 [1]
Regelbare Kältekreisläufe		2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Tür/Seitenwände		Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl	Edelstahl mit SmartSteel/silver	weiß/weiß

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh und SmartFrost

Steuerung
- MagicEye mit LED-Temperaturanzeige
- DuoCooling: Separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost

Kühlteil
- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- LED-Deckenbeleuchtung für eine angenehme, gleichmäßige Ausleuchtung
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage
- Eierbehälter

BioFresh-Teil
- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen ausziehbar
  - DrySafe – für Fisch, Fleisch und Milchprodukte, niedrige Luftfeuchtigkeit
  - HydroSafe – für Obst und Gemüse, regulierbare Luftfeuchtigkeit

Gefrierteil
- SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Eiswürfelschale

Ausstattungsvorteile
- SwingLine-Design
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag

PLUS X AWARD
LIEBHERR
High Quality
Design
Funktionalität
Ökologie



Liebherr setzt erneut Maßstäbe: Das supersparsame Highlight in der ohnehin schon besten Energieeffizienzklasse ist nochmals um ca. **20% sparsamer** als der Grenzwert zur Klasse A+++.

Mit zwei komplett getrennt regelbaren Kältekreisläufen kann mit **DuoCooling** die Temperatur bei Kühl-Gefrier-Kombinationen präzise und unabhängig im Kühl- und Gefrierteil geregelt werden. Zwischen Kühl- und Gefrierteil findet zudem kein Luftaustausch statt. Geruchsübertragung und Austrocknung der eingelagerten Lebensmittel wird somit verhindert.

Durch **SmartFrost-Technologie** wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände im Gefrierteil sind besonders glatt und damit leicht zu reinigen. Die Schubfächer und Zwischenböden aus Sicherheitsglas sind komfortabel entnehmbar. So kann der gesamte Innenraum als **VarioSpace** auch für großes Gefriergut genutzt werden.

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh und SmartFrost	CBPesf 4043 Comfort	CBP 4043 Comfort	CBPesf 3613 Comfort	CBP 3613 Comfort
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil	230/205 l	230/205 l	230/205 l	230/205 l
davon BioFresh-Teil	72/67 l	72/67 l	72/67 l	72/67 l
Gefrierteil	89/87 l	89/87 l	56/55 l	56/55 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A+++ 130/0,355 kWh [1]	A+++ 130/0,355 kWh [1]	A++ 221/0,604 kWh [1]	A++ 221/0,604 kWh [1]
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T)	201,1/60/63 [1]	201,1/60/63 [1]	181,7/60/63 [1]	181,7/60/63 [1]
Regelbare Kältekreisläufe	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Tür/Seitenwände	Edelstahl mit SmartSteel/silver	weiß/weiß	Edelstahl mit SmartSteel/silver	weiß/weiß

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh und NoFrost



Verkaufsbezeichnung	**CBNPes 5167** PremiumPlus	**CBNPes 5156** Premium	**CBNPes 4656** Premium	**CBNPes 3967** PremiumPlus	**CBNPes 3976** Premium	**CBNPes 3956** Premium	**CBNPgb 3956** Premium	**CBNPgw 3956** Premium
Gerätetyp-Klassifizierung [1]	10	10	10	10	10	10	10	10
Energieeffizienzklasse	A++ [2]	A++ [2]	A++ [2]	A++ [2]	A++ [2]	A++ [2]	A++ [2]	A++ [2]
Energieverbrauch Jahr / 24 h [3]	304 / 0,832 kWh [2]	305 / 0,835 kWh [2]	282 / 0,772 kWh [2]	264 / 0,723 kWh [2]	270 / 0,738 kWh [2]	268 / 0,734 kWh [2]	270 / 0,738 kWh [2]	270 / 0,738 kWh [2]
Nutzinhalt Gesamt	411 l	421 l	388 l	326 l	331 l	332 l	337 l	337 l
Nutzinhalt Kühlteil	299 l	306 l	306 l	241 l	246 l	243 l	248 l	248 l
davon BioFresh-Teil	99 l	107 l	107 l	81 l	86 l	86 l	86 l	86 l
Gefrierteil	112 l	115 l	82 l	85 l	85 l	89 l	89 l	89 l
Sternekennzeichnung [4]	****	****	****	****	***	***	****	****
Lagerzeit bei Störung	34 h	34 h	34 h	30 h	30 h	30 h	30 h	30 h
Gefriervermögen in 24 h	14 kg	14 kg	8 kg	16 kg	16 kg	14 kg	16 kg	16 kg
Klimaklasse [5]	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Geräusch-Schallleistung	42 dB(A)	42 dB(A)	42 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)
Spannung	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~
Anschlusswert	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,4 A	1,4 A	1,4 A	1,4 A	1,4 A
Kühlteil								
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Umluftkühlung	•	•	•	•	•	•	•	•
Beleuchtung	LED-Lichtsäule	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Lichtsäule	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
Anzahl BioFresh-Safes	2	2	2	2	2	2	2	2
Regelbares BioFresh	•			•				
BioFresh-Beleuchtung	LED			LED				
Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage
GlassLine Innentür	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium
VarioBoxen	•	•	•	•	•	•	•	•
Gefrierteil								
NoFrost / SmartFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Beleuchtung	LED							
Kälteakkus	2	2	2	2	2	2	2	2
IceMaker [6]	Festwasseranschluss 3/4"			Festwasseranschluss 3/4"	Wassertank			
Eiswürfelproduktion in 24 h	1,0 kg			0,8 kg	0,8 kg			
Eiswürfelvorrat	1,5 kg			1,5 kg	1,5 kg			
Abmessung								
Höhe / Breite	202 / 75 cm	202 / 75 cm	186 / 75 cm	201,1 / 60 cm	201,1 / 60 cm	201,1 / 60 cm	201,1 / 60 cm	201,1 / 60 cm
Tiefe inkl. Wandabstand	63 cm [2]	63 cm [2]	63 cm [2]	63 cm [2]	63 cm [2]	63 cm [2]	65 cm [2]	65 cm [2]
Ausstattungsvorteile								
Schnittstelle	HomeDialog	HomeDialog	HomeDialog	HomeDialog	HomeDialog	HomeDialog	HomeDialog	HomeDialog
SoftSystem / SmartSteel	• / •	– / •	– / •	• / •	– / •	– / •	• / –	• / –
Design	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	GlassEdition	GlassEdition
Sonderzubehör (s. Seite 124-127)	03, 05, 16, 17, 18	01, 05, 16, 17, 19	01, 05, 16, 17, 19	03, 05, 06, 16, 17, 18	01, 05, 06, 16, 17, 19	01, 05, 06, 16, 17, 19	01, 05, 06, 19	01, 05, 06, 19

1 Gerätetyp-Klassifizierung **10:** Sonstige Geräte

2 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

3 Werte gemäß Verordnung (EU) 1060/2010

4 **** Gefrierfach mit - 18 °C oder kälter

5 Umgebungstemperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C **N** von +16 °C bis +32 °C **ST** von +16 °C bis +38 °C **T** von +16 °C bis +43 °C

6 **IceMaker** ist abschaltbar

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh und NoFrost



Verkaufsbezeichnung	**CBNPes 3756** Premium	**CBNesf 3733** Comfort	**CBN 3733** Comfort
Gerätetyp-Klassifizierung [1]	10	10	10
Energieeffizienzklasse	A+++ [2]	A+++ [2]	A+++ [2]
Energieverbrauch Jahr / 24 h [3]	171 / 0,466 kWh [2]	170 / 0,465 kWh [2]	170 / 0,465 kWh [2]
Nutzinhalt Gesamt	297 l	294 l	294 l
Nutzinhalt Kühlteil	208 l	205 l	205 l
davon BioFresh-Teil	67 l	67 l	67 l
Gefrierteil	89 l	89 l	89 l
Sternekennzeichnung [4]	****	****	****
Lagerzeit bei Störung	30 h	25 h	25 h
Gefriervermögen in 24 h	16 kg	14 kg	14 kg
Klimaklasse [5]	SN-T	SN-T	SN-T
Geräusch-Schallleistung	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)
Spannung	220-240V~	220-240V~	220-240V~
Anschlusswert	1,4 A	1,4 A	1,4 A
Kühlteil			
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch
Umluftkühlung	•	•	•
Beleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
Anzahl BioFresh-Safes	2	2	2
Flaschenablage	variable Flaschenablage		
GlassLine Innentür	Premium	Comfort	Comfort
Gefrierteil			
NoFrost / SmartFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch
Kälteakkus	2		
Abmessung			
Höhe / Breite	201,1 / 60 cm	201,1 / 60 cm	201,1 / 60 cm
Tiefe inkl. Wandabstand	63 cm [2]	63 cm [2]	63 cm [2]
Ausstattungsvorteile			
Schnittstelle	HomeDialog		
SoftSystem / SmartSteel	– / •	– / •	– / –
Design	SwingLine	SwingLine	SwingLine
Sonderzubehör (s. Seite 124-127)	01, 05, 06, 16, 17, 19	01, 05, 06	01, 05, 06

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh und SmartFrost

CBPesf 4043 Comfort	**CBP 4043** Comfort	**CBPesf 3613** Comfort	**CBP 3613** Comfort
10	10	10	10
A+++ [2]	A+++ [2]	A++ [2]	A++ [2]
130 / 0,355 kWh [2]	130 / 0,355 kWh [2]	221 / 0,604 kWh [2]	221 / 0,604 kWh [2]
292 l	292 l	260 l	260 l
205 l	205 l	205 l	205 l
67 l	67 l	67 l	67 l
87 l	87 l	55 l	55 l
****	****	****	****
46 h	46 h	33 h	33 h
12 kg	12 kg	11 kg	11 kg
SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
38 dB(A)	38 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~
1,4 A	1,4 A	1,4 A	1,4 A
automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
•	•	•	•
LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
2	2	2	2
variable Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage
Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost
manuell	manuell	manuell	manuell
201,1 / 60 cm	201,1 / 60 cm	181,7 / 60 cm	181,7 / 60 cm
63 cm [2]	63 cm [2]	63 cm [2]	63 cm [2]
– / •	– / –	– / •	– / –
SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine
01, 05	01, 05	01, 05	01, 05

1 Gerätetyp-Klassifizierung **10:** Sonstige Geräte

2 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

3 Werte gemäß Verordnung (EU) 1060/2010

4 **** Gefrierfach mit - 18 °C oder kälter

5 Umgebungstemperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C **ST** von +16 °C bis +38 °C **N** von +16 °C bis +32 °C **T** von +16 °C bis +43 °C

CoolVision von Liebherr. Die Struktur der **Schieferfront** ist individuell und einzigartig. Für die perfekte Wirkung und die Integration in grifflosen Küchen ist die Griffleiste seitlich integriert.

Die elegante und präzise **MagicEye-Steuerung** mit dem innovativen Touch-Bedienkonzept gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten Temperaturen. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche können alle Funktionen einfach und sehr komfortabel eingestellt werden.

Das komfortable **SoftSystem** dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° wird die Tür automatisch geschlossen.

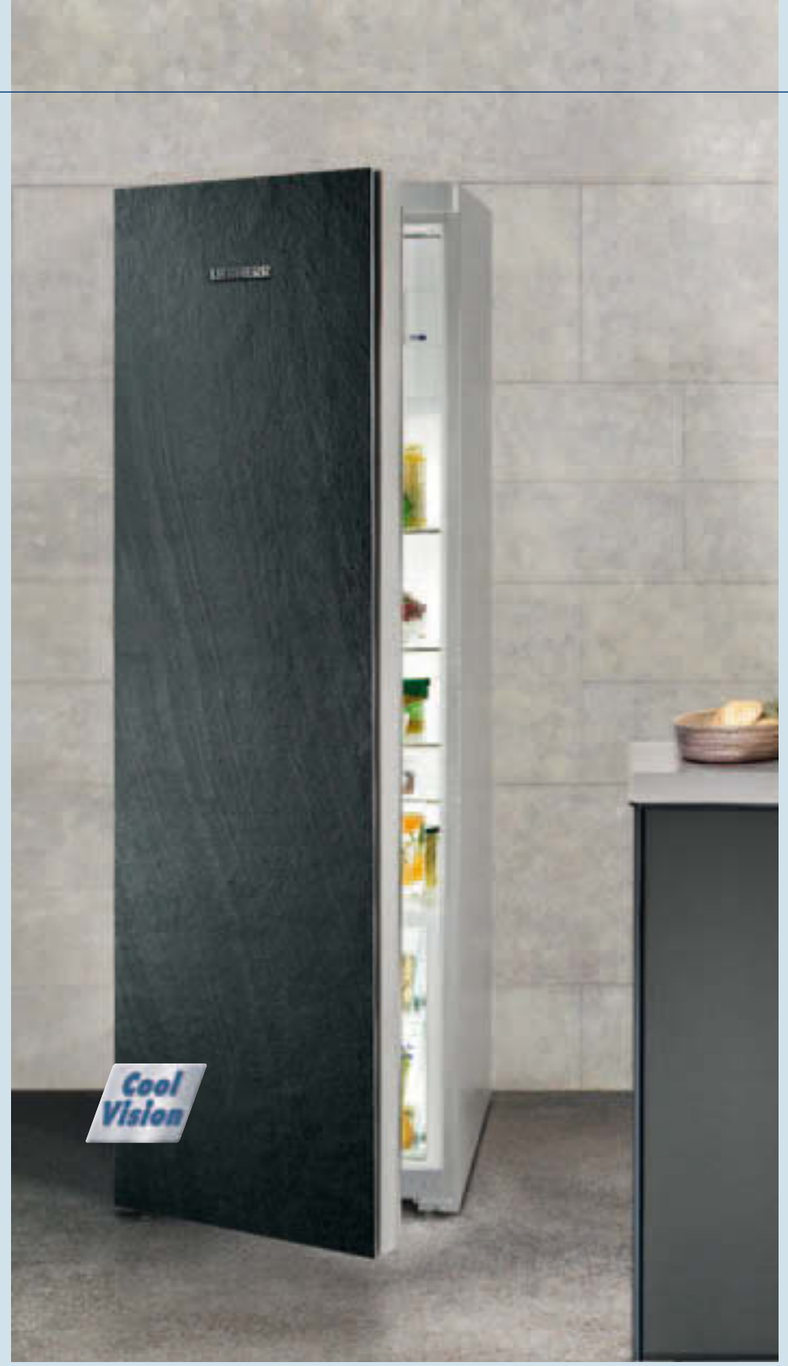

Steuerung
- MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- Türalarm akustisch
- HomeDialog-ready: mit Zubehörpaket nachrüstbar

Kühlteil
- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- LED-Innenbeleuchtung
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage
- Servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten
- Eierbehälter

BioFresh-Teil
- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen ausziehbar
  - DrySafe – für Fisch, Fleisch und Milchprodukte, niedrige Luftfeuchtigkeit
  - HydroSafe – für Obst und Gemüse, regulierbare Luftfeuchtigkeit

Gefrierteil
- Eiswürfelschale

Ausstattungsvorteile
- SoftSystem-Schließdämpfung
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag

Mit einer **Glasfront** in coolem Weiß oder elegantem Schwarz sind die Geräte der GlassEdition ein Highlight in jeder Küche. Für die perfekte Wirkung der Glasfront und die Integration in grifflosen Küchen ist die Griffleiste seitlich integriert. Das Glas ist zudem kratzfest und besonders leicht zu reinigen.

Ein innovatives und einzigartiges Ausstattungsdetail bei allen BioFresh-Modellen ist die **variable Flaschenablage**. Alternativ kann die sich unter der Flaschenablage befindliche Glasablage verwendet werden. Je nach Nutzungsgewohnheiten wird die integrierte Glasplatte zur Lagerung von Bechern oder Schalen eingesetzt.

Kühlschrank mit BioFresh	KBs 3864 Premium
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil	340/306 l
davon BioFresh-Teil	79/74 l
Gefrierteil	30/30 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A++ 236/0,646 kWh [1]
Klimaklasse	SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T)	185,2/60/65 [1]
Regelbare Kältekreisläufe	1
Tür/Seitenwände	Schieferfront/silver

Kühlschränke mit BioFresh	KBgb 3864 Premium	KBgw 3864 Premium
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil	340/306 l	340/306 l
davon BioFresh-Teil	79/74 l	79/74 l
Gefrierteil	30/30 l	30/30 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A++ 236/0,646 kWh [1]	A++ 236/0,646 kWh [1]
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T)	185,2/60/65 [1]	185,2/60/65 [1]
Regelbare Kältekreisläufe	1	1
Tür/Seitenwände	Glasfront schwarz/silver	Glasfront weiß/weiß

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Kühlschränke mit BioFresh

Steuerung
- MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert bei KBP(es) 3864
- Türalarm akustisch
- HomeDialog-ready: mit Zubehörpaket nachrüstbar

Kühlteil
- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- LED-Innenbeleuchtung bei KBP(es) 3864
- LED-Deckenbeleuchtung für eine angenehme, gleichmäßige Ausleuchtung (außer KBP(es) 3864)
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage
- Servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten
- Eierbehälter

BioFresh-Teil
- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen ausziehbar
  - DrySafe – für Fisch, Fleisch und Milchprodukte, niedrige Luftfeuchtigkeit
  - HydroSafe – für Obst und Gemüse, regulierbare Luftfeuchtigkeit

Gefrierteil
- Eiswürfelschale bei KBP(es) 3864

Ausstattungsvorteile
- SwingLine-Design
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag

Eine hochklassige Lichtstimmung im Kühlraum erzeugt die **LED-Deckenbeleuchtung**. Das formschöne Gehäuse ist mittig in die Decke plaziert und sorgt damit platzsparend für eine gleichmäßige Ausleuchtungsqualität.

Die elegante und präzise **MagicEye-Steuerung** der Premium-Elektronik mit dem innovativen Touch-Bedienkonzept gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten Temperaturen. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche können alle Funktionen einfach und sehr komfortabel eingestellt werden.

Die **BioFresh-Safes** garantieren das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen deutlich länger als im herkömmlichen Kühlteil.

Kühlschränke mit BioFresh	**KBPes 3864** Premium	**KBes 4260** Premium	**KB 3660** Premium	**KBes 3160** Premium
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil	340/306 l	404/358 l	351/311 l	305/268 l
davon BioFresh-Teil	79/74 l	126/117 l	126/117 l	80/74 l
Gefrierteil	30/30 l			
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A+++ 157/0,430 kWh [1]	A++ 133/0,364 kWh [1]	A++ 129/0,352 kWh [1]	A++ 124/0,338 kWh [1]
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T)	185,2/60/63 [1]	185,2/60/63 [1]	165,5/60/63 [1]	145,8/60/63 [1]
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1
Tür/Seitenwände	Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl	Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl	weiß/weiß	Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl
Auch erhältlich als	**KBP 3864** in weiß/weiß	**KB 4260** in weiß/weiß	**KBes 3660** in Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl	**KB 3160** in weiß/weiß

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

BioFresh-Vollraumkühlschrank

Die **BioFresh-Safes** garantieren das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen deutlich länger als im herkömmlichen Kühlteil.

Bei **HomeDialog**-fähigen Liebherr-Geräten kann z. B. ein im Keller stehendes Gerät über das Display einer HomeDialog-fähigen Kombination gesteuert werden. Die Vernetzung von bis zu sechs weiteren Liebherr-Geräten erfolgt hier ausschließlich über das als Zubehör erhältliche Hausbus-Modul PLC. Aufwändiges Kabellegen ist nicht erforderlich.

Durch den Einsatz modernster Elektronik, kombiniert mit einem hocheffizienten Kältesystem, konnte der Energieverbrauch bei vielen Geräten nochmals erheblich reduziert werden. So tragen **A++**-Geräte von Liebherr aktiv zur Umweltschonung bei.

B 2756

Steuerung
- MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige
- Dry- oder Hydrofunktion einstellbar
- Türalarm akustisch
- HomeDialog-System

BioFresh-Teil
- Abtauautomatik
- LED-Innenbeleuchtung
- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- BioFresh-Safes, betreibbar in Hydro- oder Dry-Funktion

Ausstattungsvorteile
- SwingLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Vario-Energiesparplatte als Zubehör lieferbar

Das innovative Touch-Bedienkonzept der präzisen **MagicEye-Steuerung** ermöglicht die komfortable Einstellung aller Funktionen durch sanftes Berühren. Das Gerät kann wahlweise auf Dry- oder Hydro- Funktion eingestellt werden: „Dry“ für ein trockenes Klima zur Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten, „Hydro“ für ein feuchtes Klima zur Lagerung von Obst und Gemüse.

Wenn Sie für die Vorratshaltung einmal nicht den gesamten BioFresh-Raum benötigen, so können mit der als Zubehör erhältlichen **Vario-Energiesparplatte** ungenutzte Schubfächer abgeschaltet werden. Der Energieverbrauch kann so nochmals um bis zu 50 % reduziert werden.

BioFresh-Vollraumkühlschrank	**B 2756** Premium
Brutto-/Nutzinhalt BioFresh-Teil	264/234 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A++ 125/0,340 kWh [1]
Klimaklasse	SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T)	164,4/60/63 [1]
Regelbare Kältekreisläufe	1
Tür/Seitenwände	weiß/weiß

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Kühlschränke mit BioFresh

Verkaufsbezeichnung	KBs 3864 Premium	KBgb 3864 Premium	KBgw 3864 Premium	KBPes 3864 Premium	KBP 3864 Premium	KBes 4260 Premium	KB 4260 Premium	KBes 3660 Premium	KB 3660 Premium	KBes 3160 Premium	KB 3160 Premium	B 2756 Premium
Gerätetyp-Klassifizierung [1]	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Energieeffizienzklasse	A++ [2]	A++ [2]	A++ [2]	A+++ [2]	A+++ [2]	A++ [2]	A++ [2]	A++ [2]	A++ [2]	A++ [2]	A++ [2]	A++ [2]
Energieverbrauch Jahr / 24 h [3]	236 / 0,646 kWh [2]	236 / 0,646 kWh [2]	236 / 0,646 kWh [2]	157 / 0,430 kWh [2]	157 / 0,430 kWh [2]	133 / 0,364 kWh [2]	133 / 0,364 kWh [2]	129 / 0,352 kWh [2]	129 / 0,352 kWh [2]	124 / 0,338 kWh [2]	124 / 0,338 kWh [2]	125 / 0,340 kWh [2]
Nutzinhalt Gesamt	336 l	336 l	336 l	336 l	336 l	358 l	358 l	311 l	311 l	268 l	268 l	234 l
Nutzinhalt Kühlteil	306 l	306 l	306 l	306 l	306 l	358 l	358 l	311 l	311 l	268 l	268 l	234 l
davon BioFresh-Teil	74 l	74 l	74 l	74 l	74 l	117 l	117 l	117 l	117 l	74 l	74 l	234 l
Gefrierteil	30 l	30 l	30 l	30 l	30 l							
Sternekennzeichnung [4]	****	****	****	****	****							
Lagerzeit bei Störung	27 h	27 h	27 h	27 h	27 h							
Gefriervermögen in 24 h	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg							
Klimaklasse [5]	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Geräusch-Schallleistung	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	42 dB(A)
Spannung	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~
Anschlusswert	1,2 A	1,2 A	1,2 A	1,2 A	1,2 A	1,2 A	1,2 A	1,2 A	1,2 A	1,2 A	1,2 A	1,2 A
Kühlteil												
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Beleuchtung	LED	LED	LED	LED	LED	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung	LED
Anzahl BioFresh-Safes	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	7
Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage	
GlassLine Innentür	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium	
VarioBoxen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Abmessung												
Höhe / Breite	185,2 / 60 cm	185,2 / 60 cm	185,2 / 60 cm	185,2 / 60 cm	185,2 / 60 cm	185,2 / 60 cm	185,2 / 60 cm	165,5 / 60 cm	165,5 / 60 cm	145,8 / 60 cm	145,8 / 60 cm	164,4 / 60 cm
Tiefe inkl. Wandabstand	65 cm [2]	65 cm [2]	65 cm [2]	63 cm [2]	63 cm [2]	63 cm [2]	63 cm [2]	63 cm [2]	63 cm [2]	63 cm [2]	63 cm [2]	63 cm [2]
Ausstattungsvorteile												
Schnittstelle	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog
SmartSteel				•		•		•		•		
SoftSystem-Schließdämpfung	•	•	•									
Design	CoolVision	GlassEdition	GlassEdition	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine
Sonderzubehör (s. Seite 124-127)	01, 19	01, 19	01, 19	01, 16, 17, 19	01, 19	01, 16, 17, 19	01, 19	01, 16, 17, 19	01, 19	01, 16, 17, 19	01, 19	04, 19

1 Gerätetyp-Klassifizierung **10:** Sonstige Geräte

2 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

3 Werte gemäß Verordnung (EU) 1060/2010

4 **** Gefrierfach mit - 18 °C oder kälter

5 Umgebungstemperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C **N** von +16 °C bis +32 °C **ST** von +16 °C bis +38 °C **T** von +16 °C bis +43 °C

CUNesf 3933

Kühl-Gefrier-Kombinationen und -Automaten mit NoFrost

Die **Comfort-Elektronik** gewährleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Im MagicEye wird die Kühlteil-Temperatur mit LEDs angezeigt. Mit der **SuperFrost-Automatik** werden Lebensmittel besonders vitaminschonend eingefroren.

Eine hochklassige Lichtstimmung im Kühlraum erzeugt die **LED-Deckenbeleuchtung**. Das formschöne Gehäuse ist mittig in die Decke platziert und sorgt damit platzsparend für eine gleichmäßige Ausleuchtungsqualität.

Kennzeichen der **Comfort GlassLine** sind der satinierte Glasboden aus Sicherheitsglas, Halte-Relings und eine formschöne Kunststoff-Einfassung. Zur sicheren Aufbewahrung der Lebensmittel in der Innentüre verfügen die Konserven und Flaschen-Absteller über einen variabel verstellbaren Halter.

Die elegante **GlassLine-Ausstattung** ist bruchsicher, kratzfest und leicht zu reinigen. Die Abstellflächen sind aus satiniertem Sicherheitsglas. Das harmonische Gesamtbild wird durch die attraktive Edelstahleinfassung abgerundet.

Nahezu alle Edelstahl-Türen sind mit Smart Steel-Oberfläche ausgestattet. **SmartSteel** reduziert deutlich die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken und ist durch die hochwertige Veredelung des Edelstahls besonders leicht zu reinigen und zudem wesentlich unempfindlicher gegen Kratzer.

Für die sichere Langzeitfrische bieten die **NoFrost-Geräte** Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit NoFrost

Steuerung
- MagicEye mit LED-Temperaturanzeige
- DuoCooling: Separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost

Kühlteil
- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- Comfort-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- LED-Deckenbeleuchtung für eine angenehme, gleichmäßige Ausleuchtung
- Obst- und Gemüsefächer auf Rollenauszug
- Flaschenbord
- Eierbehälter

Gefrierteil
- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Eiswürfelschale

Ausstattungsvorteile
- SwingLine-Design
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag

Für die Lagerung von Getränken bietet das **Flaschenbord** eine ebenso praktische wie formschöne Lösung. Hier lassen sich bis zu fünf Flaschen platzsparend aufbewahren.

Mit zwei komplett getrennt regelbaren Kältekreisläufen kann mit **DuoCooling** die Temperatur bei Kühl-Gefrier-Kombinationen präzise und unabhängig im Kühl- und Gefrierteil geregelt werden. Zwischen Kühl- und Gefrierteil findet zudem kein Luftaustausch statt. Geruchsübertragung und Austrocknung der eingelagerten Lebensmittel wird somit verhindert.

Die **auf Rollen geführten transparenten Gemüsefächer** fügen sich durch ihr Design harmonisch in den Innenraum ein und bieten beste Übersicht über die eingelagerten Lebensmittel. Mit dem neuen Rollen-Auszug lassen sich die Gemüsefächer komfortabel ausziehen.

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit NoFrost	**CNPesf 3913** Comfort	**CNP 3913** Comfort	**CNPesf 3513** Comfort	**CNP 3513** Comfort
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil	237/231 l	237/231 l	237/231 l	237/231 l
Gefrierteil	150/123 l	150/123 l	111/89 l	111/89 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A++ 269/0,735 kWh [1]	A++ 269/0,735 kWh [1]	A++ 242/0,661 kWh [1]	A++ 242/0,661 kWh [1]
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T)	201,1/60/63 [1]	201,1/60/63 [1]	181,7/60/63 [1]	181,7/60/63 [1]
Regelbare Kältekreisläufe	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Tür/Seitenwände	Edelstahl mit SmartSteel/silver	weiß/weiß	Edelstahl mit SmartSteel/silver	weiß/weiß

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Kühl-Gefrier-Automaten mit NoFrost

Steuerung
- MagicEye mit LED-Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost

Kühlteil
- Abtauautomatik
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- LED-Deckenbeleuchtung für eine angenehme, gleichmäßige Ausleuchtung
- Obst- und Gemüsefächer
- Flaschenbord (außer CUN 3123)
- Eierbehälter

Gefrierteil
- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Eiswürfelschale

Ausstattungsvorteile
- SwingLine-Design
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag

Die **Comfort-Elektronik** gewährleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Im MagicEye wird die Kühlteil-Temperatur mit LEDs angezeigt. Mit der **SuperFrost-Automatik** werden Lebensmittel besonders vitaminschonend eingefroren.

Für die sichere Langzeitfrische bieten die **NoFrost-Geräte** Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.

Für die Lagerung von Getränken bietet das **Flaschenbord** eine ebenso praktische wie formschöne Lösung. Hier lassen sich bis zu fünf Flaschen platzsparend aufbewahren.

Kühl-Gefrier-Automaten mit NoFrost	**CUNesf 3933** Comfort	**CUN 3933** Comfort	**CUN 3123** Comfort
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil	237/232 l	237/232 l	187/183 l
Gefrierteil	150/123 l	150/123 l	111/89 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A++ 269/0,735 kWh [1]	A++ 269/0,735 kWh [1]	A 302/0,827 kWh
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T)	201,1/60/63 [1]	201,1/60/63 [1]	162,3/60/63
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1
Tür/Seitenwände	Edelstahl mit SmartSteel/silver	weiß/weiß	weiß/weiß

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit NoFrost

Verkaufsbezeichnung	**CNPesf 3913** Comfort	**CNP 3913** Comfort	**CNPesf 3513** Comfort	**CNP 3513** Comfort
Gerätetyp-Klassifizierung [1]	07	07	07	07
Energieeffizienzklasse	A++ [2]	A++ [2]	A++ [2]	A++ [2]
Energieverbrauch Jahr / 24 h [3]	269 / 0,735 kWh [2]	269 / 0,735 kWh [2]	242 / 0,661 kWh [2]	242 / 0,661 kWh [2]
Nutzinhalt Gesamt	354 l	354 l	320 l	320 l
Nutzinhalt Kühlteil	231 l	231 l	231 l	231 l
Gefrierteil	123 l	123 l	89 l	89 l
Sternekennzeichnung [4]	****	****	****	****
Lagerzeit bei Störung	25 h	25 h	25 h	25 h
Gefriervermögen in 24 h	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg
Klimaklasse [5]	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Geräusch-Schallleistung	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)
Spannung	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~
Anschlusswert	1,4 A	1,4 A	1,4 A	1,4 A
Kühlteil				
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Umluftkühlung	•	•	•	•
Beleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
Obst- / Gemüseschalen	2	2	2	2
auf Rollenauszug	•	•	•	•
Flaschenablage	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord
GlassLine Innentür	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
Gefrierteil				
NoFrost / SmartFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Eiswürfelschale	•	•	•	•
Abmessung				
Höhe / Breite	201,1 / 60 cm	201,1 / 60 cm	181,7 / 60 cm	181,7 / 60 cm
Tiefe inkl. Wandabstand	63 cm [2]	63 cm [2]	63 cm [2]	63 cm [2]
Ausstattungsvorteile				
SmartSteel	•		•	
Design	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine
Sonderzubehör (s. Seite 124-127)	01, 05, 06	01, 05, 06	01, 05, 06	01, 05, 06

Kühl-Gefrier-Automaten mit NoFrost

CUNesf 3933 Comfort	**CUN 3933** Comfort	**CUN 3123** Comfort
07	07	07
A++ [2]	A++ [2]	A+
269 / 0,735 kWh [2]	269 / 0,735 kWh [2]	302 / 0,827 kWh
355 l	355 l	272 l
232 l	232 l	183 l
123 l	123 l	89 l
****	****	****
25 h	25 h	25 h
16 kg	16 kg	16 kg
SN-T	SN-T	SN-T
42 dB(A)	41 dB(A)	42 dB(A)
220-240V~	220-240V~	220-240V~
1,4 A	1,4 A	1,4 A
automatisch	automatisch	automatisch
LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
2	2	2
Flaschenbord	Flaschenbord	
Comfort	Comfort	Comfort
NoFrost	NoFrost	NoFrost
automatisch	automatisch	automatisch
•	•	•
201,1 / 60 cm	201,1 / 60 cm	162,3 / 60 cm
63 cm [2]	63 cm [2]	63 cm
•		
SwingLine	SwingLine	SwingLine
01, 05, 06	01, 05, 06	01, 05, 06

1 Gerätetyp-Klassifizierung **07:** Kühl-Gefrierkombination (4-Sterne-Fach)

2 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

3 Werte gemäß Verordnung (EU) 1060/2010

4 **** Gefrierfach mit - 18 °C oder kälter

5 Umgebungstemperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C **ST** von +16 °C bis +38 °C **N** von +16 °C bis +32 °C **T** von +16 °C bis +43 °C

Kühl-Gefrier-Kombinationen und -Automaten mit SmartFrost

Die **SuperFrost-Automatik** macht das Einfrieren besonders komfortabel. Sie übernimmt das schnelle Absenken der Temperatur und schafft so die Kältereserve für vitaminschonendes Einfrieren.

Eine hochklassige Lichtstimmung im Kühlraum erzeugt die **LED-Deckenbeleuchtung**. Das formschöne Gehäuse ist mittig in die Decke platziert und sorgt damit platzsparend für eine gleichmäßige Ausleuchtungsqualität.

Kennzeichen der **Comfort GlassLine** sind der satinierte Glasboden aus Sicherheitsglas, Halte-Relings und eine formschöne Kunststoff-Einfassung. Zur sicheren Aufbewahrung der Lebensmittel in der Innentüre verfügen die Konserven und Flaschen-Absteller über einen variabel verstellbaren Halter.

Die elegante **GlassLine-Ausstattung** ist bruchsicher, kratzfest und leicht zu reinigen. Die Abstellflächen sind aus satiniertem Sicherheitsglas. Das harmonische Gesamtbild wird durch die attraktive Edelstahleinfassung abgerundet.

Das leistungsfähige **PowerCooling-System** sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Lebensmittel und eine gleichmässige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Türkontaktschalter schalten den Ventilator bei Türöffnung ab. Dadurch wird wertvolle Energie gespart und das Einströmen von warmer Aussenluft verhindert.

Durch **SmartFrost-Technologie** wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände im Gefrierteil sind besonders glatt und damit leicht zu reinigen. Die Schubfächer und Zwischenböden aus Sicherheitsglas sind komfortabel entnehmbar. So kann der gesamte Innenraum als **VarioSpace** auch für großes Gefriergut genutzt werden.

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit SmartFrost

Steuerung
- MagicEye mit LED-Temperaturanzeige
- DuoCooling: Separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost

Kühlteil
- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- LED-Deckenbeleuchtung für eine angenehme, gleichmäßige Ausleuchtung
- Obst- und Gemüsefächer
- Flaschenbord
- Eierbehälter

Gefrierteil
- SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Eiswürfelschale

Ausstattungsvorteile
- SwingLine-Design
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag

Für die Lagerung von Getränken bietet das **Flaschenbord** eine ebenso praktische wie formschöne Lösung. Hier lassen sich bis zu fünf Flaschen platzsparend aufbewahren.

Innovative Kühl-Gefrierkombinationen auf höchstem Energiesparniveau: In der besten **Energieeffizienzklasse A+++** sind Geräte um ca. 50 % sparsamer als der obere Grenzwert von Energieeffizienzklasse A+.

Comfort-Modelle erhalten mit der **Comfort GlassLine** eine hochwertige Glas-Ausstattung für die Innentüre. Kennzeichen der Comfort GlassLine sind der satinierte Glasboden aus Sicherheitsglas, Halte-Relings und eine formschöne Kunststoff-Einfassung. Zur sicheren Aufbewahrung der Lebensmittel in der Innentüre verfügen die Konserven- und Flaschen-Absteller über einen variabel verstellbaren Halter.

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit SmartFrost	CPesf 3813 Comfort	CP 3813 Comfort	CPesf 3413 Comfort	CP 3413 Comfort
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil	239/233 l	239/233 l	197/191 l	197/191 l
Gefrierteil	92/91 l	92/91 l	92/91 l	92/91 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A+++ 155/0,422 kWh [1]	A+++ 155/0,422 kWh [1]	A+++ 146/0,399 kWh [1]	A+++ 146/0,399 kWh [1]
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T)	201,1/60/63,1 [1]	201,1/60/63,1 [1]	181,7/60/63,1 [1]	181,7/60/63,1 [1]
Regelbare Kältekreisläufe	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Tür/Seitenwände	Edelstahl mit SmartSteel/silver	weiß/weiß	Edelstahl mit SmartSteel/silver	weiß/weiß

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Kühl-Gefrier-Automaten mit SmartFrost

Steuerung
- MagicEye mit LED-Temperaturanzeige bei CUP(esf) 3513
- Mechanische Steuerung bei Comfort-Modellen
- Temperatur-Regelung für Kühlteil
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert bei CUP(esf) 3513
- Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperFrost bei CUP(esf) 3513

Kühlteil
- Abtauautomatik
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- LED-Deckenbeleuchtung für eine angenehme, gleichmäßige Ausleuchtung bei CUP(esf) 3513
- LED-Innenbeleuchtung bei Comfort-Modellen
- Obst- und Gemüsefächer
- Flaschenbord (außer CUP(sl) 2221)
- Eierbehälter

Gefrierteil
- SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Eiswürfelschale

Ausstattungsvorteile
- SwingLine-Design
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik (außer CUP 2221 und CUP 2721)
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag

Comfort-Modelle erhalten mit der **Comfort GlassLine** eine hochwertige Glas-Ausstattung für die Innentüre. Kennzeichen der Comfort GlassLine sind der satinierte Glasboden aus Sicherheitsglas, Halte-Relings und eine formschöne Kunststoff-Einfassung. Zur sicheren Aufbewahrung der Lebensmittel in der Innentüre verfügen die Konserven- und Flaschen-Absteller über einen variabel verstellbaren Halter.

Die Schubfächer und die darunter liegenden Zwischenböden im Gefrierteil können entnommen werden. So entsteht **VarioSpace** – das praktische System für Extra-Stauraum, damit selbst für die größte Torte schnell Platz geschaffen ist.

Durch **SmartFrost-Technologie** wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände im Gefrierteil sind besonders glatt und damit leicht zu reinigen. Die Schubfächer und Zwischenböden aus Sicherheitsglas sind komfortabel entnehmbar. So kann der gesamte Innenraum als **VarioSpace** auch für großes Gefriergut genutzt werden.

Kühl-Gefrier-Automaten mit SmartFrost	**CUPesf 3513** Comfort	**CUPesf 2901** Comfort	**CUPesf 2721** Comfort	**CUPsl 2221** Comfort
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil	236/232 l	203/199 l	203/199 l	145/142 l
Gefrierteil	92/91 l	55/54 l	55/54 l	55/54 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A++ 221/0,603 kWh [1]	A++ 197/0,538 kWh [1]	A+ 252/0,689 kWh	A+ 230/0,630 kWh
Klimaklasse	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST
Außenmaße in cm (H/B/T)	181,7/60/63,1 [1]	162,3/60/63,6 [1]	160/55/62,9	136/55/62,9
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1
Tür/Seitenwände	Edelstahl mit SmartSteel/silver	Edelstahl mit SmartSteel/silver	Edelstahl mit SmartSteel/silver	silver/silver
Auch erhältlich als	**CUP 3513** in weiß/weiß	**CUP 2901** in weiß/weiß	**CUP 2721** in weiß/weiß	**CUP 2221** in weiß/weiß

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Durch **SmartFrost-Technologie** wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände im Gefrierteil sind besonders glatt und damit leicht zu reinigen.

Die elegante und präzise **MagicEye-Steuerung** mit LC-Display und digitaler Temperaturanzeige gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten Kühlraum-Temperatur. Mit der **SuperFrost-Automatik** werden Lebensmittel besonders vitaminschonend eingefroren.

Das leistungsfähige **PowerCooling-System** sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Lebensmittel und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Türkontaktschalter schaltet den Ventilator bei Türöffnung ab. Dadurch wird wertvolle Energie gespart und das Einströmen von warmer Außenluft verhindert

CTPesf 3316

Steuerung
- MagicEye, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige
- Temperatur-Regelung für Kühlteil
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperFrost

Kühlteil
- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- LED-Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefach
- Eierbehälter

Gefrierteil
- SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter
- Eiswürfelschale
- Ablage aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile
- SwingLine-Design
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag

Die **Stangengriffe** mit integrierter Öffnungsmechanik sind ergonomisch auf die jeweilige Türhöhe abgestimmt und gewährleisten besten Öffnungskomfort.

Comfort-Modelle erhalten mit der **Comfort GlassLine** eine hochwertige Glas-Ausstattung für die Innentüre. Kennzeichen der Comfort GlassLine sind der satinierte Glasboden aus Sicherheitsglas, Halte-Relings und eine formschöne Kunststoff-Einfassung. Zur sicheren Aufbewahrung der Lebensmittel in der Innentüre verfügen die Konserven- und Flaschen-Absteller über einen variabel verstellbaren Halter.

Kühl-Gefrier-Automaten mit SmartFrost	CTPesf 3316 Comfort	CTP 3316 Comfort
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil	243/236 l	243/236 l
Gefrierteil	77/76 l	77/76 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A++ 213/0,581 kWh [1]	A++ 213/0,581 kWh [1]
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Außenmaße in cm (H/B/T)	176,1/60/63 [1]	176,1/60/63 [1]
Regelbare Kältekreisläufe	1	1
Tür/Seitenwände	Edelstahl mit SmartSteel/silver	weiß/weiß

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Durch **SmartFrost-Technologie** wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände im Gefrierteil sind besonders glatt und damit leicht zu reinigen. Die Schubfächer und Zwischenböden aus Sicherheitsglas sind komfortabel entnehmbar. So kann der gesamte Innenraum als **VarioSpace** auch für großes Gefriergut genutzt werden.

Die elegante und präzise **MagicEye-Steuerung** mit LC-Display und digitaler Temperaturanzeige gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten Kühlraum-Temperatur. Mit der **SuperFrost-Automatik** werden Lebensmittel besonders vitaminschonend eingefroren.

Kennzeichen der **Comfort GlassLine** sind der satinierte Glasboden aus Sicherheitsglas, Halte-Relings und eine formschöne Kunststoff -Einfassung. Zur sicheren Aufbewahrung der Lebensmittel in der Innentüre verfügen die Konserven und Flaschen-Absteller über einen variabel verstellbaren Halter.

CTPesf 3016

Steuerung
- MagicEye, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige
- Temperatur-Regelung für Kühlteil
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperFrost

Kühlteil
- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- LED-Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefach
- Eierbehälter

Gefrierteil
- SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter
- Eiswürfelschale
- Ablage aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile
- SwingLine-Design
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag

Die große **Obst- und Gemüseschale** ist besonders geräumig und damit auch für große Vorräte besonders praktisch.

Das leistungsfähige **PowerCooling-System** sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Lebensmittel und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Türkontaktschalter schalten den Ventilator bei Türöffnung ab. Dadurch wird wertvolle Energie gespart und das Einströmen von warmer Außenluft verhindert.

Kühl-Gefrier-Automaten mit SmartFrost	CTPesf 3016 Comfort	CTP 3016 Comfort
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil	222/215 l	222/215 l
Gefrierteil	64/63 l	64/63 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A++ 199/0,543 kWh [1]	A++ 199/0,543 kWh [1]
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Außenmaße in cm (H/B/T)	161,1/60/63 [1]	161,1/60/63 [1]
Regelbare Kältekreisläufe	1	1
Tür/Seitenwände	Edelstahl mit SmartSteel/silver	weiß/weiß

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Kühl-Gefrier-Automaten mit SmartFrost

Steuerung
· Temperatur-Regelung für Kühlteil

Kühlteil
· Abtauautomatik
· GlassLine-Abstellflächen
· Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter
· Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
· LED-Innenbeleuchtung
· Obst- und Gemüsefach
· Eierbehälter

Gefrierteil
· SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter
· Eiswürfelschale
· Ablage aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile
· SwingLine-Design
· Griffmulden
· Einschubfähig durch Frontbelüftung
· Wechselbarer Türanschlag

Die 55cm breiten TopFreezer erhalten mit der **Comfort-GlassLine** eine hochwertige Glasausstattung für die Innentür. Die Abstellflächen für Konserven und Flaschen verfügen über einen satinierten Glasboden aus Sicherheitsglas und eine formschöne Kunststoffeinfassung mit **verstellbarem Flaschenhalter.**

Mit dem innovativen **LED-Lichtgehäuse** wird eine neue Ausleuchtungsqualität des Innenraums erzielt.

Die elegante **GlassLine-Ausstattung** ist bruchsicher, kratzfest und leicht zu reinigen. Die Abstellflächen sind aus satiniertem Sicherheitsglas. Das harmonische Gesamtbild wird durch die attraktive Edelstahleinfassung abgerundet.

Kühl-Gefrier-Automaten mit SmartFrost	CTPsl 2521 Comfort	CTP 2521 Comfort	CTPsl 2121 Comfort	CTP 2121 Comfort
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil	195/191 l	195/191 l	157/153 l	157/153 l
Gefrierteil	45/44 l	45/44 l	45/44 l	45/44 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A++ 188/0,514 kWh [1]	A++ 188/0,514 kWh [1]	A++ 176/0,481 kWh [1]	A++ 176/0,481 kWh [1]
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T)	140,1/55/63 [1]	140,1/55/63 [1]	124,1/55/63 [1]	124,1/55/63 [1]
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1
Tür/Seitenwände	silver/silver	weiß/weiß	silver/silver	weiß/weiß

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Kühl-Gefrier-Kombinationen und -Automaten mit SmartFrost





Verkaufsbezeichnung	**CPesf 3813** Comfort A+++	**CPesf 3413** Comfort A+++	**CUPesf 3513** Comfort A++	**CUPesf 2901** Comfort A++	**CUPesf 2721** Comfort A+	**CUPsl 2221** Comfort A+
Auch erhältlich in weiß als	**CP 3813**	**CP 3413**	**CUP 3513**	**CUP 2901**	**CUP 2721**	**CUP 2221**
Gerätetyp-Klassifizierung [1]	07	07	07	07	07	07
Energieeffizienzklasse	A+++ [2]	A+++ [2]	A++ [2]	A++ [2]	A+	A+
Energieverbrauch Jahr / 24 h [3]	155 / 0,422 kWh [2]	146 / 0,399 kWh [2]	221 / 0,603 kWh [2]	197 / 0,538 kWh [2]	252 / 0,689 kWh	230 / 0,630 kWh
Nutzinhalt Gesamt	324 l	282 l	323 l	253 l	253 l	196 l
Nutzinhalt Kühlteil	233 l	191 l	232 l	199 l	199 l	142 l
Gefrierteil	91 l	91 l	91 l	54 l	54 l	54 l
Sternekennzeichnung [4]	****	****	****	****	****	****
Lagerzeit bei Störung	29 h	29 h	25 h	25 h	25 h	25 h
Gefriervermögen in 24 h	12 kg	12 kg	9 kg	4 kg	4 kg	4 kg
Klimaklasse [5]	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST
Geräusch-Schallleistung	39 dB(A)	39 dB(A)	41 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
Spannung	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~
Anschlusswert	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A
Kühlteil						
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Beleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung	LED	LED	LED
Umluftkühlung	•	•				
Obst- / Gemüseschalen	2	2	2	2	2	2
Flaschenablage	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	
GlassLine Innentür	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
Gefrierteil						
NoFrost / SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost
Abtauverfahren	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell
CoolPlus-Funktion				•	•	•
Eiswürfelschale	•	•	•	•	•	•
Abmessung						
Höhe / Breite	201,1 / 60 cm	181,7 / 60 cm	181,7 / 60 cm	162,3 / 60 cm	160 / 55 cm	136 / 55 cm
Tiefe inkl. Wandabstand	63,1 cm [2]	63,1 cm [2]	63,1 cm [2]	63,6 cm [2]	62,9 cm	62,9 cm
Ausstattungsvorteile						
Stangengriff mit integrierter	•	•	•	•	•	•
Öffnungsmechanik						
SmartSteel	•	•	•	•	•	
Art der Steuerung	elektronisch	elektronisch	elektronisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch
Design	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine
Sonderzubehör (s. Seite 124-127)	01, 05, 06	01, 05, 06	01, 05, 06	01, 05	01, 05	01, 05

Kühl-Gefrier-Automaten mit SmartFrost



Verkaufsbezeichnung	**CTPesf 3316** Comfort A++	**CTPesf 3016** Comfort A++	**CTPsl 2521** Comfort A++	**CTPsl 2121** Comfort A++
Auch erhältlich in weiß als	**CTP 3316**	**CTP 3016**	**CTP 2521**	**CTP 2121**
Gerätetyp-Klassifizierung [1]	07	07	07	07
Energieeffizienzklasse	A++ [2]	A++ [2]	A++ [2]	A++ [2]
Energieverbrauch Jahr / 24 h [3]	213 / 0,581 kWh [2]	199 / 0,543 kWh [2]	188 / 0,514 kWh [2]	176 / 0,481 kWh [2]
Nutzinhalt Gesamt	312 l	278 l	235 l	197 l
Nutzinhalt Kühlteil	236 l	215 l	191 l	153 l
Gefrierteil	76 l	63 l	44 l	44 l
Sternekennzeichnung [4]	****	****	****	****
Lagerzeit bei Störung	24 h	22 h	22 h	22 h
Gefriervermögen in 24 h	6 kg	6 kg	4 kg	4 kg
Klimaklasse [5]	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T
Geräusch-Schallleistung	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
Spannung	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~
Anschlusswert	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A
Kühlteil				
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Beleuchtung	LED	LED	LED	LED
Umluftkühlung	•	•		
Obst- / Gemüseschalen	1	1	1	1
Flaschenablage				
GlassLine Innentür	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
Gefrierteil				
NoFrost / SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost
Abtauverfahren	manuell	manuell	manuell	manuell
CoolPlus-Funktion				
Eiswürfelschale	•	•	•	•
Abmessung				
Höhe / Breite	176,1 / 60 cm	161,1 / 60 cm	140,1 / 55 cm	124,1 / 55 cm
Tiefe inkl. Wandabstand	63 cm [2]	63 cm [2]	63 cm [2]	63 cm [2]
Ausstattungsvorteile				
Stangengriff mit integrierter	•	•		
Öffnungsmechanik				
SmartSteel	•	•		
Art der Steuerung	elektronisch	elektronisch	mechanisch	mechanisch
Design	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine
Sonderzubehör (s. Seite 124-127)	01	01	01	01

1 Gerätetyp-Klassifizierung **07:** Kühl-Gefrierkombination (4-Sterne-Fach)

2 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

3 Werte gemäß Verordnung (EU) 1060/2010

4 **** Gefrierfach mit - 18 °C oder kälter

5 Umgebungstemperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C **ST** von +16 °C bis +38 °C **N** von +16 °C bis +32 °C **T** von +16 °C bis +43 °C

KP 3620

Standkühlschränke

Comfort-Modelle erhalten mit der **Comfort GlassLine** eine hochwertige Glas-Ausstattung für die Innentüre. Kennzeichen der Comfort GlassLine sind der satinierte Glasboden aus Sicherheitsglas, Halte-Relings und eine formschöne Kunststoff-Einfassung. Zur sicheren Aufbewahrung der Lebensmittel in der Innentüre verfügen die Konserven- und Flaschen Absteller über einen variabel verstellbaren Halter.

Die elegante und präzise **MagicEye-Steuerung** mit LC-Display und grafischer Temperaturanzeige gewährleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Die klare Anordnung der Funktionstasten macht die Bedienung einfach und komfortabel. Die **SuperCool-Funktion** senkt die Kühlraumtemperatur auf bis zu +2°C ab – ideal für die schnelle Abkühlung frisch eingelagerter Lebensmittel.

Die elegante **GlassLine-Ausstattung** ist bruchsicher, kratzfest und leicht zu reinigen. Die Abstellflächen sind aus satiniertem Sicherheitsglas. Das harmonische Gesamtbild wird durch die attraktive Edelstahleinfassung abgerundet.

Eine hochklassige Lichtstimmung im Kühlraum erzeugt die **LED-Deckenbeleuchtung**. Das formschöne Gehäuse ist mittig in die Decke platziert und sorgt damit platzsparend für eine gleichmäßige Ausleuchtungsqualität.

Die große **Obst- und Gemüseschale auf Teleskopschienen** ist besonders geräumig und damit auch für große Vorräte besonders praktisch.

Das leistungsfähige **PowerCooling-System** sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Ein Türkontaktschalter schaltet den Ventilator bei Türöffnung ab. Dadurch wird wertvolle Energie gespart.

Standkühlschränke

Steuerung
- MagicEye, LC-Display mit grafischer Temperaturanzeige bei KP 3120/2620
- MagicEye mit LED-Temperaturanzeige bei KP(esf) 4220/3620
- SuperCool-Automatik
- Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperCool

Kühlteil
- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- LED-Deckenbeleuchtung für eine angenehme, gleichmäßige Ausleuchtung bei KP(esf) 4220/3620
- LED-Innenbeleuchtung bei KP 3120/2620
- Obst- und Gemüsefach auf Teleskopschienen bei KP(esf) 4220/3620
- Obst- und Gemüsefächer bei KP 3120/2620
- Flaschenbord
- Eierbehälter

Ausstattungsvorteile
- SwingLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag

Für die Lagerung von Getränken bietet das **Flaschenbord** eine ebenso praktische wie formschöne Lösung. Hier lassen sich bis zu fünf Flaschen platzsparend aufbewahren.

Die elegante und präzise **MagicEye-Steuerung** mit LC-Display und grafischer Temperaturanzeige gewährleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Die klare Anordnung der Funktionstasten macht die Bedienung einfach und komfortabel. Die **SuperCool-Funktion** senkt die Kühlraumtemperatur auf bis zu +2°C ab – ideal für die schnelle Abkühlung frisch eingelagerter Lebensmittel.

Die elegante **GlassLine-Ausstattung** ist bruchsicher, kratzfest und leicht zu reinigen. Die Abstellflächen sind aus satiniertem Sicherheitsglas. Das harmonische Gesamtbild wird durch die attraktive Edelstahleinfassung abgerundet

Standkühlschränke	KPesf 4220 Comfort	KPesf 3620 Comfort	KP 3120 Comfort	KP 2620 Comfort
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil	405/390 l	358/345 l	310/301 l	259/252 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A++ 117/0,318 kWh [1]	A++ 112/0,306 kWh [1]	A++ 109/0,297 kWh [1]	A++ 104/0,284 kWh [1]
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T)	185,2/60/63 [1]	165,5/60/63 [1]	144,7/60/63,1 [1]	125/60/63,1 [1]
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1
Tür/Seitenwände	Edelstahl mit SmartSteel/silver	Edelstahl mit SmartSteel/silver	weiß/weiß	weiß/weiß
Auch erhältlich als	**KP 4220** in weiß/weiß	**KP 3620** in weiß/weiß (Abbildung siehe Seite 54)		

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Standkühlschränke

Mechanische Steuerung

Kühlteil
- Abtauautomatik
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- LED-Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefächer
- Flaschenbord
- Eierbehälter

Ausstattungsvorteile
- SwingLine-Design
- Ergonomischer Stangengriff
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Wechselbarer Türanschlag

Im **4-Sterne-Gefrierfach** können frische Lebensmittel eingefroren und langfristig gelagert werden. Temperaturen von -18 °C und tiefer gewährleisten eine vitamin- und mineralstoffschonende Vorratshaltung.

Comfort-Modelle erhalten mit der **Comfort GlassLine** eine hochwertige Glas-Ausstattung für die Innentüre. Kennzeichen der Comfort GlassLine sind der satinierte Glasboden aus Sicherheitsglas, Halte-Relings und eine formschöne Kunststoff-Einfassung. Zur sicheren Aufbewahrung der Lebensmittel in der Innentüre verfügen die Konserven- und Flaschen-Absteller über einen variabel verstellbaren Halter.

Standkühlschränke	**K 2734** Comfort	**K 2330** Comfort
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil	241/234 l	221/217 l
Gefrierteil	22/21 l	
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A+ 238/0,652 kWh	A+ 133/0,362 kWh
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Außenmaße in cm (H/B/T)	142/55/62,9	117,5/55/62,9
Regelbare Kältekreisläufe	1	1
Tür/Seitenwände	weiß/weiß	weiß/weiß

Standkühlschränke

Verkaufsbezeichnung	**KPesf 4220** Comfort A++	**KPesf 3620** Comfort A++	**KP 3120** Comfort A++	**KP 2620** Comfort A++	**K 2734** Comfort A+	**K 2330** Comfort A+
Auch erhältlich in weiß als	**KP 4220**	**KP 3620**				
Gerätetyp-Klassifizierung [1]	01	01	01	01	07	01
Energieeffizienzklasse	A++ [2]	A++ [2]	A++ [2]	A++ [2]	A+	A+
Energieverbrauch Jahr/24 h [3]	117/0,318 kWh [2]	112/0,306 kWh [2]	109/0,297 kWh [2]	104/0,284 kWh [2]	238/0,652 kWh	133/0,362 kWh
Nutzinhalt Gesamt	390 l	345 l	301 l	252 l	255 l	217 l
Nutzinhalt Kühlteil	390 l	345 l	301 l	252 l	234 l	217 l
Gefrierteil					21 l	
Sternekennzeichnung [4]					****	
Lagerzeit bei Störung					15 h	
Gefriervermögen in 24 h					2 kg	
Klimaklasse [5]	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST
Geräusch-Schallleistung	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
Spannung	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~
Anschlusswert	1,2 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A
Kühlteil						
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Beleuchtung	LED-Deckenbel.	LED-Deckenbel.	LED	LED	LED	LED
Umluftkühlung	•	•	•	•		
Obst-/Gemüseschalen	2	1	2	2	2	2
auf Teleskopschienen	•	•				
Flaschenablage	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord	Flaschenbord
SuperCool-Automatik	•	•	•	•		
GlassLine Innentür	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
Gefrierteil						
Abtauverfahren					manuell	
CoolPlus-Funktion					•	
Abmessung						
Höhe/Breite	185,2/60 cm	165,5/60 cm	144,7/60 cm	125/60 cm	142/55 cm	117,5/55 cm
Tiefe inkl. Wandabstand	63 cm [2]	63 cm [2]	63,1 cm [2]	63,1 cm [2]	62,9 cm	62,9 cm
Ausstattungsvorteile						
SmartSteel	•	•				
Art der Steuerung	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	mechanisch	mechanisch
Design	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine
Sonderzubehör (s. Seite 124-127)	01	01	01	01	01	01

1 Gerätetyp-Klassifizierung **01:** Sonstige Geräte **07:** Kühl-Gefrierkombination (4-Sterne-Fach) **3** Werte gemäß Verordnung (EU) 1060/2010 **4** **** Gefrierfach mit - 18 °C oder kälter **5** Umgebungstemperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C **N** von +16 °C bis +32 °C **ST** von +16 °C bis +38 °C **T** von +16 °C bis +43 °C

2 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden.Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

TP 1760

Tischkühlschränke

Die Elektronik gewährleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Die digitale Anzeige im **MagicEye** informiert auf einen Blick gradgenau über die Temperatur im Kühlteil. **Die SuperCool-Funktion** senkt die Kühlraumtemperatur auf bis zu +2°C ab – ideal für die schnelle Abkühlung frisch eingelagerter Lebensmittel.

Die eleganten **GlassLine-Abstellflächen** sind bruchsicher, kratzfest und leicht zu reinigen. Der **Innenraum** lässt sich jederzeit dem individuellen Bedarf anpassen. Denn die Abstellflächen sind höhenverstellbar. Auch für höhere Gefäße lässt sich durch eine teil- und unterschiebbare Abstellfläche schnell Platz schaffen. Die hochwertigen Edelstahlleisten bei den Premium- und Comfort-Modellen runden das harmonische Gesamtbild ab.

Die **Stangengriffe** sind ergonomisch auf die jeweilige Türhöhe abgestimmt und gewährleisten besten Öffnungskomfort.

Im **4-Sterne-Gefrierfach** können frische Lebensmittel eingefroren und langfristig gelagert werden. Temperaturen von -18 °C und tiefer gewährleisten eine vitamin- und mineralstoffschonende Vorratshaltung.

Viel Platz für die Einlagerung von Obst und Gemüse bieten die praktischen und leicht zu reinigenden **Gemüsefächer.**

In der **Innentür** mit hochwertigen GlassLine-Abstellborden können selbst 1,5-Liter-Flaschen bequem untergebracht werden. Verschiebbare Flaschen- und Konservenhalter sorgen hier für optimalen seitlichen Halt.

Tischkühlschränke 60 cm breit

Steuerung
- MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige bei Premium-Modellen
- Mechanische Steuerung bei Comfort-Modellen
- SuperCool-Automatik bei TP 1760
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert bei TP 1764
- Kontrollanzeige für Betrieb und SuperCool bei TP 1760
- Kontrollanzeige für Betrieb und SuperFrost bei TP 1764

Kühlteil
- Abtauautomatik
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar bei Premium-Modellen
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern bei Premium-Modellen
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter bei Comfort-Modellen
- LED-Innenbeleuchtung bei Premium-Modellen
- Innenbeleuchtung bei Comfort-Modellen
- Obst- und Gemüsefächer
- Eierbehälter

Ausstattungsvorteile
- SwingDesign
- HardLine-Design bei esf-Modellen
- Edelstahl-Stangengriff bei esf-Modellen
- Ergonomischer Stangengriff (außer esf-Modelle)
- Unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte bei Comfort-Modellen
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

Innovative Tischkühlschränke auf höchstem Energiesparniveau: In der besten **Energieeffizienzklasse A+++** sind Geräte um ca. 50 % sparsamer als der obere Grenzwert von Energieeffizienzklasse A+.

Die Elektronik gewährleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Die digitale Anzeige im MagicEye informiert auf einen Blick gradgenau über die Temperatur im Kühlteil. Die **SuperCool-Funktion** beim TP 1760 senkt die Kühlraumtemperatur auf bis zu +2°C ab – ideal für die schnelle Abkühlung frisch eingelagerter Lebensmittel.

Bei den Kühlgeräten mit mechanischer Steuerung lässt sich die **Tischplatte abnehmen**. So kann man das Gerät problemlos unter eine bereits vorhandene Arbeitsplatte integrieren. Zudem verfügen die Geräte über einen **wechselbaren Türanschlag**.

Tischkühlschränke 60 cm breit	TP 1760 Premium	TP 1764 Premium	TPesf 1710 Comfort	TPesf 1714 Comfort
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil	160/156 l	124/119 l	150/147 l	133/127 l
Gefrierteil		19/18 l		19/18 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A+++ 64/0,173 kWh [1]	A+++ 99/0,270 kWh [1]	A++ 94/0,255 kWh [1]	A++ 147/0,401 kWh [1]
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST
Außenmaße in cm (H/B/T)	85/60,1/62,8 [1]	85/60,1/62,8 [1]	85/60,1/60,8 [1]	85/60,1/60,8 [1]
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1
Tür/Seitenwände	weiß/weiß	weiß/weiß	Edelstahl/silver	Edelstahl/silver
Auch erhältlich als			**TP 1710** in weiß/weiß	**TP 1714** in weiß/weiß

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Tischkühlschränke 55 cm breit

Mechanische Steuerung

Kühlteil
- Abtauautomatik
- GlassLine-Abstellflächen
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter
- Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefächer
- Eierbehälter
- 0-Sternefach (0°C bis -6°C) bei TX 1021

Ausstattungsvorteile
- SwingDesign
- Ergonomischer Stangengriff
- Unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

Bei Geräten mit **4-Sterne-Gefrierfach** können frische Lebensmittel eingefroren und langfristig gelagert werden. Temperaturen von -18 °C und tiefer gewährleisten eine vitamin- und mineralstoffschonende Vorratshaltung.

Die **GlassLine-Abstellflächen** aus Sicherheitsglas sind für die individuelle Vorratshaltung höhenverstellbar. Sie sind bruchsicher, kratzfest und leicht zu reinigen. Mit der teilbaren und unterschiebbaren Abstellfläche lässt sich schnell und einfach für hohe Gefässe Platz schaffen.

Kennzeichen der **Comfort GlassLine** sind der satinierte Glasboden aus Sicherheitsglas, Halte-Relings und eine formschöne Kunststoff-Einfassung. Zur sicheren Aufbewahrung der Lebensmittel in der Innentüre verfügen die Konserven- und Flaschen-Absteller über einen variabel verstellbaren Halter.

Tischkühlschränke 55 cm breit	TP 1434 Comfort	TP 1410 Comfort	TP 1414 Comfort	TX 1021 Comfort
	A+++	A++	A++	A+
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil	112/108 l	141/138 l	112/108 l	102/92 l
davon 0-Sternefach				7/6 l
Gefrierteil	15/14 l		15/14 l	
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A+++ 93/0,253 kWh [1]	A++ 93/0,253 kWh [1]	A++ 139/0,380 kWh [1]	A 119/0,325 kWh
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Außenmaße in cm (H/B/T)	85/55,4/62,3 [1]	85/55,4/62,3 [1]	85/55,4/62,3 [1]	63/55,4/62,4
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1
Tür/Seitenwände	weiß/weiß	weiß/weiß	weiß/weiß	weiß/weiß

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Tischkühlschränke 50 cm breit

Mechanische Steuerung

Kühlteil
- Abtauautomatik
- GlassLine-Abstellflächen
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter bei Comfort-Modellen
- Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefächer
- Eierbehälter

Ausstattungsvorteile
- SwingDesign
- Ergonomischer Stangengriff bei T 1410/1414
- Griffmulde bei T 1400/1404
- Unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

Die **Stangengriffe** sind ergonomisch auf die jeweilige Türhöhe abgestimmt und gewährleisten besten Öffnungskomfort.

Comfort-Modelle erhalten mit der **Comfort GlassLine** eine hochwertige Glas-Ausstattung für die Innentüre. Kennzeichen sind der satinierte Glasboden aus Sicherheitsglas, Halte-Relings und eine formschöne Kunststoff-Einfassung. Zur sicheren Aufbewahrung der Lebensmittel in der Innentüre verfügen die Konserven- und Flaschen-Absteller über einen variabel verstellbaren Halter.

Viel Platz für die Einlagerung von Obst und Gemüse **bietet das transparente Gemüsefach.** Es erleichtert die Übersicht, ist leicht zu entnehmen und zu reinigen.

Tischkühlschränke 50 cm breit	T 1410 Comfort	T 1414 Comfort	T 1400	T 1404
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil	141/138 l	112/108 l	141/138 l	112/108 l
Gefrierteil		15/14 l		15/14 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A+ 124/0,337 kWh	A+ 186/0,507 kWh	A+ 124/0,337 kWh	A+ 185/0,506 kWh
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Außenmaße in cm (H/B/T)	85/50,1/62	85/50,1/62	85/50,1/62	85/50,1/62
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1
Tür/Seitenwände	weiß/weiß	weiß/weiß	weiß/weiß	weiß/weiß

Kompaktkühlschrank
CMes 502

Bei kompakten Abmessungen bietet der CMes 502 eine **großzügige Lagerkapazität**: Bis zu 60 Getränkedosen oder 30 0,5-Liter-Flaschen lassen sich problemlos unterbringen.

Die innovative **LED-Beleuchtung** ist platzsparend und flächenbündig in die Gerätedecke integriert. Für beste Übersicht oder zur effektvollen Präsentation ist sie zuschaltbar und dimmbar.

Der **variable Innenraum** im Silver-Look überzeugt durch Eleganz und lässt sich jederzeit dem individuellen Bedarf anpassen. Die Abstellroste sind höhenverstellbar.

Kompaktkühlschrank	**CMes 502** CoolMini
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil	45/42 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A+ 112/0,305 kWh
Klimaklasse	SN-ST
Außenmaße in cm (H/B/T)	61,2/42,5/45
Regelbare Kältekreisläufe	1
Tür/Seitenwände	Isolierglastür / Edelstahl mit SmartSteel

Kompaktkühlschrank und Tischkühlschränke 60 cm breit

Verkaufsbezeichnung	**CMes 502** CoolMini	**TP 1760** Premium	**TP 1764** Premium
Gerätetyp-Klassifizierung [1]	01	01	07
Energieeffizienzklasse	A+	A+++ [2]	A+++ [2]
Energieverbrauch Jahr/24 h [3]	112/0,305 kWh	64/0,173 kWh [2]	99/0,270 kWh [2]
Nutzinhalt Gesamt	42 l	156 l	137 l
Nutzinhalt Kühlteil	42 l	156 l	119 l
Gefrierteil			18 l
Sternekennzeichnung [4]			****
Lagerzeit bei Störung			17 h
Gefriervermögen in 24 h			2 kg
Klimaklasse [5]	SN-ST	SN-T	SN-T
Geräusch-Schallleistung	38 dB(A)	39 dB(A)	40 dB(A)
Spannung	220-240V~	220-240V~	220-240V~
Anschlusswert	1,0 A	0,8 A	0,8 A
Kühlteil			
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch
Beleuchtung	LED	LED	LED
SuperCool-Automatik		•	
GlassLine Innentür		Premium	Premium
Gefrierteil			
Abtauverfahren			manuell
SuperFrost-Automatik			mengengesteuert
Bauform und Kennzeichnung			
Tisch-/Standgerät	– / •	• / –	• / –
Abmessung			
Höhe/Breite	61,2/42,5 cm	85/60,1 cm	85/60,1 cm
Tiefe inkl. Wandabstand	45 cm	62,8 cm [2]	62,8 cm [2]
Ausstattungsvorteile			
SmartSteel	•		
Art der Steuerung	mechanisch	elektronisch	elektronisch
Design	HardLine	SwingDesign	SwingDesign

1 Gerätetyp-Klassifizierung **01:** Kühlgeräte **07:** Kühl-Gefrierkombination (4-Sterne-Fach)

2 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

3 Werte gemäß Verordnung (EU) 1060/2010

4 **** Gefrierfach mit - 18 °C oder kälter

5 Umgebungstemperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C **ST** von +16 °C bis +38 °C **N** von +16 °C bis +32 °C **T** von +16 °C bis +43 °C

Tischkühlschränke 60 cm breit und 55 cm breit

Tischkühlschränke 50 cm breit

Verkaufsbezeichnung	**TPesf 1710** Comfort	**TP 1710** Comfort	**TPesf 1714** Comfort	**TP 1714** Comfort	**TP 1434** Comfort	**TP 1410** Comfort	**TP 1414** Comfort	**TX 1021** Comfort	**T 1410** Comfort	**T 1414** Comfort	**T 1400**	**T 1404**
Gerätetyp-Klassifizierung [1]	01	01	07	07	07	01	07	03	01	07	01	07
Energieeffizienzklasse	A++ [2]	A++ [2]	A++ [2]	A++ [2]	A+++ [2]	A++ [2]	A++ [2]	A+	A+	A+	A+	A+
Energieverbrauch Jahr/24 h [3]	94/0,255 kWh [2]	94/0,255 kWh [2]	147/0,401 kWh [2]	147/0,401 kWh [2]	93/0,253 kWh [2]	93/0,253 kWh [2]	139/0,380 kWh [2]	119/0,325 kWh	124/0,337 kWh	186/0,507 kWh	124/0,337 kWh	185/0,506 kWh
Nutzinhalt Gesamt	147 l	147 l	145 l	145 l	122 l	138 l	122 l	92 l	138 l	122 l	138 l	122 l
Nutzinhalt Kühlteil	147 l	147 l	127 l	127 l	108 l	138 l	108 l	92 l	138 l	108 l	138 l	108 l
davon 0-Sternefach [4]								6 l				
Gefrierteil			18 l	18 l	14 l		14 l			14 l		14 l
Sternekennzeichnung [5]			****	****	****		****			****		****
Lagerzeit bei Störung			10 h	10 h	10 h		10 h			10 h		10 h
Gefriervermögen in 24 h			2 kg	2 kg	2 kg		2 kg			2 kg		2 kg
Klimaklasse [6]	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Geräusch-Schallleistung	39 dB(A)	39 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	39 dB(A)	40 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	40 dB(A)	39 dB(A)	40 dB(A)
Spannung	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~
Anschlusswert	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A
Kühlteil												
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	manuell	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Beleuchtung	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe
GlassLine Innentür	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort	Kunststoff	Kunststoff
Gefrierteil												
Abtauverfahren			manuell	manuell	manuell		manuell			manuell		manuell
CoolPlus-Funktion			•	•	•		•			•		•
Bauform und Kennzeichnung												
Box/Tischgerät	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	• / –	– / •	– / •	– / •	– / •
unterbaufähig	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Abmessung												
Höhe/Breite	85/60,1 cm	85/60,1 cm	85/60,1 cm	85/60,1 cm	85/55,4 cm	85/55,4 cm	85/55,4 cm	63/55,4 cm	85/50,1 cm	85/50,1 cm	85/50,1 cm	85/50,1 cm
Tiefe inkl. Wandabstand	60,8 cm [2]	62,8 cm [2]	60,8 cm [2]	62,8 cm [2]	62,3 cm [2]	62,3 cm [2]	62,3 cm [2]	62,4 cm	62 cm	62 cm	62 cm	62 cm
Ausstattungsvorteile												
Art der Steuerung	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch
Design	HardLine	SwingDesign	HardLine	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign
Sonderzubehör (s. Seite 124-127)	16, 17		16, 17									

1 Gerätetyp-Klassifizierung **01:** Kühlgeräte
03: Kühl-Gefrierkombination (0-Sterne-Fach)
07: Kühl-Gefrierkombination (4-Sterne-Fach)

2 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

3 Werte gemäß Verordnung (EU) 1060/2010
4 0-Sternefach (0°C bis -6°C)
5 **** Gefrierfach mit - 18 °C oder kälter

6 Umgebungstemperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C **ST** von +16 °C bis +38 °C
N von +16 °C bis +32 °C **T** von +16 °C bis +43 °C

SBSes 7165

PLUS X AWARD®
LIEBHERR
BESTES PRODUKT
SBS Kühl-/Gefrierkombination des Jahres 2011

PLUS X AWARD®
LIEBHERR
High Quality
Design
Bedienkomfort

reddot design award
winner 2011

interior
innovation
award
2011
Winner

Die FrischeCenter: Side-by-Side-Kombinationen

Die **BioFresh-Safes** garantieren das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen deutlich länger als im herkömmlichen Kühlteil. Einzigartig bei den PremiumPlus-Modellen ist die flächenbündig in die Seitenwand integrierte **LED-Beleuchtung.**

Für die sichere Langzeitfrische bietet die **NoFrost-Technologie** von Liebherr Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei, und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.

Das **IceCenter** bietet mit Eiswürfeln, Crushed-Ice und gekühltem Wasser höchste Flexibilität für das Servieren von coolen Drinks. Eiswürfel, Crushed-Ice und Wasser erhält man durch Betätigen der berührungsempfindlichen Paddels, die bei Bedienung oder optional dauerhaft zuschaltbar mit LED-Licht ausgeleuchtet sind. Für beste Qualität des Trinkwassers ist im Kühlteil ein Behälter mit Wasserfilter integriert.

Kennzeichnend für die PremiumPlus-Reihe sind zwei in den Behälter integrierte **LED-Lichtsäulen**. In die Lichtsäulen beider Seiten sind mehrere LEDs eingesetzt, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums gewährleisten. Die spezielle Satinierung der Lichtabdeckung erzeugt eine angenehme, hochklassige Lichtstimmung.

Komfortabel und in der täglichen Anwendung überzeugend ist die **SoftSystem-Schließdämpfung**. Sie dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Zudem wird die Tür ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° automatisch geschlossen.

Nahezu alle Edelstahl-Türen sind mit SmartSteel-Oberfläche ausgestattet. **SmartSteel** reduziert deutlich die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken und ist durch die hochwertige Veredelung des Edelstahls besonders leicht zu reinigen und zudem wesentlich unempfindlicher gegen Kratzer.

Steuerung
- MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- HomeDialog-ready: mit Zubehörpaket nachrüstbar
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung, Urlaubschaltung

Kühlteil
- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Beidseitige LED-Lichtsäule für eine gleichmäßige, hochklassige Ausleuchtung
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage
- Servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten
- Eierbehälter

BioFresh-Teil
- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- BioFresh-Plus mit einstellbarem Temperaturbereich
- BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen, mit flexibler Regulierung der Luftfeuchtigkeit zur Nutzung als DrySafe oder HydroSafe

Gefrierteil
- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Vollautomatischer IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"

Weinteil
- 2 getrennt regelbare Temperaturzonen
- Einstellbarer Temperaturbereich von +5° C bis +20° C
- Digitale Temperaturanzeige
- Getönte Isolierglastür mit UV-Schutz
- Holzborde auf Teleskopschienen, teilweise abklappbar
- LED-Innenbeleuchtung stufenlos dimmbar und dauerhaft zuschaltbar
- Luftfeuchtigkeitsregelung durch zuschaltbare Ventilation
- Umluftkühlung und Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter

Ausstattungsvorteile
- SwingLine-Design
- Edelstahl-Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- SoftSystem-Schließdämpfung
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Stellfüße vorne, Rollensockel hinten höhenverstellbar, Transportrollen und -griffe hinten

Die Side-by-Side-Kombination **SBSes 7165** mit sechs verschiedenen Klimazonen bietet eine Reihe innovativer Lösungen. Im **Weintemperierteil** lassen sich Weine in zwei unabhängig voneinander regelbaren Bereichen gradgenau zwischen +5°C und +20°C lagern. Professionelle Langzeitfrische bietet das **NoFrost-Gefrierteil** mit automatischem IceMaker. Für das tägliche Frischevergnügen steht ein großzügiges **Kühlteil** zur Verfügung. Obst, Gemüse, Fleisch und Fisch bleiben in der BioFresh-Zone deutlich länger frisch als im herkömmlichen Kühlteil. So steht mit den Klimazonen Kühlen, **BioFresh-Plus**, Gefrieren und den zwei verschiedenen Temperaturbereichen für Wein für jedes Lebensmittel die optimale Lagertemperatur zur Verfügung.

Side-by-Side-Kombination		**SBSes 7165** PremiumPlus
Brutto-/Nutzinhalt	Kühlteil	549/483 l
	davon BioFresh-Teil	126/111 l
	davon Wein-Teil	145/128 l
	Gefrierteil	150/119 l
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr/24 h	A/A 444/1,214 kWh
Klimaklasse		SN-ST
Außenmaße in cm	(H/B/T)	185,2/121/63
Regelbare Kältekreisläufe		4
Tür/Seitenwände		Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl

Mit dem **IceMaker** mit Festwasseranschluss stehen für jede Gelegenheit Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung. Ob für einen coolen Drink oder die große Party – in den zwei Schubfächern gibt es für jeden Anlass ausreichend Eiswürfelvorrat. Der abschaltbare IceMaker sorgt vollautomatisch für genügend Nachschub.

Komfortabel und in der täglichen Anwendung überzeugend ist die **SoftSystem-Schließdämpfung**. Sie dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Zudem wird die Tür ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° automatisch geschlossen.

BioFresh-Plus mit separater Elektronik bietet noch mehr Flexibilität für die individuelle Vorratshaltung: Für Fisch und Meeresfrüchte kann die Temperatur im oberen Fach auf **-2 °C**, für Südfrüchte auf **+6°C** verändert werden.

PLUS X AWARD® LIEBHERR BESTES PRODUKT SBS Kühl-/Gefrierkombination des Jahres 2011

PLUS X AWARD® LIEBHERR High Quality Design Bedienkomfort

reddot design award winner 2011

interior innovation award 2011 Winner

Smart Steel

Steuerung
- LC-Display in der Tür mit Touch-Elektronik
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- HomeDialog-System
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung, Urlaubschaltung

Kühlteil
- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- Beidseitige LED-Lichtsäule für eine gleichmäßige, hochklassige Ausleuchtung
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage
- Servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten
- Eierbehälter

BioFresh-Teil
- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- BioFresh-Plus mit einstellbarem Temperaturbereich
- LED-Beleuchtung in der Seitenwand integriert
- BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen, mit flexibler Regulierung der Luftfeuchtigkeit zur Nutzung als DrySafe oder HydroSafe

Gefrierteil
- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- LED-Beleuchtung im Frontgehäuse
- Kräuter- und Beerenfach
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- IceCenter für gekühltes Wasser, Crushed Ice und Eiswürfel

Ausstattungsvorteile
- SwingLine-Design
- Edelstahl-Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- SoftSystem-Schließdämpfung
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Stellfüße vorne, Rollensockel hinten höhenverstellbar, Transportrollen und -griffe hinten

Das **IceCenter** bietet mit Eiswürfeln, Crushed Ice und gekühltem Wasser alle Möglichkeiten für das Servieren von coolen Drinks. Man erhält diese Zutaten durch Betätigen der berührungsempfindlichen Paddels, die mit LED-Licht ausgeleuchtet sind. Für beste Qualität des Trinkwassers ist im Kühlteil ein Behälter mit Wasserfilter integriert. Formschöne Eiswürfel, die beim Auswerfen nicht zusammenfrieren, erhält man mit dem TwistTray-System des Liebherr-IceMakers. Die Ausgabeeinheit ist ebenso wie die Touch-Elektronik in die Tür integriert.

Komfortabel und in der täglichen Anwendung überzeugend ist die **SoftSystem-Schließdämpfung**. Sie dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Zudem wird die Tür ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° automatisch geschlossen.

In den zwei herausnehmbaren **VarioBoxen** werden Lebensmittel servierfähig im Kühlschrank aufbewahrt. Der Deckel ist abnehmbar, und die Box kann direkt auf den gedeckten Tisch gestellt werden. Innerhalb der Innentür sind die Boxen flexibel und sicher auf verschiedenen Höhen einsetzbar.

Ein innovatives und einzigartiges Ausstattungsdetail ist die **variable Flaschenablage**. Alternativ kann die sich unter der Flaschenablage befindliche Glasablage verwendet werden. Je nach Nutzungsgewohnheiten wird die integrierte Glasplatte zur Lagerung von Bechern oder Schalen eingesetzt.

Side-by-Side-Kombination

SBSes 8283 PremiumPlus

Brutto-/Nutzinhalt	Kühlteil	404/354 l
	davon BioFresh-Teil	126/110 l
	Gefrierteil	294/237 l
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr/24 h	A++/A 489/1,338 kWh
Klimaklasse		SN-T
Außenmaße in cm	(H/B/T)	185,2/121/63
Regelbare Kältekreisläufe		2
Tür/Seitenwände		Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl

Steuerung
- MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- HomeDialog-ready: mit Zubehörpaket nachrüstbar
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung

Kühlteil
- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar, auch im BioFresh-Teil
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- LED-Innenbeleuchtung
- Obst- und Gemüsefächer auf Teleskopschienen
- Flaschenbord
- Servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten
- Eierbehälter

BioFresh-Teil
- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- LED-Beleuchtung in der Seitenwand integriert
- Champagnerbord zum schnellen Abkühlen von Flaschen
- BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen, mit flexibler Regulierung der Luftfeuchtigkeit zur Nutzung als DrySafe oder HydroSafe

Gefrierteil
- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Vollautomatischer IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"

Ausstattungsvorteile
- SwingLine-Design
- Edelstahl-Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Stellfüße vorne, Rollensockel hinten höhenverstellbar, Transportrollen und -griffe hinten

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Die **BioFresh-Safes** garantieren das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen deutlich länger als im herkömmlichen Kühlteil. Verschiedene Lebensmittel brauchen für längere Haltbarkeit unterschiedliche Klimaverhältnisse. Die BioFresh-Technik von Liebherr bietet deshalb Frische nach Maß: Der DrySafe mit niedriger Luftfeuchtigkeit ist ideal zur Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten. Obst und Gemüse halten sich optimal im HydroSafe mit hoher Luftfeuchtigkeit. Für die Lagerung von Getränken bietet das Champagnerbord und das Flaschenbord im Kühlteil eine ebenso praktische wie formschöne Lösung. Hier lassen sich bis zu fünf Flaschen platzsparend aufbewahren.

Side-by-Side-Kombination		**SBSes 7353** Premium
Brutto-/Nutzinhalt	Kühlteil	576/548 l
	davon BioFresh-Teil	171/157 l
	Gefrierteil	150/119 l
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr/24 h	A++/A 387/1,060 kWh [1]
Klimaklasse		SN-T
Außenmaße in cm	(H/B/T)	185,2/121/63 [1]
Regelbare Kältekreisläufe		3
Tür/Seitenwände		Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl

Mit dem **IceMaker** mit Festwasseranschluss stehen für jede Gelegenheit Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung. Ob für einen coolen Drink oder die große Party – in den zwei Schubfächern gibt es für jeden Anlass ausreichend Eiswürfelvorrat. Der abschaltbare IceMaker sorgt vollautomatisch für genügend Nachschub.

Für die sichere Langzeitfrische bieten die **NoFrost-Geräte** Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.

Die elegante und präzise **MagicEye-Steuerung** der Premium-Elektronik mit dem innovativen Touch-Bedienkonzept gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten Temperaturen. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche können alle Funktionen einfach und sehr komfortabel eingestellt werden.

Steuerung
- MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- HomeDialog-ready: mit Zubehörpaket nachrüstbar
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung, Urlaubschaltung

Kühlteil
- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen – davon eine teilbar und unterschiebbar
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- LED-Innenbeleuchtung
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage
- Servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen
- Eierbehälter

BioFresh-Teil
- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen, mit flexibler Regulierung der Luftfeuchtigkeit zur Nutzung als DrySafe oder HydroSafe

Gefrierteil
- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- LED-Beleuchtung im Frontgehäuse
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Kräuter- und Beerenfach

Ausstattungsvorteile
- SwingLine-Design
- Edelstahl-Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Stellfüße vorne, Rollensockel hinten höhenverstellbar, Transportrollen und -griffe hinten

Die elegante und präzise **MagicEye-Steuerung** der Premium-Elektronik mit dem innovativen Touch-Bedienkonzept gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten Temperaturen. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche können alle Funktionen einfach und sehr komfortabel eingestellt werden.

Side-by-Side-Kombination		**SBSes 7253** Premium
Brutto-/Nutzinhalt	Kühlteil	404/364 l
	davon BioFresh-Teil	126/117 l
	Gefrierteil	304/261 l
Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr/24 h	A++/A+ 381/1,042 kWh [1]
Klimaklasse		SN-T
Außenmaße in cm	(H/B/T)	185,2/121/63 [1]
Regelbare Kältekreisläufe		2
Tür/Seitenwände		Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Für beste Übersicht auch im Gefrierteil. In der Elektronik-Blende ist eine **LED-Lichtleiste** integriert, die eine optimale Ausleuchtung der ausgezogenen Schubfächer mit transparenter Front gewährleistet – für eine noch bessere Einsicht auf die eingelagerten Lebensmittel.

Ein innovatives und einzigartiges Ausstattungsdetail ist die **variable Flaschenablage**. Alternativ kann die sich unter der Flaschenablage befindliche Glasablage verwendet werden. Je nach Nutzungsgewohnheiten wird die integrierte Glasplatte zur Lagerung von Bechern oder Schalen eingesetzt.

In den zwei herausnehmbaren **VarioBoxen** werden Lebensmittel servierfähig im Kühlschrank aufbewahrt. Der Deckel ist abnehmbar, und die Box kann direkt auf den gedeckten Tisch gestellt werden. Innerhalb der Innentür sind die Boxen flexibel und sicher auf verschiedenen Höhen einsetzbar.

CBNes 6256

Das FrischeCenter: Frenchdoor-Kombination

Die elegante und präzise **MagicEye-Steuerung** mit dem innovativen **Touch-Bedienkomfort** gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten Temperaturen im Kühl- und Gefrierteil. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche können alle Funktionen einfach und sehr komfortabel gesteuert werden.

Das Gerät der PremiumPlus-Reihe ist ausgestattet mit beidseitig im Innenbehälter integrierten **LED-Lichtsäulen**. Die spezielle Satinierung der Lichtabdeckung erzeugt eine angenehme, hochklassige Lichtstimmung. Gleichzeitig ermöglichen die Lichtsäulen eine variable Verstellung der Glasplatten. Eine flächenbündig integrierte **LED-Deckenbeleuchtung** stellt eine perfekte Ausleuchtung des Innenraums sicher.

Der variable Innenraum mit **GlassLine-Ausstattung** überzeugt durch Eleganz und Hochwertigkeit und lässt sich jederzeit dem individuellen Bedarf anpassen. Die extra-starken, satinierten Abstellflächen und Türborde mit massiver Aluminium-Leiste sind höhenverstellbar. In der Innentür finden selbst große Flaschen und breite Gefäße Raum.

Die **BioFresh-Safes** des CBNes 6256 garantieren das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen deutlich länger als im herkömmlichen Kühlteil.

Die zwei Auszüge des Gefrierteils werden auf hochwertigen **Teleskopschienen** gelagert und können ohne Kraftaufwand ausgezogen werden. Die Gefrierauszüge verfügen darüber hinaus über einen automatischen Selbsteinzugsmechanismus. Die professionelle **NoFrost-Technologie** von Liebherr erspart ihnen das Abtauen des Geräts. NoFrost-Geräte von Liebherr sind besonders sparsam im Energieverbrauch.

Mit dem **automatischen IceMaker** von Liebherr stehen für jede Gelegenheit Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung. Ob für einen coolen Drink oder die große Party – im extragroßen Schubfach gibt es für jeden Anlass ausreichend Eiswürfelvorrat. Ein integrierter Wasserfilter sorgt stets für eine optimale Wasserqualität bei der Produktion frischer Eiswürfel. Ein notwendiger Wechsel des Wasserfilters wird in der Elektronik angezeigt.

Frenchdoor-Kombination

Steuerung
- MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige
- DuoCooling: Separate Temperaturregelung und -anzeige für Kühl- und Gefrierteil
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- HomeDialog-System
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung, Wasserfilter

Kühlteil
- Abtauautomatik
- Umluftkühlung mit Ventilator
- GlassLine-Abstellflächen
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern
- Glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten
- LED-Lichtsäule und LED-Deckenbeleuchtung
- Integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage

BioFresh-Teil
- Abtauautomatik, Umluftkühlung
- LED-Beleuchtung in der Seitenwand integriert
- BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen, mit flexibler Regulierung der Luftfeuchtigkeit zur Nutzung als DrySafe oder HydroSafe

Gefrierteil
- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- Schubfächer auf Teleskopschienen mit automatischem Selbsteinzug
- LED-Beleuchtung für eine optimale Ausleuchtung der herausgezogenen Schubfächer
- Vollautomatischer IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"

Ausstattungsvorteile
- HardLine-Design
- Aluminium-Stangengriff
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten

Ein innovatives und einzigartiges Ausstattungsdetail sind die zwei **variablen Flaschenablagen**. Alternativ können die sich unter den Flaschenablagen befindlichen Glasablagen verwendet werden. Je nach Nutzungsgewohnheiten werden die integrierten Glasplatten zur Lagerung von Bechern oder Schalen eingesetzt.

Frenchdoor-Kombination	**CBNes 6256** PremiumPlus
Brutto-/Nutzinhalt Kühlteil	402/364 l
davon BioFresh-Teil	73/69 l
Gefrierteil	183/116 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A 434/1,189 kWh
Klimaklasse	SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T)	203,9/91/61,5
Regelbare Kältekreisläufe	2 - DuoCooling
Tür/Seitenwände	Edelstahl/Edelstahl

Mit zwei komplett getrennt regelbaren Kältekreisläufen kann mit **DuoCooling** die Temperatur bei Kühl-Gefrier-Kombinationen präzise und unabhängig im Kühl- und Gefrierteil geregelt werden. Zwischen Kühl- und Gefrierteil findet zudem kein Luftaustausch statt. Geruchsübertragung und Austrocknung der eingelagerten Lebensmittel wird somit verhindert.

Die extra-starken, **satinierten Abstellflächen und Türborde** mit massiver Aluminium-Leiste sind höhenverstellbar. In der Innentür finden selbst große Flaschen und breite Gefäße Raum.

Der integrierte **Wasserfilter** sorgt jederzeit für eine perfekte Wasserqualität der Eiswürfel. Die elektronische Steuerung zeigt an, wann der Wasserfilter ersetzt werden muss. Das Gerät kann auch ohne Wasserfilter betrieben werden.

PLUS X AWARD® LIEBHERR BESTES PRODUKT SBS Kühl-/Gefrierkombination des Jahres 2010

PLUS X AWARD® LIEBHERR High Quality Design Bedienkomfort

reddot design award best of the best 2010

Side-by-Side-Kombinationen und Frenchdoor-Kombination

Verkaufsbezeichnung	**SBSes 7165** PremiumPlus	**SBSes 8283** PremiumPlus	**SBSes 7353** Premium	**SBSes 7253** Premium	**CBNes 6256** PremiumPlus
Gerätetyp-Klassifizierung [1]					10
Energieeffizienzklasse	A⁺⁺/A⁺	A⁺⁺/A⁺	A⁺⁺/A⁺⁺ [2]	A⁺⁺/A⁺⁺ [2]	A⁺⁺
Energieverbrauch Jahr / 24 h [3]	444 / 1,214 kWh	489 / 1,338 kWh	387 / 1,060 kWh [2]	381 / 1,042 kWh [2]	434 / 1,189 kWh
Nutzinhalt Gesamt	602 l	591 l	667 l	625 l	480 l
Nutzinhalt Kühlteil	483 l	354 l	548 l	364 l	364 l
davon BioFresh-Teil	111 l	110 l	157 l	117 l	69 l
davon Wein-Teil	128 l (max. 41 Bordeauxflaschen 0,75 l)				
Gefrierteil	119 l	237 l	119 l	261 l	116 l
Sternekennzeichnung [4]	✱✱✱	✱✱✱	✱✱✱	✱✱✱	✱✱✱
Lagerzeit bei Störung	31 h	43 h	31 h	43 h	21 h
Gefriervermögen in 24 h	16 kg	18 kg	16 kg	20 kg	10 kg
Klimaklasse [5]	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Geräusch-Schallleistung	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	44 dB(A)
Spannung	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~
Anschlusswert	2,6 A	2,5 A	2,6 A	2,5 A	1,5 A
Kühlteil					
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Beleuchtung	LED-Lichtsäule	LED-Lichtsäule	LED	LED	LED-Lichtsäule und LED-Deckenbeleuchtung
Anzahl BioFresh-Safes	3	3	2	3	2
Regelbares BioFresh	•	•			
BioFresh-Beleuchtung	LED	LED	LED		LED
Flaschenablage	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage	Flaschenbord, Champagnerbord	variable Flaschenablage	variable Flaschenablage
GlassLine Innentür	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium
VarioBoxen	•	•	•	•	
Gefrierteil					
NoFrost / SmartFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Beleuchtung		LED		LED	LED
Kälteakkus	2	2	2	2	
IceMaker / IceCenter [6]	Festwasseranschluss 3/4" / –	– / Festwasseranschluss 3/4"	Festwasseranschluss 3/4" / –		Festwasseranschluss 3/4" / –
Eiswürfelproduktion in 24 h	0,8 kg	0,8 kg	0,8 kg		1,3 kg
Eiswürfelvorrat	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg		2,7 kg
Abmessung					
Höhe / Breite	185,2 / 121 cm	185,2 / 121 cm	185,2 / 121 cm	185,2 / 121 cm	203,9 / 91 cm
Tiefe inkl. Wandabstand	63 cm	63 cm	63 cm [2]	63 cm [2]	61,5 cm
Ausstattungsvorteile					
Schnittstelle	HomeDialog-ready	HomeDialog	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog
SoftSystem / SmartSteel	• / •	• / •	– / •	– / •	– / –
Design	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	HardLine
Sonderzubehör (s. Seite 124-127)	03, 05, 06, 09, 16, 17, 19	02, 03, 04, 05, 06, 16, 17, 19	01, 03, 05, 16, 17, 19	01, 04, 05, 06, 16, 17, 19	02, 05, 16, 17, 19

1 Gerätetyp-Klassifizierung **10:** Sonstige Geräte

2 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

3 Werte gemäß Verordnung (EU) 1060/2010

4 ✱✱✱ Gefrierfach mit - 18 °C oder kälter

5 Umgebungstemperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C **ST** von +16 °C bis +38 °C **N** von +16 °C bis +32 °C **T** von +16 °C bis +43 °C

6 **IceMaker / IceCenter** ist abschaltbar

GNP 3666

Gefrierschränke mit NoFrost

Für die sichere Langzeitfrische bieten die **NoFrost-Geräte** Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.

Innovative Gefriergeräte von Liebherr in einer neuen Energiespar-Dimension: In der besten Energieeffizienzklasse **A+++** sind Geräte um ca. 50 % sparsamer als der obere Grenzwert von Energieeffizienzklasse A+.

Wenn für die Vorratshaltung einmal nicht der gesamte Gefrierraum benötigt wird, so können mit der als Zubehör erhältlichen **Vario-Energiesparplatte** ungenutzte Schubfächer abgeschaltet werden. Der Energieverbrauch kann so nochmals um bis zu 50 % reduziert werden.

Die rundum geschlossenen **Schubfächer mit transparenter Front** sind extra hoch und herausnehmbar – sie gewährleisten optimalen Überblick und beste Lagermöglichkeiten für das Gefriergut. Die Schubfächer und die Zwischenböden können entnommen werden. So entsteht **VarioSpace** – das praktische System für Extra-Stauraum. Die innovative **LED-Beleuchtung** im Frontgehäuse der GNP-Premium-Modelle sorgt für beste Übersicht und optimale Ausleuchtung der ausgezogenen Schubfächer.

Durch das **Sicherheitspaket** mit Temperatur-Tonwarner und FrostControl-Anzeige bei Premium-Modellen ist ein optimaler Schutz für das wertvolle Gefriergut gewährleistet. Der abschaltbare Temperatur-Tonwarner meldet sofort, wenn die Temperatur im Gefrierraum ungewollt ansteigt. Die FrostControl-Anzeige hilft dabei, nach einem Netzausfall die Qualität und weitere Haltbarkeit des Gefriergutes einzuschätzen. Vor ungewolltem Ein- und Ausschalten schützt die Kindersicherung.

Bei **HomeDialog**-fähigen Gefrierschränken kann z. B. ein im Keller stehendes Gerät über das Display einer HomeDialog-fähigen Kombination gesteuert werden. Die Vernetzung von bis zu sechs weiteren Liebherr-Geräten erfolgt hier ausschließlich über das als Zubehör erhältliche Hausbus-Modul PLC. Aufwändiges Kabellegen ist nicht erforderlich.

Gefrierschränke 70 cm breit mit NoFrost

Steuerung
- MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- HomeDialog-System
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung

Gefrierteil
- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, auf Teleskopschienen ausziehbar
- LED-Beleuchtung im Frontgehäuse
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden

Ausstattungsvorteile
- SwingLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Vario-Energiesparplatte als Zubehör lieferbar
- Wechselbarer Türanschlag

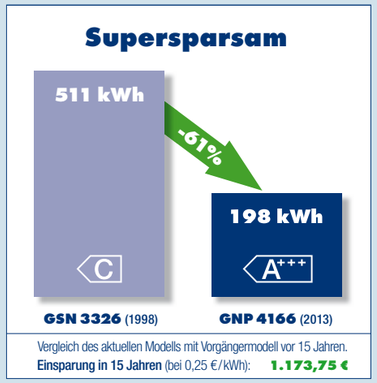

Innovative Gefriergeräte von Liebherr in einer neuen Energiespar-Dimension: In der besten Energieeffizienzklasse **A+++** sind Geräte um ca. 50 % sparsamer als der obere Grenzwert von Energieeffizienzklasse A+.

SmartGrid ist eine künftige Möglichkeit über einen intelligenten Stromzähler des Energieversorgers die individuellen Stromkosten zu senken. Bei Vorhandensein von Energieüberschüssen, zum Beispiel durch die Einspeisung von regenerativen Energien, werden die Haushalte mit kostengünstigem Strom versorgt. Gefrierschränke mit **SmartGrid-ready** sind für diese Zukunftstechnologie vorgerüstet.

Die Schubfächer können auf leichtgängigen **Teleskopauszügen** ausgezogen und mit den integrierten Tragegriffen bequem entnommen werden. Das FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern hält die Kälte im Gerät, die transparente Front ermöglicht eine gute Einsicht auf das eingelagerte Gefriergut.

Gefrierschränke 70 cm breit mit NoFrost	GNP 4166 Premium	GNP 3666 Premium	GNP 3166 Premium	GNP 2666 Premium
Brutto-/Nutzinhalt Gefrierteil	406/351 l	356/304 l	307/257 l	258/209 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A+++ 198/0,541 kWh [1]	A+++ 181/0,494 kWh [1]	A+++ 164/0,447 kWh [1]	A+++ 146/0,399 kWh [1]
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T)	194,7/69,7/75 [1]	175,1/69,7/75 [1]	155,5/69,7/75 [1]	135,9/69,7/75 [1]
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1
Tür/Seitenwände	weiß/weiß	weiß/weiß	weiß/weiß	weiß/weiß

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Gefrierschränke 70 cm breit mit NoFrost

Steuerung
- MagicEye mit LED-Temperaturanzeige bei Comfort-Modellen
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuer
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost

Gefrierteil
- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- Beleuchtung im Frontgehäuse
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden

Ausstattungsvorteile
- SwingLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Vario-Energiesparplatte als Zubehör lieferbar
- Wechselbarer Türanschlag

Durch den Einsatz modernster Elektronik, kombiniert mit einem hocheffizienten Kältesystem, konnte der Energieverbrauch bei vielen Geräten nochmals erheblich reduziert werden. So tragen **A++**-Geräte von Liebherr aktiv zur Umweltschonung bei.

Für die sichere Langzeitfrische bieten die **NoFrost-Geräte** Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.

Die rundum geschlossenen **Schubfächer mit transparenter Front** sind extra hoch und herausnehmbar – sie gewährleisten optimalen Überblick und beste Lagermöglichkeiten für das Gefriergut. Die Zwischenböden aus Sicherheitsglas und die Schubfächer können entnommen werden. So entsteht **VarioSpace** – das praktische System für Extra-Stauraum.

Gefrierschränke 70 cm breit mit NoFrost	GN 4113 Comfort	GN 3613 Comfort	GN 3113 Comfort	GN 2613 Comfort
Brutto-/Nutzinhalt Gefrierteil	406/351 l	356/304 l	307/257 l	258/209 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A++ 297/0,813 kWh [1]	A++ 271/0,742 kWh [1]	A++ 245/0,671 kWh [1]	A++ 219/0,599 kWh [1]
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T)	194,7/69,7/75 [1]	175,1/69,7/75 [1]	155,5/69,7/75 [1]	135,9/69,7/75 [1]
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1
Tür/Seitenwände	weiß/weiß	weiß/weiß	weiß/weiß	weiß/weiß

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Gefrierschränke 60 cm breit mit NoFrost

Steuerung
- MagicEye mit Touch-Elektronik, LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- HomeDialog-System
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung

Gefrierteil
- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- LED Beleuchtung im Frontgehäuse
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Kräuter- und Beerenfach

Ausstattungsvorteile
- SwingLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten
- Vario-Energiesparplatte als Zubehör lieferbar
- Wechselbarer Türanschlag

Die elegante und präzise **MagicEye-Steuerung** der Premium-Elektronik mit dem innovativen Touch-Bedienkonzept gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten Temperaturen. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche können alle Funktionen einfach und sehr komfortabel eingestellt werden.

Wenn für die Vorratshaltung einmal nicht der gesamte Gefrierraum benötigt wird, so können mit der als Zubehör erhältlichen **Vario-Energiesparplatte** ungenutzte Schubfächer abgeschaltet werden. Der Energieverbrauch kann so nochmals um bis zu 50 % reduziert werden.

Die Schubfächer und die darunter liegenden Zwischenböden im Gefrierteil können entnommen werden. So entsteht **VarioSpace** – das praktische System für Extra-Stauraum, damit selbst für die größte Torte schnell Platz geschaffen ist.

Gefrierschränke 60 cm breit mit NoFrost	**GNP 3056** Premium	**GNP 2756** Premium	**GNP 2356** Premium	**GNP 1956** Premium
Brutto-/Nutzinhalt Gefrierteil	304/261 l	265/224 l	226/188 l	187/151 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A++ 248/0,677 kWh [1]	A++ 227/0,621 kWh [1]	A++ 207/0,567 kWh [1]	A++ 187/0,511 kWh [1]
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T)	184,1/60/63 [1]	164,4/60/63 [1]	144,7/60/63 [1]	125/60/63 [1]
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1
Tür/Seitenwände	weiß/weiß	weiß/weiß	weiß/weiß	weiß/weiß

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Gefrierschränke 60 cm breit mit NoFrost

Steuerung
- MagicEye, LC-Display mit grafischer Temperaturanzeige, GN 1066 mit digitaler Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, bei GN 1066 mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost

Gefrierteil
- NoFrost: Abtauautomatik
- Umluftkühlung
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden
- Kräuter- und Beerenfach

Ausstattungsvorteile
- SwingLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen und Transportgriffe hinten
- Vario-Energiesparplatte als Zubehör lieferbar
- Wechselbarer Türanschlag

Für die sichere Langzeitfrische bieten die **NoFrost-Geräte** Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.

Die elegante und präzise **MagicEye-Steuerung** mit LC-Display und grafischer Temperaturanzeige gewährleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Die klare Anordnung der Funktionstasten macht die Bedienung einfach und komfortabel. Die **SuperFrost-Automatik** übernimmt das schnelle Absenken der Temperatur und schafft die Kältereserve für vitaminschonendes Einfrieren.

Wenn für die Vorratshaltung einmal nicht der gesamte Gefrierraum benötigt wird, so können mit der als Zubehör erhältlichen **VarioEnergiesparplatte** ungenutzte Schubfächer abgeschaltet werden. Der Energieverbrauch kann so nochmals um bis zu 50% reduziert werden.

Gefrierschränke 60 cm breit mit NoFrost	**GNP 3013** Comfort	**GNP 2713** Comfort	**GNP 2313** Comfort	**GNP 1913** Comfort	**GN 1066** Premium
Brutto-/Nutzinhalt Gefrierteil	304/261 l	265/224 l	226/188 l	187/151 l	102/91 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A++ 248/0,677 kWh [1]	A++ 227/0,621 kWh [1]	A++ 207/0,567 kWh [1]	A++ 187/0,511 kWh [1]	A+ 200/0,546 kWh
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T)	184,1/60/63 [1]	164,4/60/63 [1]	144,7/60/63 [1]	125/60/63 [1]	85,1/60,2/62,8
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1	1
Tür/Seitenwände	weiß/weiß	weiß/weiß	weiß/weiß	weiß/weiß	weiß/weiß

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Gefrierschränke mit SmartFrost

Durch **SmartFrost-Technologie** wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände im Gefrierteil sind besonders glatt und damit leicht zu reinigen. Die Schubfächer und Zwischenböden aus Sicherheitsglas sind komfortabel entnehmbar. So kann der gesamte Innenraum als **VarioSpace** auch für großes Gefriergut genutzt werden.

Alle Schubfächer und die darunterliegenden Glas-Zwischenböden können komfortabel entnommen werden. So entsteht **VarioSpace** – das praktische System für Extra-Stauraum, damit selbst für die größte Torte schnell Platz geschaffen ist.

Die rundum geschlossenen **Schubfächer mit transparenter Front** sind extrahoch und herausnehmbar. Sie gewährleisten optimalen Überblick und beste Lagermöglichkeiten für das Gefriergut.

Die Elektronik der Premium-Modelle gewährleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Die digitale Anzeige im **MagicEye** informiert auf einen Blick gradgenau über die Temperatur im Gefrierraum. Die **SuperFrost-Automatik** übernimmt das schnelle Absenken der Temperatur und schafft Kältereserven für vitaminschonendes Einfrieren.

Die **Stangengriffe** sind ergonomisch auf die jeweilige Türhöhe abgestimmt und gewährleisten besten Öffnungskomfort.

Die **Tischplatte** der Tischgefrierschränke ist extrem robust. Sie ist schnitt- und kratzfest, sowie hitzebeständig.

Gefrierschränke 70 cm breit mit SmartFrost

Steuerung
- MagicEye, LC-Display mit grafischer Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, Kindersicherung

Gefrierteil
- SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden

Ausstattungsvorteile
- SwingDesign
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

Durch **SmartFrost-Technologie** wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände im Gefrierteil sind besonders glatt und damit leicht zu reinigen. Die Schubfächer und Zwischenböden aus Sicherheitsglas sind komfortabel entnehmbar. So kann der gesamte Innenraum als **VarioSpace** auch für großes Gefriergut genutzt werden.

Innovative Gefriergeräte von Liebherr in einer neuen Energiespar-Dimension: In der besten Energieeffizienzklasse **A+++** sind Geräte um ca. 50 % sparsamer als der obere Grenzwert von Energieeffizienzklasse A+.

Die elegante und präzise **MagicEye-Steuerung** mit grafischer Temperaturanzeige gewährleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Die klare Anordnung der Funktionstasten macht die Bedienung einfach und komfortabel. Die **SuperFrost-Automatik** übernimmt das schnelle Absenken der Temperatur und schafft die Kältereserve für vitaminschonendes Einfrieren.

Gefrierschränke 70 cm breit mit SmartFrost	GP 4013 Comfort	GP 3513 Comfort	GP 3013 Comfort
Brutto-/Nutzinhalt Gefrierteil	413/406 l	362/356 l	311/305 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A+++ 193/0,528 kWh [1]	A+++ 178/0,486 kWh [1]	A+++ 163/0,444 kWh [1]
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T)	194,7/69,7/75 [1]	175,1/69,7/75 [1]	155,5/69,7/75 [1]
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1
Tür/Seitenwände	weiß/weiß	weiß/weiß	weiß/weiß

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Tischgefrierschränke 60 cm und 55 cm breit mit SmartFrost

Steuerung
- MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige bei Premium-Modellen
- MagicEye, LC-Display mit grafischer Temperaturanzeige bei Comfort-Modellen
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert, bei Comfort-Modellen zeitgesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung (außer GX 823)
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, Kindersicherung (außer GX 823), bei Premium-Modellen zusätzlich für FrostControl

Gefrierteil
- SmartFrost: Einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter
- FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front
- VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden

Ausstattungsvorteile
- SwingDesign (außer GPesf 1476)
- Ergonomischer Stangengriff
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbarer Türanschlag

Die **Stangengriffe** sind ergonomisch auf die jeweilige Türhöhe abgestimmt und gewährleisten besten Öffnungskomfort.

Die rundum geschlossenen **Schubfächer mit transparenter Front** sind extra hoch und herausnehmbar. Sie gewährleisten optimalen Überblick und beste Lagermöglichkeiten für das Gefriergut. Die Zwischenböden aus Sicherheitsglas und die Schubfächer können entnommen werden. So entsteht **VarioSpace** – das praktische System für Extra-Stauraum.

Die **Tischplatte** der Tischgefrierschränke ist extrem robust. Sie ist schnitt- und kratzfest, sowie hitzebeständig.

Tischgefrierschränke 60/55 cm breit mit SmartFrost	**GP 1486** Premium	**GP 1476** Premium	**GP 1376** Premium	**GP 1213** Comfort	**GX 823** Comfort
Brutto-/Nutzinhalt Gefrierteil	106/104 l	106/104 l	106/104 l	101/98 l	70/69 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A+++ 101/0,276 kWh [1]	A++ 152/0,414 kWh [1]	A++ 152/0,414 kWh [1]	A++ 149/0,407 kWh [1]	A+ 181/0,494 kWh
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T)	85,1/60,2/62,8 [1]	85,1/60,2/62,8 [1]	85,1/55,3/62,4 [1]	85,1/55,3/62,4 [1]	63,1/55,3/62,4
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1	1
Tür/Seitenwände	weiß/weiß	weiß/weiß	weiß/weiß	weiß/weiß	weiß/weiß
Auch erhältlich als		**GPesf 1476** Edelstahl/silver			

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Gefrierschränke 70 cm breit mit NoFrost

Gefrierschränke 60 cm breit mit NoFrost

Verkaufsbezeichnung	**GNP 4166** Premium	**GNP 3666** Premium	**GNP 3166** Premium	**GNP 2666** Premium	**GN 4113** Comfort	**GN 3613** Comfort	**GN 3113** Comfort	**GN 2613** Comfort	**GNP 3056** Premium	**GNP 2756** Premium	**GNP 2356** Premium	**GNP 1956** Premium
Gerätetyp-Klassifizierung [1]	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
Energieeffizienzklasse	A+++ [2]	A+++ [2]	A+++ [2]	A+++ [2]	A++ [2]	A++ [2]	A++ [2]	A++ [2]	A++ [2]	A++ [2]	A++ [2]	A++ [2]
Energieverbrauch Jahr / 24 h [3]	198 / 0,541 kWh [2]	181 / 0,494 kWh [2]	164 / 0,447 kWh [2]	146 / 0,399 kWh [2]	297 / 0,813 kWh [2]	271 / 0,742 kWh [2]	245 / 0,671 kWh [2]	219 / 0,599 kWh [2]	248 / 0,677 kWh [2]	227 / 0,621 kWh [2]	207 / 0,567 kWh [2]	187 / 0,511 kWh [2]
Nutzinhalt Gesamt	351 l	304 l	257 l	209 l	351 l	304 l	257 l	209 l	261 l	224 l	188 l	151 l
Sternekennzeichnung [4]	✱✱✱	✱✱✱	✱✱✱	✱✱✱	✱✱✱	✱✱✱	✱✱✱	✱✱✱	✱✱✱	✱✱✱	✱✱✱	✱✱✱
Lagerzeit bei Störung	60 h	60 h	60 h	60 h	34 h	34 h	34 h	34 h	43 h	43 h	43 h	43 h
Gefriervermögen in 24 h	26 kg	24 kg	22 kg	20 kg	26 kg	24 kg	22 kg	20 kg	20 kg	18 kg	16 kg	15 kg
Klimaklasse [5]	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Geräusch-Schallleistung	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)
Spannung	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~
Anschlusswert	1,3 A	1,3 A	1,3 A	1,3 A	1,3 A	1,3 A	1,3 A	1,3 A	1,3 A	1,3 A	1,3 A	1,3 A
Gefrierteil												
NoFrost / SmartFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
SuperFrost-Automatik	mengengesteuert	mengengesteuert	mengengesteuert	mengengesteuert	zeitgesteuert	zeitgesteuert	zeitgesteuert	zeitgesteuert	mengengesteuert	mengengesteuert	mengengesteuert	mengengesteuert
Beleuchtung	LED	LED	LED	LED	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	LED	LED	LED	LED
VarioSpace	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kälteakkus	2	2	2	2					2	2	2	2
Schubfächer	8	7	6	5	8	7	6	5	7 + 1	6 + 1	5 + 1	4 + 1
davon auf Teleskopschienen	6	5	4	3								
Kräuter-Beerenfach									•	•	•	•
Abmessung												
Höhe / Breite	194,7 / 69,7 cm	175,1 / 69,7 cm	155,5 / 69,7 cm	135,9 / 69,7 cm	194,7 / 69,7 cm	175,1 / 69,7 cm	155,5 / 69,7 cm	135,9 / 69,7 cm	184,1 / 60 cm	164,4 / 60 cm	144,7 / 60 cm	125 / 60 cm
Tiefe inkl. Wandabstand	75 cm [2]	75 cm [2]	75 cm [2]	75 cm [2]	75 cm [2]	75 cm [2]	75 cm [2]	75 cm [2]	63 cm [2]	63 cm [2]	63 cm [2]	63 cm [2]
Ausstattungsvorteile												
Schnittstelle	HomeDialog	HomeDialog	HomeDialog	HomeDialog					HomeDialog	HomeDialog	HomeDialog	HomeDialog
SmartGrid-ready	•	•	•	•					•	•	•	•
Design	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine
Sonderzubehör (s. Seite 124-127)	04, 05, 19	04, 05, 19	04, 05, 19	04, 05, 19	04, 05	04, 05	04, 05	04, 05	04, 05, 06, 19	04, 05, 06, 19	04, 05, 06, 19	04, 05, 06, 19

1 Gerätetyp-Klassifizierung **08:** Gefriergeräte

2 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

3 Werte gemäß Verordnung (EU) 1060/2010

4 ✱✱✱ Gefrierfach mit - 18 °C oder kälter

5 Umgebungstemperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C **ST** von +16 °C bis +38 °C **N** von +16 °C bis +32 °C **T** von +16 °C bis +43 °C

Gefrierschränke 60 cm breit mit NoFrost

Verkaufsbezeichnung	GNP 3013 Comfort	GNP 2713 Comfort	GNP 2313 Comfort	GNP 1913 Comfort	GN 1066 Premium
Auch erhältlich als esf-Modell					
Gerätetyp-Klassifizierung [1]	08	08	08	08	08
Energieeffizienzklasse	A++ [2]	A++ [2]	A++ [2]	A++ [2]	A+
Energieverbrauch Jahr / 24 h [3]	248 / 0,677 kWh [2]	227 / 0,621 kWh [2]	207 / 0,567 kWh [2]	187 / 0,511 kWh [2]	200 / 0,546 kWh
Nutzinhalt Gesamt	261 l	224 l	188 l	151 l	91 l
Sternekennzeichnung [4]	****	****	****	****	****
Lagerzeit bei Störung	24 h	24 h	24 h	24 h	30 h
Gefriervermögen in 24 h	20 kg	18 kg	16 kg	15 kg	14 kg
Klimaklasse [5]	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Geräusch-Schallleistung	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)
Spannung	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~
Anschlusswert	1,3 A	1,3 A	1,3 A	1,3 A	0,9 A
Gefrierteil					
NoFrost / SmartFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
SuperFrost-Automatik	zeitgesteuert	zeitgesteuert	zeitgesteuert	zeitgesteuert	mengengesteuert
Beleuchtung					
VarioSpace	•	•	•	•	•
Kälteakkus					2
Schubfächer	7 + 1	6 + 1	5 + 1	4 + 1	3
Kräuter-Beerenfach	•	•	•	•	
Abmessung					
Höhe / Breite	184,1 / 60 cm	164,4 / 60 cm	144,7 / 60 cm	125 / 60 cm	85,1 / 60,2 cm
Tiefe inkl. Wandabstand	63 cm [2]	63 cm [2]	63 cm [2]	63 cm [2]	62,8 cm
Ausstattungsvorteile					
Design	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingLine
Sonderzubehör (s. Seite 124-127)	04, 05, 06	04, 05, 06	04, 05, 06	04, 05, 06	05

Gefrierschränke mit SmartFrost

Verkaufsbezeichnung	GP 4013 Comfort	GP 3513 Comfort	GP 3013 Comfort	GP 1486 Premium	GP 1476 Premium	GP 1376 Premium	GP 1213 Comfort	GX 823 Comfort
Auch erhältlich als esf-Modell					GPesf 1476			
Gerätetyp-Klassifizierung [1]	08	08	08	08	08	08	08	08
Energieeffizienzklasse	A+++ [2]	A+++ [2]	A+++ [2]	A++ [2]	A++ [2]	A++ [2]	A++ [2]	A+
Energieverbrauch Jahr / 24 h [3]	193 / 0,528 kWh [2]	178 / 0,486 kWh [2]	163 / 0,444 kWh [2]	101 / 0,276 kWh [2]	152 / 0,414 kWh [2]	152 / 0,414 kWh [2]	149 / 0,407 kWh [2]	181 / 0,494 kWh
Nutzinhalt Gesamt	406 l	356 l	305 l	104 l	104 l	104 l	98 l	69 l
Sternekennzeichnung [4]	****	****	****	****	****	****	****	****
Lagerzeit bei Störung	34 h	34 h	34 h	32 h	30 h	30 h	26 h	18 h
Gefriervermögen in 24 h	26 kg	25 kg	24 kg	11 kg	11 kg	11 kg	11 kg	8 kg
Klimaklasse [5]	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Geräusch-Schallleistung	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	39 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	41 dB(A)
Spannung	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~
Anschlusswert	1,3 A	1,3 A	1,3 A	0,9 A	0,9 A	0,9 A	0,9 A	0,9 A
Gefrierteil								
NoFrost / SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost
Abtauverfahren	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell
SuperFrost-Automatik	zeitgesteuert	zeitgesteuert	zeitgesteuert	mengengesteuert	mengengesteuert	mengengesteuert	zeitgesteuert	zeitgesteuert
Beleuchtung	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe					
VarioSpace	•	•	•	•	•	•	•	•
Kälteakkus				2	2	2		
Schubfächer	8 + 1	7 + 1	6 + 1	4	4	4	3	2
Kräuter-Beerenfach	•	•	•					
Abmessung								
Höhe / Breite	194,7 / 69,7 cm	175,1 / 69,7 cm	155,5 / 69,7 cm	85,1 / 60,2 cm	85,1 / 60,2 cm	85,1 / 55,3 cm	85,1 / 55,3 cm	63,1 / 55,3 cm
Tiefe inkl. Wandabstand	75 cm [2]	75 cm [2]	75 cm [2]	62,8 cm [2]	62,8 cm [2]	62,4 cm [2]	62,4 cm [2]	62,4 cm
Ausstattungsvorteile								
Design	SwingLine	SwingLine	SwingLine	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign
Sonderzubehör (s. Seite 124-127)	05	05	05	05	05 (16, 17 für -esf)	05	05	05

1 Gerätetyp-Klassifizierung **08:** Gefriergeräte

2 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

3 Werte gemäß Verordnung (EU) 1060/2010

4 **** Gefrierfach mit - 18 °C oder kälter

5 Umgebungstemperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C **ST** von +16 °C bis +38 °C **N** von +16 °C bis +32 °C **T** von +16 °C bis +43 °C

GTP 3156

Gefriertruhen

Innovative Gefriergeräte in einer neuen Energiespar-Dimension: In der besten **Energieeffizienzklasse A+++** sind Geräte um ca. 50 % sparsamer als der obere Grenzwert von Energieeffizienzklasse A+.

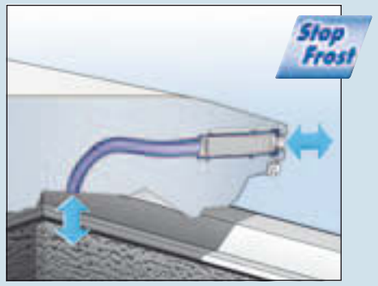

Das innovative **StopFrost** bietet zwei entscheidende Vorteile: Die Bereifung des Gefrierraums und des Gefrierguts wird wesentlich reduziert, was das Abtauen viel seltener erforderlich macht. Außerdem entsteht nach dem Öffnen und Schließen des Truhendeckels kein Unterdruck mehr. Die Gefriertruhe kann mühelos geöffnet werden.

Der Verflüssiger für die Kälteerzeugung ist ringsum in die Außenhaut **glatt eingeschäumt**. Dadurch arbeitet das Gerät vibrationsarm und leise. Am Gehäuse bildet sich kein Schwitzwasser, und die glatte Außenhaut lässt sich leicht reinigen.

Komfortabel und in der täglichen Anwendung überzeugend ist die **SoftSystem-Schließdämpfung** bei Truhen in der Premium-Reihe. Das in das Scharnier des Truhendeckels integrierte SoftSystem dämpft die Bewegung bei der Schließung sanft ab. Auch harte oder abrupte Schließungen werden sicher abgefedert.

Die **integrierte Beleuchtung** im Truhendeckel sorgt für optimale Ausleuchtung und erleichtert die Übersicht über das eingelagerte Gefriergut. Um dauerhaft höchste Robustheit zu gewährleisten, sind Gehäuse und Deckel der Gefriertruhen aus **pulverbeschichtetem Stahlblech** gefertigt. Dies garantiert eine hohe Widerstandsfähigkeit und verhindert Korrosion.

Für die perfekte Übersicht sind die **Bedienungs- und Kontrollfunktionen** praktisch in den ergonomischen Truhengriff integriert. Bei den Gefriertruhen der Premium-Reihe informiert die digitale Anzeige im MagicEye auf einen Blick gradgenau über die Temperatur im Gefrierraum. Mit der **SuperFrost-Automatik** werden Lebensmittel besonders vitaminschonend eingefroren. Sobald der Einfriervorgang abgeschlossen ist, schaltet die SuperFrost-Automatik auf Normalbetrieb zurück.

Gefriertruhen

Steuerung
- MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige im Truhengriff
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung

Gefrierteil
- Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen, durch eingeschäumten Verflüssiger
- Innenbeleuchtung
- StopFrost-System
- Tauwasserablauf
- Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett – auch als Wasserauffangschale verwendbar

Ausstattungsvorteile
- SoftSystem-Schließdämpfung
- SwingDesign
- Ergonomischer Truhengriff

Innovative Gefriertruhen von Liebherr in einer neuen Energiespar-Dimension: In der besten Energieeffizienzklasse **A+++** sind Geräte um ca. 50 % sparsamer als der obere Grenzwert von Energieeffizienzklasse A+.

Komfortabel und in der täglichen Anwendung überzeugend ist die **SoftSystem-Schließdämpfung** bei Truhen in der Premium-Reihe. Das in das Scharnier des Truhendeckels integrierte SoftSystem dämpft die Bewegung bei der Schließung sanft ab. Auch harte oder abrupte Schließungen werden sicher abgefedert.

Der Verflüssiger für die Kälteerzeugung ist ringsum in die Außenhaut **glatt eingeschäumt**. Dadurch arbeitet das Gerät vibrationsarm und leise. Am Gehäuse bildet sich kein Schwitzwasser, und die glatte Außenhaut lässt sich leicht reinigen.

Gefriertruhen	**GTP 4656** Premium	**GTP 3656** Premium
Brutto-/Nutzinhalt Gefrierteil	444/419 l	354/331 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A+++ 175/0,478 kWh	A+++ 152/0,414 kWh
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T)	91,7/164,4/80,7	91,7/136,9/80,7
Regelbare Kältekreisläufe	1	1
Gehäuse	weiß	weiß
Einhänge- bzw. Einstellkörbe serienmäßig	6	5
(weitere nachträglich lieferbar)	10	8
max. Körbezahl	16	13

Gefriertruhen

Steuerung
- MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige im Truhengriff
- SuperFrost-Automatik mengengesteuert
- Warnsignal optisch und akustisch bei Störung
- Türalarm akustisch
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung

Gefrierteil
- Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen, durch eingeschäumten Verflüssiger
- Innenbeleuchtung
- StopFrost-System
- Tauwasserablauf
- Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett – auch als Wasserauffangschale verwendbar

Ausstattungsvorteile
- SoftSystem-Schließdämpfung
- SwingDesign
- Ergonomischer Truhengriff
- Schloss

Auf dem praktischen **Gefriertablett** lassen sich Früchte, Beeren und Kräuter einzeln einfrieren. Das verhindert das Zusammenfrieren, erhält die Form und erleichtert das spätere luftdichte Verpacken und Portionieren. Zudem lässt sich darin bei Premium-Modellen der Kälteakku aufbewahren.

Das innovative **StopFrost** bietet zwei entscheidende Vorteile: Die Bereifung des Gefrierraums und des Gefrierguts wird wesentlich reduziert, was das Abtauen viel seltener erforderlich macht. Außerdem entsteht nach dem Öffnen und Schließen des Truhendeckels kein Unterdruck mehr. Die Gefriertruhe kann mühelos geöffnet werden.

Für die perfekte Übersicht sind die **Bedienungs- und Kontrollfunktionen** praktisch in den ergonomischen Truhengriff integriert. Bei den Gefriertruhen der Premium-Reihe informiert die digitale Anzeige im MagicEye auf einen Blick gradgenau über die Temperatur im Gefrierraum. Mit der **SuperFrost-Automatik** werden Lebensmittel besonders vitaminschonend eingefroren. Sobald der Einfriervorgang abgeschlossen ist, schaltet die SuperFrost-Automatik auf Normalbetrieb zurück.

Gefriertruhen	GTP 3156 Premium	GTP 2756 Premium	GTP 2356 Premium
Brutto-/Nutzinhalt Gefrierteil	294/276 l	257/240 l	215/200 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A+++ 137/0,373 kWh	A+++ 127/0,347 kWh	A+++ 117/0,318 kWh
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T)	91,7/128,5/75,8	91,7/128,5/75,8	91,7/112,9/76
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1
Gehäuse	weiß	weiß	weiß
Einhänge- bzw. Einstellkörbe serienmäßig	3	3	3
(weitere nachträglich lieferbar)	7	7	7
max. Körbezahl	10	10	10

Gefriertruhen

Steuerung
- Elektronische Steuerung im Truhengriff
- SuperFrost-Automatik zeitgesteuert
- Warnsignal optisch
- Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl

Gefrierteil
- Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen, durch eingeschäumten Verflüssiger
- Innenbeleuchtung (außer GT 2132/1432)
- StopFrost-System (außer GT 1432)
- Tauwasserablauf (außer GT 1432)
- Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett – auch als Wasserauffangschale verwendbar (außer GT 1432)

Ausstattungsvorteile
- SwingDesign (außer GT 1432)
- Ergonomischer Truhengriff

Bei den Comfort Truhen sind alle Bedien- und Kontrollfunktionen übersichtlich und praktisch im ergonomisch geformten **Truhengriff** integriert. Die Temperatureinstellung erfolgt über den einfach zu bedienenden Drehregler. Mit der **SuperFrost-Automatik** werden Lebensmittel besonders vitaminschonend eingefroren. Sobald der Einfriervorgang abgeschlossen ist, schaltet die SuperFrost-Automatik auf Normalbetrieb zurück.

Das innovative **StopFrost** bietet zwei entscheidende Vorteile: Die Bereifung des Gefrierraums und des Gefrierguts wird wesentlich reduziert, was das Abtauen viel seltener erforderlich macht. Außerdem entsteht nach dem Öffnen und Schließen des Truhendeckels kein Unterdruck mehr. Die Gefriertruhe kann mühelos geöffnet werden.

Der Verflüssiger für die Kälteerzeugung ist ringsum in die Außenhaut **glatt eingeschäumt**. Dadurch arbeitet das Gerät vibrationsarm und leise. Am Gehäuse bildet sich kein Schwitzwasser, und die glatte Außenhaut lässt sich leicht reinigen.

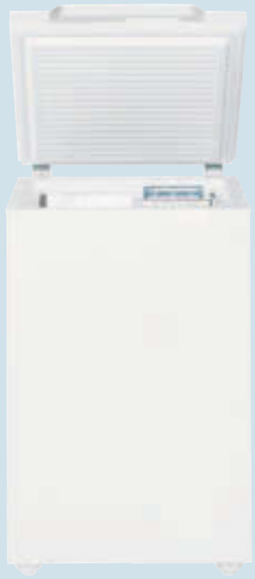

Gefriertruhen	GT 3032 Comfort	GT 2632 Comfort	GT 2132 Comfort	GT 1432 Comfort
Brutto-/Nutzinhalt Gefrierteil	301/284 l	252/237 l	206/193 l	145/137 l
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr/24 h	A++ 209/0,570 kWh	A++ 190/0,518 kWh	A++ 172/0,470 kWh	A++ 149/0,408 kWh
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Außenmaße in cm (H/B/T)	91,7/99,5/75,8	91,7/86,9/75,8	91,7/75/75,8	91,7/56,5/75,8
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1
Gehäuse	weiß	weiß	weiß	weiß
Einhänge- bzw. Einstellkörbe serienmäßig	2	2	1	1
(weitere nachträglich lieferbar)	5	5	3	3
max. Körbezahl	7	7	4	4

Verkaufsbezeichnung	**GTP 4656** Premium	**GTP 3656** Premium	**GTP 3156** Premium	**GTP 2756** Premium	**GTP 2356** Premium	**GT 3032** Comfort	**GT 2632** Comfort	**GT 2132** Comfort	**GT 1432** Comfort
Gerätetyp-Klassifizierung [1]	09	09	09	09	09	09	09	09	09
Energieeffizienzklasse	A***	A***	A***	A***	A***	A**	A**	A**	A**
Energieverbrauch Jahr / 24 h [2]	175 / 0,478 kWh	152 / 0,414 kWh	137 / 0,373 kWh	127 / 0,347 kWh	117 / 0,318 kWh	209 / 0,570 kWh	190 / 0,518 kWh	172 / 0,470 kWh	149 / 0,408 kWh
Nutzinhalt Gesamt	419 l	331 l	276 l	240 l	200 l	284 l	237 l	193 l	137 l
Sternekennzeichnung [3]	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Lagerzeit bei Störung	90 h	90 h	75 h	124 h	110 h	65 h	60 h	51 h	45 h
Gefriervermögen in 24 h	38 kg	38 kg	31 kg	25 kg	23 kg	27 kg	24 kg	20 kg	13 kg
Klimaklasse [4]	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Geräusch-Schallleistung	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Spannung	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~
Anschlusswert	0,8 A	0,8 A	0,5 A	0,5 A	0,5 A	0,5 A	0,5 A	0,5 A	0,5 A
Gefrierteil									
StopFrost-System	•	•	•	•	•	•	•	•	
Abtauverfahren	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell
SuperFrost-Automatik	mengengesteuert	mengengesteuert	mengengesteuert	mengengesteuert	mengengesteuert	zeitgesteuert	zeitgesteuert	zeitgesteuert	zeitgesteuert
Beleuchtung	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe		
Einhängekörbe serienmäßig	6	5	3	3	3	2	2	1	1
weitere nachträglich lieferbar	10	8	7	7	7	5	5	3	3
maximale Körbeanzahl	16	13	10	10	10	7	7	4	4
Kälteakkus	1	1	1						
Tauwasserablauf	•	•	•	•	•	•	•	•	
Anzahl Gefriertabletts	1	1	1	1	1	1	1	1	
Abmessung									
Höhe / Breite	91,7 / 164,4 cm	91,7 / 136,9 cm	91,7 / 128,5 cm	91,7 / 128,5 cm	91,7 / 112,9 cm	91,7 / 99,5 cm	91,7 / 86,9 cm	91,7 / 75 cm	91,7 / 56,5 cm
Tiefe inkl. Wandabstand	80,7 cm	80,7 cm	75,8 cm	75,8 cm	76 cm	75,8 cm	75,8 cm	75,8 cm	75,8 cm
Ausstattungsvorteile									
SoftSystem-Schließdämpfung	•	•	•	•	•				
Schloss vorhanden / nachrüstbar	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	– / •	– / •	– / •	– / •
Art der Steuerung	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Truhengriff	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Design	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	SwingDesign	HardLine
Sonderzubehör (s. Seite 124-127)	05, 06, 07	05, 06, 07	05, 06, 07	06, 07	06, 07	05, 06, 07, 08	05, 06, 07, 08	05, 06, 07, 08	05, 06, 07, 08

1 Gerätetyp-Klassifizierung **09:** Gefriertruhe

2 Werte gemäß Verordnung (EU) 1060/2010

3 **** Gefrierfach mit - 18 °C oder kälter

4 Umgebungstemperaturen: **SN** von +10 °C bis +32 °C **ST** von +16 °C bis +38 °C **N** von +16 °C bis +32 °C **T** von +16 °C bis +43 °C

Vinidor-Reihe

Die Vinidor-Geräte bieten mit zwei oder drei Weinsafes, die unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden können, höchste Flexibilität in der Anwendung. So lassen sich im Gerät mit drei Weinsafes gleichzeitig Rotweine, Weißweine und Champagner in der jeweils optimalen Genusstemperatur aufbewahren. Aber auch für die langfristige Lagerung von Weinen bieten diese Geräte die idealen Klimabedingungen. Durch die unterschiedliche Größe der Weinsafes und die absolut flexible Einstellung der Temperatur passen diese Geräte zu jedem individuellen Weinsortiment.

Die innovative **Touch-Elektronik** mit LC-Display gewährleistet die konstante Einhaltung der gewählten Temperaturen in den einzelnen Weinsafes. Die **digitale Temperaturanzeige** informiert gradgenau über die eingestellten Werte. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche lassen sich alle Funktionen einfach und sehr komfortabel verstellen.



Jeder Weinsafe verfügt über eine **dimmbare und dauerhaft zuschaltbare LED-Beleuchtung**, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraumes gewährleistet. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden.

Die **getönte Isolierglastür** gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Einblick auf die Weine. Der elegante **Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik** gewährleistet das Öffnen der Tür mit geringstem Kraftaufwand.

Stabile **Holzborde auf Teleskopschienen** bieten gute Übersicht und bequemen Zugriff. Die handgefertigten Borde aus naturbelassenem Holz sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Das flexible **Clip-Beschriftungssystem** schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat.

Das **Präsentationsbord** bringt erlesene Weine besonders zur Geltung und dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen. Mit dem flexiblen Bord lassen sich bis zu 6 Weinflaschen aufstellen. Dahinter bzw. daneben können Weine liegend gelagert werden

Die **SoftSystem-Schließdämpfung** dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab. So werden ein besonders sanftes Schließen gewährleistet und dem Wein schadende Erschütterungen verhindert. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° schließt die Tür zudem automatisch.

WTes 5872

interior innovation award 2013
Winner

PLUS X AWARD
LIEBHERR
BESTES PRODUKT
Weintemperierschrank des Jahres 2012

PLUS X AWARD
LIEBHERR
High Quality
Design
Bedienkomfort

reddot design award
winner 2012

Weinklimaschränke GrandCru und Vinothek

Weinklimaschränke bieten ähnliche Voraussetzungen wie ein Weinkeller. In diesen Geräten herrscht im gesamten Innenraum eine konstante Temperatur. Diese kann je nach Bedarf von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden Weinklimaschränke sind optimal für die langfristige Lagerung und zur Reifung von Weinen. Je nach eingestellter Temperatur können diese Geräte jedoch auch einen größeren Weinvorrat in Genusstemperatur vorrätig halten. In den Reihen GrandCru und Vinothek bietet Liebherr Weinklimaschränke in unterschiedlichen Größen und Ausstattungen.

Die präzise **elektronische Steuerung** ist mit einer digitalen Temperatur-Anzeige ausgestattet. Der Tür- und Temperaturalarm informiert über Unregelmäßigkeiten, z. B. eine offen gelassene Tür. Die Kindersicherung schützt vor ungewollter Verstellung des Bedienfeldes. Ein flächenbündig integriertes Schloss verhindert unerwünschten Zugriff auf die Weine.

Die handgefertigten, stabilen **Borde aus naturbelassenem Holz** sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen auf den höhenverstellbaren Holzborden gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Weitere Holzborde sind als Zubehör erhältlich.

Weintemperierschränke Vinothek

Weintemperierschränke der Vinothek-Reihe eignen sich besonders für die Vorratshaltung verschiedener Weine in der jeweils idealen Genusstemperatur. Durch den Einsatz spezieller Komponenten wird eine gezielte Temperaturschichtung erreicht. Im oberen Bereich können beispielsweise bei +18 °C Rotweine temperiert werden. Mit einer Temperatur von +5 °C eignet sich der untere Bereich speziell für die Temperierung von Sekt oder Champagner. Der Bereich dazwischen ist ideal für Weißweine, die in Trinktemperatur gelagert werden sollen.

Die präzise **elektronische Steuerung** ist mit einer digitalen Temperatur-Anzeige ausgestattet. Die Temperaturen lassen sich im unteren Bereich zwischen +5 °C und +7 °C, im oberen Bereich zwischen +16 °C und +18 °C einstellen, dazwischen ergibt sich eine Temperaturschichtung.

Die Luftfeuchtigkeit kann durch den Einsatz von **Lavagestein** (im Lieferumfang enthalten) nach Bedarf erhöht werden.

Verkaufsbezeichnung	**WTes 5872** Vinidor	**WTes 5972** Vinidor	**WTpes 5972** Vinidor	**WTes 1753** Vinidor	**WKt 5552** GrandCru	**WKt 5551** GrandCru	**WKes 4552** GrandCru	**WKt 4552** GrandCru	**WKt 4551** GrandCru	**WKes 653** GrandCru	**WKb 4212** Vinothek	**WKb 3212** Vinothek	**WKb 1812** Vinothek	**WTb 4212** Vinothek	**WTr 4211** Vinothek
Auch mit Volltür in bordeauxrot											**WKr 4211**	**WKr 3211**	**WKr 1811**		
Gerätetyp-Klassifizierung [1]	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l [2]	178	211	155	40	253	253	201	201	201	12	200	164	66	200	200
Brutto- / Nutzinhalt Gesamt	578 / 505 l	593 / 526 l	593 / 528 l	136 / 135 l	573 / 525 l	547 / 499 l	478 / 435 l	478 / 435 l	456 / 413 l	56 / 38 l	427 / 401 l	336 / 314 l	151 / 134 l	427 / 401 l	409 / 383 l
Energieeffizienzklasse	B	B	B	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Energieverbrauch Jahr / 24 h [3]	245 / 0,670 kWh	248 / 0,679 kWh	248 / 0,679 kWh	252 / 0,688 kWh	179 / 0,490 kWh	141 / 0,386 kWh	171 / 0,468 kWh	171 / 0,468 kWh	136 / 0,372 kWh	103 / 0,280 kWh	168 / 0,460 kWh	161 / 0,441 kWh	146 / 0,400 kWh	168 / 0,460 kWh	167 / 0,457 kWh
Geräusch-Schallleistung	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	43 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
Klimaklasse [4]	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Spannung / Anschlusswert	220-240V~ / 1,0 A	220-240V~ / 1,0 A	220-240V~ / 1,0 A	220-240V~ / 0,8 A	220-240V~ / 1,5 A	220-240V~ / 1,5 A	220-240V~ / 1,2 A	220-240V~ / 1,2 A	220-240V~ / 1,2 A	220-240V~ / 0,5 A	220-240V~ / 1,2 A	220-240V~ / 1,0 A	220-240V~ / 1,0 A	220-240V~ / 1,2 A	220-240V~ / 1,2 A
Weinteil															
Temperaturzonen / -bereich	3 / +5°C bis +20°C	2 / +5°C bis +20°C	2 / +5°C bis +20°C	2 / +5°C bis +20°C	1 / +5°C bis +20°C	1 / +5°C bis +20°C	1 / +5°C bis +20°C	1 / +5°C bis +20°C	1 / +5°C bis +20°C	1 / +5°C bis +20°C	1 / +5°C bis +20°C	1 / +5°C bis +20°C	1 / +5°C bis +20°C	6 / +5°C bis +18°C	6 / +5°C bis +18°C
Regelbare Kältekreisläufe	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Art der Steuerung	LC-Display	LC-Display	LC-Display	MagicEye	MagicEye	MagicEye	MagicEye	MagicEye	MagicEye	LC-Display	MagicEye	MagicEye	MagicEye	MagicEye	MagicEye
Temperaturanzeige	innen digital	innen digital	innen digital	innen digital	innen digital	innen digital	innen digital	innen digital	innen digital	innen digital	außen digital	außen digital	außen digital	außen digital	außen digital
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	zuschaltb. Vent.	zuschaltb. Vent.	zuschaltb. Vent.	zuschaltb. Vent.	zuschaltb. Vent.	zuschaltb. Vent.	zuschaltb. Vent.	zuschaltb. Vent.	zuschaltb. Vent.	zuschaltb. Vent.	zuschaltb. Vent.	zuschaltb. Vent.	zuschaltb. Vent.	Lavagestein	Lavagestein
Umluftkühlung / Abtauverfahren	• / automatisch	• / automatisch	• / automatisch	• / automatisch	• / automatisch	• / automatisch	• / automatisch	• / automatisch	• / automatisch	• / automatisch	• / automatisch	• / automatisch	• / automatisch	– / automatisch	– / automatisch
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	•	•	•		
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	• / •	• / •	• / •	• / •	• / –	– / –	• / –	• / –	– / –	• / •	• / –	• / –	• / –	• / –	– / –
Material Borde	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Roste verzinkt	Holz	Holz
Ablageflächen gesamt	13	10	6	6	7	7	6	6	6	3	6	4	3	6	6
davon auf Teleskopschienen	10	8	5	4											
davon Präsentationsbord	1	1													
davon Auszugsbord für st. Flaschen			2												
Höhenverstellbare Borde					•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Abmessung															
Außenmaße in cm (H / B / T [5])	192 / 70 / 74,2	192 / 70 / 74,2	192 / 70 / 74,2	85 / 59,7 / 58,6	192 / 70 / 74,2	192 / 70 / 74,2	165 / 70 / 74,2	165 / 70 / 74,2	165 / 70 / 74,2	61,2 / 42,5 / 47,8	165 / 60 / 73,9	135 / 60 / 73,9	89 / 60 / 61,3	165 / 60 / 73,9	165 / 60 / 73,9
Ausstattungsvorteile															
Schnittstelle	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready		HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready	HomeDialog-ready						
SmartSteel										•					
Design	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine
SoftSystem-Schließdämpfung	•														
Stangengriff	Aluminium massiv	Aluminium massiv	Edelstahlstange	Edelstahlstange	Aluminium massiv	Aluminium massiv	Aluminium massiv	Aluminium massiv	Aluminium massiv		Stangengriff schwarz	Stangengriff schwarz	Stangengriff schwarz	Stangengriff schwarz	Stangengriff schwarz
mit integrierter Öffnungsmechanik	•	•			•	•	•	•	•						
Tür	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen	Isolierglastür, Rahmen terra	Volltür, terra	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen	Isolierglastür, Rahmen terra	Volltür, terra	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen	Isolierglastür, Rahmen schwarz	Isolierglastür, Rahmen schwarz	Isolierglastür, Rahmen schwarz	Isolierglastür, Rahmen schwarz	Volltür, bordeauxrot
Seitenwände	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	terra	terra	Edelstahl	terra	terra	Edelstahl	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts fest	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Schloss	•	•	•		•	•	•	•	•	•					
Aktivkohlefilter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Utensilienschublade										1					
Sonderzubehör (s. Seite 124-127)	09, 11, 13, 16, 17, 19	09, 11, 13, 16, 17, 19	09, 13, 16, 17, 19	09, 13, 16, 17	09, 11, 12, 13, 19	09, 11, 12, 13, 19	09, 11, 12, 13, 16, 17, 19	09, 11, 12, 13, 19	09, 11, 12, 13, 19	09, 13, 15	08, 09, 12, 13	08, 09, 12, 13	08, 09, 13, 14	08, 09, 10, 12, 13	08, 09, 10, 12, 13

1 Gerätetyp-Klassifizierung **02:** Weingeräte

2 Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt.
Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75l) lt.Norm NF H 35–124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)

3 Bei +25°C Umgebungstemperatur, ausgeschalteter Innenbeleuchtung und bei +12°C Innentemperatur.
Werte gemäß Verordnung (EU) 1060/2010

4 Umgebungstemperaturen:
SN von +10 °C bis +32 °C
N von +16 °C bis +32 °C
ST von +16 °C bis +38 °C
T von +16 °C bis +43 °C

5 inkl. Wandabstand

01 Flaschenbord

Für die Lagerung von Getränken bietet das Flaschenbord eine ebenso praktische wie formschöne Lösung.

CNP(esf) 3913, 3513; CUN(esf) 3933; CUN 3123; CUP(esf) 3513	7112 446
SBSes 7253; SBSes 7353	7112 448
KBP(es) 3864; KB(es) 4260, 3660, 3160; KB(s, gb, gw) 3864; KP(esf) 4220; KP(esf) 3620; CBNPes 3976; CBNP(es, gb, gw) 3956	7112 448
K 2734; K 2330; CUP(esf) 2901; CUP(esf) 2721; CUP(sl) 2221; CTP(sl) 2521, CTP(sl) 2121	7112 822
KP 3120; KP 2620; CTP(esf) 3316, 3016	7112 826
CBNPes 3756; CBN(esf) 3733; CBP(esf) 4043, 3613	7112 444
CP(esf) 3813; CP(esf) 3413	7112 442
CBNPes 5156; CBNPes 4656	7112 325

02 Wasserfilter

Ersatz für integrierten Wasserfilter. Sorgt jeder Zeit für perfekte Wasserqualität bei Geräten mit IceMaker und IceCenter. Die elektronische Steuerung zeigt an, wann der Wasserfilter ersetzt werden muss.

SBSes 8283; CBNes 6256	7440 002

03 3 m-Schlauch 3/4" für Festwasseranschluß IceMaker/IceCenter

3 Meter Panzerflexschlauch für Geräte mit Festwasseranschluss 3/4".

SBSes 8283; SBSes 7353; SBSes 7165; CBNPes 5167; CBNPes 3967	6030 785

04 Vario-Energiesparplatte

Wenn für die Vorratshaltung einmal nicht der gesamte Innenraum benötigt wird, können mit der Vario-Energiesparplatte ungenutzte Schubfächer bei NoFrost-Gefrierschränken und dem Vollraum-BioFresh-Kühlschrank abgeschaltet werden. Der Energieverbrauch kann so nochmals um bis zu 50 % reduziert werden.

60 cm breit: **SBSes 8283; SBSes 7253; GNP 1956-3056; GNP 1913-3013**	9988 086-00*
70 cm breit: **GNP 2666-4166; GN 2613-4113**	9988 921-00*

* Vertriebs-Artikelnummer

05 Kälteakku

Mit dem Kälteakku kann bei einem eventuellen Stromausfall in Gefriergeräten und im Gefrierteil bei Kombinationen und Automaten die Kältequalität erhalten werden. Somit stellt der Kälteakku eine zusätzliche Kältereserve dar und sichert das eingelagerte Gefriergut.

Comfort: Kombinationen und Gefrierschränke	7422 838
Gefriertruhen	7412 053

06 Gefriertablett

Auf dem praktischen Gefriertablett lassen sich Früchte, Beeren und Kräuter einzeln einfrieren. Das verhindert das Zusammenfrieren, erhält die Form und erleichtert das spätere luftdichte Verpacken und Portionieren. Bei den Gefriertruhen lässt sich das Gefriertablett beim Abtauen als Wasserauffangschale verwenden. Wird es dafür nicht benötigt, lässt es sich platzsparend als Trennwand verwenden.

60 cm breit: **SBS; CBNP; CUN; CNP; GNP**	7426 080
60 cm breit: **CUP 3513; CP 3813, 3413**	7426 356
GTP 2756; GTP 2356	7431 419
GTP 3156	7431 393
GTP 4656; GTP 3656	7431 391
GT 3032; GT 2632; GT 2132	7431 389

07 Zusatzkörbe für Truhen

Die flexible Ergänzung durch Zusatzkörbe erleichtert die Sortierung bei kleinteiligem Gefriergut und ermöglicht den schnelleren Zugriff auf das Gefriergut.

GTP 2356	7112 317
GTP 2756	7112 251
GTP 4656; GTP 3656	7113 627
GTP 3156	7113 555
GT 3032; GT 2632; GT 2132; GT 1432	7112 725

08 Schloss

Verhindert unerwünschten Zugriff. Bei Gefriertruhen und Weinschränken Vinothek einfache Montage am Gehäuse. Werden zwei Weinschränke Side-by-Side aufgestellt, ist die Bedienung des seitlichen Schlosses eingeschränkt. In diesem Fall kann ein zusätzliches Schloss unten montiert werden.

GT 3032; GT 2632; GT 2132	9590 835
Vinothek	9086 415

09 Aktivkohlefilter

Gerüche der Umgebung können Weine und Zigarren bei langer Lagerung empfindlich beeinflussen. Im Weinteil der Side-by-Side-Kombination SBSes 7165, den Weinschränken und dem Humidor von Liebherr gewährleistet die Frischluftzufuhr über den leicht wechselbaren Aktivkohlefilter eine optimale Luftqualität. Es wird ein jährliches Austauschen empfohlen.

WKes 653	7440 699
Alle anderen Stand- und Einbau-Weingeräte	7433 243

10 Lavagestein

Bei den Weintemperierschränken Vinothek kann nach Bedarf die Luftfeuchtigkeit durch den Einsatz von Lavagestein erhöht werden.

WTb 4212; WTr 4211	9590 785

11 Präsentationsbord

Zur Präsentation von erlesenen Weinen und zur Lagerung bereits geöffneter Flaschen.

WTes 5972; WTes 5872	7112 043
WKt 5551, 5552, 4551, 4552; WKes 4552	7113 619

12 Holzbord

Das handgefertigte Bord aus naturbelassenem Holz ist optimal auf die sichere Lagerung von Bordeaux-Flaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander platziert, lässt sich das Fassungsvermögen voll ausschöpfen.

WKt 5551, 5552, 4551, 4552, WKes 4552	7112 159
WKr 4211, 3211; WKb 4212, 3212; WTb 4212; WTr 4211	7112 113

13 Clipbeschriftung

Das flexible Clip-Beschriftungssystem schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat. Mit wiederbeschriftbaren Kärtchen zum leichten Austausch.

Für Holzborde (5 Stück)	9086 709
Für Roste WKb/r 18 (2 Stück)	9086 723

14 Rost verzinkt

Rost für den zusätzlichen Bedarf.

WKb 1812; WKr 1811	7112 035

15 Abdeckung Unterboden für Wandmontage

Deckt den Unterboden ab und ermöglicht so eine attraktive Wandmontage ohne Einblick auf die Unterseite bei Kompaktgeräten.

WKes 653	9590 519

16 Edelstahl-Reiniger

Der Edelstahlreiniger entfernt zuverlässig und schonend Fingerabdrücke, Streifen und Flecken von Edelstahloberflächen. Reinigt schnell und streifenfrei. Zusätzlich verhindert er hartnäckige Wiederanschmutzungen. (Nicht für SmartSteel-Fronten zu verwenden.)

250 ml es-Modelle (Edelstahl ohne SmartSteel)	8409 022

17 Edelstahl-Pflegemittel

Zur Pflege von Edelstahl-Oberflächen (nicht bei SmartSteel verwenden) nach erfolgter Reinigung.

50 ml es-Modelle (Edelstahl ohne SmartSteel)	8409 028
250 ml es-Modelle (Edelstahl ohne SmartSteel)	8409 030

18 HomeDialog Master-Modul

Mit HomeDialog können bis zu sechs Geräte über das Display einer PremiumPlus-Kombination angezeigt, gesteuert und kontrolliert werden. Zur Kommunikation mit dem zu vernetzenden Gerät benötigt das Mastergerät ein HomeDialog Master-Modul.

CBNPes 5167, 3967	9988 178

19 HomeDialog Slave-Modul

Mit HomeDialog können bis zu sechs Geräte über das Display einer PremiumPlus-Kombination angezeigt, gesteuert und kontrolliert werden. Zur Kommunikation mit dem Mastergerät benötigt das zu verbindende Gerät ein HomeDialog Slave-Modul.

KB Premium; B 2756; SBS PremiumPlus; SBS Premium; CBNP Premium; CBNes 6256; GNP 2666-4166, 1956-3056	9988 176
WTes 5972, 5872; WTpes 5972; WKt 5551, 5552, 4551, 4552; WKes 4552	9988 176
Zu allen Geräten Nachrüstsatz zusätzlich erforderlich	9590 585

Liebherr-Hausgeräte finden Sie überall, wo Service und Beratung großgeschrieben werden: im Fachgeschäft!

Unser Katalogprogramm

Alles über die Einbaugeräte von Liebherr erfahren Sie im aktuellen Hauptkatalog. Die Special-Prospekte enthalten umfassende Informationen zu den Programmen der BioFresh-Geräte, FrischeCenter, Weinschränke und Kompaktgeräte. Als Printversion im Handel und als PDF-Download unter www.liebherr.com erhältlich. Der Online-Berater auf unserer Website führt Sie in wenigen Schritten zu Ihrem ganz persönlichen Wunschgerät. Weiterführende Informationen zu BioFresh-, NoFrost- und Wein-Geräten erhalten Sie über die QR-Codes auf den Themen-Webseiten.

biofresh.liebherr.com

nofrost.liebherr.com

wein.liebherr.com

Interessante Apps für Smartphones und Tablet-Computer

Unter http://apps.hau.liebherr.com oder über QR-Code erfahren Sie, welche App für welches Betriebssystem (Apple, Android, etc.) und welchen Gerätetyp verfügbar ist.

apps.hau.liebherr.com

Media App

Kataloge und Videos von Liebherr-Hausgeräte einfach und schnell auf Ihren Tablet-Computer herunterladen und immer und überall auch offline dabeihaben.

BioFresh App

Nützliche Informationen zur perfekten Lagerung, Vitaminen und Mineralien von Lebensmitteln.

WineGuide App

Bietet einen Überblick über Bordeauxweine, ihre Produzenten und Jahrgänge sowie die Features der Weinschränke von Liebherr.

Kitchen Photo Designer App

Seien Sie Ihr eigener Raumplaner: Foto von der Küche machen, Liebherr-Wunschmodell auswählen und per Fingerwisch im Bild platzieren.

IceCrusher App

Der Partyspaß: Mit nur einem Fingertipp purzeln Eiswürfel über das Display und können verschoben oder sogar gecrushed werden.

Ihr Liebherr-Fachhandels-Partner berät Sie kompetent bei der Auswahl des richtigen Liebherr-Geräts.

Änderungen vorbehalten. Printed in Germany by Bechtle. 7943 014-09/260/08.13

MIX Papier aus verantwortungsvollen Quellen FSC® C014246 FSC www.fsc.org

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH
www.liebherr.com