



MONDO ELEMENTI 2014-2015

SMEG Philosophie

Unverwechselbare Hausgeräte, die in Zusammenarbeit mit weltbekannten Architekten entstehen. Produkte, die den „Made in Italy“ Stil durch Design und Leistung bis ins kleinste Detail widerspiegeln.

SMEG. Design und Funktion.



EINBAUBACKÖFEN	8
GASKOCHFELDER	16
INDUKTIONSKOCHFELDER	20
GLASKERAMIKKOCHFELDER	26
EINBAUHERDE	28
SONDERZUBEHÖR	30
STANDHERDE	32
DUNSTABZUGSHAUBEN	54
EINBAU - KÜHL/-GEFRIERGERÄTE	56
STAND - KÜHL/-GEFRIERGERÄTE	64
WEIN- KLIMASCHRANK	83
EINBAUGESCHIRRSPÜLER	84
SEMIPROFESSIONELLE GESCHIRRSPÜLER	90
STANDGESCHIRRSPÜLER	94
WASCHVOLLAUTOMATEN	100

UNTERNEHMERISCHE LEIDENSCHAFT UND VISION
SEIT MEHR ALS 65 JAHREN



„Die Kunst, Funktionalität, Kreativität und Stil zu vereinen, ist das Geheimnis der italienischen Lebensart und Philosophie, die SMEG zu einer der renommiertesten Marken des Made in Italy gemacht hat.“ SMEG. Design & Funktion.

Im Jahre 1948 gründet SMEG als Emaillierwerk seine Pforten

Schon seit je her bringen die in Zusammenarbeit mit weltberühmten Architekten entwickelten Hausgeräte, den klassisch-eleganten Wohnstil zum Ausdruck.

In 3 Werken produziert SMEG seine Hausgeräte:
S.Girolamo (Guastalla), Bonferraro (Verona), Chieti (Pescara)

Mit Stolz kann SMEG auf viele Patente, Auszeichnungen und Innovationen zurückblicken, die im Laufe der Firmengeschichte entwickelt wurden.



SMEG ist ein Acronym für
SMALTERIE - METALLURGICHE - EMILIANE - GUASTALLA und bedeutet:
"Metall- und Emaillierwerk mit Sitz in Guastalla, Emilia-Romagna".

MONDO ELEMENTI



Mondo Elementi steht für erlesene Produkte, die die gewohnt hohe SMEG Qualität und das anspruchsvolle SMEG Design bieten. Für Ihr Kochvergnügen und allem was dazu gehört, bietet SMEG innovative und leistungsstarke Hausgeräte mit einem hohen Mass an Bedienkomfort und ästhetischen Raffinessen. So entstehen unschlagbare Ensemble von Mondo Elementi Produkten, ausgerichtet nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen für die Küche, das Herz eines jeden Hauses.

STANDHERDE



Die Standherde im typischen SMEG Design überzeugen durch Ästhetik und Funktionalität. Für Ihre Herstellung werden ausschließlich hochwertige Materialien, wie handschmeichelnder Edelstahl, verwendet.

Um den jeweiligen Ansprüchen und Kochbedürfnissen gerecht zu werden, kann zwischen Kombinationen aus Standherden mit Gas-, Glas- und Induktionskochfeld gewählt werden.



SMEG 50'S STYLE



Das SMEG Retrodesign ist ein wahres Stil-Phänomen. Hausgeräte mit einer unverkennbaren Persönlichkeit, die sich durch abgerundete Formen, geschwungene Linien, leuchtenden Farben und hervorragende Leistungswerte auszeichnen. Retro trifft auf Technologie und revolutioniert eine ganze Ära an Kühlgeräten, Gefriergeräten, Waschvollautomaten und Geschirrspüler. Eine Produktlinie im Stil der 50er Jahre.

SMEG widmet seinen bunten eye catcher auch online einen Platz: www.smeg50style.com. Eine Homepage, der besonderen Art. Exklusiv und stilvoll, so wie die Produktlinie im Stil der 50er Jahre, damit alle FANS dieser außergewöhnlichen Hausgeräte immer auf dem Laufenden sind. Machen Sie mit ... Wie viele Schnappschüsse gibt es schon von der SMEG Produkten im 50er Jahre Stil? Das einzige Bild das fehlt ist eines von Ihnen. Treten Sie der Smeg50style Gruppe in Flickr bei und zeigen Sie uns Ihre Fotos!

GESCHIRrspÜLER



Profi Anspruch für den Haushalt. 16 Minuten Kurzprogramm, flexible Belademöglichkeiten und ein innovatives Energiesparsystem – mit dem neuen Geschirrspüler

LP364XT bringt SMEG professionelle Gastro-Technik in die heimische Küche.

Dank hoher Investitionen in die Produktentwicklung hat sich SMEG in den letzten Jahren auch mit den professionellen Gewerbegeschirrspülern erfolgreich in der Gastronomie einen Namen gemacht. Ambitionierte Hobbyköche können davon nun in der privaten Küche profitieren: So bieten die neuen Geschirrspüler neben den besonders effizienten Haushalts-Spülprogrammen, weitere vier Profi-Spülprogramme an. Besonders das **Ultra Rapid Programm**, das in beeindruckenden **16 Minuten** für perfekte Spülergebnisse sorgt, ist eine echte Bereicherung für die Haushaltsorganisation.

Ein weiteres Highlight ist die flexibel verschiebbare Besteckschublade **FlexiDuo**, die ganz neue Belademöglichkeiten eröffnet. Diese dritte variable Besteckebene besteht aus zwei separaten Modulen, die sich individuell und sehr leicht neben- oder übereinander anordnen lassen. Somit finden endlich auch sperrige Töpfe, große Pizzateller und unhandliche Küchenutensilien im oberen Bereich ihren Platz.

SFP390X-1

€ 1099,00

SF390X

€ 949,00



Classici Design

12 Beheizungsarten, 2 Pyrolyse

Reinigungsfunktionen



BACKOFEN MULTIFUNKTION:

LCD – Display / Programmuhr für Gardauer,

automatische Start-/ Endabschaltung,

Kurzzeitwecker

Akustisches Signal bei Programmende

ECO Backfunktion (Reduzierung des

Energieverbrauches auf 1,80kWh)

2 Pyrolysestufen: ECO 2h, Intensiv 2h – 3h

Keramik-Katalysator zur Geruchsneutralisierung

Elektronische Steuerung

Temperaturregelbereich 50° - 280°C

Backofenvolumen netto: 72 l

Backofenvolumen brutto: 79 l

Einschubführungen verchromt

Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür

Abnehmbare Backofentür

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit

ventilierter Türkühlung

Sicherheitsabschaltung der Beheizung und

Ventilation nach Öffnung der Backofentür

SERIENZUBEHÖR:

1 Teleskop – Teilauszug, 1 Ebene

2 Backbleche (40 mm tief)

2 Grillroste mit Tiefensperre

1 Auflagerost

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 3,0 kW

Spannung/Frequenz:

220-240 V /50/60Hz ~ 1N


ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung: 1,09 kWh

Bei ventilierter Beheizung: 0,79 kWh

Energieeffizienzklasse A-20%

EAN13: 8017709173128



Classici Design

9 Beheizungsarten, 1 VAPOR CLEAN

Reinigungsfunktion



BACKOFEN MULTIFUNKTION:

LCD – Display / Programmuhr für Gardauer,

automatische Start-/ Endabschaltung,

Kurzzeitwecker

Akustisches Signal bei Programmende

ECO Backfunktion (Reduzierung des

Energieverbrauches auf 1,80kWh)

Elektronische Steuerung

Temperaturregelbereich 50° - 250°C

Backofenvolumen netto: 72 l

Backofenvolumen brutto: 79 l

Einschubführungen verchromt

Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür

Abnehmbare Backofentür

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit

ventilierter Türkühlung

Sicherheitsabschaltung der Beheizung und

Ventilation nach Öffnung der Backofentür

SERIENZUBEHÖR:

1 Teleskop – Teilauszug, 1 Ebene

1 Backbleche (40 mm tief)

1 Backblech (20 mm tief)

1 Grillrost mit Tiefensperre

1 Auflagerost

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 3,0 kW

Spannung/Frequenz:

220-240 V /50/60Hz ~ 1N

ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung: 0,95 kWh

Bei ventilierter Beheizung: 0,79 kWh

Energieeffizienzklasse A-20%

EAN13: 8017709172572

FÜR BEIDE MODELLE:

OPTIONALES ZUBEHÖR:

GT1T-1 Teleskop - Vollauszug, 1 Ebene

€ 72,00

GT1P-1 Teleskop - Teilauszug, 1 Ebene

€ 52,00

BN620-1 Backblech (20 mm tief)

€ 42,00

BN640 Backblech/Fettpanne (40 mm tief)


€ 52,00

PRTX Pizzastein mit Griffen

€ 62,00


PALPZ Pizzaschieber

€ 42,00

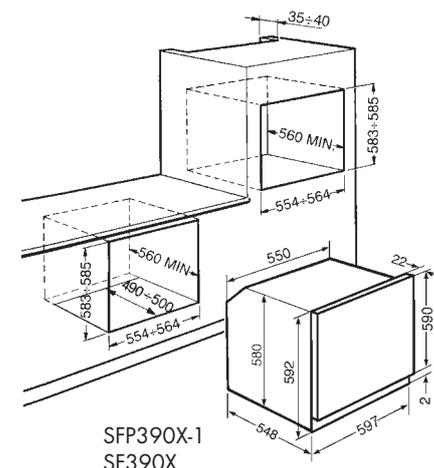SFP390X-1
SF390X

SF388X

€ 749,00



Classici Design

8 Beheizungsarten, 1 VAPOR CLEAN
Reinigungsfunktion



BACKOFEN MULTIFUNKTION:

Kurzzeitwecker für Gardauer mit automatischer
Endabschaltung
Akustisches Signal bei Programmende
Temperaturbereich 50° - 250°C
Backofenvolumen netto: 72 l
Backofenvolumen brutto: 79 l
Einschubführungen verchromt
Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür
Abnehmbare Backofentür

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit
ventilierter Türkühlung
Sicherheitsabschaltung der Beheizung und
Ventilation nach Öffnung der Backofentür

SERIENZUBEHÖR:

1 Backblech (40 mm tief)
1 Grillrost
1 Auflagerost

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 3,0 kW
Spannung/Frequenz:
220-240 V / 50/60 Hz ~ 1N

ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung: 1,00 kWh
Bei ventilierter Beheizung: 0,85 kWh
Energieeffizienzklasse A-10%


EAN13: 8017709165819

OPTIONALES ZUBEHÖR:

- GT1T-1 Teleskop – Vollauszug, 1 Ebene
€ 72,00
- GT1P-1 Teleskop – Teilauszug, 1 Ebene
€ 52,00
- BN620-1 Backblech (20 mm tief)
€ 42,00
- BN640 Backblech/Fettpanne (40 mm tief)
€ 52,00
- PRTX Pizzastein mit Griffen
€ 62,00
- PALPZ Pizzaschieber
€ 42,00

SF381XPZ

€ 839,00



Classici Design

6 Beheizungsarten



BACKOFEN MULTIFUNKTION:

Kurzzeitwecker 0 – 60 min. mit akustischem
Signal bei Zeitablauf
Temperaturbereich 50° - 250°C
Backofenvolumen netto: 66 l
Backofenvolumen brutto: 79 l
Einschubführungen verchromt
1 Backofenbeleuchtung
Abnehmbare Backofentür

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit
ventilierter Türkühlung

SERIENZUBEHÖR:

1 Backbleche (40 mm tief)
1 Grillrost
1 Pizzastein + emailierte Abdeckung
1 Pizzaschieber

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 3,0 kW
Spannung/Frequenz:
220-240 V / 50/60Hz ~ 1N


ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung: 1,00 kWh
Bei ventilierter Beheizung: 0,85 kWh
Energieeffizienzklasse A-10%

EAN13: 8017709165802

OPTIONALES ZUBEHÖR:

- GT1T-1 Teleskop – Vollauszug, 1 Ebene
€ 72,00
- GT1P-1 Teleskop – Teilauszug, 1 Ebene
€ 52,00
- BN620-1 Backblech (20 mm tief)
€ 42,00
- BN640 Backblech/Fettpanne (40 mm tief)
€ 52,00

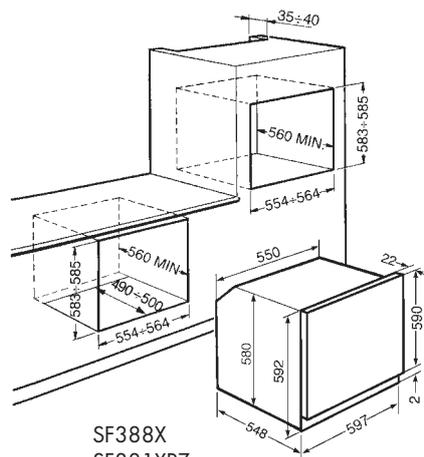

SF388X
SF381XPZ




SF381XPZ

SFP99X-1

€ 1049,00

SF99X

€ 899,00



Linea Pura

9 Beheizungsarten, 1 Pyrolyse Reinigungsfunktion



BACKOFEN MULTIFUNKTION:

Versenkbare Leuchtknebel mit Edelstahlkappe

Digitale - Analoge - Programmuhr

ECO Backfunktion (Reduzierung des Energieverbrauches auf 1,80kWh)

Keramik-Katalysator zur Geruchsneutralisierung

Elektronische Steuerung

Programmuhr für Gardauer, automatische

Start-/ Endabschaltung, Kurzzeitwecker

Akustisches Signal bei Programmende

Temperaturregelbereich 50° - 280°C

Backofenvolumen netto: 72 l

Backofenvolumen brutto: 79 l

Einschubführungen verchromt

Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür

Abnehmbare Backofentür

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit ventilierter Türkühlung

Sicherheitsabschaltung der Beheizung und

Ventilation nach Öffnung der Backofentür

SERIENZUBEHÖR:

1 Teleskop - Vollauszug, 1 Ebene

2 Backbleche (40 mm tief)

2 Grillroste

1 Auflagerost

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 3,0 kW

Spannung/Frequenz:

220-240 V / 50/60Hz ~ 1N


ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung: 1,09 kWh

Bei ventilierter Beheizung: 0,79 kWh

Energieeffizienzklasse A-20%

EAN13: 8017709165734



Linea Pura

10 Beheizungsarten, 1 VAPOR CLEAN

Reinigungsfunktion



BACKOFEN MULTIFUNKTION:

Versenkbare Leuchtknebel mit Edelstahlkappe

Digitale - Analoge - Programmuhr

Programmuhr für Gardauer, automatische Start-/

Endabschaltung, Kurzzeitwecker

Akustisches Signal bei Programmende

Temperaturregelbereich 50° - 250°C

Backofenvolumen netto: 72 l

Backofenvolumen brutto: 79 l

Einschubführungen verchromt

Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür

Abnehmbare Backofentür

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit ventilierter Türkühlung

Sicherheitsabschaltung der Beheizung und

Ventilation bei Öffnung der Backofentür

SERIENZUBEHÖR:

1 Teleskop - Teilauszug, 1 Ebene

1 Backbleche (40 mm tief)

1 Backblech (20 mm tief)

1 Grillrost

1 Auflagerost

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 3,0 kW

Spannung/Frequenz:

220-240 V / 50/60 Hz ~ 1N

ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung: 1,00 kWh


Bei ventilierter Beheizung: 0,85 kWh

Energieeffizienzklasse A-10%

EAN13: 8017709165727


FÜR BEIDE MODELLE:

OPTIONALES ZUBEHÖR:

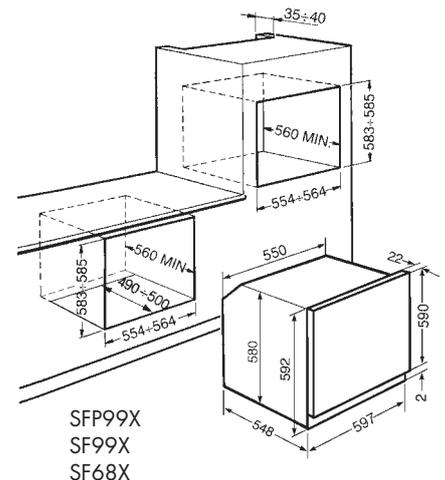GT1T-1 Teleskop - Vollauszug, 1 Ebene
€ 72,00GT1P-1 Teleskop - Teilauszug, 1 Ebene
€ 52,00BN620-1 Backblech (20 mm tief)
€ 42,00BN640 Backblech/Fettpanne (40 mm tief)
€ 52,00PRTX Pizzasstein mit Griffen
€ 62,00PALPZ Pizzaschieber
€ 42,00SFP99X
SF99X
SF68X

SF68X

€ 599,00



Selezione Design

8 Beheizungsarten, 1 VAPOR CLEAN
Reinigungsfunktion



BACKOFEN MULTIFUNKTION:

Versenkbare Bediennebel

Kurzzeitwecker für Gardauer mit automatischer
Endabschaltung

Akustisches Signal bei Programmende

Temperaturregelbereich 50° - 250°C

Backofenvolumen netto: 72 l

Backofenvolumen brutto: 79 l

Einschubführungen verchromt

1 Halogenbeleuchtung 40 W

Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür

Abnehmbare Backofentür

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit
ventilierter Türkühlung

Sicherheitsabschaltung der Beheizung und

Ventilation bei Öffnung der Backofentür

2-fache Thermoverglasung

SERIENZUBEHÖR:

1 Backblech/Fettpfanne (40 mm tief)

1 Grillrost mit Tiefensperre

1 Auflagerost

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 3,0 kW

Spannung/Frequenz:

220-240 V /50/60 Hz ~ 1N

ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung: 1,00 kWh

Bei ventilierter Beheizung: 0,85 kWh

Energieeffizienzklasse A-10%


EAN13: 8017709186203

OPTIONALES ZUBEHÖR:

GT1T-1 Teleskop – Vollauszug, 1 Ebene
€ 72,00GT1P-1 Teleskop – Teilauszug, 1 Ebene
€ 52,00BN620-1 Backblech (20 mm tief)
€ 42,00BN640 Backblech/Fettpfanne (40 mm tief)
€ 52,00PRTX Pizzastein mit Griffen
€ 62,00PALPZ Pizzaschieber
€ 42,00

SFP485X

€ 829,00



Squared Design

6 Beheizungsarten, 2 Pyrolyse
Reinigungsfunktionen



BACKOFEN MULTIFUNKTION:

LED – Display / Programmuhr für Gardauer,
automatische Start-/ Endabschaltung,
Kurzzeitwecker

Akustisches Signal bei Programmende

ECO Backfunktion (Reduzierung des
Energieverbrauches auf 1,80kWh)

2 Pyrolysestufen: ECO, Intensiv

Keramik-Katalysator zur Geruchsneutralisierung
Temperaturbereich 30° - 280°C

Backofenvolumen netto: 72 l

Backofenvolumen brutto: 79 l

Einschubführungen verchromt

1 Halogenbeleuchtung (40 W)

Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür
Abnehmbare Backofentür

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit
ventilierter Türkühlung

Sicherheitsabschaltung der Beheizung und
Ventilation nach Öffnung der Backofentür

SERIENZUBEHÖR:

1 Backblech (40 mm tief)

2 Grillroste mit Tiefensperre

1 Auflagerost

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 3,0 kW

Spannung/Frequenz:

220-240 V /50/60Hz ~ 1N

EAN13: 8017709174934

ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung: 0,95 kWh

Bei ventilierter Beheizung: 0,79 kWh

Energieeffizienzklasse A-20%

OPTIONALES ZUBEHÖR:

GT1T-1 Teleskop – Vollauszug, 1 Ebene
€ 86,00


GT1P-1 Teleskop – Teilauszug, 1 Ebene
€ 62,00

BN620-1 Backblech (20 mm tief)
€ 50,00

BN640 Backblech/Fettpanne (40 mm tief)
€ 62,00

PRTX Pizzastein mit Griffen
€ 74,00

PALPZ Pizzaschieber
€ 50,00

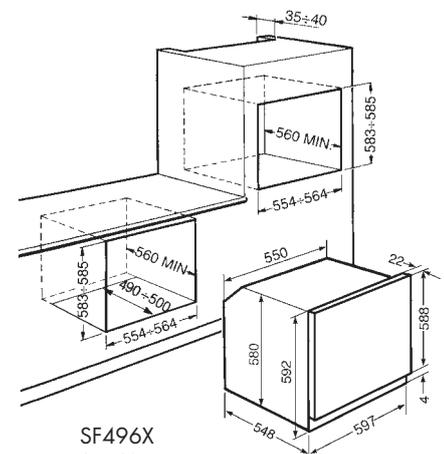

SF496X
SFP485X
SF485X
SF468X

P272XGHD

€ 699,00



Selezione Design

5 Kochzonen
Sechsfamlig
VL: Sparbrenner 1,10 kW
HL: Starkbrenner 2,60 kW
M: *Blitzbrenner 4,20 kW
VR: Normalbrenner 1,70 kW
HR: Normalbrenner 1,70 kW
* 2 DUAL Blitzbrenner doppelt regelbar

3 Abstellroste aus Gusseisen schwarz
4 Brennerdeckel schwarz emailliert
1 Blitzbrennerdeckel

Gerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (EE)
G20 - 20mbar
Normnennbelastung Qn: 11,30 kW

SICHERHEIT:
Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische Zündsicherung


SERIENZUBEHÖR:
Düsenatz für Flüssiggas G25 - 20mbar
Düsenatz für Flüssiggas G30/G31 - 50mbar

TECHNISCHE DATEN:
El. Gesamtanschlusswert: 1 W
Spannung/ Frequenz: 220- 240 V /50- 60 Hz ~ 1N

Arbeitsplattenausschnitt 56 x 48 cm

EAN13: 8017709186852

OPTIONALES ZUBEHÖR:
WOKGHC Wok - Ring aus Gusseisen € 42,00

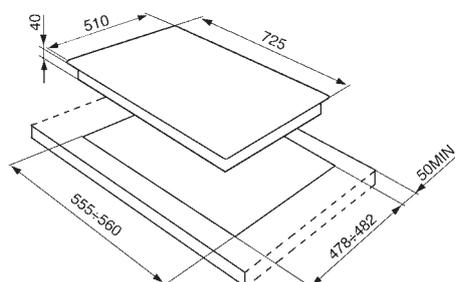

P261XGHD

€ 599,00



Selezione Design

4 Kochzonen
Vierflamlig
L: *Blitzbrenner 3,50 kW
VM: Sparbrenner 1,10 kW
HM: Normalbrenner 1,70 kW
R: Starkbrenner 2,60 kW
*ULTRA RAPID Blitzbrenner mit 3-fach
Flammenkranz

2 Abstellroste aus Gusseisen schwarz
3 Brennerdeckel schwarz emailliert
1 Blitzbrennerdeckel

Gerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (EE)
G20 - 20mbar
Normnennbelastung Qn: 8,90 kW

SICHERHEIT:
Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische
Zündsicherung


SERIENZUBEHÖR:
Düsenatz für Flüssiggas G25 - 20mbar
Düsenatz für Flüssiggas G30/G31 - 50mbar

TECHNISCHE DATEN:
El. Gesamtanschlusswert: 1 W
Spannung/ Frequenz:
220- 240 V /50- 6 Hz ~ 1N

Arbeitsplattenausschnitt 56 x 48 cm

EAN13: 8017709179670

OPTIONALES ZUBEHÖR:
WOKGHC Wok - Ring aus Gusseisen
€ 42,00

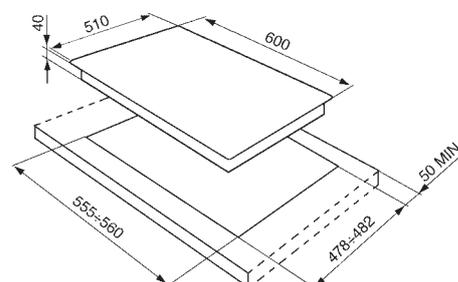



P272XGHD

SDR575XG5

€ 699,00

SDR60XG3

€ 549,00



Classici Design

- 5 Kochzonen
- Sechsfammig
- L: **Superblitzbrenner 5,00 kW**,
doppel regelbar (3,90 + 1,10 kW)
- HM: Sparbrenner 1,05 kW
- VM: Sparbrenner 1,05 kW
- VR: Normalbrenner 1,65 kW
- HR: Starkbrenner 2,55 kW

Voreingestellt auf Erdgas Gruppe (EE) G20 – 20 mbar
Normnennbelastung Qn: 11,30 kW

- 2 Abstellroste aus Gusseisen schwarz
- 4 Brennerdeckel schwarz emailiert
- 1 Blitzbrennerdeckel galvanisiert

Voreingestellt auf Erdgas Gruppe (EE) G20 – 20 mbar
Normnennbelastung Qn: **11,30 kW**

SICHERHEIT:
Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR:
Düsenatz für Flüssiggas G25 - 20mbar
Düsenatz für Flüssiggas G30/G31 - 50mbar

TECHNISCHE DATEN:
El. Gesamtanschlusswert: 1 W
Spannung/ Frequenz:
220- 240 V / 50- 60 Hz ~ 1N

Arbeitsplattenausschnitt 56 x 48 cm

EAN13: 8017709114800

OPTIONALES ZUBEHÖR:
BB3679 Grillplatte € 125,00



SDR70XG5 € 699,00
M: 5,00 kW Superblitzbrenner
EAN13: 8017709113230

Classici Design

- 4 Kochzonen
- Vierflammig
- L: *Blitzbrenner 3,90 kW
- VM: Sparbrenner 1,05 kW
- HM: Normalbrenner 1,65 kW
- R: Starkbrenner 2,55 kW
- *ULTRA RAPID Blitzbrenner mit 3-fach
Flammenkranz

- 2 Abstellroste aus Gusseisen schwarz
- 3 Brennerdeckel schwarz emailiert
- 1 Blitzbrennerdeckel galvanisiert

Voreingestellt auf Erdgas Gruppe (EE)
G20 – 20 mbar
Normnennbelastung Qn: **9,15 kW**

SICHERHEIT:
Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische
Zündsicherung


SERIENZUBEHÖR:
Düsenatz für Flüssiggas G25 - 20mbar
Düsenatz für Flüssiggas G30/G31 - 50mbar

TECHNISCHE DATEN:
El. Gesamtanschlusswert: 1 W
Spannung/ Frequenz:
220- 240 V / 50- 60 Hz ~ 1N


EAN13: 8017709111298

OPTIONALES ZUBEHÖR:
BB3679 Grillplatte € 125,00

Gas - Haushalts - Kochgeräte ab einer
Normnennbelastung Qn von
11,00 - 18,0 kW unterliegen erweiterten
gesetzlichen Aufstellungsvorschriften gemäß
Feuerstättenverordnung, die mit dem
Bezirksschornsteinfeger abzustimmen sind.

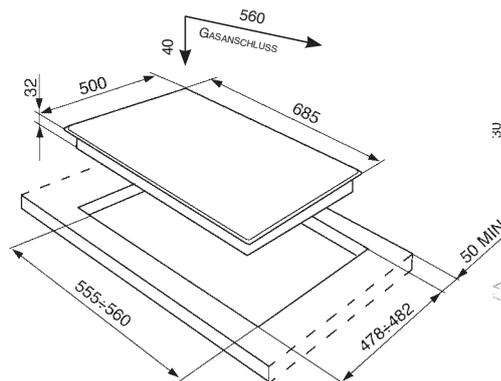

SDR575XG5
SDR70XG5

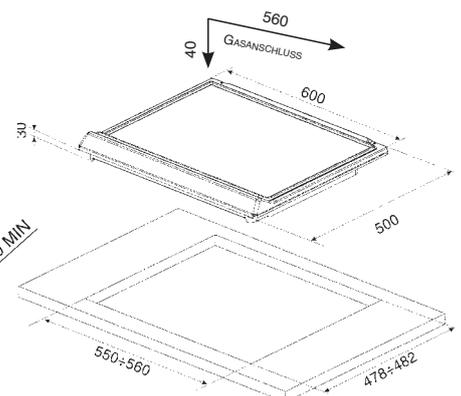

SDR60XG3

SR275XDE

€ 499,00

S64SD

€ 379,00



GASKOCHFELDER

UR

Selezione Design

5 Kochzonen

Fünfflammig

VL: Sparbrenner 1,05 kW

HL: Schnellbrenner 2,55 kW

M: *Blitzbrenner 3,90 kW

VR: Normalbrenner 1,65 kW

HR: Normalbrenner 1,65 kW

* ULTRA RAPID Blitzbrenner mit 3-fach Flammenkranz

3 Abstellroste schwarz emailliert

4 Brennerdeckel schwarz emailliert

1 Blitzbrennerdeckel

Gerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (EE)

G20 - 20mbar

Normennbelastung Q_n: 10,80 kW

SICHERHEIT:

Automatische Einhandzündvorrichtung

Schnell reagierende thermoelektrische Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR:

Düsenatz für Flüssiggas G25 - 20mbar

Düsenatz für Flüssiggas G30/G31 - 50mbar

TECHNISCHE DATEN:



El. Gesamtanschlusswert: 1 W

Spannung/ Frequenz:

220- 240 V /50- 60 Hz ~ 1N

Arbeitsplattenausschnitt 56 x 48 cm

EAN13: 8017709179496

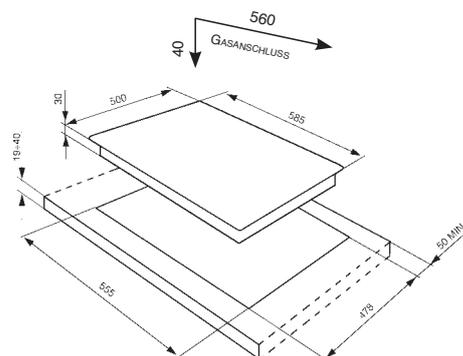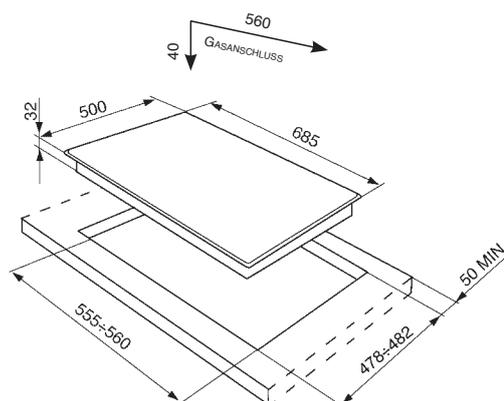

Selezione Design

4 Kochzonen

Vierflammig

VL: Starkbrenner 3,10 kW

HL: Normalbrenner 1,65 kW

VR: Sparbrenner 1,05 kW

HR: Normalbrenner 1,65 kW

2 Abstellroste schwarz emailliert

4 Brennerdeckel schwarz emailliert

Gerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (EE)

G20 - 20mbar

Normennbelastung Q_n: 7,45 kW

SICHERHEIT:

Automatische Einhandzündvorrichtung

Schnell reagierende thermoelektrische

Zündsicherung

SERIENZUBEHÖR:

Düsenatz für Flüssiggas G25 - 20mbar

Düsenatz für Flüssiggas G30/G31 - 50mbar

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 1 W

Spannung/ Frequenz:

220- 240 V /50- 60 Hz ~ 1N

EAN13: 8017709175894

SIM562B

€ 899,00



4 Induktionskochzonen:

- L: 2 Zonen 180 x 230 mm, 1,8 kW - 2,2 kW
Multizone 385 x 230 mm bis 4,0 kW
Boosterfunktion
- R: 2 Zonen 180 x 230 mm, 1,8 kW - 2,2 kW
Multizone 385 x 230 mm bis 4,0 kW
Boosterfunktion

Facettenschliff

Schwarze SUPREMA® Glaskeramik

Sensor Touch – Control

Slider - Funktion

4 Timer 1-99 Min. mit Abschaltautomatik,

Akustik - Signal bei Garzeitende

Restzeitanzeige über Display

9 Leistungsstufen mit **Schnellzugriff**

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers

Automatische Topferkennung

SICHERHEIT:

4-fach Restwärmeanzeige

Auto - Stop Überhitzungsschutz

Auto - Stop Flüssigkeit- / Überlaufschutz

Auto - Stop Topferkennungsschutz

Auto - Tastensperre Bedienungsschutz

Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: **7,2 kW**

Spannung/Frequenz:


380 – 415V/50-60Hz ~ 2N

EAN13: 8017709191658

OPTIONALES ZUBEHÖR:



TPK Teppanyaki - Edelstahlgrillplatte
€ 499,00

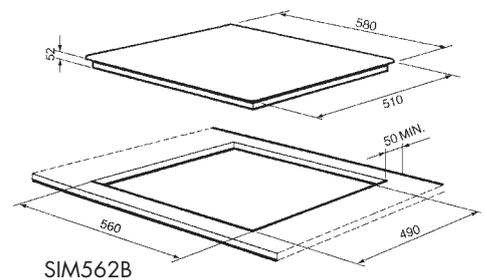

SIM562B

SIM571B

€ 999,00



3 Induktionskochzonen:

VL/HL: 2 Zonen 180 x 230 mm, 1,85 kW - 2,5 kW
 Multizone 385 x 230 mm bis 5,0 kW
 Boosterfunktion
 R: 1 Zone Ø 300 mm, 2,8 kW bis 5,4 kW
 Boosterfunktion

Facettenschliff

Schwarze SUPREMA® Glaskeramik
 Sensor Touch - Control
 Slider - Funktion

Sensor – Ankochautomatik für **Schnellaufkochen** und reduziertes **Weiterkochen**

Sensor – Siedeautomatik mit **Anbrenn-** und **Überkochschutz** für längere Kochvorgänge

Sensor – **Schmelzautomatik** zum schonenden Garen von Schokolade und Butter

Pause – Funktion mit **Warmhalteautomatik**

3 Timer 1-99 Min mit **Abschaltautomatik**,

Akustik - Signal bei Garzeitende

Restzeitanzeige über **Display**

9 Leistungsstufen mit **Schnellzugriff**

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers

Automatische Topferkennung

SICHERHEIT:

5-fach Restwärmeanzeige

Auto - Stop Überhitzungsschutz

Auto - Stop Flüssigkeit- / Überlaufschutz

Auto - Tastensperre Bedienungsschutz

Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: **7,4 kW**

Spannung/Frequenz:

380 – 415V/50-60Hz ~ 3N

EAN13: 8017709191665

OPTIONALES ZUBEHÖR:



TPK Teppanyaki - Edelstahlgrillplatte
 € 499,00

SIM581B

€ 1099,00



4 Induktionskochzonen:

VL / HL: 2 Zonen 180 x 230 mm, 1,8 kW - 2,2 kW
 Multizone 385 x 230 mm bis 4,0 kW
 Boosterfunktion
 R / VR: 1 Zone Ø 145 mm, 1,85 kW - 2,5 kW
 Boosterfunktion
 HR: 1 Zone Ø 300 mm, 2,3 kW bis 4,2 kW
 Boosterfunktion

Facettenschliff

Schwarze SUPREMA® Glaskeramik
 Sensor Touch - Control
 Slider - Funktion

1 Multizone für automatischen Komplettbetrieb

Sensor – Ankochautomatik für **Schnellaufkochen** und reduziertes **Weiterkochen**

Sensor – Siedeautomatik mit **Anbrenn-** und **Überkochschutz** für längere Kochvorgänge

Sensor – **Schmelzautomatik** zum schonenden Garen von Schokolade und Butter

Pause – Funktion mit **Warmhalteautomatik**

4 Timer 1-99 Min mit **Abschaltautomatik**,

Akustik - Signal bei Garzeitende

Restzeitanzeige über **Display**

9 Leistungsstufen mit **Schnellzugriff**

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers

Automatische Topferkennung

SICHERHEIT:

5-fach Restwärmeanzeige

Auto - Stop Überhitzungsschutz

Auto - Stop Flüssigkeit- / Überlaufschutz

Auto - Tastensperre Bedienungsschutz

Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: **7,4 kW**

Spannung/Frequenz:


380 – 415V/50-60Hz ~ 3N

EAN13: 8017709193478


OPTIONALES ZUBEHÖR:



TPK Teppanyaki - Edelstahlgrillplatte
 € 499,00

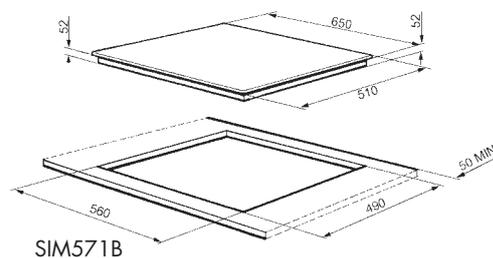

SIM571B

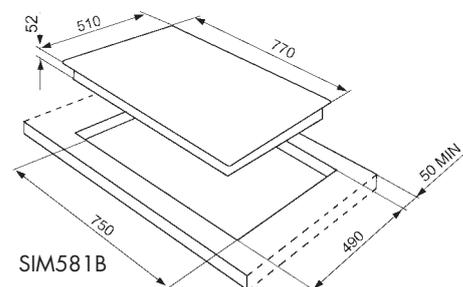

SIM581B



5 Induktionskochzonen:

- L: 2 Zonen 180 x 230 mm, 1,85 kW - 2,5 kW
 Multizone 385 x 230 mm bis 5,0 kW Boosterfunktion
- M: 1 Zone Ø 300 mm, 2,8 kW - 5,4 kW Boosterfunktion
- R: 2 Zonen 180 x 230 mm, 1,85 kW - 2,5 kW
 Multizone 385 x 230 mm bis 5,0 kW Boosterfunktion

Facettenschliff

Schwarze SUPREMA® Glaskeramik
 Sensor Touch – Control
 Slider - Funktion

Sensor – Ankochautomatik für Schnellaufkochen
 und reduziertes Weiterkochen

Sensor – Siedeautomatik mit Anbrenn-
 und Überkochschutz für längere Kochvorgänge

Sensor – Schmelzautomatik zum
 schonenden Garen von Schokolade und Butter

Pause – Funktion mit Warmhalteautomatik

5 Timer 1-99 Min mit Abschaltautomatik

Akustik - Signal bei Garzeitende

Restzeitanzeige über Display

9 Leistungsstufen mit Schnellzugriff

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers

Automatische Topferkennung

SICHERHEIT:

5-fach Restwärmeanzeige

Auto - Stop Überhitzungsschutz

Auto - Stop Flüssigkeit- / Überlaufschutz

Auto - Tastensperre Bedienungsschutz

Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 10,2 kW


Spannung/Frequenz: 380 – 415V/50-60Hz ~ 3N

EAN13: 8017709193461

OPTIONALES ZUBEHÖR:



TPK Teppanyaki - Edelstahlgrillplatte
 € 499,00

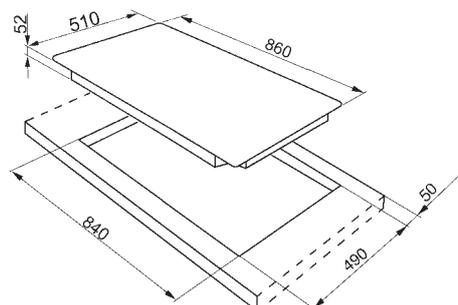



3 Induktionskochzonen:

L: 1 Zone Ø 180 mm, 1,85 kW - 2,5 kW Boosterfunktion

M: 1 Zone Ø 180 mm, 1,8 kW - 2,5 kW Boosterfunktion

R: 1 Zone Ø 300 mm, 2,8 kW bis 5,0 kW Boosterfunktion

Facettenschliff

Schwarze SUPREMA® Glaskeramik

Sensor Touch – Control

Slider - Funktion

Sensor – Ankochautomatik für Schnellaufkochen und reduziertes Weiterkochen

Sensor – Siedeautomatik mit Anbrenn- und Überkochschutz für längere Kochvorgänge

Sensor – Schmelzautomatik zum schonenden Garen von Schokolade und Butter

Pause – Funktion mit Warmhalteautomatik

3 Timer 1-99 Min mit Abschaltautomatik,

Akustik - Signal bei Garzeitende

Restzeitanzeige über Display

9 Leistungsstufen mit Schnellzugriff

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers

Automatische Topferkennung

SICHERHEIT:

3-fach Restwärmeanzeige

Auto - Stop Überhitzungsschutz

Auto - Stop Flüssigkeit- / Überlaufschutz

Auto - Tastensperre Bedienungsschutz

Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 7,02 kW


Spannung/Frequenz: 380 – 415V/50-60Hz ~ 2N

EAN13: 8017709193454

OPTIONALES ZUBEHÖR:



TPK Teppanyaki - Edelstahlgrillplatte
€ 499,00

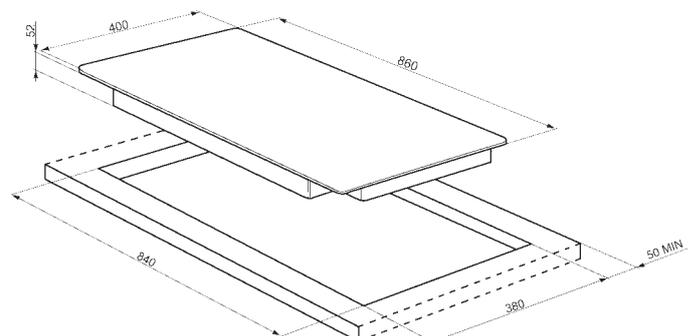

SI5643B

€ 729,00

**4 Induktionskochzonen:**

VR / HL: 2 Zonen Ø 160 mm,
1,3 kW – 1,4 kW Boosterfunktion
VL / HR: 2 Zonen Ø 210 mm,
2,3 kW – 3,0 kW Boosterfunktion

Facettenschliff

Schwarze SUPREMA® Glaskeramik

Sensor Touch – Control

1 Timer 1-99 Min. mit Abschaltautomatik,

Akustik - Signal bei Garzeitende

Restzeitanzeige über Display

9 Leistungsstufen mit Schnellzugriff

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers

Automatische Topferkennung

SICHERHEIT:

4-fach Restwärmeanzeige

Auto - Stop Überhitzungsschutz

Auto - Tastensperre Bedienungsschutz

Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik

SERIENZUBEHÖR:

Glasschaber

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 7,4 kW

Spannung/Frequenz:

380 – 415V/50-60Hz ~ 2N

EAN13: 8017709192563

OPTIONALES ZUBEHÖR:

TPK Teppanyaki - Edelstahlgrillplatte
€ 499,00

SI5643D

€ 729,00

**4 Induktionskochzonen:**

VR / HL: 2 Zonen Ø 160 mm,
1,3 kW – 1,4 kW Boosterfunktion
VL / HR: 2 Zonen Ø 210 mm,
2,3 kW – 3,0 kW Boosterfunktion

C-Schliff (flächenbündiger Einbau möglich)

Schwarze SUPREMA® Glaskeramik

Sensor Touch – Control

1 Timer 1-99 Min. mit Abschaltautomatik,

Akustik - Signal bei Garzeitende

Restzeitanzeige über Display

9 Leistungsstufen mit Schnellzugriff

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers

Automatische Topferkennung

SICHERHEIT:

4-fach Restwärmeanzeige

Auto - Stop Überhitzungsschutz

Auto - Tastensperre Bedienungsschutz

Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik

SERIENZUBEHÖR:

Glasschaber

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 7,4 kW


Spannung/Frequenz:

380 – 415V/50-60Hz ~ 2N

EAN13: 8017709192662

OPTIONALES ZUBEHÖR:

TPK Teppanyaki - Edelstahlgrillplatte
€ 499,00

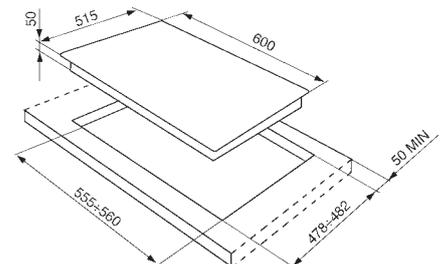

SI5633B

€ 699,00

**3 Induktionskochzonen:**

- VL: 1 Zone Ø 145 mm,
1,2 kW - 1,50 kW Boosterfunktion
HL: 1 Zone Ø 210 mm,
2,1 kW - 2,35 kW Boosterfunktion
R: 1 Zone Ø 280 mm,
2,1 kW bis 4,0 kW Boosterfunktion

Facettenschliff

Schwarze SUPREMA® Glaskeramik
Sensor Touch – Control

Sensor – Siedeautomatik mit Anbrenn- und
Überkochschutz für längere Kochvorgänge

3 Timer 1-99 Min mit Abschaltautomatik,
Akustik - Signal bei Garzeitende

Restzeitanzeige über Display

9 Leistungsstufen

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers

Automatische Topferkennung

SICHERHEIT:

3-fach Restwärmeanzeige

Tastensperre / Kindersicherung

Auto - Stop Überhitzungsschutz

Auto - Stop Flüssigkeit- / Überlaufschutz

Auto - Tastensperre Bedienungsschutz

Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 7,0 kW

Spannung/Frequenz:

380 – 415V/50-60Hz ~ 2N

ECO Logic Leistungsbegrenzung auf 2,5 kW,
4,0 kW oder 6,0 kW (Anschlussleistung)

EAN13: 8017709191610

OPTIONALES ZUBEHÖR:

TPK Teppanyaki - Edelstahlgrillplatte
€ 499,00

SI5322B

€ 499,00

**2 Induktionskochzonen:**

- V: 1 Zone Ø 160 mm,
1,3 kW – 1,4 kW Boosterfunktion
H: 1 Zone Ø 210 mm,
2,3 kW – 3,0 kW Boosterfunktion

Facettenschliff

Schwarze SUPREMA® Glaskeramik

Sensor Touch – Control

2 Timer 1-99 Min. mit Abschaltautomatik,

Akustik - Signal bei Garzeitende

Restzeitanzeige über Display

9 Leistungsstufen

Automatische Anpassung des Topfdurchmessers

Automatische Topferkennung

SICHERHEIT:

2-fach Restwärmeanzeige

Auto - Stop Überhitzungsschutz

Auto - Tastensperre Bedienungsschutz

Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik

SERIENZUBEHÖR:

Glasschaber

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 3,6 kW

Spannung/Frequenz:

230 – 240V/50-60Hz ~ 1N

EAN13: 8017709193386

OPTIONALES ZUBEHÖR:


TPK Teppanyaki - Edelstahlgrillplatte
€ 499,00

SE2773CX2

€ 859,00

SE2772CX2

€ 749,00

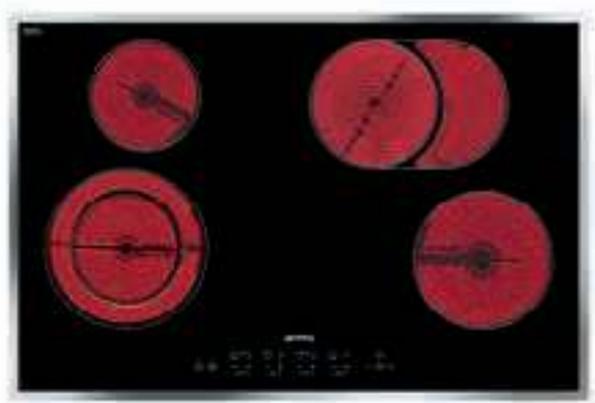

5 Hi- Light Kochzonen:

- VL: Ø 180 mm, 1,80 kW
- HL: Ø 140 mm, 1,20 kW
- M: Bräterzone
Ø 170/265 mm, 1,40/2,20 kW
- VR: Ø 140 mm, 1,20 kW
- HR: Zweikreiskochzone
Ø 140/210 mm, 1,10/2,40 kW

4 Hi- Light Kochzonen:

- VL: Zweikreiskochzone
Ø 140/210 mm, 1,10/2,40 kW
- HL: Ø 140 mm, 1,20 kW
- VR: Ø 180 mm, 1,80 kW
- HR: Bräterzone
Ø 170/265 mm, 1,40/2,20 kW

Schwarze **SUPREMA®** Glaskeramik
 Super Slim Rahmen in Edelstahl
 Kapazitive Sensortasten
 9 Leistungsstufen
 5- fache Kochstufenanzeige
 5- fach Restwärmeeanzeige
 5- fach **Turbo- Funktion**
 Timer mit programmierbarer
 Abschaltautomatik (Akustisches Signal)
 Option **Quick Start**
Warmhaltefunktion
 Überhitzungsschutz
 Überlaufschutz
 Showroom- Funktion

Schwarze **SUPREMA®** Glaskeramik
 Super Slim Rahmen in Edelstahl
 Kapazitive Sensortasten
 9 Leistungsstufen
 4- fache Kochstufenanzeige
 4- fach Restwärmeeanzeige
 4- fach **Turbo- Funktion**
 Timer mit programmierbarer
 Abschaltautomatik (Akustisches Signal)
 Option **Quick Start**
Warmhaltefunktion
 Überhitzungsschutz
 Überlaufschutz
 Showroom- Funktion

SERIENZUBEHÖR:
 Glasschaber

SERIENZUBEHÖR:
 Glasschaber

TECHNISCHE DATEN:
 El. Gesamtanschlusswert: **8,80 kW**
 Spannung/Frequenz:
380 – 415 V/ 50-60Hz ~ 3N

TECHNISCHE DATEN:
 El. Gesamtanschlusswert: **7,40 kW**
 Spannung/Frequenz:
380 – 415 V/ 50-60Hz ~ 3N

EAN13: 8017709142155

EAN13: 8017709142148




SE2773TC2 € 799,00
 Facettenschliff
 EAN13: 8017709138608




SE2772TC2 € 639,00
 Facettenschliff
 EAN13: 8017709138592

Alle Modelle sind nicht über Backöfen ohne Kühlgebläse, Kühlgeräte, Geschirrspüler und unterbaufähigen Waschmaschinen ohne Zwischenboden einzubauen.

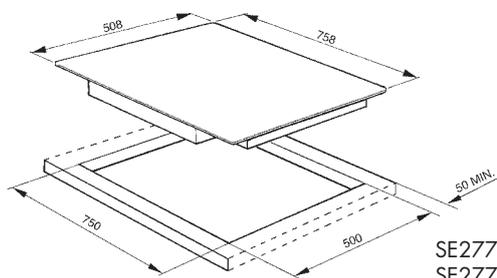

SE2773CX2
 SE2772CX2

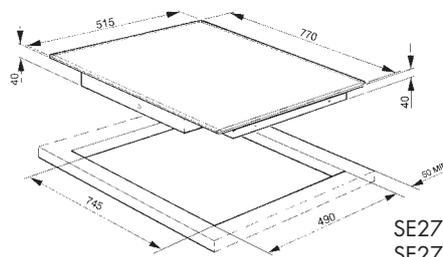



SE2773TC2
 SE2772TC2

SE2664CX2

€ 639,00

SE2641CX2

€ 599,00

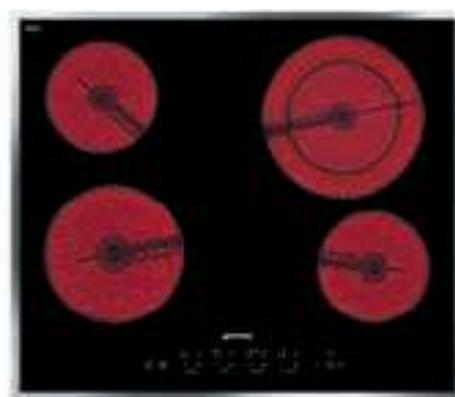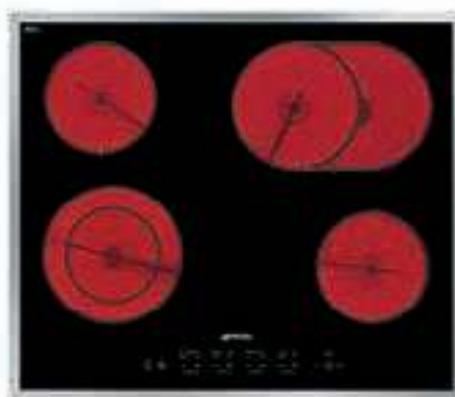

4 Hi- Light Kochzonen:
 VL: Zweikreiskochzone
 Ø 120/ 180 mm, 0,80/ 2,00 kW
 HL: Ø 140 mm, 1,20 kW
 VR: Ø 140 mm, 1,20 kW
 HR: Zweikreisbräterzone
 Ø 170/ 265 mm, 1,40/ 2,20 kW

4 Hi- Light Kochzonen:
 VL: Ø 180 mm, 1,80 kW
 HL: Ø 140 mm, 1,20 kW
 VR: Ø 140 mm, 1,20 kW
 HR: Zweikreiskochzone
 Ø 140/210 mm, 1,10/2,40 kW

Schwarze SUPREMA® Glaskeramik
 Super Slim Rahmen in Edelstahl
 9 Leistungsstufen
 4- fache Kochstufenanzeige
 4- fach Restwärmeanzeige
 4- fach Turbo- Funktion
 Timer mit programmierbarer
 Abschaltautomatik (Akustisches Signal)
 Option Quick Start
 Warmhaltefunktion
 Überhitzungsschutz
 Überlaufschutz
 Showroom- Funktion

Schwarze SUPREMA® Glaskeramik
 Super Slim Rahmen in Edelstahl
 Kapazitive Sensortasten
 9 Leistungsstufen
 4- fache Kochstufenanzeige
 4- fach Restwärmeanzeige
 4- fach Turbo- Funktion
 Timer mit programmierbarer
 Abschaltautomatik (Akustisches Signal)
 Option Quick Start
 Warmhaltefunktion
 Überhitzungsschutz
 Überlaufschutz
 Showroom- Funktion

SERIENZUBEHÖR:
 Glasschaber

SERIENZUBEHÖR:
 Glasschaber

TECHNISCHE DATEN:
 El. Gesamtanschlusswert: 6,60 kW
 Spannung/Frequenz:
 380 – 415 V/ 50-60Hz ~ 2N

TECHNISCHE DATEN:
 El. Gesamtanschlusswert: 6,20 kW
 Spannung/Frequenz:
 380 – 415 V/ 50-60Hz ~ 2N

EAN13: 8017709142131


EAN13: 8017709142124




SE2664TC2 € 569,00
 Facettenschliff
 EAN13: 8017709138585



SE2641TC2 € 549,00
 Facettenschliff
 EAN13: 8017709138561

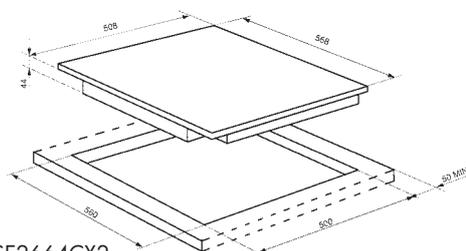

SE2664CX2
 SE2641CX2

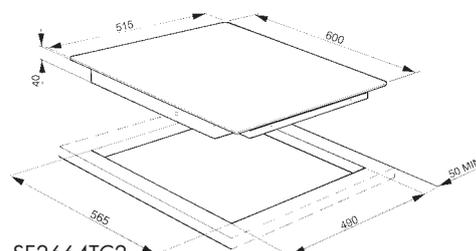

SE2664TC2
 SE2641TC2

SC0485X-8



Squared Design

7 Beheizungsarten, 1 VAPOR CLEAN
Reinigungsfunktion



BACKOFEN MULTIFUNKTION:

LED – Display / Programmuhr für Gardauer,
automatische Start-/ Endabschaltung,
Kurzzeitwecker

Akustisches Signal bei Programmende

ECO Backfunktion (Reduzierung des
Energieverbrauches auf 1,80kWh)

Elektronische Steuerung

Temperaturregelbereich 30° - 280°C

Backofenvolumen netto: 63 l

Backofenvolumen brutto: 70 l

Einschubführungen verchromt

1 Backofenbeleuchtung

Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür

Abnehmbare Backofentür

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit
ventilierter Türkühlung

Sicherheitsabschaltung der Beheizung und
Ventilation nach Öffnung der Backofentür

2-fache Thermoverglasung

SERIENZUBEHÖR:

1 Backblech (40 mm tief)

1 Grillrost mit Tiefensperre

1 Auflagerost

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 10,6 kW

Spannung/Frequenz:

380-415V/50-60Hz ~ 3N

ECologic Programmoption: Leistungsbegrenzung

auf 2,3 kW (Anschlussleistung)

Showroom Ausstellungsschaltung programmierbar

ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung: 0,91 kWh

Bei ventilierter Beheizung: 0,79 kWh

Energieeffizienzklasse A

EAN13: 8017709140359

SC0468X-8



Squared Design

8 Beheizungsarten, 1 VAPOR CLEAN
Reinigungsfunktion



BACKOFEN MULTIFUNKTION:

Kurzzeitwecker 0 - 60 min. mit akustischem

Signal bei Zeitablauf

Temperaturregelbereich 50° - 280°C

Backofenvolumen netto: 63 l

Backofenvolumen brutto: 70 l

Einschubführungen verchromt

1 Backofenbeleuchtung

Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür

Abnehmbare Backofentür

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit
ventilierter Türkühlung

Sicherheitsabschaltung der Beheizung und
Ventilation nach Öffnung der Backofentür

2-fache Thermoverglasung

SERIENZUBEHÖR:

1 Grillrost mit Tiefensperre

1 Auflagerost

1 Backblech (40 mm tief)

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 10,6 kW

Spannung/Frequenz:

220-240 V /50/60Hz ~ 3N

ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung: 0,91 kWh

Bei ventilierter Beheizung: 0,79 kWh

Energieeffizienzklasse A

EAN13: 8017709140342

FÜR BEIDE MODELLE:

OPTIONALES ZUBEHÖR:

GT1T-1 Teleskop- Vollauszug
€ 72,00


GT1P-1 Teleskopauszug
€ 52,00

BN620-1 Backblech (20 mm tief)
€ 42,00


BN640 Backblech/Fettpanne (40 mm tief)
€ 52,00

PRTX Pizzasstein
€ 62,00

PALPZ Pizzaschieber
€ 42,00

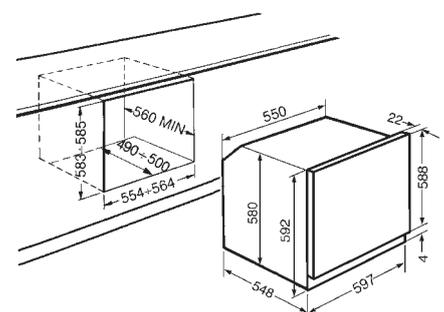

SE62X

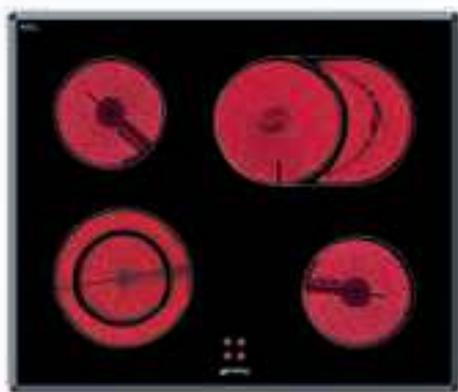

4 Hi-Light Kochzonen:
 VL: Zweikreiskochzone
 Ø 120/180 mm, 0,80/2,00 kW
 HL: Ø 145 mm, 1,20 kW
 VR: Ø 145 mm, 1,20 kW
 HR: Bräterzone
 Ø 170/265 mm, 1,40/2,20 kW


Schwarze SUPREMA® Glaskeramik
 Facettenschliff
 Sondengesteuerte Temperaturregelung
 4-fach Restwärmearzeige
 Überhitzungsschutz

SERIENZUBEHÖR:
 Glasschaber


TECHNISCHE DATEN:
 El. Gesamtanschlusswert: 6,60 kW

EAN13: 8017709076207

SC0485X-8 + SE62X € 1149,00
 SC0468X-8 + SE62X € 999,00

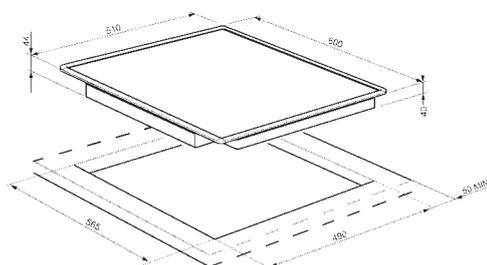

SE65CX

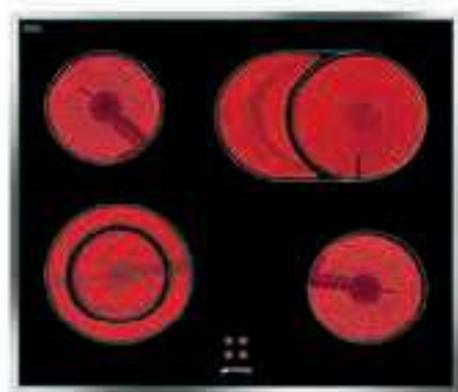

4 Hi-Light Kochzonen:
 VL: Zweikreiskochzone
 Ø 120/180 mm, 0,80/2,00 kW
 HL: Ø 145 mm, 1,20 kW
 VR: Ø 145 mm, 1,20 kW
 HR: Bräterzone
 Ø 170/265 mm, 1,40/2,20 kW


Schwarze SUPREMA® Glaskeramik
 Super Slim Rahmen in Edelstahl
 Sondengesteuerte Temperaturregelung
 4-fach Restwärmearzeige
 Überhitzungsschutz

SERIENZUBEHÖR:
 Glasschaber

TECHNISCHE DATEN:
 El. Gesamtanschlusswert: 6,60 kW

EAN13: 8017709108779

SC0485X-8 + SE65CX € 1199,00
 SC0468X-8 + SE65CX € 1049,00

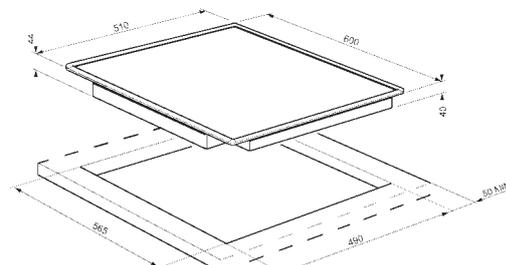

WOKGHU € 42,00



Wokring aus Gusseisen
Geeignet für die folgenden Modelle
(siehe Angabe Produktbeschreibung)

EAN13: 8017709106409

GT1T-1 € 72,00



Teleskop - Vollauszug, 1 Ebene
Für alle 60 - 90cm cm Einbaubacköfen mit
verchromten Einschubführungen

GT1P-1 € 52,00



Teleskop - Teilauszug, 1 Ebene
Für alle 60 - 90cm cm Einbaubacköfen mit
verchromten Einschubführungen

WOKGHC € 42,00



Wokring aus Gusseisen
Geeignet für die folgenden Modelle
(siehe Angabe Produktbeschreibung)

BN620-1 € 42,00



Backblech für Einbaubacköfen 60 cm mit
einem Innenvolumen von 60 oder 68 Liter

BN640 € 52,00



Backblech (40 mm tief) für
Einbaubacköfen 60 cm mit einem
Innenvolumen von 60 oder 68 Liter

PPR2 € 62,00



Pizzastein aus Schamottstein
LxBxT: 42 x 37,5 x 1,8 cm
Oberfläche lasiert
Kombinierbar mit allen Elektrobacköfen,
Einbau- u. Standgeräte, außer Piano Design
und ohne Rundprägung des Backraumbodens
für Vapor Clean

PRTX € 62,00



Pizzastein aus Schamottstein Ø 35 cm
Oberfläche lasiert
Metalleinfassung verchromt, 2 Griffe
Kombinierbar mit allen 60cm Elektrobacköfen,
Einbau- u. Standgeräte, außer Piano Design

PALPZ

€ 42,00



Pizzaschieber
Pizzaschieber aus Edelstahl
LxB: 31,5 x 32,5 cm
Klappbarer Griff
Kombinierbar mit Pizzastein PRTX.

TPK

€ 499,00




Teppanyaki - Edelstahlgrillplatte

KIT90X

€ 119,00



RückWandpaneel Edelstahl

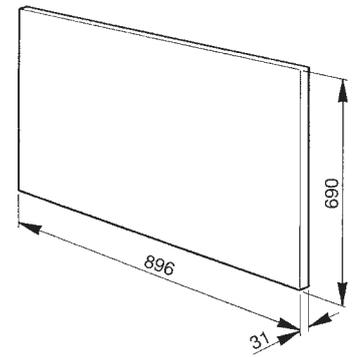


SONDEZUBEHÖR

KIT60X

€ 99,00




RückWandpaneel Edelstahl




KITC9X

€ 159,00

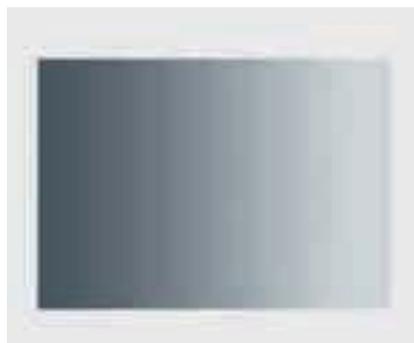

RückWandpaneel Edelstahl

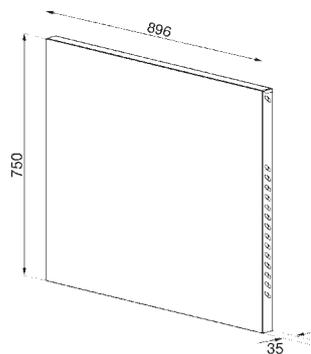


KITC6X

€ 149,00



RückWandpaneel Edelstahl



C9GMXD1

€ 1 439,00



Classici Design

Backofentür mit Edelstahlapplikationen
 Klappfach im Gerätesockel mit geprägtem
 SMEG - LOGO
 Bedienblende und Spritzleiste in Edelstahl
 Digitale Programmuhr / 5 Tasten
 Klappfach im Gerätesockel

GASKOCHFELD:

Sechsfammig
 VR/HM: Normalbrenner - 1,80 kW
 HR: Starkbrenner - 3,00 kW
 HL/VM: Sparbrenner - 1,00 kW
 VL: Starkbrenner - 4,00 kW

Brennerdeckel schwarz matt emailiert
 3 Abstellroste aus Gusseisen schwarz matt

Gerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (EE)
 G20 - 20mbar
 Normnennbelastung Qn: **12,60 kW**

SICHERHEIT:

Automatische Einhandzündvorrichtung
 Schnell reagierende thermoelektrische
 Zündsicherung

BACKOFEN MULTIFUNKTION:

8 Beheizungsarten



Doppelheißluft für gleichmäßiges Garen
 Infrarot Großflächengrill **2,90 kW**
 Infrarot Kleinflächengrill **1,70 kW**
 Digitale Programmuhr für Gardauer und
 Endabschaltung, Kurzzeitwecker
 Akustisches Signal bei Programmende
 Temperaturregelbereich **50° - 260°C**
 Backofenvolumen netto: **119 l**
 Backofenvolumen brutto: **126 l**
4 Backebenen
 Einschubführungen verchromt
2 Backofenbeleuchtungen
 Abnehmbare Backofentür
4 höhenverstellbare Stellfüße in Silber

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit
 ventilierter Türkühlung
2-fache Thermoverglasung
 Betriebsanzeige

SERIENZUBEHÖR:

Düsensatz für Erdgas Gruppe (II) G25 -
 20 mbar
 Düsensatz für Flüssiggas G30/G31 - 50 mbar
 1 Topfkreuz - Aufsatz
 1 WOK - Ring
 1 Grillrost
 2 Backbleche (20 mm tief)

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: **4,10 kW**
 Spannung/Frequenz:
380-400V/50-60Hz ~ 2N


ENERGIEVERBRAUCH

Bei konventioneller Beheizung: **1,19 kWh**
 Bei ventilierter Beheizung: **1,25 kWh**
 Energieeffizienzklasse B

EAN13: 8017709172558

OPTIONALES ZUBEHÖR:

KITC9X Rückwandpaneel Edelstahl
 € 159,00

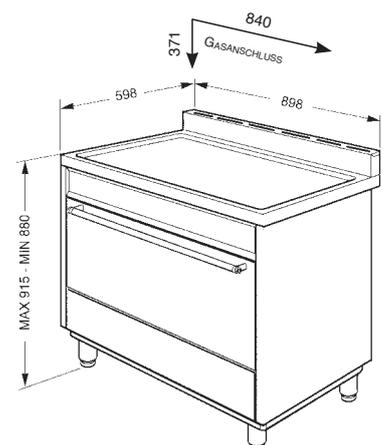

C9CMX1

€ 1729,00



Classici Design

Schwarze **SUPREMA®** Glaskeramik
Backofentür mit Edelstahllapplikationen und
geprägtem SMEG - Logo
Bedienblende und Spritzleiste in Edelstahl
Digitale Programmuhr / 5 Tasten
Klappfach im Gerätesockel

KOCHZONEN:

5 Hi - light Kochzonen
VR: Ø 147 mm – 1,20 kW
HR: Ø 120/212 mm – 0,75/2,2 kW
(Zweikreiskochzone)
HL: Ø 197 mm – 2,00 kW
VL: Ø 147 mm – 1,20 kW
M: Ø 170 x 265mm – 1,4/2,2 kW
(Zweikreisbräterzone)

SICHERHEIT:

Überhitzungsschutz
Überlaufschutz
5-fache Restwärmeanzeige „H“

BACKOFEN MULTIFUNKTION:

8 Beheizungsarten



Doppelheißluft für gleichmäßiges Garen
Infrarot Großflächengrill **2,90 kW**
Infrarot Kleinflächengrill **1,70 kW**
Digitale Programmuhr für Gardauer und
Endabschaltung, Kurzzeitwecker
Akustisches Signal bei Programmende
Temperaturregelbereich **50° - 260°C**
Backofenvolumen netto: **119 l**
Backofenvolumen brutto: **126 l**
4 Backebenen
Einschubführungen verchromt
2 Backofenbeleuchtungen
Abnehmbare Backofentür
4 höhenverstellbare Stellfüße in Silber

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit
ventilierter Türkühlung
2-fache Thermoverglasung
Betriebsanzeige

SERIENZUBEHÖR:

1 Glasschaber
1 Grillrost
2 Backbleche (20 mm tief)

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: **13,0 kW**
Spannung/Frequenz:
380-400V/50-60Hz ~ 3N


ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung: **1,19 kWh**
Bei ventilierter Beheizung: **1,25 kWh**
Energieeffizienzklasse B

EAN13: 8017709171674


OPTIONALES ZUBEHÖR:

KITC9X Rückwandpaneel Edelstahl
€ 159,00

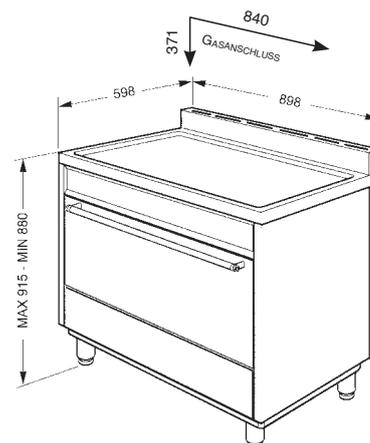

C6GMXD8

€ 1149,00



Classici Design

Backofentür mit Edelstahlapplikationen
Bedienblende und Spritzleiste in Edelstahl
Digitale Programmuhr / 5 Tasten
Klappfach im Gerätesockel
mit geprägtem SMEG - Logo

GASKOCHFELD:

Vierflammig

VR: Sparbrenner - 1,00 kW

HR: Normalbrenner - 1,80 kW

HL: Normalbrenner - 1,80 kW

VL: Blitzbrenner - 4,00 kW

Brennerdeckel schwarz matt emailliert
2 Abstellroste aus Gusseisen schwarz matt

Gerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (EE)
G20 - 20mbar
Normennbelastung Qn: **8,60 kW**

SICHERHEIT:

Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische
Zündsicherung

BACKOFEN MULTIFUNKTION:

8 Heizungsarten, **1 VAPORE CLEAN**
Reinigungsfunktion



Digitale Programmuhr für Gardauer und
Endabschaltung
Temperaturregelbereich **50° - 260°C**
Backofenvolumen netto: **72 l**
Backofenvolumen brutto: **79 l**
Einschubführungen verchromt
1 Backofenbeleuchtung
Abnehmbare Backofentür
4 höhenverstellbare Stellfüße

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit
ventilierter Türkühlung
Betriebsanzeige

SERIENZUBEHÖR:

Düsenatz für Erdgas Gruppe (LL) G25 - 20mbar

Düsenatz für Flüssiggas G30/G31- 50mbar

1 Topfkreuz - Aufsatz

1 Grillrost

1 Auflagerost

1 Backblech (20 mm tief)

1 Backblech (40 mm tief)

TECHNISCHE DATEN:

Elektrischer Gesamtanschlusswert: **3,00 kW**

Spannung/Frequenz:

220-240V/50-60Hz ~ 1N

ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung: **0,83 kWh**

Bei ventilierter Beheizung: **0,74 kWh**

Energieverbrauch **A-20%**

EAN13: 8017709154998

OPTIONALES ZUBEHÖR:

GT1T-1 Teleskop - Vollauszug, 1 Ebene
€ 72,00

GT1P-1 Teleskop - Teilauszug, 1 Ebene
€ 52,00


BN620-1 Backblech (20 mm tief)
€ 42,00

BN640 Fettpfanne/Backblech (40 mm tief)
€ 52,00

PRTX Pizzastein mit Griffen
€ 62,00


PALPZ Pizzaschieber
€ 42,00

KITC6X Rückwandpaneel Edelstahl
€ 149,00

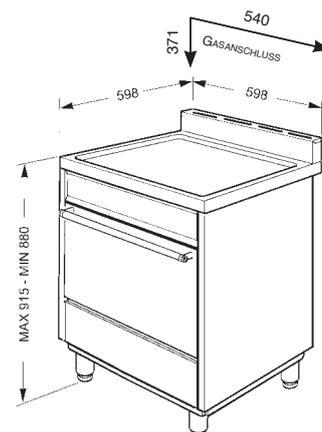

C6CMX8

€ 1 329,00



Classici Design

Schwarze **SUPREMA®** Glaskeramik
Backofentür mit Edelstahlapplikationen
Bedienblende und Spritzleiste in Edelstahl
Digitale Programmuhr / 5 Tasten
Klappfach im Gerätesockel
mit geprägtem SMEG - Logo

KOCHZONEN:

4 Hi - light Kochzonen

VR: Ø 180 mm – 1,80 kW

HR: Ø 170 x 265mm – 1,4/2,20 kW
(Zweikreisbräterzone)

HL: Ø 140mm – 1,20 kW

VL: Ø 0120/210mm – 0,75/2,20 kW
(Zweikreiskochzone)

SICHERHEIT:

Überhitzungsschutz

Überlaufschutz

4-fache Restwärmeanzeige

BACKOFEN MULTIFUNKTION:

8 Beheizungsarten, **1 VAPOR CLEAN**

Reinigungsfunktion



Digitale Programmuhr für Gardauer und
Endabschaltung

Akustisches Signal bei Programmende

Temperaturregelbereich 50° - 260°C

Backofenvolumen netto: 72 l

Backofenvolumen brutto: 79 l

Einschubführungen verchromt

1 Backofenbeleuchtung

Abnehmbare Backofentür

4 höhenverstellbare Stellfüße

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit

ventilierter Türkühlung

Betriebsanzeige

SERIENZUBEHÖR:

1 Glasschaber

1 Grillrost

1 Auflagerost

1 Backblech (20 mm tief)

1 Backblech (40 mm tief)

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 10,10 kW

Spannung/Frequenz:

380-400V/50-60Hz ~ 3N

ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung: **0,83 kWh**

Bei ventilierter Beheizung: **0,74 kWh**

Energieeffizienzklasse **A-20%**

EAN13: 8017709150495

OPTIONALES ZUBEHÖR:

GT1T-1 Teleskop – Vollauszug, 1 Ebene
€ 72,00

GT1P-1 Teleskop – Teilauszug, 1 Ebene
€ 52,00


BN620-1 Backblech (20 mm tief)
€ 42,00

BN640 Fettpfanne/Backblech (40 mm tief)
€ 52,00

PRTX Pizzastein mit Griffen
€ 62,00

PALPZ Pizzaschieber
€ 42,00

KITC6X RückWandpaneel Edelstahl
€ 149,00

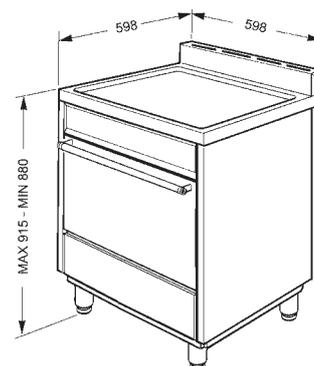

C6IMX8

€ 1749,00



Classici Design

Schwarze SUPREMA® Glaskeramik
Backofentür mit Edelstahllapplikationen
Bedienblende und Spritzleiste in Edelstahl
Digitale Programmuhr / 5 Tasten
Klappfach im Gerätesockel
mit geprägtem SMEG - Logo

KOCHZONEN:

4 Power - Booster (P)

VR: Induktor Ø 145mm*, 1,40 kW -
Booster 2,20 kW

HR: Induktor Ø 210mm*, 2,60 kW -
Booster 3,70 kW

HL: Induktor Ø 180mm*, 1,85 kW -
Booster 3,00 kW

VL: Induktor Ø 180mm*, 1,85 kW -
Booster 3,00 kW

*Topferkennung ab Ø 100 mm

Dekor für min. Topfgröße
9 Leistungsstufen
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers

BACKOFEN MULTIFUNKTION:

8 Beheizungsarten, **1 VAPOR CLEAN**

Reinigungsfunktion



Digitale Programmuhr für Gardauer und
Endabschaltung

Akustisches Signal bei Programmende

Temperaturregelbereich 50° - 260°C

Backofenvolumen netto: 72 l

Backofenvolumen brutto: 79 l

Einschubführungen verchromt

1 Teleskop - Teilauszug

1 Backofenbeleuchtung

Abnehmbare Backofentür

4 höhenverstellbare Stellfüße

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit
ventilierter Türkühlung

Betriebsanzeige

Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik

Überhitzungsschutz

Überlaufschutz

Auto - Stop Topferkennungsschutz

4-fache Restwärmeanzeige „H“

SERIENZUBEHÖR:

1 Glasschaber

1 Grillrost

1 Auflagerost

1 Backblech (20 mm tief)

1 Backblech (40 mm tief)

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: **10,10 kW**

Spannung/Frequenz:

380-400V/50-60Hz ~ 3N

ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung: **0,83 kWh**

Bei ventilierter Beheizung: **0,74 kWh**

Energieeffizienzklasse **A-20%**

EAN13: 8017709150167

OPTIONALES ZUBEHÖR:

GT1T-1 Teleskop – Vollauszug, 1 Ebene
€ 72,00

GT1P-1 Teleskop – Teilauszug, 1 Ebene
€ 52,00


BN620-1 Backblech (20 mm tief)
€ 42,00

BN640 Fettpfanne/Backblech (40 mm tief)
€ 52,00

PRTX Pizzastein mit Griffen
€ 62,00

PALPZ Pizzaschieber
€ 42,00

KITC6X RückWandpaneel Edelstahl
€ 149,00

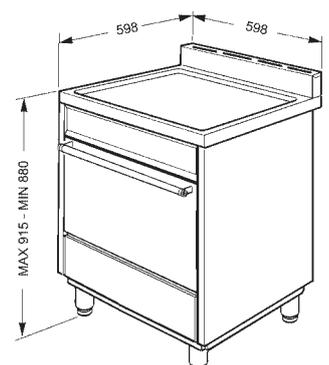



C6IMX8

SCD91MFX5

€ 1339,00



Premium Design

Backofentür mit Edelstahlapplikationen und geprägtem SMEG - Logo
Bedienblende und Spritzleiste in Edelstahl
Digitale Programmuhr / 5 Tasten
Klappfach im Gerätesockel

GASKOCHFELD:

Fünfflammig

VR: Sparbrenner - 1,00 kW

HR: Normalbrenner - 1,75 kW

HL: Normalbrenner - 1,75 kW

VL: Starkbrenner - 3,00 kW

M: Blitzbrenner - 3,50 kW

Brennerdeckel schwarz matt emailliert

3 Abstellrost aus Gusseisen schwarz matt

Gerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (EE)

G20 - 20mbar

Normnennbelastung Qn: 11,00 kW

SICHERHEIT:

Automatische Einhandzündvorrichtung

Schnell reagierende thermoelektrische

Züandsicherung

BACKOFEN MULTIFUNKTION:

6 Beheizungsarten

**Doppelheißluft** für gleichmäßiges Garen

Infrarot Großflächengrill 2,80 kW

Digitale Programmuhr für Gardauer und

Endabschaltung

Akustisches Signal bei Programmende

Temperaturregelbereich 50° - 260°C

Backofenvolumen netto: 115 l

Backofenvolumen brutto: 126 l

4 Backebenen

Geprägte Backmuffelschienen

2 Backofenbeleuchtungen

Abnehmbare Backofentür

Barbecue - Drehspießset

4 höhenverstellbare Stellfüße

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit

ventilierter Türkühlung

2-fache Thermoverglasung

Betriebsanzeige

SERIENZUBEHÖR:

Düsensatz für Erdgas Gruppe (II)

G25 - 20 mbar

Düsensatz für Flüssiggas G30/G31 - 50 mbar

1 Topfkreuz - Aufsatz

1 Drehspießset

2 Grillroste

2 Backbleche (20 mm tief)

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 4,10 kW

Spannung/Frequenz:

380-400V/50-60Hz ~ 2N

ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung: 1,19 kWh

Bei ventilierter Beheizung: 1,25 kWh


Energieeffizienzklasse B

EAN13: 8017709074234

OPTIONALES ZUBEHÖR:

KIT90X Rückwandpaneel Edelstahl

€ 119,00

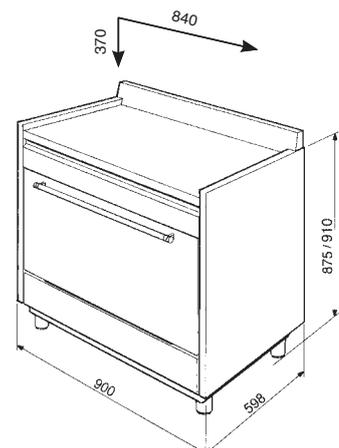

SCD91CMX5

€ 1.589,00



Premium Design

Schwarze SUPREMA® Glaskeramik
Backofentür mit Edelstahlapplikationen und
geprägtem SMEG - Logo
Bedienblende und Spritzleiste in Edelstahl
Digitale Programmuhr / 5 Tasten
Klappfach im Gerätesockel

KOCHZONEN:

5 Hi - Light Kochzonen
VR: Ø 140 mm – 1,20 kW
HR: Ø 120/210 mm – 0,75/2,2 kW
(Zweikreiskochzone)
HL: Ø 195 mm – 2,00 kW
VL: Ø 140 mm – 1,20 kW
M: Ø 170 x 265mm – 1,4/2,2 kW
(Zweikreisbräterzone)

SICHERHEIT:

Überhitzungsschutz
Überlaufschutz
5-fache Restwärmeanzeige „H“

BACKOFEN MULTIFUNKTION:

6 Beheizungsarten



Doppelheiluft für gleichmäßiges Garen
Infrarot Großflächengrill **2,80 kW**
Digitale Programmuhr für Gardauer und
Endabschaltung
Akustisches Signal bei Programmende
Temperaturregelbereich **50° - 260°C**
Backofenvolumen netto: **115 l**
Backofenvolumen brutto: **126 l**
4 Backebenen
Geprägte Backmuffelschienen
2 Backofenbeleuchtungen
Abnehmbare Backofentür
Barbecue - Drehspießset
4 höhenverstellbare Stellfüe

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit
ventilierter Türkühlung
2-fache Thermoverglasung
Betriebsanzeige

SERIENZUBEHÖR:

1 Glasschaber
1 Drehspießset
2 Grillroste
2 Backbleche (20 mm tief)

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: **13,30 kW**
Spannung/Frequenz:
380-400V/50-60Hz ~ 3N


ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung: **1,19 kWh**
Bei ventilierter Beheizung: **1,25 kWh**
Energieeffizienzklasse B

EAN13: 8017709072803

OPTIONALES ZUBEHÖR:

KIT90X Rückwandpaneel Edelstahl
€ 119,00

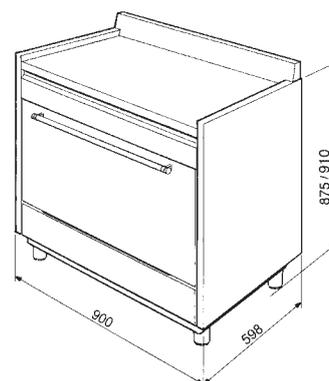

SCD90MFX7

€ 1179,00



Neutrales Standard – Design

Digitale Programmuhr / 5 Tasten
Bedienblende und Spritzleiste in Edelstahl
Vollglasaußentür
Klappfach im Gerätesockel
mit geprägtem SMEG – Logo

GASKOCHFELD:

Fünfflämmig

VR: Sparbrenner - 1,00 kW

HR: Normalbrenner - 1,75 kW

HL: Normalbrenner - 1,75 kW

VL: Starkbrenner - 3,00 kW

M: Blitzbrenner -3,50 kW

Brennerdeckel schwarz matt emailiert

3 Abstellroste aus Gusseisen schwarz matt

Gerät voreingestellt auf Erdgas Gruppe (EE)

G20 - 20mbar

Normnennbelastung Qn: 11,00 kW

SICHERHEIT:

Automatische Einhandzündvorrichtung

Schnell reagierende thermoelektrische

Züandsicherung

BACKOFEN MULTIFUNKTION:

5 Beheizungsarten



Doppelheißluft für gleichmäßiges Garen

Infrarot Großflächengrill 2,80 kW

Digitale Programmuhr für Gardauer und

Endabschaltung

Akustisches Signal bei Programmende

Temperaturregelbereich 50° - 260°C

Backofenvolumen netto: 115 l

Backofenvolumen brutto: 126 l

4 Bachebenen

Geprägte Backmuffelschienen

2 Backofenbeleuchtungen

Abnehmbare Backofentür

4 höhenverstellbare Stellfüße

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit

ventilierter Türkühlung

2-fache Thermoverglasung

Betriebsanzeige

SERIENZUBEHÖR:

Düsensatz für Erdgas Gruppe (LL)

G25 – 20 mbar

Düsensatz für Flüssiggas G30/G31– 50 mbar

1 Topfkreuz – Aufsatz

2 Grillroste

2 Backbleche (20 mm tief)

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 4,10 kW

Spannung /Frequenz:

380-400V/50-60Hz ~ 2N

ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung: 1,19 kWh

Bei ventilierter Beheizung: 1,25 kWh


Energieeffizienzklasse B

EAN13: 8017709113728

OPTIONALES ZUBEHÖR:

KIT90X Rückwandpaneel Edelstahl

€ 119,00

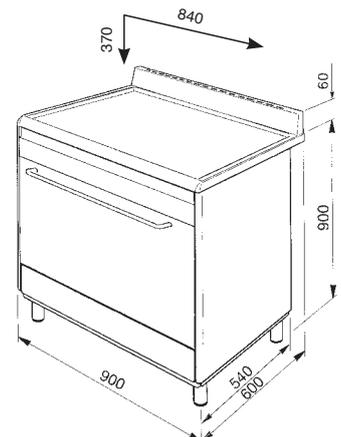

SCD90CMX5

€ 1499,00



Neutrales Standard – Design

Schwarze **SUPREMA®** Glaskeramik
Digitale Programmuhr / 5 Tasten
Bedienblende und Spritzleiste in Edelstahl
Vollglasaußentür
Klappfach im Gerätesockel
mit geprägtem SMEG - Logo

KOCHZONEN:

5 Hi - light Kochzonen
VR: Ø 140 mm – 1,20 kW
HR: Ø 120/210 mm – 0,75/2,2 kW
(Zweikreiskochzone)
HL: Ø 195 mm – 2,00 kW
VL: Ø 140 mm – 1,20 kW
M: Ø 170 x 265mm – 1,4/2,2 kW
(Zweikreisbräterzone)

SICHERHEIT:

Überhitzungsschutz
Überlaufschutz
5-fache Restwärmeanzeige „H“

BACKOFEN MULTIFUNKTION:

5 Beheizungsarten



Doppelheißluft für gleichmäßiges Garen
Infrarot Großflächengrill **2,80 kW**
Digitale Programmuhr für Gardauer und
Endabschaltung
Akustisches Signal bei Programmende
Temperaturregelbereich **50° - 260°C**
Backofenvolumen netto: **115 l**
Backofenvolumen brutto: **126 l**
4 Backebenen
Geprägte Backmuffelschienen
2 Backofenbeleuchtungen
Abnehmbare Backofentür
4 höhenverstellbare Stellfüße

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit
ventilierter Türkühlung
2-fache Thermoverglasung
Betriebsanzeige

SERIENZUBEHÖR:

1 Glasschaber
2 Grillroste
2 Backbleche (20 mm tief)

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: **13,30 kW**
Spannung/Frequenz:
380-400V/50-60Hz ~ 3N


ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung: **1,19 kWh**
Bei ventilierter Beheizung: **1,25 kWh**
Energieeffizienzklasse B

EAN13: 8017709102401

OPTIONALES ZUBEHÖR:

KIT90X Rückwandpaneel Edelstahl
€ 119,00

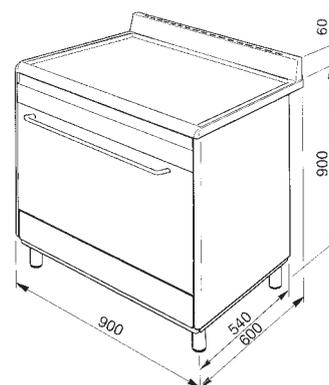

SCD90IMX

€ 1949,00



Neutrales Standard - Design

Schwarze **SUPREMA®** Glaskeramik
Digitale Programmuhr / 5 Tasten
Bedienblende und Spritzleiste in Edelstahl
Vollglasaußentür
Klappfach im Gerätesockel
mit geprägtem SMEG - Logo

INDUKTIONSKOCHFELD:

5 Power - Booster (P)

VR: Induktor Ø 215mm*, 2,30 kW -
Booster 3,00 kW

HR: Induktor Ø 175mm*, 1,30 kW -
Booster 1,40 kW

HL: Induktor Ø 215mm*, 2,30 kW -
Booster 3,00 kW

VL: Induktor Ø 175mm*, 1,30 kW -
Booster 1,40 kW

M: Induktor Ø 265mm*, 2,30 kW -
Booster 3,00 kW

*Topferkennung ab Ø 100 mm

Dekor für min. Topfgröße
9 Leistungsstufen
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers

BACKOFEN MULTIFUNKTION:

5 Beheizungsarten



Doppelheißluft für gleichmäßiges Garen
Infrarot Großflächengrill **2,80 kW**
Digitale Programmuhr für Gardauer und
Endabschaltung
Akustisches Signal bei Programmende
Temperaturregelbereich **50° - 260°C**
Backofenvolumen netto: **115 l**
Backofenvolumen brutto: **126 l**
4 Backebenen
Geprägte Backmuffelschienen
2 Backofenbeleuchtungen
Abnehmbare Backofentür
4 höhenverstellbare Stellfüße

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit
ventilierter Türkühlung
2-fache Thermoverglasung
Betriebsanzeige

SICHERHEIT:

Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik
Überhitzungsschutz
Überlaufschutz
Auto - Stop Topferkennungsschutz
5-fache Restwärmeanzeige „H“

SERIENZUBEHÖR:

1 Glasschaber
2 Grillroste
2 Backbleche (20 mm tief)

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: **10,40 kW**
Spannung/Frequenz:
380-400V/50-60Hz ~ 3N


ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung: **1,19 kWh**
Bei ventilierter Beheizung: **1,25 kWh**
Energieeffizienzklasse B

EAN13: 8017709161750

OPTIONALES ZUBEHÖR:

KIT90X Rückwandpaneel Edelstahl
€ 119,00

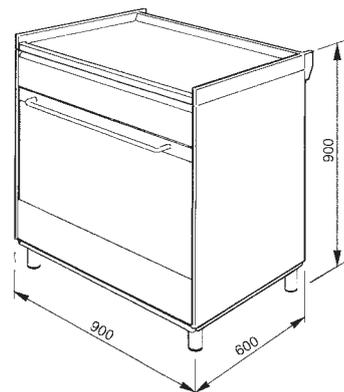

SCD60IMX8

€ 1 349,00



Neutrales Standard – Design

Schwarze **SUPREMA®** Glaskeramik
Digitale Programmuhr / 5 Tasten
Bedienblende und Spritzleiste in Edelstahl
Vollglasaußentür
Gerätesockel verblendet
mit geprägtem SMEG - Logo

INDUKTIONSKOCHFELD:

4 Power - Booster (P)

VR: Induktor Ø 145mm*, 1,40 kW -
Booster 2,20 kW

HR: Induktor Ø 210mm*, 2,60 kW -
Booster 3,70 kW

HL: Induktor Ø 180mm*, 1,85 kW -
Booster 3,00 kW

VL: Induktor Ø 180mm*, 1,85 kW -
Booster 3,00 kW

*Topferkennung ab Ø 100 mm

Dekor für min. Topfgröße
9 Leistungsstufen
Automatische Anpassung des Topfdurchmessers

SICHERHEIT:

Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik
Überhitzungsschutz
Überlaufschutz
Auto - Stop Topferkennungsschutz
4-fache Restwärmeanzeige „H“

BACKOFEN MULTIFUNKTION:

6 Beheizungsarten



Digitale Programmuhr für Gardauer und
Endabschaltung, Kurzzeitwecker
Akustisches Signal bei Programmende
Temperaturregelbereich **50° - 260°C**
Backofenvolumen netto: **72 l**
Backofenvolumen brutto: **79 l**
Einschubführungen verchromt
1 Backofenbeleuchtung

Abnehmbare Backofentür
4 höhenverstellbare Stellfüße

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit
ventilierter Türkühlung
2-fache Thermoverglasung
Betriebsanzeige

SERIENZUBEHÖR:

1 Glasschaber
2 Grillroste
1 Backblech (40 mm tief)

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: **9,4 kW**
Spannung/Frequenz:
380-400V/50-60Hz ~ 3N

ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung: **0,77 kWh**
Bei ventilierter Beheizung: **0,72 kWh**
Energieeffizienzklasse **A**

EAN13: 8017709161798

OPTIONALES ZUBEHÖR:

GT1T-1 Teleskop - Vollauszug, 1 Ebene
€ 72,00

GT1P-1 Teleskop - Teilauszug, 1 Ebene
€ 52,00


BN620-1 Backblech (20 mm tief)
€ 42,00

BN640 Fettpfanne/Backblech (40 mm tief)
€ 52,00

PRTX Pizzastein mit Griffen
€ 62,00

PALPZ Pizzaschieber
€ 42,00

KIT60X Rückwandpaneel Edelstahl
€ 99,00

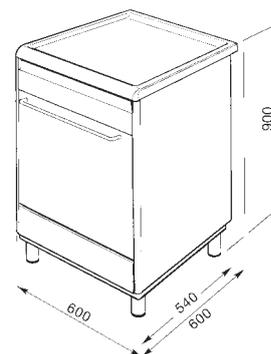

SCD90GVX

€ 1199,00



Neutrales Standard - Design

Digitale Programmuhr / 3 Tasten
Bedienblende und Spritzleiste in Edelstahl
Klappfach mit Gerätesockel mit geprägtem
SMEG - Logo

GASKOCHFELD:

Fünfflammig

VR: Starkbrenner - 3,00 kW

HR: Normalbrenner - 1,80 kW

HL: Normalbrenner - 1,80 kW

VL: Normalbrenner - 1,00 kW

M: Blitzbrenner - 3,50 kW

Brennerdeckel schwarz matt emailliert

3 Abstellroste aus Gusseisen schwarz matt

Gerät voreingestellt auf Ergas Gruppe (EE)

G20 - 20 mbar

Normennbelastung Qn: 16,30 kW

SICHERHEIT:

Automatische Einhandzündvorrichtung

Schnell reagierende thermoelektrische

Züandsicherung

SERIENZUBEHÖR:

Düsensatz für Erdgas Gruppe (LL) G25 - 20 mbar

Düsensatz für Flüssiggas G30/G31- 50 mbar

1 Reduzierring

1 Topfkreuz - Aufsatz

2 Backbleche (20mm tief)

2 Grillroste

BACKOFEN MULTIFUNKTION:

3 Beheizungsarten



GAS-Backofen mit Umluft und Grillfunktionen

Gasbrenner 5,2 kW

Infrarot Großflächengrill 2,80 kW

Digitale Programmuhr für Gardauer und
Endabschaltung

Temperaturregelbereich 120 - 275 °C

Backofenvolumen netto: 115 l

Backofenvolumen brutto: 126 l

4 Backebenen

Geprägte Backmuffelschienen

Abnehmbare Backofentür

1 Backofenbeleuchtung

4 höhenverstellbare Stellfüße

SICHERHEIT:

Automatische Einhandzündvorrichtung

Schnell reagierende thermoelektrische

Züandsicherung

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit

ventilierter Türkühlung

2-fache Thermoverglasung


Betriebsanzeige

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 2,90 kW


Spannung/Frequenz:

220-240V/50-60Hz ~ 1N

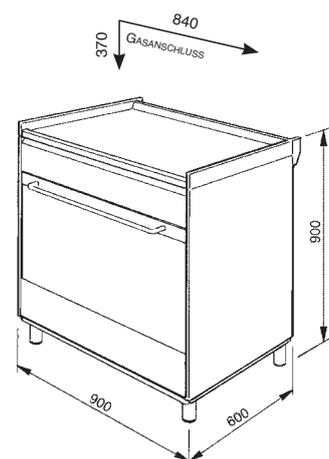

SCD61GVX9

€ 999,00



Classici Design

Backofentür mit Edelstahlapplikationen und geprägtem SMEG – Logo
Bedienblende und Spritzleiste in Edelstahl
Kurzzeitwecker / Minutenzähler
Klappfach im Gerätesockel

GASKOCHFELD:

Vierflamig

VR: Sparbrenner - 1,00 kW

VL: Normalbrenner - 3,50 kW

HR: Normalbrenner - 1,80 kW

HL: Blitzbrenner - 1,80 kW

Brennerdeckel schwarz matt emailliert

2 Abstellroste aus Gusseisen schwarz matt

Gerät voreingestellt auf Ergas Gruppe (EE)

G20 - 20 mbar

Normennbelastung Qn: 10,70 kW

SICHERHEIT:

Automatische Einhandzündvorrichtung

Schnell reagierende thermoelektrische

Züandsicherung

BACKOFEN MULTIFUNKTION:

4 Beheizungsarten



GAS- Backofen mit Umluft und Grillfunktionen

Gasbrenner 2,6 kW

Kurzzeitwecker 0 – 120 min. mit akustischem

Signal bei Zeitablauf

Temperaturregelbereich 50 - 260 °C

Backofenvolumen netto: 72 l

Backofenvolumen brutto: 79 l

Einschubführungen verchromt

1 Backofenbeleuchtung

Abnehmbare Backofentür

4 höhenverstellbare Stellfüße in Silber

SICHERHEIT:

Automatische Einhandzündvorrichtung

Schnell reagierende thermoelektrische

Züandsicherung

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit

ventilierter Türkühlung

2-fache Thermoverglasung

Betriebsanzeige

SERIENZUBEHÖR:

Düsensatz für Erdgas Gruppe (LL)

G25 – 20 mbar

Düsensatz für Flüssiggas G30/G31– 50 mbar

1 WOK Reduzierrost verchromt

1 MOKKA Reduzierrost verchromt

1 Backblech (40mm tief)

2 Grillroste

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 1,90 kW

Spannung/Frequenz:

220-240V/50-60Hz ~ 1N

EAN13: 8017709171506

OPTIONALES ZUBEHÖR:

GT1T-1 Teleskop - Vollauszug, 1 Ebene

€ 72,00

GT1P-1 Teleskop - Teilauszug, 1 Ebene


€ 52,00

BN620-1 Backblech (20 mm tief)

€ 42,00

BN640 Fettpfanne/Backblech (40 mm tief)


€ 52,00

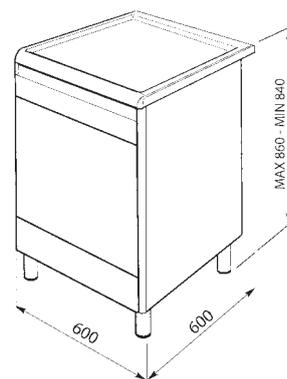



SCD68MX8

€ 949,00



Classici Design

Backofentür mit Edelstahlapplikationen
 Klappfach im Gerätesockel mit geprägtem
 SMEG - LOGO
 Bedienblende und Spritzleiste in Edelstahl
 Digitale Programmuhr / 5 Tasten
 Klappfach im Gerätesockel

GASKOCHFELD:

Vierflammig
 VR: Sparbrenner - 1,00 kW
 HR: Normalbrenner - 1,80 kW
 VL: Blitzbrenner - 3,50 kW
 HL: Normalbrenner - 1,80 kW

Brennerdeckel schwarz matt emailliert
 2 Abstellroste aus Gusseisen schwarz matt

Gerät voreingestellt auf Ergas Gruppe (EE)
 G20 - 20 mbar
 Normnennbelastung Qn: **8,10 kW**

SICHERHEIT:

Automatische Einhandzündvorrichtung
 Schnell reagierende thermoelektrische
 Zündsicherung

BACKOFEN MULTIFUNKTION:

6 Beheizungsarten, 1 VAPOR CLEAN
 Reinigungsfunktion



Digitale Programmuhr für Gardauer und
 Endabschaltung
 Temperaturregelbereich 50° - 260°C
 Backofenvolumen netto: 72 l
 Backofenvolumen brutto: 79 l
 Einschubführungen verchromt
 1 Backofenbeleuchtung
 Abnehmbare Backofentür
 4 höhenverstellbare Stellfüße

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit
 ventilierter Türkühlung
2-fache Thermoverglasung
 Betriebsanzeige

SERIENZUBEHÖR:

Düzensatz für Erdgas Gruppe (LL) G25 – 20 mbar
 Düzensatz für Flüssiggas G30/G31– 50 mbar
 1 Teleskop Teilauszug
 1 Topfkreuz - Aufsatz
 1 Wokring verchromt
 2 Grillroste
 1 Backblech (40 mm tief)

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: **3,0 kW**
 Spannung/Frequenz:
220-240V/50-60Hz ~ 1N


ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung: **0,89 kWh**
 Bei ventilierter Beheizung: **0,80 kWh**
 Energieeffizienzklasse **A-10%**

EAN13: 8017709149901

OPTIONALES ZUBEHÖR:

GT1T-1 Teleskop - Vollauszug, 1 Ebene
 € 72,00
GT1P-1 Teleskop - Teilauszug, 1 Ebene
 € 52,00
BN620-1 Backblech (20 mm tief)
 € 42,00
BN640 Fettpfanne/Backblech (40 mm tief)
 € 52,00
PRTX Pizzastein mit Griffen
 € 62,00
PALPZ Pizzaschieber
 € 42,00

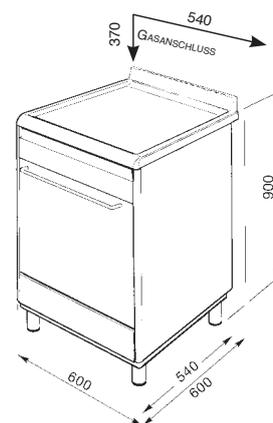

SCD60MX9

€ 899,00



Neutrales Standard - Design

Vollglasaußentür
Digitale Programmuhr / 5 Tasten
Bedienblende und Spritzleiste in Edelstahl
Klappfach im Gerätesockel
mit geprägtem SMEG - Logo

GASKOCHFELD:

Vierflamig
VR: Sparbrenner - 1,00 kW
HR: Normalbrenner - 1,80 kW
VL: Blitzbrenner - 3,00 kW
HL: Normalbrenner - 1,80 kW

Brennerdeckel schwarz matt emailiert
2 Abstellroste aus Gusseisen schwarz matt

Gerät voreingestellt auf Ergas Gruppe (EE)
G20 – 20 mbar
Normennbelastung Qn: **7,60 kW**

SICHERHEIT:

Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische
Zündsicherung

BACKOFEN MULTIFUNKTION:

6 Beheizungsarten



Digitale Programmuhr für Gardauer und
Endabschaltung, Kurzzeitwecker
Akustisches Signal bei Programmende
Temperaturregelbereich 50° - 260°C
Backofenvolumen netto: 72 l
Backofenvolumen brutto: 79 l
Einschubführungen verchromt
1 Backofenbeleuchtung
Abnehmbare Backofentür
4 höhenverstellbare Stellfüße in Silber

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit
ventilierter Türkühlung
2-fache Thermoverglasung
Betriebsanzeige

SERIENZUBEHÖR:

Düzensatz für Erdgas Gruppe (II)
G25 – 20 mbar
Düzensatz für Flüssiggas G30/G31– 50 mbar
1 Topfkreuz - Aufsatz
1 Grillroste
1 Backblech (40 mm tief)

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: **3,0 kW**
Spannung/Frequenz:
220-240V/50-60Hz ~ 1N

ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung: **0,89 kWh**
Bei ventilierter Beheizung: **0,80 kWh**
Energieeffizienzklasse **A-10%**

EAN13: 8017709172213

OPTIONALES ZUBEHÖR:

GT1T-1 Teleskop - Vollauszug, 1 Ebene
€ 72,00

GT1P-1 Teleskop - Teilauszug, 1 Ebene
€ 52,00


WOKGHU Wokring aus Gusseisen
€ 42,00

BN620-1 Backblech (20 mm tief)
€ 42,00

BN640 Fettpfanne/Backblech (40 mm tief)
€ 52,00

PRTX Pizzastein mit Griffen
€ 62,00

PALPZ Pizzaschieber
€ 42,00

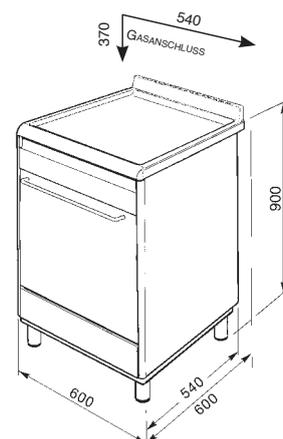

SCD60EMX9

€ 729,00



Neutrales Standard – Design

Vollglasaußentür
Bedienblende und Spritzleiste in Edelstahl
Gerätesockel verblendet mit geprägtem
SMEG - Logo

GASKOCHFELD:

Vierflammig
VR: Sparbrenner - 1,05 kW
HR: Normalbrenner - 1,80 kW
VL: Blitzbrenner - 3,00 kW
HL: Blitzbrenner - 1,80 kW

Brennerdeckel schwarz matt emailliert
2 Abstellroste schwarz emailliert

Gerät voreingestellt auf Ergas Gruppe (EE)
G20 – 20 mbar
Normnennbelastung Qn: 7,65 kW

SICHERHEIT:

Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische
Zündsicherung

BACKOFEN MULTIFUNKTION:

6 Beheizungsarten



Temperaturregelbereich 50° - 260°C
Backofenvolumen netto: 72 l
Backofenvolumen brutto: 79 l
Geprägte Backmuffelschienen
1 Backofenbeleuchtung
Abnehmbare Backofentür
4 höhenverstellbare Stellfüße

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit
ventilierter Türkühlung
2-fache Thermoverglasung
Betriebsanzeige

SERIENZUBEHÖR:

Düzensatz für Erdgas Gruppe (II)
G25 – 20 mbar
Düzensatz für Flüssiggas G30/G31– 50 mbar
1 Topfkreuz - Aufsatz
2 Grillroste
1 Backblech (40 mm tief)

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: **2,80 kW**
Spannung/Frequenz:
220-240V/50-60Hz ~ 1N

ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung: **1,05 kWh**
Bei ventilierter Beheizung: **0,99 kWh**
Energieeffizienzklasse **A**

EAN13: 8017709149956

OPTIONALES ZUBEHÖR:


WOKGHU Wokring aus Gusseisen
€ 42,00

BN620-1 Backblech (20 mm tief)
€ 42,00

BN640 Fettpfanne/Backblech (40 mm tief)
€ 52,00


PRTX Pizzastein mit Griffen
€ 62,00

PALPZ Pizzaschieber
€ 42,00

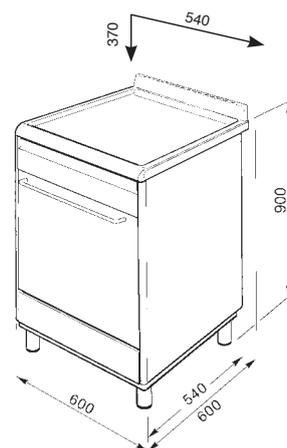

CX68CM8

€ 1149,00



Neutrales Standard – Design

Schwarze SUPREMA® Glaskeramik
Digitale Programmuhr / 5 Tasten
Vollglasaußentür
Bedienblende und Spritzleiste in Edelstahl
Gerätesockel verblendet mit geprägtem SMEG – Logo

KOCHZONEN:

4 Hi - light Kochzonen
VR: Ø 182 mm – 1,80 kW
HR: Ø 170/265mm – 1,40/2,20 kW
(Zweikreisbräterzone)
VL: Ø 212 mm – 0,75/2,20 kW
(Zweikreiskochzone)
HL: Ø 147 mm – 1,20 kW

SICHERHEIT:

Überhitzungsschutz
Überlaufschutz
4-fache Restwärmeanzeige

SERIENZUBEHÖR:

1 Glasschaber
1 Grillrost
1 Auflagerost
1 Backblech (40mm tief)

BACKOFEN MULTIFUNKTION:

8 Beheizungsarten, 1 VAPOR CLEAN
Reinigungsfunktion



Digitale Programmuhr für Gardauer und Endabschaltung
Akustisches Signal bei Programmende
Temperaturregelbereich 50° - 260°C
Backofenvolumen netto: 72 l
Backofenvolumen brutto: 79 l
Einschubführungen verchromt
1 Backofenbeleuchtung
Abnehmbare Backofentür
4 höhenverstellbare Stellfüße

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit ventilierter Türkühlung
2-fache Thermooverglasung
Betriebsanzeige

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 10,5 kW
Spannung/Frequenz:
380-400V/50-60Hz ~ 3N


ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung: 0,89 kWh
Bei ventilierter Beheizung: 0,80 kWh
Energieeffizienzklasse A-10%

EAN13: 8017709150006


OPTIONALES ZUBEHÖR:

GT1T-1 Teleskop – Vollauszug, 1 Ebene
€ 72,00
GT1P-1 Teleskop – Teilauszug, 1 Ebene
€ 52,00
BN620-1 Backblech (20 mm tief)
€ 42,00
BN640 Fettpfanne/Backblech (40 mm tief)
€ 52,00
PRTX Pizzastein mit Griffen
€ 62,00
PALPZ Pizzaschieber
€ 42,00
KITC6X RückWandpaneel Edelstahl
€ 149,00

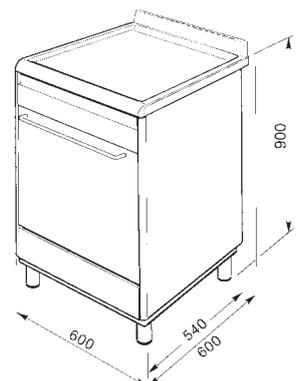

SCD60CMX8

€ 999,00



Neutrales Standard – Design

Schwarze SUPREMA® Glaskeramik
Vollglasaußentür
Bedienblende und Spritzleiste in Edelstahl
Gerätesockel verblendet mit geprägtem SMEG – Logo

KOCHZONEN:

4 Hi - Light Kochzonen

VR: Ø 182 mm – 1,80 kW

HR: Ø 170 x 265mm – 1,4/2,2 kW
(Zweikreisbräterzone)

HL: Ø 147 mm – 1,20 kW

VL: Ø 120/212 mm – 0,75/2,2 kW
(Zweikreiskochzone)

SICHERHEIT:

Überhitzungsschutz

Überlaufschutz

4-fache Restwärmeanzeige

SERIENZUBEHÖR:

1 Grillrost

1 Auflagerost

1 Backblech (40 mm tief)

BACKOFEN MULTIFUNKTION:

6 Beheizungsarten



Temperaturregelbereich 50° - 260°C

Backofenvolumen netto: 72 l

Backofenvolumen brutto: 79 l

Einschubführungen verchromt

1 Backofenbeleuchtung

Abnehmbare Backofentür

4 höhenverstellbare Stellfüße (schwarz)

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit
ventilierter Türkühlung

2-fache Thermoverglasung

Betriebsanzeige

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 10,2 kW

Spannung/Frequenz:

220-240V/50-60Hz ~ 3N

ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung: 1,05 kWh

Bei ventilierter Beheizung: 0,99 kWh

Energieeffizienzklasse A

EAN13: 8017709162061

OPTIONALES ZUBEHÖR:

GT1T-1 Teleskop – Vollauszug, 1 Ebene

€ 72,00

GT1P-1 Teleskop – Teilauszug, 1 Ebene

€ 52,00

BN620-1 Backblech (20 mm tief)

€ 42,00

BN640 Fettpfanne/Backblech (40 mm tief)

€ 52,00

PRTX Pizzastein mit Griffen


€ 62,00

PALPZ Pizzaschieber

€ 42,00

KIT60X Rückwandpaneel Edelstahl

€ 99,00

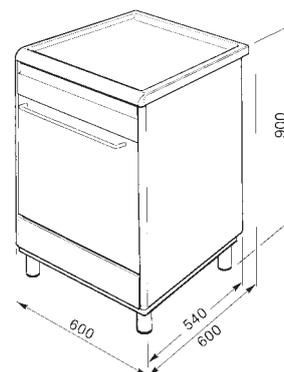

CO68GMAD8

€ 1029,00

CO68GMPD9

€ 1029,00



Nostalgie Design

Bediennebel / Türleing im
Messing Antik - Design
Analoge Programmuhr
Spritzleiste
Gerätesockel verblendet

GASKOCHFELD:

Vierflamig
VR: Sparbrenner - 1,00 kW
VL: Normalbrenner - 1,80 kW
HR: Normalbrenner - 1,80 kW
HL: Blitzbrenner - 3,50 kW

Brennerdeckel schwarz emailliert
2 Abstellroste schwarz emailliert

Gerät voreingestellt auf Ergas Gruppe (EE)
G20 - 20 mbar
Normennbelastung Qn: 8,00 kW

SICHERHEIT:

Automatische Einhandzündvorrichtung
Schnell reagierende thermoelektrische
Zündsicherung

BACKOFEN MULTIFUNKTION:

8 Beheizungsarten, 1 VAPOR CLEAN
Reinigungsfunktion



Analoge Programmuhr für Gardauer und
Endabschaltung
Akustisches Signal bei Programmende
Temperaturregelbereich 50° - 260°C
Backofenvolumen netto: 72 l
Backofenvolumen brutto: 79 l
Einschubführungen verchromt
1 Teleskop- Teilauszug
1 Backofenbeleuchtung
Abnehmbare Backofentür
4 höhenverstellbare Stellfüße

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit
ventilierter Türkühlung
2-fache Thermooverglasung
Betriebsanzeige

SERIENZUBEHÖR:

Düsenatz für Erdgas Gruppe (II)
G25 - 20 mbar
Düsenatz für Flüssiggas G30/G31- 50 mbar
1 Topfkreuz - Aufsatz
1 Grillrost
1 Auflagerost
1 Backblech (20 mm tief)
1 Backblech (40 mm tief)

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 3,0 kW
Spannung/Frequenz:
220-240V/50-60Hz ~ 1N

ENERGIEVERBRAUCH:


Bei konventioneller Beheizung: 0,89 kWh
Bei ventilierter Beheizung: 0,80 kWh
Energieeffizienzklasse A-10%

CO68GMAD8: EAN13: 8017709150037

CO68GMPD8: EAN13: 8017709150013

OPTIONALES ZUBEHÖR:

WOKGHU Wokring aus Gusseisen
€ 42,00
GT1T-1 Teleskop - Vollauszug, 1 Ebene
€ 72,00
GT1P-1 Teleskop - Teilauszug, 1 Ebene
€ 52,00
BN620-1 Backblech (20 mm tief)
€ 42,00
BN640 Fettpfanne/Backblech (40 mm tief)
€ 52,00
PRTX Pizzastein mit Griffen
€ 62,00
PALPZ Pizzaschieber
€ 42,00

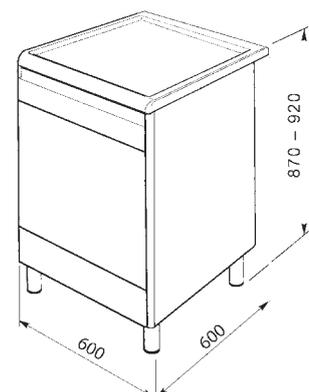

CO68CMA8

€ 1199,00

CO68CMP9

€ 1199,00



Nostalgie Design

Schwarze SUPREMA® Glaskeramik
Bedienkebel / Türreling im
Messing Antik – Design
Analoge Programmuhr
Spritzleiste
Klappfach im Gerätesockel

KOCHZONEN:

4 Hi - Light Kochzonen
VR: Ø 147mm – 1,20 kW
HR: Ø 182mm – 1,80 kW
HL: Ø 182mm – 1,80 kW
VL: Ø 120/212mm – 0,75/2,2 kW
(Zweikreiskochzone)

SICHERHEIT:


Überhitzungsschutz
Überlaufschutz
4-fache Restwärmeanzeige

BACKOFEN MULTIFUNKTION:

8 Beheizungsarten, 1 VAPOR CLEAN
Reinigungsfunktion



Analoge Programmuhr für Gardauer und
Endabschaltung
Akustisches Signal bei Programmende
Temperaturregelbereich 50° - 260°C
Backofenvolumen netto: 72 l
Backofenvolumen brutto: 79 l
Einschubführungen verchromt
1 Teleskop- Teilauszug
1 Backofenbeleuchtung
Abnehmbare Backofentür
4 höhenverstellbare Stellfüße

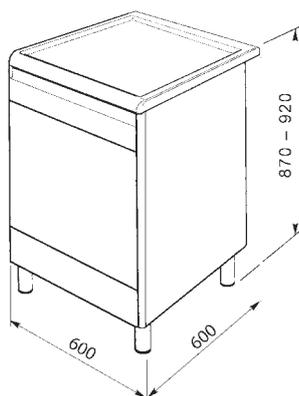

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit
ventilierter Türkühlung
2-fache Thermoverglasung
Betriebsanzeige

SERIENZUBEHÖR:

1 Glasschaber
1 Grillrost
1 Auflagerost
1 Backblech (20 mm tief)
1 Backblech (40 mm tief)

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 10,70 kW
Spannung/Frequenz:
380-400V/50-60Hz ~ 3N

ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung: 0,89 kWh
Bei ventilierter Beheizung: 0,80 kWh
Energieeffizienzklasse A-10%

CO68CMA8: EAN13: 8017709150068

CO68CMP9: EAN13: 8017709160173

OPTIONALES ZUBEHÖR:

WOKGHU Wokring aus Gusseisen
€ 42,00
GT1T-1 Teleskop – Vollauszug, 1 Ebene
€ 72,00
GT1P-1 Teleskop – Teilauszug, 1 Ebene
€ 52,00
BN620-1 Backblech (20 mm tief)
€ 42,00
BN640 Fettpfanne/Backblech (40 mm tief)
€ 52,00
PRTX Pizzastein mit Griffen
€ 62,00
PALPZ Pizzaschieber
€ 42,00

KI90C-2

€ 919,00



Dekorinselhaube 90 cm

- 3 Leistungsstufen
- 3 Aluminiumfettfilter schallabsorbierend
- Abluft/Umluftbetrieb
- Halogenbeleuchtung (4x 20 W)
- Teleskopkamin
- Abluftanschluss Ø150mm

TECHNISCHE DATEN:
Motorleistung 250 W


El. Gesamtanschlusswert 330 W
Spannung/ Frequenz: 220- 240 V/ 50Hz ~ 1N

EAN13: 8017709136352

OPTIONALES ZUBEHÖR:
KITFC161 € 32,00
Kohlefilter

Geschwindigkeiten	I	II	III
Luftförderleistung in m ³ /h nach IEC 61591	260	405	660
Betriebsgeräusch in dB(A) nach IEC 60704-2-13	45	56	68

Max. Luftförderleistung freiblasend 700 m³/h

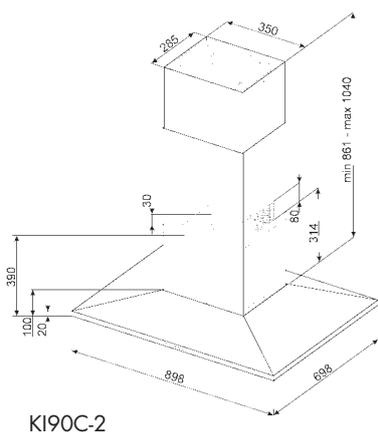

KI90C-2

KSE90X3

€ 449,00



Dekorwandhaube 90 cm

- 3 Leistungsstufen
- 2 Beleuchtung (2x 28 W)
- Teleskopkamin
- 2 Edelstahlfettfilter schallabsorbierend
- Abluftanschluss Ø150mm

TECHNISCHE DATEN:
Motorleistung 150 W

El. Gesamtanschlusswert 230 W
Spannung/ Frequenz: 220- 240 V/ 50Hz ~ 1N

EAN13: 8017709184261


OPTIONALES ZUBEHÖR:
KITFC161 € 32,00
Kohlefilter

Geschwindigkeiten	I	II	III
Luftförderleistung in m ³ /h nach IEC 61591	220	310	385
Betriebsgeräusch in dB(A) nach IEC 60704-2-13	50	54	61

Max. Luftförderleistung freiblasend 410 m³/h



KSE60X3 € 419,00
60 cm
EAN13: 8017709184230

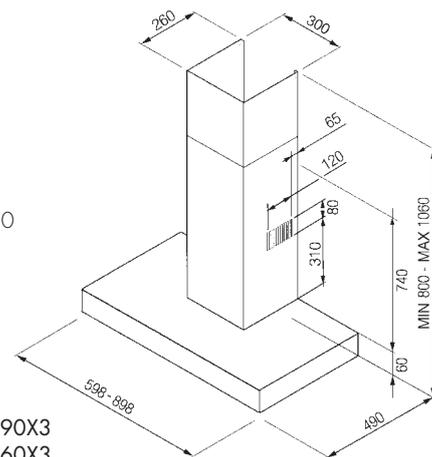

KSE90X3
KSE60X3

KSET9X

€ 319,00



Flachschirmhaube 90 cm

Gehäuse Silber - Metallic
Edelstahlblende

- 3 Leistungsstufen
- 2 Beleuchtungen (2x 40 W)
- 2 Aluminiumfettfilter schallabsorbierend
- Abluft-/ Umluftbetrieb
- Abluftanschluss Ø150mm
- 2 Motoren

TECHNISCHE DATEN:
Motorleistung 300 W

El. Gesamtanschlusswert 380 W
Spannung/ Frequenz: 220- 240 V/ 50Hz ~ 1N

EAN13: 8017709136321

OPTIONALES ZUBEHÖR:
KITFC156 € 72,00
Kohlefilter

Geschwindigkeiten	I	II	III
Luftförderleistung in m ³ /h nach IEC 61591	270	395	510
Betriebsgeräusch in dB(A) nach IEC 60704-2-13	53	61	66

KSEC66X

€ 169,00



Unterbauhaube 60 cm

Gehäuse in Edelstahlblende
Glas - Wrasenschirm klappbar

- 3 Leistungsstufen
- 2 Beleuchtungen (2x 40 W)
- 1 Betriebsleuchte
- 1 Aluminiumfettfilter schallabsorbierend
- Abluft-/ Umluftbetrieb
- Abluftanschluss Ø125mm mit Lufrückschlagklappe

TECHNISCHE DATEN:
Motorleistung 220 W

El. Gesamtanschlusswert 330 W
Spannung/ Frequenz: 220- 240 V/ 50Hz ~ 1N

EAN13: 8017709069070



OPTIONALES ZUBEHÖR:
KITFC31 € 32,00
Kohlefilter

Geschwindigkeiten	I	II	III
Luftförderleistung in m ³ /h nach IEC 61591	120	160	230
Betriebsgeräusch in dB(A) nach IEC 60704-2-13	53	63	69

DUNSTABZUGSHAUBEN



KSET6X € 289,00
60 cm
EAN13: 8017709136314

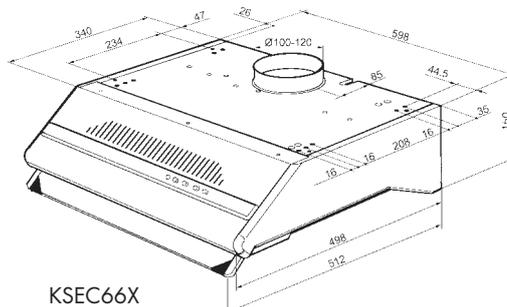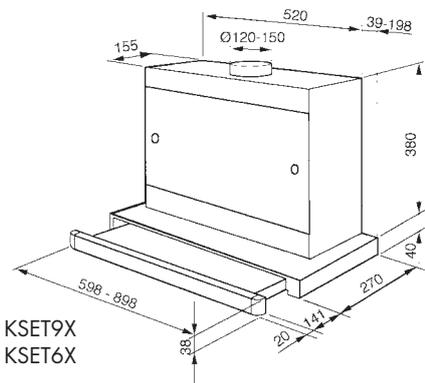

CB30PFNF

€ 1499,00



Einbaukühl- Gefrierkombination
Nischenhöhe 177,5 cm

Festtürtechnik

Türanschlag wechselbar

100% NO FROST

Elektronische Temperaturregung

Kühl-/Gefrierteil separat regelbar

Akustischer Temperatur-/ Türalarm

Klimaklasse: N - T

Gefriervermögen: 10,0 kg/24h

Störlagerzeit: 12h

Geräuschemission: 37 dB(A) re 1pW

Abmessungen (HxBxT): 1775 x 554 x 560mm

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

EAN13: 8017709130824

KÜHLTEIL:

Gesamtnutzinhalt 188 l

Airplus Umluftkühlung

1 Behälter **Extra Fresh** 0°C, separat regelbar

1 Behälter für Obst/Gemüse transparent mit Silber - Griffleiste

4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas mit Silber - Griffleiste, davon 1 teilbar

1 **SNACK - BOX** seitlich verschiebbar

Innenbeleuchtung

Vollautomatisches Abtauen

INNENTÜR - AUSSTATTUNG:

1 Türablage transparent mit Klappabdeckung

3 Türablagen transparent mit Silber - Einfassung,

2 mit seitlich verschiebbarem Einteiler

1 Eierablage herausnehmbar

GEFRIERTEIL:

Gesamtnutzinhalt ******** 60 l

2 Schubladen transparent mit Silber - Griffleiste

1 Schublade **ROOM PLUS**

TWIST ICE - Auffangbehälter für Eiswürfel

2 Eiswürfelschalen, separat entleerbar über

2-fache Drehknebel

Vollautomatisches Abtauen

TECHNISCHE DATEN:


Energieeffizienzklasse **A+**

El. Gesamtanschlusswert: 160 W

Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz ~

Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden:

298 kWh/a

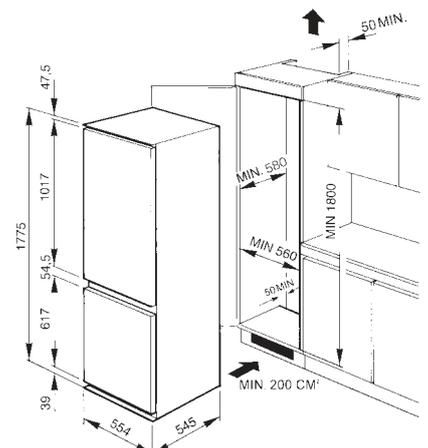

CR3362P1

€ 1049,00



Einbaukühl- Gefrierkombination
Nischenhöhe 177,5 cm
Schlepptürtechnik
Türanschlag wechselbar

KÜHLTEIL:

Gesamtnutzinhalt 201 l
Regelbare Temperaturregung
Dynamische Umluftkühlung
Abtauautomatik im Kühlteil
5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon
4 höhenverstellbar
2 Behälter für Obst/Gemüse transparent

INNENTÜR-AUSSTATTUNG:

1 Flaschenbord transparent mit Kippschutz
1 Türablage mit 2 Butter/Käsefächer und
transparenter Klappabdeckung
2 Türablagen höhenverstellbar und variabel
einteilbar

GEFRIERTEIL:

Gesamtnutzinhalt ******* 72 l
3 transparente Schubladen
1 Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN:

Energieeffizienzklasse: **A++**
El. Gesamtanschlusswert: 140 W
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz ~
Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden:
229 kWh/a
Klimaklasse: SN - T
Gefriervermögen: 3,5 kg/24h
Störlagerzeit: 15h
Geräuschemission: 37 dB(A) re 1pW
Einbaumaße (H x B x T): 1770 x 540 x 545mm

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

EAN13: 8017709162498

FR3102P1

€ 1199,00



Einbaukühlschrank
Nischenhöhe 177,5 cm
Schlepptürtechnik
Türanschlag wechselbar

KÜHLTEIL:

Gesamtnutzinhalt 264 l
Elektronische Temperaturregelung
Dynamische Umluftkühlung
Abtauautomatik
5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon
4 höhenverstellbar
2 Behälter für Obst/Gemüse transparent

INNENTÜR-AUSSTATTUNG:

1 Flaschenbord transparent mit Kippschutz
1 Türablage mit 2 Butter/Käsefächer und
transparenter Klappabdeckung
3 Türablagen höhenverstellbar, variabel einteilbar
mit verchromter Schutzreling

GEFRIERTEIL:


Gesamtnutzinhalt ******** 32 l
Warnanzeige optisch bei Betriebsstörung
1 Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN:


Energieeffizienzklasse: **A++**
El. Gesamtanschlusswert: 80 W
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz ~
Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden:
222 kWh/a
Klimaklasse: SN-T
Gefriervermögen: 3,0 kg/24h
Störlagerzeit: 14h
Geräuschemission: 35 dB(A) re 1pW

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

EAN13: 8017709177744

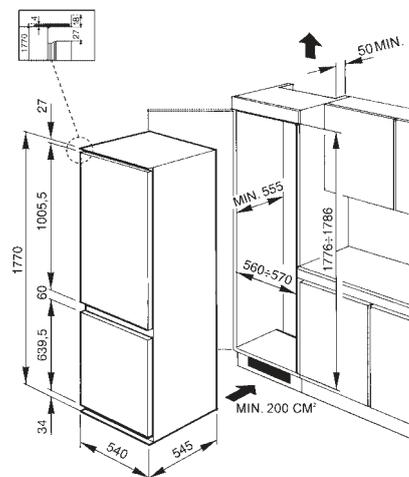

CR3362P1

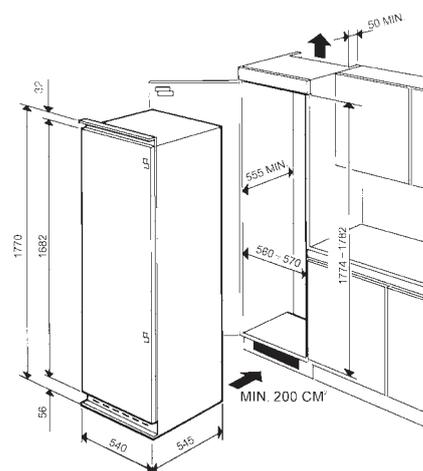

FR3102P1

FR2052P1

€ 729,00



Einbaukühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe 122,5 cm
Schlepptürtechnik
Türanschlag wechselbar

KÜHLTEIL:

Gesamtnutzinhalt 175 l
Elektronische Temperaturregelung
Abtauautomatik im Kühlteil
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 3 variabel
höhenverstellbar
1 Behälter für Obst/Gemüse transparent

INNENTÜR - AUSSTATTUNG:

1 Flaschenbord mit Kippschutz
3 Türablagen variabel einteilbar, 1 mit verchromter
Schutzreiling
2 Türablagen mit 2 Butter/Käsefächer und
transparenter Klappabdeckung

GEFRIERTEIL:


Gesamtnutzinhalt ******* 18 l
Warnanzeige optisch bei Betriebsstörung
1 Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN:

Energieeffizienzklasse **A++**
El. Gesamtanschlusswert: 80 W
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz ~
Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden:
178 kWh/a
Klimaklasse: SN-T
Gefriervermögen: 2 kg/24h
Störlagerzeit: 12h
Geräuschemission: 36 dB(A) re 1pW

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010.

EAN13: 8017709177621

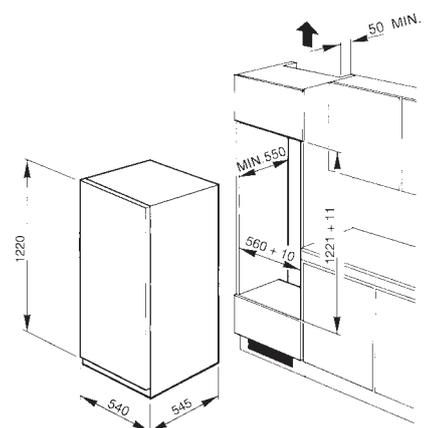

FR2202P1

€ 679,00



Einbaukühlschrank
Nischenhöhe 122,5 cm
Schlepptürtechnik
Türanschlag wechselbar


KÜHLTEIL:
Gesamtnutzzinhalt 212 l
Regelbare Temperatursteuerung
Abtauautomatik
5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
4 variabel höhenverstellbar
2 Behälter für Obst/Gemüse transparent

INNENTÜR - AUSSTATTUNG:
1 Flaschenbord transparent
3 Türablagen variabel einteilbar, 1 mit verchromter
Schutzreling
2 Türablagen mit 2 Butter/Käsefächer und
transparenter Klappabdeckung

TECHNISCHE DATEN:
Energieeffizienzklasse: A++
El. Gesamtanschlusswert: 75 W
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz ~
Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden:
104 kWh/a
Klimaklasse: SN
Geräuschemission: 35 dB(A) re 1pW

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

EAN13: 8017709177614

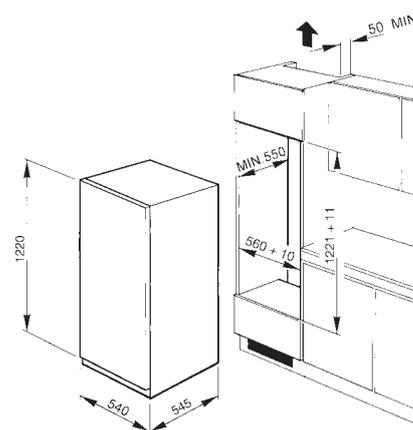

FL1022P

€ 579,00

FL1042P

€ 629,00



A+

Einbaukühlschrank
Nischenhöhe 102,5 cm
Schlepptürtechnik
Türanschlag wechselbar

KÜHLTEIL:

Gesamtnutzinhalt 143 l
Regelbare Temperatursteuerung
Abtauautomatik
Innenbeleuchtung
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon
3 variabel höhenverstellbar
1 Behälter für Obst/Gemüse transparent

INNENTÜR - AUSSTATTUNG:

1 Flaschenbord transparent mit Kippschutz und
verchromter Schutzreling
3 Türablagen variabel einteilbar, 1 mit verchromter
Schutzreling
2 Türablagen mit 2 Butter-/Käsefächer und
transparenter Klappabdeckung
2 Eierablagen herausnehmbar

TECHNISCHE DATEN:

Energieeffizienzklasse A++
El. Gesamtanschlusswert: 50 W
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz ~
Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden:
96,0 kWh/a
Klimaklasse: SN-ST
Geräuschmission: 36 dB(A) re 1pW
Abmessungen (H x B x T): 994 x 540 x 540mm

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

EAN13: 8017709162665

A+

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe 102,5 cm
Schlepptürtechnik
Türanschlag wechselbar

KÜHLTEIL:

Gesamtnutzinhalt 120 l
Regelbare Temperatursteuerung
Abtauautomatik im Kühlteil
Innenbeleuchtung
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon
2 variabel höhenverstellbar
1 Behälter für Obst/Gemüse transparent

INNENTÜR - AUSSTATTUNG:

1 Flaschenbord transparent mit Kippschutz und
verchromter Schutzreling
3 Türablagen variabel einteilbar, 1 mit verchromter
Schutzreling
2 Türablagen mit 2 Butter-/Käsefächer und
transparenter Klappabdeckung
2 Eierablagen herausnehmbar

GEFRIERTEIL:


Gesamtnutzinhalt ******* 17 l
1 Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN:


Energieeffizienzklasse A++
El. Gesamtanschlusswert: 80 W
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz ~
Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden:
153 kWh/a
Klimaklasse: SN-ST
Gefriervermögen: 2 kg/24h
Störlagerzeit: 12h
Geräuschmission: 39 dB(A) re 1pW
Abmessungen (H x B x T): 994 x 540 x 540mm

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

EAN13: 8017709162658

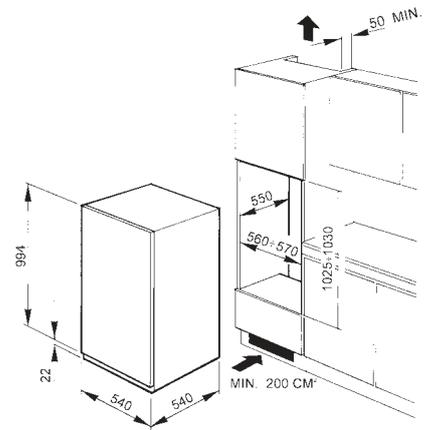

FL1022P

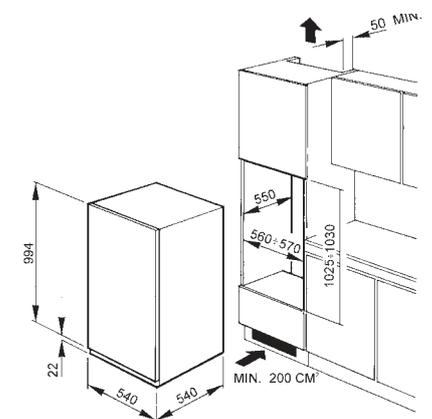

FL1042P

FL1642P

€ 459,00

FL1672P

€ 479,00



A+

Einbaukühlschrank
Nischenhöhe **88 cm**
Schlepptürtechnik
Türanschlag wechselbar

KÜHLTEIL:
Gesamtnutzinhalt **145 l**
Regelbare Temperatursteuerung
Abtauautomatik
Innenbeleuchtung
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon
3 variabel höhenverstellbar
2 Behälter für Obst/Gemüse transparent

INNENTÜR - AUSSTATTUNG:
1 Flaschenbord transparent mit Kippschutz und verchromter Schutzreling
4 Türablagen variabel einteilbar, **2** mit verchromter Schutzreling
2 Türablagen mit **2** Butter/Käsefächer und transparenter Klappabdeckung
1 Eierablagen herausnehmbar

TECHNISCHE DATEN:
Energieeffizienzklasse **A++**
El. Gesamtanschlusswert: **90 W**
Spannung/Frequenz: **220-240V/50Hz ~**
Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden:
105 kWh/a
Klimaklasse: **ST**
Geräuschemission: **41 dB(A) re 1pW**
Abmessungen (H x B x T): **875 x 540 x 545mm**

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

EAN13: 8017709162672

A+

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach
Nischenhöhe **88 cm**
Schlepptürtechnik
Türanschlag wechselbar

KÜHLTEIL:
Gesamtnutzinhalt **114 l**
Regelbare Temperatursteuerung
Abtauautomatik im Kühlteil
Innenbeleuchtung
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, **2** variabel höhenverstellbar
2 Behälter für Obst/Gemüse transparent


INNENTÜR - AUSSTATTUNG:
1 Flaschenbord transparent mit Kippschutz und verchromter Schutzreling
4 Türablagen variabel einteilbar, **2** mit verchromter Schutzreling
2 Türablagen mit **2** Butter/Käsefächer und transparenter Klappabdeckung
1 Eierablagen herausnehmbar

GEFRIERTEIL:
Gesamtnutzinhalt **17 l**
1 Eiswürfelbehälter


TECHNISCHE DATEN:
Energieeffizienzklasse **A++**
El. Gesamtanschlusswert: **80 W**
Spannung/Frequenz: **220-240V/50Hz ~**
Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden:
151 kWh/a
Klimaklasse: **N-ST**
Gefriervermögen: **2 kg/24h**
Störlagerzeit: **12h**
Geräuschemission: **39 dB(A) re 1pW**
Abmessungen (H x B x T): **875 x 540 x 545mm**

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

EAN13: 8017709162689

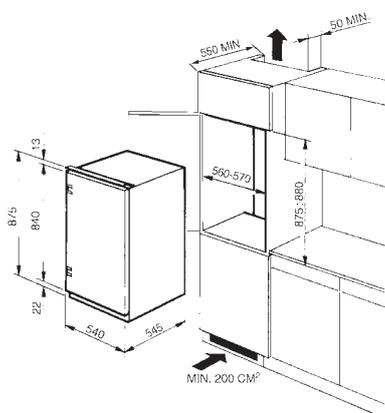

FL1642P

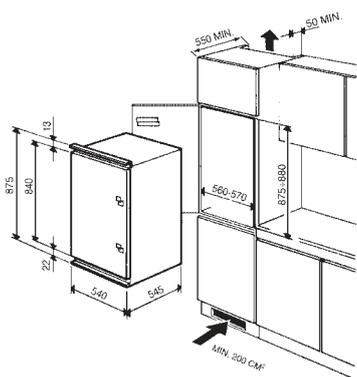

FL1672P

VI144P1

€ 559,00



Einbaugefrierschrank
Nischenhöhe 88 cm
Schlepptürtechnik
Türanschlag wechselbar

GEFRIERTEIL:

Gesamtnutzinhalt ******** 86 l
Regelbare Temperaturregung
Abtauen manuell
4 Gefrierkörbe, davon 1 Schnellgefrierfach
LED - Warnanzeige bei Betriebsstörung
Automatik - Schnellgefrieren
mit optischer LED - Anzeige

TECHNISCHE DATEN:


Energieeffizienzklasse **A+**
El. Gesamtanschlusswert: 110 W
Spannung/ Frequenz: 220-240V/ 50Hz ~
Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden:
195 kWh/ a
Klimaklasse: **ST - N**
Gefriervermögen: 10 kg/ 24 h
Störlagerzeit: 15 h
Geräuschemission: 38 dB(A) re 1pW

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

EAN13: 8017709185848

KOMBINIERBAR MIT:

Einbaukühlschranke FL1642P und FL1672P

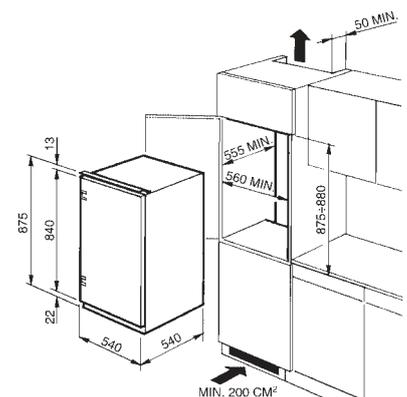

FR132AP

€ 649,00



A+

Unterbaukühlschrank mit Gefrierfach
Festtürtechnik
Türanschlag wechselbar
Be- und Entlüftung ventilationsunterstützt im Gerätesockel
4 Stellfüße, höhenverstellbar

KÜHLTEIL:
Gesamtnutzinhalt **111 l**
Regelbare Temperaturregler
Abtauautomatik
Innenbeleuchtung
2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
1 Abstellfläche verschiebbar über Obst/Gemüse - Behälter
2 Behälter für Obst/ Gemüse transparent

INNENTÜR- AUSSTATTUNG:
1 Flaschenbord transparent mit Kippschutz 1 Türablage höhenverstellbar
1 Türablage mit 2 Butter/ Käsefächer und transparenter Klappabdeckung

GEFRIERTEIL:
Gesamtnutzinhalt **18 l**
1 Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN:
Energieeffizienzklasse **A+**
El. Gesamtanschlusswert: **100 W**
Spannung/ Frequenz: **220- 240V/ 50Hz ~**
Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden: **176 kWh/ a**
Klimaklasse: **N**
Gefriervermögen: **2 kg/ 24 h**
Störlagerzeit: **12 h**
Geräuschemission: **38 dB(A) re 1pW**
Abmessungen (H x B x T): **819x596x545mm**

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

EAN13: 8017709137052

KOMBINIERBAR MIT:
Einbaugefrierschrank VR115P

FR148AP

€ 629,00



A+

Unterbaukühlschrank
Festtürtechnik
Türanschlag wechselbar
Be- und Entlüftung ventilationsunterstützt im Gerätesockel
4 Stellfüße, höhenverstellbar

KÜHLTEIL:
Gesamtnutzinhalt **146 l**
Regelbare Temperaturregler
Abtauautomatik
Innenbeleuchtung
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
1 Abstellfläche verschiebbar über Obst/Gemüse - Behälter
2 Behälter für Obst/ Gemüse transparent

INNENTÜR- AUSSTATTUNG:
1 Flaschenbord transparent mit Kippschutz 1 Türablage höhenverstellbar
1 Türablage mit 2 Butter/ Käsefächer und transparenter Klappabdeckung

TECHNISCHE DATEN:
Energieeffizienzklasse **A+**
El. Gesamtanschlusswert: **100 W**
Spannung/ Frequenz: **220- 240V/ 50Hz ~**
Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden: **116 kWh/ a**
Klimaklasse: **N**
Geräuschemission: **37 dB(A) re 1pW**
Abmessungen (H x B x T): **819x596x545mm**

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

EAN13: 8017709137069

KOMBINIERBAR MIT:
Einbaugefrierschrank VR115P

VR115P

€ 729,00



A+


Unterbaugefrierschrank
Festtürtechnik
Türanschlag wechselbar
Be- und Entlüftung ventilationsunterstützt im Gerätesockel
4 Stellfüße, höhenverstellbar

GEFRIERTEIL:
Gesamtnutzinhalt **94 l**
Regelbare Temperaturregler
Abtauen manuell
2 Gefrierkörbe
1 Schnellgefrierfach mit Klappe
Warnanzeige optisch (LED) und akustisch bei Betriebsstörung
Schalter für Schnellgefrieren optisch (LED)
1 Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN:
Energieeffizienzklasse **A+**
El. Gesamtanschlusswert: **110 W**
Spannung/ Frequenz: **220- 240V/ 50Hz ~**
Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden: **195 kWh/ a**
Klimaklasse: **SN-T**
Gefriervermögen: **10 kg/24h**
Störlagerzeit: **28 h**
Geräuschemission: **38 dB(A) re 1pW**
Abmessungen (H x B x T): **819x597x545mm**

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

EAN13: 8017709177829

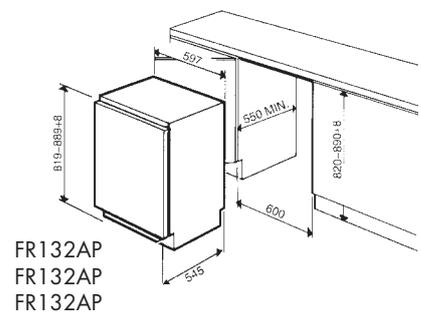

FR132AP
FR132AP
FR132AP

FAB50B

€ 2499,00

FAB50X

€ 2499,00

FAB50PO

€ 2499,00



Modell in Polarsilber Metallic / Türgriff und SMEG – Logo im Edelstahl Design

Modell in Creme / Türgriff und SMEG – Logo im Messing Antik Design

Standkühlschrank mit Gefrierraum
Türanschlag rechts

KÜHLTEIL:

- Nutzzinhalt gesamt: **362 l**
- Regelbare Temperatursteuerung
- Ventilirtes Multiflow – Kühlsystem
- 2 Life Plus 0°C – Zonen** transparent mit Zug-Klappabdeckung
- 4** Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon **3** variabel höhenverstellbar
- 2** Behälter Wurst/Käse mit transparenter Klappabdeckung
- 2** Behälter für Obst/Gemüse mit transparenter Zug - Klappabdeckung, regelbare Luftfeuchte
- 2** Innenbeleuchtungen

INNENTÜR - AUSSTATTUNG:

- 1** Türablage mit transparenter Klappabdeckung
- 4** Türablagen transparent mit verchromter Schutzreling
- 1** Flaschenbord transparent
- 2** Eierablagen herausnehmbar

GEFRIERTEIL:

- Nutzzinhalt gesamt: ****** 107 l**
- 1** Schnellgefrierfach mit transparenter Klappabdeckung
- Regelbare Temperatursteuerung
- 1** Abstellfläche transparent
- 1** Innenbeleuchtung
- 2** Eiswürfelschalen mit separater Rotationsentleerung und integrierter Auffangschale

INNENTÜR - AUSSTATTUNG:

- 2** Türablagen transparent mit verchromter Schutzreling


TECHNISCHE DATEN:

- Energieeffizienzklasse **A+**
- Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden: **419 kWh/a**
- Klimaklasse: **N – T**
- Gefriervermögen: **5 kg/24h**
- Störlagerzeit: **8h**
- Geräuschemission: **43 dB(A) re 1pW**
- El. Gesamtanschlusswert: **212 W**
- Spannung/Frequenz: **220-240V/50Hz ~**

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

Alle Modelle sind auch mit Linksanschlag (S) lieferbar

- FAB50B EAN13: 8017709160425
- FAB50BS EAN13: 8017709160432
- FAB50P EAN13: 8017709160449
- FAB50PS EAN13: 8017709160456
- FAB50X EAN13: 8017709160463
- FAB50XS EAN13: 8017709160470
- FAB50PO EAN13: 8017709177157
- FAB50POS EAN13: 8017709177164

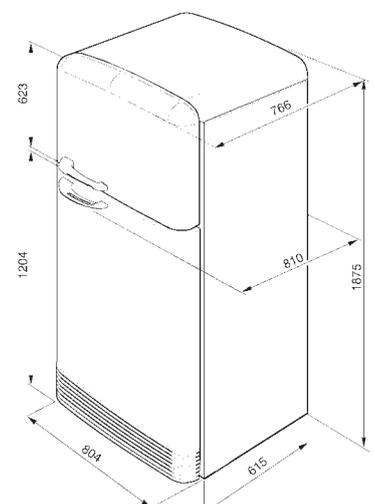

Bei 90° Türöffnungswinkel muss auf der Scharnierseite ein Wandabstand von 175mm berücksichtigt werden.



FAB50P

FAB32RAZN1

€ 2099,00



Standkühl- Gefrierkombination
 Nutzinhalt Kühlteil 229 Liter
 Nutzinhalt Gefrierfach **** 75 Liter
 Energieverbrauch in 365 Tagen 229 kWh/ a
 Geräuschemission 41 dB(A)

FAB32RP1

€ 1949,00



Standkühl- Gefrierkombination
 Nutzinhalt Kühlteil 229 Liter
 Nutzinhalt Gefrierfach **** 92 Liter
 Energieverbrauch in 365 Tagen 229 kWh/ a
 Geräuschemission 41 dB(A)

FAB30RR01

€ 1649,00



Standkühlschrank mit Gefrierfach
 Nutzinhalt Kühlteil 229 Liter
 Nutzinhalt Gefrierfach **** 64 Liter
 Energieverbrauch in 365 Tagen 212 kWh/ a
 Geräuschemission 38 dB(A)

-  Cadillac Pink
FAB32RRON1 Rechtsanschlag
FAB32LRON1 Linksanschlag
-  Apfelgrün
FAB32RVEN1 Rechtsanschlag
FAB32LVEN1 Linksanschlag
-  Pastellgrün
FAB32RVN1 Rechtsanschlag
FAB32LVN1 Linksanschlag
-  Polarsilber Metallic
FAB32RXN1 Rechtsanschlag
FAB32LXN1 Linksanschlag
-  Pastellblau
FAB32RAZN1 Rechtsanschlag
FAB32LAZN1 Linksanschlag
-  Dunkelblau
FAB32RBLN1 Rechtsanschlag
FAB32LBLN1 Linksanschlag
-  Schwarz
FAB32RNEN1 Rechtsanschlag
FAB32LNEN1 Linksanschlag
-  Orange
FAB32RON1 Rechtsanschlag
FAB32LON1 Linksanschlag
-  Rot
FAB32RRN1 Rechtsanschlag
FAB32LRN1 Linksanschlag
-  Creme
FAB32RPN1 Rechtsanschlag
FAB32LPN1 Linksanschlag
-  Weiß
FAB32RBN1 Rechtsanschlag
FAB32LBN1 Linksanschlag

-  Schwarz
FAB32RNE1 Rechtsanschlag
FAB32LNE1 Linksanschlag
-  Creme
FAB32RP1 Rechtsanschlag
FAB32LP1 Linksanschlag
-  Rot
FAB32RR1 Rechtsanschlag
FAB32LR1 Linksanschlag

-  Cadillac Pink
FAB30RR01 Rechtsanschlag
FAB30LRO1 Linksanschlag
-  Apfelgrün
FAB30RVE1 Rechtsanschlag
FAB30LVE1 Linksanschlag
-  Pastellgrün
FAB30RV1 Rechtsanschlag
FAB30LV1 Linksanschlag
-  Polarsilber Metallic
FAB30RX1 Rechtsanschlag
FAB30LX1 Linksanschlag
-  Pastellblau
FAB30RAZ1 Rechtsanschlag
FAB30LAZ1 Linksanschlag
-  Dunkelblau
FAB30RBL1 Rechtsanschlag
FAB30LBL1 Linksanschlag
-  Schwarz
FAB30RNE1 Rechtsanschlag
FAB30LNE1 Linksanschlag
-  Orange
FAB30RO1 Rechtsanschlag
FAB30LO1 Linksanschlag
-  Rot
FAB30RR1 Rechtsanschlag
FAB30LR1 Linksanschlag
-  Creme
FAB30RP1 Rechtsanschlag
FAB30LP1 Linksanschlag
-  Weiß
FAB30RB1 Rechtsanschlag
FAB30LB1 Linksanschlag

FAB28RG1

€ 1329,00

FAB28RCS1

€ 1679,00

CVB20RR1

€ 1549,00



A+

Standkühlschrank mit Gefrierfach
Nutzinhalt Kühlteil 222 Liter
Nutzinhalt Gefrierfach **A+++** 26 Liter
Energieverbrauch in 365 Tagen 180 kWh/ a
Geräuschemission 40 dB(A)



A+

Standkühlschrank mit Gefrierfach
Nutzinhalt Kühlteil 222 Liter
Nutzinhalt Gefrierfach **A+++** 26 Liter
Energieverbrauch in 365 Tagen 180 kWh/ a
Geräuschemission 40 dB(A)



A+

Standgefrierschrank
Nutzinhalt 170 Liter
Energieverbrauch in 365 Tagen 223 kWh/ a
Geräuschemission 40 dB(A)

-  Cadillac Pink
FAB28RRO1 Rechtsanschlag
FAB28LRO1 Linksanschlag
-  Apfelgrün
FAB28RVE1 Rechtsanschlag
FAB28LVE1 Linksanschlag
-  Pastellgrün
FAB28RV1 Rechtsanschlag
FAB28LV1 Linksanschlag
-  Polarsilber Metallic
FAB28RX1 Rechtsanschlag
FAB28LX1 Linksanschlag
-  Pastellblau
FAB28RAZ1 Rechtsanschlag
FAB28LAZ1 Linksanschlag
-  Dunkelblau
FAB28RBL1 Rechtsanschlag
FAB28LBL1 Linksanschlag
-  Schwarz
FAB28RNE1 Rechtsanschlag
FAB28LNE1 Linksanschlag
-  Orange
FAB28RO1 Rechtsanschlag
FAB28LO1 Linksanschlag
-  Rot
FAB28RR1 Rechtsanschlag
FAB28LR1 Linksanschlag
-  Creme
FAB28RP1 Rechtsanschlag
FAB28LP1 Linksanschlag
-  Weiß
FAB28RB1 Rechtsanschlag
FAB28LB1 Linksanschlag
-  Sonnengelb
FAB28RG1 Rechtsanschlag
FAB28LG1 Linksanschlag

-  Chocolate Dream
FAB28RCG2 Rechtsanschlag
FAB28LCG2 Linksanschlag
-  Farbenfroh
FAB28RCS1 Rechtsanschlag
FAB28LCS1 Linksanschlag
-  Union Jack
FAB28RUJ1 Rechtsanschlag
FAB28LUJ1 Linksanschlag
-  Italia
FAB28RIT1 Rechtsanschlag
FAB28LIT1 Linksanschlag
-  Black Velvet
FAB28RBV3 Rechtsanschlag
FAB28LBV3 Linksanschlag
-  Red Velvet **NEUHEIT**
FAB28RRV1 Rechtsanschlag
-  Denim
FAB28RDB Rechtsanschlag
€ 2099,00

-  Rot **NEUHEIT**
CVB20RR1 Rechtsanschlag
CVB20LR1 Linksanschlag
-  Creme **NEUHEIT**
CVB20RP1 Rechtsanschlag
CVB20LP1 Linksanschlag
-  Schwarz **NEUHEIT**
CVB20RNE1 Rechtsanschlag
CVB20LNE1 Linksanschlag





SMEG-Logo mit Swarovski - Elements

Standkühlschrank mit Gefrierfach
 Türanschlag rechts
 Türgriff im Gold Design
 SMEG – Logo mit Swarovski - Elements

KÜHLTEIL:
 Nutzinhalt gesamt: 222 l
 Dynamische Umluftkühlung
 Regelbare Temperatursteuerung
 Abtauautomatik
 Innenbeleuchtung
 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
 1 Metall - Flaschenträger verchromt
 1 Behälter für Obst/Gemüse


INNENTÜR - AUSSTATTUNG:
 1 Flaschenbord mit Kippschutz
 2 Türablagen variabel einteilbar und verchromter
 Schutzreling
 1 Türablage mit 2 Butter/Käsefächer und
 transparenter Klappabdeckung

GEFRIERTEIL:
 Nutzinhalt gesamt: 26 l
 Eiswürfelbehälter

TECHNISCHE DATEN:
 Energieeffizienzklasse A++
 Klimaklasse: SN - T
 Gefriervermögen: 2 kg/24h
 Störlagerzeit: 12h
 Geräuschemission: 39 dB(A) re 1pW
 El. Gesamtanschlusswert: 90 W
 Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz ~
 Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden:
 180 kWh/a

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

EAN13: 8017709182700

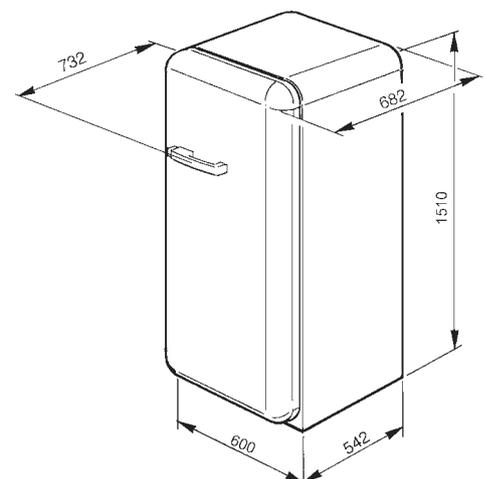

FAB10RB

€ 999,00

FAB10RUJ

€ 1269,00



Standkühlschrank mit Gefrierfach

KÜHLTEIL:

- Gesamtnutzzinhalt 101 L
- Regelbare Temperaturregler
- Abtauautomatik
- Innenbeleuchtung
- 3 Abstellflächen Aus Sicherheitsglas, Davon
- 2 Variabel Höhenverstellbar
- 1 Behälter Transparent Für Obst/Gemüse

INNENTÜR- AUSSTATTUNG:

- 1 Türablage Für Butter/ Käse Und Transparenter Klappabdeckung
- 1 Türablage Universal
- 1 Eierablage Herausnehmbar
- 1 Flaschenbord Mit Kippschutz

GEFRIERTEIL:

- Gesamtnutzzinhalt ******** 13 L
- 1 Eiswürfelschale

TECHNISCHE DATEN:

- Energieeffizienzklasse **A+**
- El. Gesamtanschlusswert: 65 W
- Spannung/ Frequenz: 220- 240V/ 50Hz ~
- Jahresenergieverbrauch In Kilowattstunden:
- 169 kWh/ a**
- Klimaklasse: **Sn**
- Gefriervermögen: 2 Kg/ 24 H
- Störlagerzeit: 10 H
- Geräuschemission: 37 Db(A) Re 1Pw

Werte Nach Verordnung (Eu) 1060/2010

Alle Modelle Sind Auch Mit Linksanschlag (L) Lieferbar



FAB10RP Rechtsanschlag EAN13: 8017709133153
FAB10LP Linksanschlag EAN13: 8017709133160



FAB10RO Rechtsanschlag EAN13: 8017709133139
FAB10LO Linksanschlag EAN13: 8017709133146



FAB10RNE Rechtsanschlag EAN13: 8017709133115
FAB10LNE Linksanschlag EAN13: 8017709133122




FAB10RR Rechtsanschlag EAN13: 8017709133177
FAB10LR Linksanschlag EAN13: 8017709133184



FAB10RB Rechtsanschlag EAN13: 8017709182717
FAB10LB Linksanschlag EAN13: 8017709184346



FAB10RUJ Rechtsanschlag EAN13: 8017709133191
FAB10LUJ Linksanschlag EAN13: 8017709133207

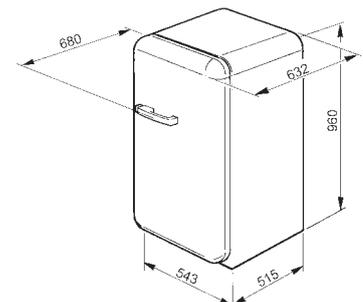

Bei 90° Türöffnungswinkel muss auf der Scharniereite ein Wandabstand von 175mm berücksichtigt werden.

FAB10HRR

€ 1029,00

FAB10HRIT

€ 1299,00



A+

Standkühlschrank HAPPY HOME BAR

KÜHLTEIL:
 Gesamtnutzinhalt 130 l
 Regelbare Temperaturregung
 Abtauautomatik
 1 Metall- Flaschenabsteller verchromt (10 Flaschen) für vertikale Lagerung und Sicherheitsglasboden, herausnehmbar
 2 Metall- Flaschenträger verchromt (8 Flaschen) für horizontale Lagerung, höhenverstellbar
 2 Sicherheitsglasablageböden mit Dosenregal für vertikale Lagerung
 Innenbeleuchtung

INNENTÜR- AUSSTATTUNG:
 1 Türablage mit Mehrzweckfach und transparenter Klappabdeckung
 1 Türablage höhenverstellbar
 1 Flaschenbord mit Kippschutz

TECHNISCHE DATEN:
 Energieeffizienzklasse **A+**
 El. Gesamtanschlusswert: 65 W
 Spannung/ Frequenz: 220- 240V/ 50Hz ~
 Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden:
123 kWh/ a
 Klimaklasse: SN - T
 Störlagerzeit: 10 h
 Geräuschemission: 37 dB(A) re 1pW

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

Alle Modelle sind auch mit Linksanschlag (L) lieferbar



FAB10HRP Rechtsanschlag EAN13: 8017709148720
 FAB10HLP Linksanschlag EAN13: 8017709148737



FAB10HRNE Rechtsanschlag EAN13: 8017709148706
 FAB10HLNE Linksanschlag EAN13: 8017709148713




FAB10HRB Rechtsanschlag EAN13: 8017709182328 **NEUHEIT**
 FAB10HLB Linksanschlag EAN13: 8017709184339 **NEUHEIT**



FAB10HRR Rechtsanschlag EAN13: 8017709148744
 FAB10HLR Linksanschlag EAN13: 8017709148751



FAB10HRIT Rechtsanschlag EAN13: 8017709164065
 FAB10HLIT Linksanschlag EAN13: 8017709164072

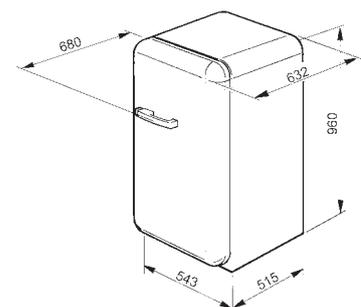

Bei 90° Türöffnungswinkel muss auf der Scharnierseite ein Wandabstand von 175mm berücksichtigt werden.

FAB5RO

€ 849,00

FAB5RUJ

€ 1099,00



MINIBAR - Standkühlschrank

KÜHLTEIL:

Gesamtnutzinhalt 40 l

2 Abstellroste variabel höhenverstellbar

1 Eiswürfelschale

INNENTÜR- AUSSTATTUNG:

1 Mehrwecktürablage mit verchromter Schutzreling

1 Flaschenbord mit verchromter Schutzreling

TECHNISCHE DATEN:

Energieeffizienzklasse *E

El. Gesamtanschlusswert: 70 W

Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz ~

Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden:

278 kWh/a

Klimaklasse: SN – N, T

Geräuschemission: 0 dB(A) re 1pW

Anschlusskabel mit Schukostecker: 100 cm

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010


* Anmerkungen zur Energieeffizienzklasse von Haushaltskühlgeräten mit Absorber - Kühlsystem:

*A+++ Kompressor – Label = C Absorber – Label

*A+ Kompressor – Label = E Absorber – Label

Nach aktuellem Stand der Technik bei Erstellung.

	FAB5RP	Rechtsanschlag	EAN13: 8017709181833
	FAB5LP	Linksanschlag	EAN13: 8017709181840
	FAB5RO	Rechtsanschlag	EAN13: 8017709181871
	FAB5LO	Linksanschlag	EAN13: 8017709181888
	FAB5RNE	Rechtsanschlag	EAN13: 8017709181819
	FAB5LNE	Linksanschlag	EAN13: 8017709181826
	FAB5RR	Rechtsanschlag	EAN13: 8017709181857
	FAB5LR	Linksanschlag	EAN13: 8017709181864
	FAB5RUJ	Rechtsanschlag	EAN13: 8017709181895
	FAB5LUJ	Linksanschlag	EAN13: 8017709181901

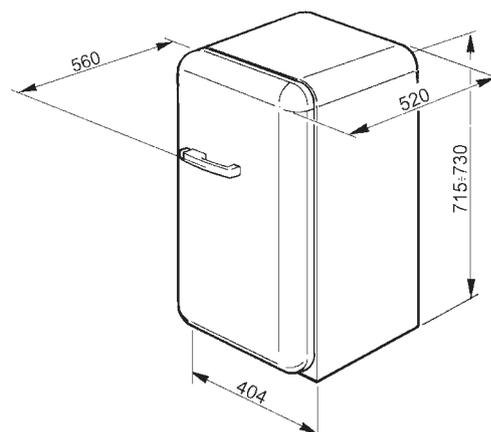

Bei 90° Türöffnungswinkel ist auf der Scharnierseite ein Wandabstand von 125mm zu berücksichtigen.



FAB5RNE

FA860A

€ 1 399,00

FA860PS

€ 1 399,00



Standkühl- Gefrierkombination
 Türgriffe Optional wählbar in:
Messing Antik oder Gold - Design
 Gefrierenteil **NO FROST**
 Elektronische Temperaturregung
 Akustischer Temperatur-/ Türalarm

KÜHLTEIL:

Gesamtnutzinhalt **229 l**
 Dynamische Umluftkühlung
 Abtauautomatik
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon
2 variabel höhenverstellbar
1 Innenbeleuchtung
1 Behälter für Obst-/Gemüse transparent
1 Metall - Flaschenträger verchromt

INNENTÜR - AUSSTATTUNG:

1 Türablage transparent mit Klappabdeckungen
2 Türablagen transparent
1 Flaschenbord transparent mit Kippschutz
1 Eierablage herausnehmbar

GEFRIERTEIL:

Gesamtnutzinhalt **170 l**
 Funktion **Intensivgefrieren**
3 Schubladen transparent
1 Eiswürfelschale

TECHNISCHE DATEN:

Energieeffizienzklasse **A+**
 El. Gesamtanschlusswert: **100 W**
 Spannung/Frequenz: **220-240V/50Hz ~**
 Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden:
291 kWh/a
 Klimaklasse: **N - ST**
 Gefriervermögen: **4,0 kg/24h**
 Störlagerzeit: **18h**
 Geräuschemission: **41 dB(A) re 1pW**

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

Alle Modelle sind mit Rechtsanschlag (R) und
 Linksanschlag (S) lieferbar

FA860A EAN13: 8017709163532

FA860AS EAN13: 8017709163570

FA860P EAN13: 8017709163518


FA860PS EAN13: 8017709163556

OPTIONALES ZUBEHÖR:

MFCO Türgriffe Messing Antik Design
 € 149,00

MFC Türgriff Gold - Design
 € 249,00

MFCX Türgriffe im Edelstahl Design
 € 149,00

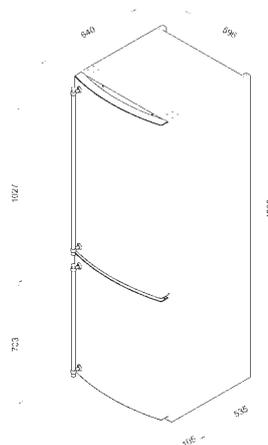

Bei 90° Türöffnungswinkel muss auf der
 Scharnierseite ein Wandabstand von
 70mm berücksichtigt werden.



SBS8003AO

€ 3649,00



Stand - Kühlgefrierkombination
Side-By-Side

Anthrazit / Türgriffe Messing Antik Design

LCD - Display blau beleuchtet, extern bedienbar
Beleuchteter Spender für Trinkwasser, Eiswürfel
und Crushed - Ice

Kindersicherung

Interner Frischwasserfilter

KÜHLTEIL RECHTS:

Gesamtnutzzinhalt Netto: 358 l

MultiFlow - Umluftkühlung

Elektronische **Soft-Touch** Regelung

4 Temperatursensoren

Temperatur-/ Türalarm

1 LED - Innenbeleuchtung

2 Schubladen transparent, rollengeführt mit
regelbarer Luftfeuchte

INNENTÜR - AUSSTATTUNG RECHTS:

1 Türablage für Butter-/Käse und transparenter
Klappabdeckung

3 Mehrzweck Türablagen breit, transparente
Frontblende

2 Einteiler

1 transparenter Behälter

1 Flaschenablage schmal mit transparenter
Frontblende

SBS8003PO

€ 3649,00



Modell in Creme, Türgriffe Messing Antik Design

GEFRIERTEIL LINKS:

Gesamtnutzzinhalt Netto: 173 l

Externer Eiswürfel und Trinkwasserspender

Funktion Schnellgefrieren

1 Schnellgefrierfach

2 Schubladen transparent, rollengeführt

5 Ablagen aus Sicherheitsglas

4 Temperatursensoren

1 LED - Innenbeleuchtung

Temperatur-/ Türalarm

INNENTÜR - AUSSTATTUNG LINKS:

3 Mehrzweck Türablagen schmal und

transparenter Frontblende

TECHNISCHE DATEN:

Energieeffizienzklasse **A+**

El. Gesamtanschlusswert: 120 W

Spannung/Frequenz: 230- 240 V/ 50Hz ~ 1N

Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden:

461 kWh/a

Klimaklasse: N - T

Gefriervermögen: 12 kg/24h

Störlagerzeit: 5h

Geräuschemission: 40 dB(A) re 1pW

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

SBS8003AO

EAN13 8017709173043

SBS8003PO

EAN13 8017709173036

SBS8003P


EAN13 8017709173029

SBS8003P

€ 3649,00



Modell in Creme, Türgriffe Gold Design

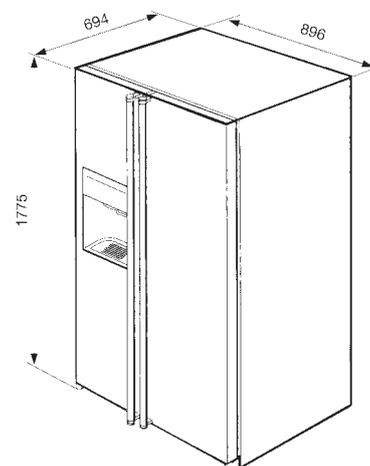

Platzbedarf bei max. Türöffnungswinkel
beider Türen inkl. Türgriffe: 1684 mm

FA55PCIL3

€ 3499,00



Stand - Kühlgefrierkombination
 Side-By-Side
 Gerätegehäuse, Türen und Türgriffe in Edelstahl
LCD – Display blau beleuchtet, extern bedienbar
 Beleuchteter Spender für **Trinkwasser, Eiswürfel**
 und **Crushed - Ice**
 Kindersicherung
 Interner Frischwasserfilter

KÜHLTEIL RECHTS:
 Gesamtnutzinhalt: Netto 358 l
MultiFlow - Umluftkühlung
 Elektronische **Soft-Touch** Regelung
 4 Temperatursensoren
 Temperatur-/ Türalarm
 1 LED - Innenbeleuchtung
 2 Schubladen transparent, rollengeführt mit
 regelbarer Luftfeuchte
 1 Schublade **EXTRA – FRESH** regelbar für:
 Fleisch **-3°C**, Fisch **-1°C**, Vegetarisch **+4°C**
 1 Metall - Flaschenabsteller verchromt
 4 Ablageböden aus Sicherheitsglas, 3 variabel
 höhenverstellbar

INNENTÜR- AUSSTATTUNG RECHTS:
 1 Türablage für Butter-/Käse und transparenter
 Klappabdeckung
 3 Mehrzweck Türablagen breit, transparente
 Frontblende
 2 Einteiler
 1 transparenter Behälter
 1 Flaschenablage schmal mit transparenter
 Frontblende


GEFRIERTEIL LINKS:
 Gesamtnutzinhalt: Netto 173 l
 Externer Eiswürfel und Trinkwasserspender
 Funktion Schnellgefrieren
 1 Schnellgefrierfach
 2 Schubladen transparent, rollengeführt
 5 Ablagen aus Sicherheitsglas
 4 Temperatursensoren
 1 LED - Innenbeleuchtung
 Temperatur-/ Türalarm

INNENTÜR- AUSSTATTUNG LINKS:
 3 Mehrzweck Türablagen schmal und
 transparenter Frontblende

TECHNISCHE DATEN:
 Energieeffizienzklasse **A+**
 El. Gesamtanschlusswert: **120 W**
 Spannung/ Frequenz: **230- 240V/ 50Hz ~ 1N**
 Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden:
641 kWh/a
 Klimaklasse: **N – T**
 Gefriervermögen: **12 kg/24h**
 Störlagerzeit: **5h**
 Geräuschemission:
40 dB(A) re 1pW

Werte nach Verordnung
 (EU) 1060/2010

EAN13: 8017709147372

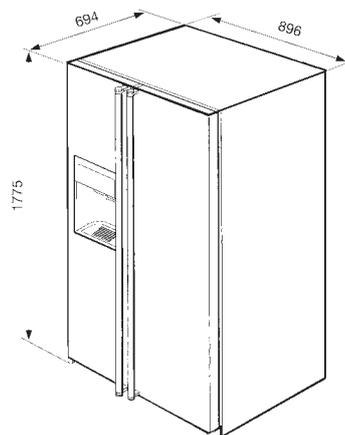

Platzbedarf bei max. Türöffnungswinkel
 beider Türen inkl. Türgriffe: 1684 mm

SBS63XEDH

€ 2199,00



Stand- Kühlgefrierkombination

2 Türen Side – by – Side in Edelstahl

Gerätegehäuse in Metall - Optik / Türgriffe im Edelstahl – Design

Elektronische Temperaturregung

LCD – Display, Touch Control, weiße Beleuchtung, getrennte Temperaturanzeige, extern bedienbar
Beleuchteter Spender für **Trinkwasser, Eiswürfel** und **Crushed – Ice**

HOME BAR - Klappfach extern bedienbar

Funktion Economy

Akustischer/optischer Temperatur-/Türalarm

Antibakteriell wirkende Türdichtung

Interner Frischwasserfilter

KÜHLTEIL RECHTS:

Gesamtnutzinhalt: Netto **374 l**

Multi Flow – Umluftkühlung

Funktion Schnellkühlen

LED – Innenbeleuchtung

3 Schubladen transparent, rollengeführt

Zierblenden in Metall – Optik

Active Fresh Blue Light für längere vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse (unterstützt die Photosynthese)

1 Life Plus 0°C – Zone

4 Ablageböden aus Sicherheitsglas

herausnehmbar,

Zierleisten in Metall – Optik

1 Eierablage

INNENTÜR – AUSSTATTUNG RECHTS:

2 Mehrzweck Türablagen transparent, Zierleisten in Metall - Optik

2 Flaschenablagen transparent, Zierblende in Metall - Optik

KÜHLTEIL LINKS:

Gesamtnutzinhalt: Netto **178 l**

Externer Eiswürfel und Trinkwasserspender

Funktion Schnellgefrieren

1 Schnellgefrierzone

2 Schubladen transparent, rollengeführt,

Zierblenden in Metall - Optik

5 Ablagen aus Sicherheitsglas herausnehmbar,

Zierleisten in Metall - Optik

LED - Innenbeleuchtung

INNENTÜR – AUSSTATTUNG LINKS:

2 Mehrzweck Türablagen transparent,

Zierblenden in Metall - Optik

TECHNISCHE DATEN:

Energieeffizienzklasse **A+**

El. Gesamtanschlusswert: **165 W**

Spannung/Frequenz: **230-240V/50Hz ~ 1N**

Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden:

gerundet auf: **485 kWh/a**

Klimaklasse: **N - SN - ST - T**


Gefriervermögen: **13 kg/24h**


Störlagerzeit: **8 h**

Geräuschemission: **43 dB(A) re 1pW**

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

EAN13: 8017709191986

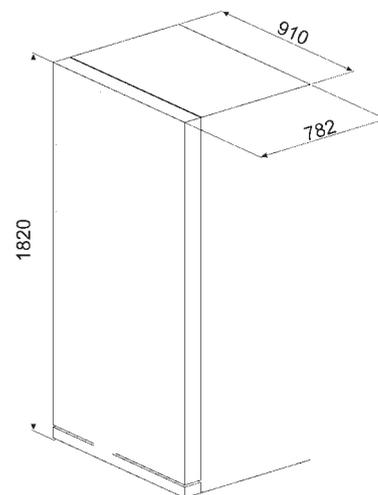



Stand- Kühlgefrierkombination

2 Türen Side - by - Side in Edelstahl

Gerätegehäuse in Metall - Optik / Türgriffe im Edelstahl - Design

Elektronische Temperaturregung

LCD – Display, Touch Control, weiße Beleuchtung, getrennte Temperaturanzeige, extern bedienbar

Beleuchteter Spender für Trinkwasser, Eiswürfel und Crushed – Ice

Funktion Eco

Akustischer/optischer Temperatur-/Türalarm

Antibakteriell wirkende Türdichtung

Interner Frischwasserfilter

KÜHLTEIL RECHTS:

Gesamtnutzinhalt: Netto 374 l

Multi Flow – Umluftkühlung

Funktion Schnellkühlen

LED – Innenbeleuchtung

3 Schubladen transparent, rollengeführt

Zierblenden in Metall - Optik

Active Fresh Blue Light

für längere vitaminreiche Frische von Obst und Gemüse

(unterstützt die Photosynthese)

1 Life Plus 0°C – Zone

4 Ablageböden aus Sicherheitsglas

herausnehmbar,

Zierleisten in Metall – Optik

1 Eierablage

INNENTÜR - AUSSTATTUNG LINKS:

4 Mehrzweck Türablagen transparent, Zierleisten in Metall - Optik

1 Flaschenablagen transparent, Zierblende in Metall - Optik



Modell in Schwarz

GEFRIERTEIL LINKS:

Gesamtnutzinhalt: Netto ******** 178 l

Externer Eiswürfel und Trinkwasserspender

Funktion Schnellgefrieren

1 Schnellgefrierzone

2 Schubladen transparent, rollengeführt,

Zierblenden in Metall - Optik

5 Ablagen aus Sicherheitsglas herausnehmbar,

Zierleisten in Metall - Optik

LED - Innenbeleuchtung

Akustischer/optischer Temperatur-/Türalarm

INNENTÜR - AUSSTATTUNG LINKS:

2 Mehrzweck Türablagen transparent,

Zierblenden in Metall - Optik

TECHNISCHE DATEN:

Energieeffizienzklasse **A+**

El. Gesamtanschlusswert: 165 W

Spannung/Frequenz: 230-240V/50Hz ~ 1N

Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden:

gerundet auf: 485 kWh/a

Klimaklasse: N - SN - ST - T

Gefriervermögen: 13 kg/24h


Störlagerzeit: 8 h

Geräuschemission: 43 dB(A) re 1pW

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

SBS63XED EAN13: 8017709191993

SBS63NED EAN13: 8017709192006

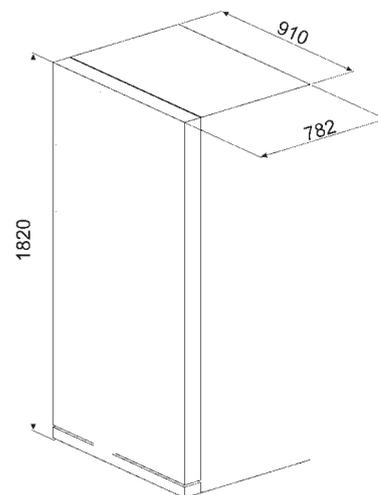

FQ60XPE

€ 2099,00

FQ60NPE

€ 2099,00



Stand - Kühlgefrierkombination
 4 Türen, Side-by-Side in Edelstahl
 Gerätegehäuse in Metall - Optik,
 Türgriffe im Edelstahl - Design
 Elektronische Temperaturregung
Touch Control Display Multifunktion,
 getrennte Temperaturanzeige
 Funktion **Economy**
Antibakteriell wirkende Türdichtung
 Akustischer /optischer Temperatur-/Türalarm

KÜHLTEIL:

Gesamtnutzinhalt: **385 l** mit **Multi Zone: 462 l**

Dynamische Umluftkühlung

Funktion **Intensivkühlen**

Abtauautomatik

3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas

Innenbreite **83 cm**

LED - Innenbeleuchtung

2 Behälter für Obst/Gemüse transparent, mit
 kontrollierter Luftfeuchte

Active Fresh Blue Light für längere vitaminreiche
 Frische von Obst und Gemüse (unterstützt die
 Photosynthese)

2 **Life Plus 0°C** - Zonen, Schubladen transparent,
 rollengeführt

INNENTÜR - AUSSTATTUNG:

2 Türablagen mit transparenter Klappabdeckung

4 Mehrzweck Türablagen weiß

2 Metall - Flaschenborde

1 Eierablage herausnehmbar

Modell in Schwarz Hochglanz mit
 Türgriffe schwarz eloxiert

GEFRIERTEIL:

Gesamtnutzinhalt ******** **78 l**

mit **MultiZone 155 l**

Erweiterbare Kühl-/Gefrierzone

Eiswürfelzubereiter mit doppelter

Rotationsentleerung und integrierter Auffangschale

Funktion **Intensivgefrieren**

5 Gefrierschubläden transparent

1 Schnellgefrierfach mit Auflagerost

TECHNISCHE DATEN:

Energieeffizienzklasse **A+**

El. Gesamtanschlusswert: **200 W**

Spannung/Frequenz: **220-240V/50Hz ~**

Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden:

455 kWh/a

Klimaklasse: **SN - T**

Gefriervermögen: **13,0 kg/24h**


Störlagerzeit: **15h**

Geräuschemission: **43 dB(A) re 1pW**

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

FQ60XPE EAN13: 8017709153700

FQ60NPE EAN13: 8017709177430

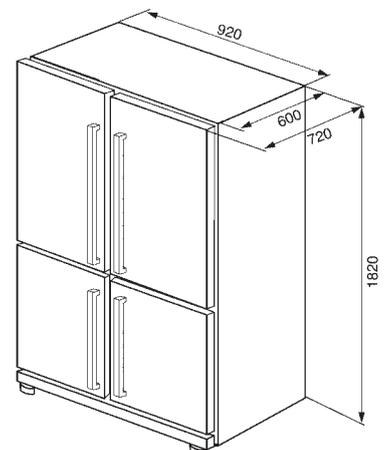

Bei 120° Türöffnungswinkel beider Türhälften
 muss eine Nischenbreite von mind. 1441
 mm berücksichtigt werden.

FQ55FXE

€ 1699,00



Stand - Kühlgefrierkombination
 2 Türen + 2 Gefrierschubladen in Edelstahl
 Gerätegehäuse in Metall - Optik
 Türgriffe im Edelstahl - Design
 Elektronische Temperatursteuerung
 LCD - Touch Control Display Multifunktion,
 getrennte Temperaturanzeige
 Funktion **Economy**
Aktivkohlefilter mit antibakterieller Wirkung
 Akustischer Temperatur-/Türalarm

KÜHLTEIL:

Gesamtnutzinhalt: **396 l**
Dynamische Umluftkühlung
 Funktion **Intensivkühlen**
 Abtauautomatik
 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
Active Fresh Blue Light für längere vitaminreiche
 Frische von Obst und Gemüse (unterstützt die
 Photosynthese)
 LED - Innenbeleuchtung
 2 Behälter für Obst/Gemüse transparent, mit
 kontrollierter Luftfeuchte
 2 **Life Plus 0°C** - Zonen, Schubladen transparent,
 rollengeführt

INNENTÜR - AUSSTATTUNG:

2 Türablagen mit transparenter Klappabdeckung
 4 Mehrzweck Türablagen
 2 Metall - Flaschenborde
 1 Eierablage herausnehmbar

GEFRIERTEIL:

Gesamtnutzinhalt: ******** 154 l
 2 Gefrierschubladen
 Funktion **Intensivgefrieren**

TECHNISCHE DATEN:

Energieeffizienzklasse: **A+**
 El. Gesamtanschlusswert: **200 W**
 Spannung/Frequenz: **220-240V/50Hz ~**
 Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden:
458 kWh/a

Klimaklasse: **SN - T**


Gefriervermögen: **13,5 kg/24h**

Störlagerzeit: **22h**

Geräuschemission: **40 dB(A) re 1pW**

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

EAN13: 8017709162481

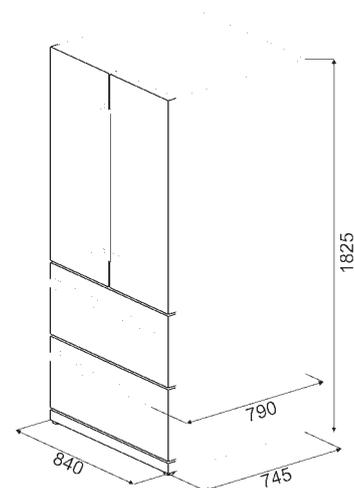

Bei 90° Türöffnungswinkel beider Türhälften
 muss eine Nischenbreite von mind. 1180
 mm inkl. Türgriffe berücksichtigt werden

CF36X2PNF

€ 789,00



2 Türen in Edelstahl, Gerätegehäuse Silber lackiert

KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt gesamt: 231 l
- Elektronische Temperaturregung
- Ventiliertes Multiflow - Kühlsystem
- 2 EXTRA - FRESH Zonen mit Zug-Klappabdeckung, manuell regelbar
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 3 variabel höhenverstellbar
- 2 Behälter für Obst/Gemüse transparent
- 1 Innenbeleuchtung
- 1 Metall - Flaschenträger verchromt

INNENTÜR - AUSSTATTUNG/ KÜHLTEIL:

- 1 Türablage mit transparenter Klappabdeckung
- 2 Türablagen transparent, höhenverstellbar
- 1 Flaschenbord transparent
- 1 Eierablage herausnehmbar

GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt gesamt: 90 l
- 2 Gefrierschubläden transparent
- 1 Schnellgefrierfach
- 2 Ablageroste
- 2 Eiswürfelschalen mit separater Ablage

TECHNISCHE DATEN:

- Energieeffizienzklasse: **A++**
- Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden: **260 kWh/a**
- Klimaklasse: **N - T**
- Gefriervermögen: **4 kg/24h**
- Störlagerzeit: **19h**
- Geräuschemission: **43 dB(A) re 1pW**
- El. Gesamtanschlusswert: **150 W**
- Spannung/Frequenz: **220-240V/50Hz ~**

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

EAN13: 8017709179205

CF33X2PNF

€ 699,00



2 Türen in Edelstahl, Gerätegehäuse Silber lackiert

KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt gesamt: 197 l
- Elektronische Temperaturregung
- Ventiliertes Multiflow - Kühlsystem
- 2 EXTRA - FRESH Zonen mit Zug-Klappabdeckung, manuell regelbar
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 2 variabel höhenverstellbar
- 2 Behälter für Obst/Gemüse transparent
- 1 Innenbeleuchtung
- 1 Metall - Flaschenträger verchromt

INNENTÜR - AUSSTATTUNG/ KÜHLTEIL:

- 1 Türablage mit transparenter Klappabdeckung
- 2 Türablagen transparent, höhenverstellbar
- 1 Flaschenbord transparent
- 1 Eierablage herausnehmbar

GEFRIERTEIL:


- Nutzinhalt gesamt: 90 l
- 2 Gefrierschubläden transparent
- 1 Schnellgefrierfach
- 2 Ablageroste
- 2 Eiswürfelschalen mit separater Ablage

TECHNISCHE DATEN:


- Energieeffizienzklasse: **A++**
- Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden: **250 kWh/a**
- Klimaklasse: **N - T**
- Gefriervermögen: **4 kg/24h**
- Störlagerzeit: **17h**
- Geräuschemission: **43 dB(A) re 1pW**
- El. Gesamtanschlusswert: **150 W**
- Spannung/Frequenz: **220-240V/50Hz ~**

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

EAN13: 8017709179212

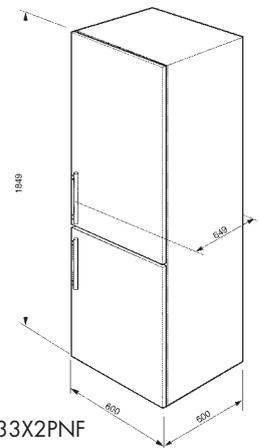

CF33X2PNF

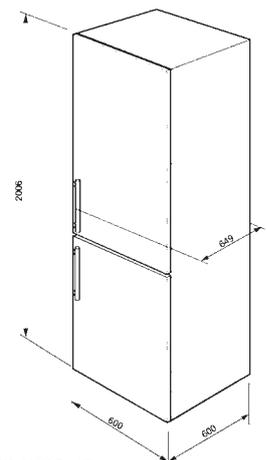

CF36X2PNF

SCV115-1

€ 1799,00



Edelstahlsockelblende und Türeinfassung
 Seitenwände schwarz
 Edelstahlrundgriff
 Metall – Schließzylinder für Türverriegelung

197 Flaschen (0,75 l Standardformat liegend)
 6 Ablageböden aus Eichenholz
 Elektronische Temperaturregung
 2-fach Digitaldisplay mit getrennter
 Temperaturanzeige für Multizone
 Temperaturregelbereich 5° - 22°C
 Dynamische Umluftkühlung über Doppelventilation
 Automatische Luftfeuchtigkeitsregelung
 Luftfilterung über Aktivkohlefilter
 Automatischer Abtauvorgang
 Akustischer Alarm bei Temperatur
 unter 2°C für 1h
 Vibrationsgedämmter Kompressor
 LED - Innenbeleuchtung dauerhaft schaltbar
 Stellfüße vorn höhenverstellbar, hinten Rollen

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden:

223 kWh/a

Klimaklasse: SN - ST

Geräuschemission: **42 dB(A) re 1pW**

El. Gesamtanschlusswert: **350 W**

Spannung/ Frequenz: **220-240 V/ 50Hz ~ 1N**


Energieeffizienzklasse **B**

Werte nach Verordnung (EU) 1060/2010

Auch mit Linksanschlag (S) lieferbar


SCV115-1: EAN13: 8017709136918

SCV115S-1: EAN13: 8017709136901

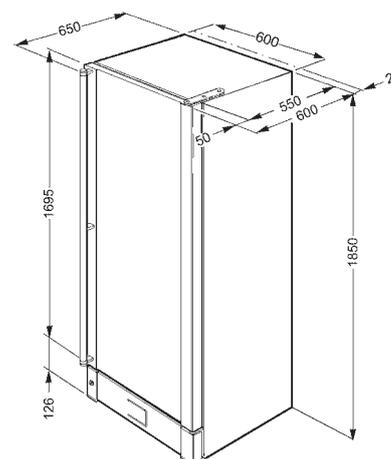

ST331L

€ 849,00



Vollintegrierbar
 Möbelfront H 66,0 – 72,0 cm
 14 Maßgedecke
10 Spülprogramme: Einweichen, Kristallglas, ECO, Rapid 27 min., ECO Schnell, Sanft Schnell, Normal Schnell, **Stark Schnell, Super, Täglich ½**
 5 Spültemperaturen: 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C

Bedienblende Silber
 Digitaldisplay für Startzeitverzögerung
 Akustisches Signal bei Programmende
 Elektronische Klarspüler und Salznachfüllanzeige
 Verbrauchsreduktion **EnerSave A++** (automatische Türöffnung bei Programmende)
 Option Startzeitvorwahl 1 – 9h mit Automatik - Vorspülprogramm
 Geschirrkörbe grau beschichtet, Zubehör grau
3. Besteckebene FlexiDuo
 Oberkorb beidseitig 3-stufig höhenverstellbar mit EasyGlide System
 Unterkorb mit doppelt klappbaren Tellerträgern Edelstahlbottich und -filtersystem
3. Spülebene oben
 Elektronische Wasserenthärtung (6 Stufen)
 Kondensationstrocknung
 Durchlauferhitzer
 Frontseitig verstellbarer Türgewichtsausgleich
 Hebeschwenk - Türscharniertechnik zur Erleichterung der Einbaufähigkeit
 Hinterer Stellfuß von vorn höhenverstellbar (820 – 890 mm)

TECHNISCHE DATEN:
 Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden basierend auf 280 Standard-Spülgängen: **264 kWh/a**
 Standby - Energieverbrauch Gerät an: **0,80 W**
 Standby - Energieverbrauch Gerät aus: **0,02 W**
 Messdauer Gerät an: **5 min.**
 Jahreswasserverbrauch in Liter basierend auf 280 Standard-Spülgängen: **2520 L/a**
 Geräuschemission: **46 dB(A) re1 pW**

Standardprogramm: **ECO**
 Programmdauer: **165 min./Zyklus**
 Energieverbrauch: **0,92 kWh/Zyklus**
 Wasserverbrauch: **9,0 L/Zyklus**

El. Gesamtanschlusswert: **1,90 kW**
 Spannung/Frequenz: **220-240V/50Hz ~**

EFFIZIENZKLASSEN:
 Energie: **A++**, Trocknung: **A**

Werte nach Verordnung (EU) 1059/2010

EAN13: 8017709173418

STA6443-2

€ 849,00



Vollintegrierbar
 Möbelfront H 66,0 - 72,0 cm
 13 Maßgedecke
9 Spülprogramme: Einweichen, Kristallglas, Normal, ECO, Rapid 27 min., ECO Schnell, Normal Schnell, **Stark Schnell, Ultra Clean**
 5 Spültemperaturen: 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C

Bedienblende Silber
 Digitaldisplay für Startzeitverzögerung
 Akustisches Signal bei Programmende
 Elektronische Klarspüler und Salznachfüllanzeige
 Verbrauchsreduktion **EnerSave A+++** (automatische Türöffnung bei Programmende)
 Option Startzeitvorwahl 1 – 24h mit Automatik - Vorspülprogramm
 Geschirrkörbe grau beschichtet, Zubehör hellblau
 Oberkorb beidseitig **3-stufig** höhenverstellbar
 Unterkorb mit doppelt klappbaren Tellerträgern Edelstahlbottich und -filtersystem
3. Spülebene oben
 Elektronische Wasserenthärtung (6 Stufen)
 Kondensationstrocknung
 Durchlauferhitzer
 Frontseitig verstellbarer Türgewichtsausgleich
 Hebeschwenk - Türscharniertechnik zur Erleichterung der Einbaufähigkeit
 Hinterer Stellfuß von vorn höhenverstellbar (820 - 890 mm)

TECHNISCHE DATEN:
 Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden basierend auf 280 Standard-Spülgängen: **233 kWh/a**
 Standby - Energieverbrauch Gerät an: **1,50 W**
 Standby - Energieverbrauch Gerät aus: **0,02 W**
 Jahreswasserverbrauch in Liter basierend auf 280 Standard-Spülgängen: **2380 L/a**
 Geräuschemission: **43 dB(A) re1 pW**


Standardprogramm: **ECO**
 Programmdauer: **175 min./Zyklus**
 Energieverbrauch: **0,81 kWh/Zyklus**
 Wasserverbrauch: **8,50 L/Zyklus**

El. Gesamtanschlusswert: **1,90 kW**
 Spannung/Frequenz: **220-240V/50Hz ~**


EFFIZIENZKLASSEN:
 Energie **A+++**, Trocknung **A**

Werte nach Verordnung (EU) 1059/2010

EAN13: 8017709166533

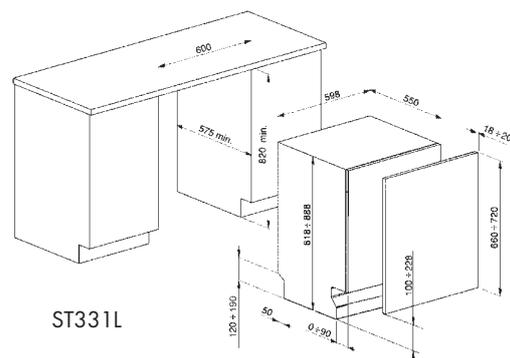

ST331L

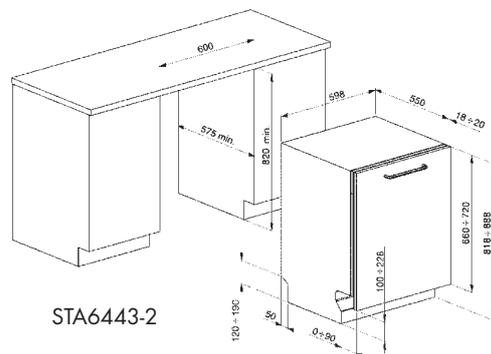

STA6443-2

STA6445D2

€ 729,00



Vollintegrierbar
Möbelfront H 66,0 - 72,0 cm
13 Maßgedecke
5 Spülprogramme: Einweichen, Rapid 27 min.
ECO, Täglich ½ Beladung, Super
4 Spültemperaturen: 38°C, 50°C, 65°C, 70°C


Bedienblende Silber
Akustisches Signal bei Programmende
Elektronische Klarspüler und Salznachfüllanzeige
Option Startzeitvorwahl 3 - 6 - 9 h mit
Automatik - Vorspülprogramm
Geschirrkörbe grau beschichtet, Zubehör hellblau
Oberkorb beidseitig 3-stufig höhenverstellbar
Unterkorb mit singular klappbaren Tellerträgern
Edelstahlbottich und -filtersystem
3. Spülebene oben
Elektronische Wasserenthärtung (6 Stufen)
Kondensationstrocknung
Durchlauferhitzer
Frontseitig verstellbarer Türgewichtsausgleich
Hebeschwenk - Türscharniertechnik zur
Erleichterung der Einbaufähigkeit
Hinterer Stellfuß von vorn höhenverstellbar
(820 - 890 mm)
Integriertes Siphon-Abflusssystem mit
Rücksaugschutz, auch für Hocheinbau

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden
basierend auf 280 Standard-Spülgängen:
294 kWh/a
Standby - Energieverbrauch Gerät an: 1,50 W
Standby - Energieverbrauch Gerät aus: 0,02 W
Jahreswasserverbrauch in Liter basierend auf 280
Standard-Spülgängen: 2660 L/a
Geräuschemission: 45 dB(A) re1 pW

Standardprogramm: ECO
Programmdauer: 180 min./Zyklus
Energieverbrauch: 1,03 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch: 9,50 L/Zyklus

El. Gesamtanschlusswert: 1,90 kW
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz ~

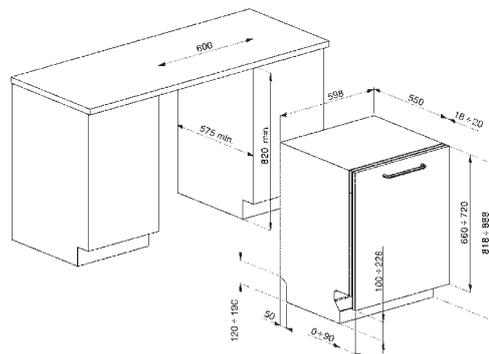

EFFIZIENZKLASSEN:
Energie A+, Trocknung A

Werte nach Verordnung (EU) 1059/2010

EAN13: 8017709172725

STA6448D2

€ 649,00



Vollintegrierbar
Möbelfront H 66,0 - 72,0 cm
12 Maßgedecke
5 Spülprogramme: Einweichen, Kristallglas,
Normal, ECO, Super
5 Spültemperaturen: 45°C, 50°C, 65°C, 70°C

Akustisches Signal bei Programmende
Elektronische Klarspüler- und Salznachfüllanzeige
Option Startzeitvorwahl 3 - 6 - 9 h mit
Automatik - Vorspülprogramm
Geschirrkörbe grau beschichtet, Zubehör hellblau
Oberkorb beidseitig 2-stufig höhenverstellbar
Unterkorb mit singular klappbaren Tellerträgern
Edelstahlbottich und -filtersystem
3. Spülebene oben
Elektronische Wasserenthärtung (6 Stufen)
Kondensationstrocknung
Durchlauferhitzer
Automatisch ausbalancierender
Türgewichtsausgleich
Hinterer Stellfuß frontseitig höhenverstellbar
(820 - 890mm)
Integriertes Siphon-Abflusssystem mit
Rücksaugschutz, auch für Hocheinbau

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden
basierend auf 280 Standard-Spülgängen:
289 kWh/a
Standby - Energieverbrauch Gerät an: 1,50 W
Standby - Energieverbrauch Gerät aus: 0,02 W
Jahreswasserverbrauch in Liter basierend auf 280
Standard-Spülgängen: 3.360 L/a
Geräuschemission: 48 dB(A) re1 pW

Standardprogramm: ECO
Programmdauer: 165 min./Zyklus
Energieverbrauch: 1,01 kWh/Zyklus
Wasserverbrauch: 12,0 L/Zyklus

El. Gesamtanschlusswert: 1,90 kW
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz ~

EFFIZIENZKLASSEN:
Energie A+, Trocknung A

Werte nach Verordnung (EU) 1059/2010

EAN13: 8017709172732

PLA6442X2

€ 899,00



Integrierbar mit Bedienblende aus Edelstahl
Möbelfront H 51,5 - 60,5 cm
13 Maßgedecke
9 Spülprogramme: Einweichen, Kristallglas, ECO, Normal, **Ultra Clean**, Rapid 27 min, ECO Schnell, Normal schnell, Stark schnell
5 Spültemperaturen: **38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C**

Digitaldisplay für Startzeitverzögerung, Programmstatusanzeige
Akustisches Signal bei Programmende
Elektronische Klarspüler- und Salznachfüllanzeige
Verbrauchsreduktion **EnerSave A+++** (automatische Türöffnung bei Programmende)
Option Startzeitvorwahl **1 - 24h** mit Automatik - Vorspülprogramm
Geschirrkörbe grau beschichtet, Zubehör hellblau
Oberkorb beidseitig **3-stufig** höhenverstellbar
Unterkorb mit doppelt klappbaren Tellerträgern
Edelstahlbottich und -filtersystem
3. Spülebene oben
Elektronische Wasserenthärtung (6 Stufen)
Kondensationstrocknung
Durchlauferhitzer
Frontseitig verstellbarer Türgewichtsausgleich
Hebeschwenk - Türscharniertechnik zur Erleichterung der Einbaufähigkeit
Hinterer Stellfuß frontseitig höhenverstellbar (820 - 890mm)

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden basierend auf 280 Standard-Spülgängen: **233 kWh/a**
Standby - Energieverbrauch Gerät an: **1,50 W**
Standby - Energieverbrauch Gerät aus: **0,02 W**
Jahreswasserverbrauch in Liter basierend auf 280 Standard-Spülgängen: **2380 L/a**
Geräuschemission: **42 dB(A) re1 pW**

Standardprogramm: **ECO**
Programmdauer: **175 min./Zyklus**
Energieverbrauch: **0,81 kWh/Zyklus**
Wasserverbrauch: **8,50 L/Zyklus**


El. Gesamtanschlusswert: **1,90 kW**
Spannung/Frequenz: **220-240V/50Hz ~**

EFFIZIENZKLASSEN:

Energie **A+++**, Trocknung **A**

Werte nach Verordnung (EU) 1059/2010

EAN13: 8017709166540

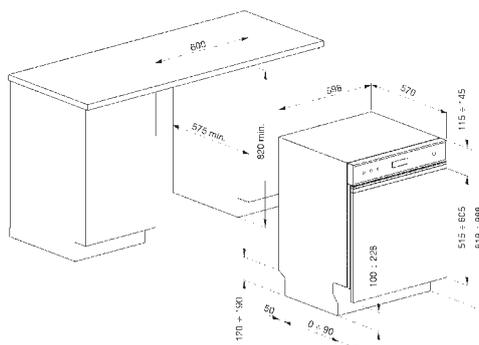

PL6448XD2

€ 679,00



Integrierbar mit Bedienblende aus Edelstahl
Möbelfront H 51,5 - 60,5 cm
12 Maßgedecke
5 Spülprogramme: Einweichen, Kristallglas, Normal, ECO, **Super**
5 Spültemperaturen: **45°C, 50°C, 65°C, 70°C**

Akustisches Signal bei Programmende
Elektronische Klarspüler- und Salznachfüllanzeige
Option Startzeitvorwahl **3 - 6 - 9 h** mit Automatik - Vorspülprogramm
Geschirrkörbe grau beschichtet, Zubehör hellblau
Oberkorb beidseitig **2-stufig** höhenverstellbar
Unterkorb mit singular klappbaren Tellerträgern
Edelstahlbottich und -filtersystem
3. Spülebene oben
Elektronische Wasserenthärtung (6 Stufen)
Kondensationstrocknung
Durchlauferhitzer
Integriertes Siphon-Abflusssystem mit Rückschutz, auch für Hocheinbau
Automatisch ausbalancierender Türgewichtsausgleich
Hinterer Stellfuß frontseitig höhenverstellbar (820 - 890mm)

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden basierend auf 280 Standard-Spülgängen: **289 kWh/a**
Standby - Energieverbrauch Gerät an: **1,50 W**
Standby - Energieverbrauch Gerät aus: **0,02 W**
Jahreswasserverbrauch in Liter basierend auf 280 Standard-Spülgängen: **3.360 L/a**
Geräuschemission: **48 dB(A) re1 pW**

Standardprogramm: **ECO**
Programmdauer: **165 min./Zyklus**
Energieverbrauch: **1,01 kWh/Zyklus**
Wasserverbrauch: **12,0 L/Zyklus**

El. Gesamtanschlusswert: **1,90 kW**
Spannung/Frequenz: **220-240V/50Hz ~**

EFFIZIENZKLASSEN:

Energie **A+**, Trocknung **A**

Werte nach Verordnung (EU) 1059/2010

EAN13: 8017709172565

LSP364XDE

€ 799,00




Unterbau mit Edelstahlfront
 13 Maßgedecke
 9 Spülprogramme: Einweichen, Kristallglas, ECO, Normal, Rapid 27 min., ECO Schnell, Normal Schnell, Stark Schnell, Ultraclean
 5 Spültemperaturen: 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C

LED - Display für Startzeitverzögerung, Programmduer, Restlaufanzeige
 Akustisches Signal bei Programmende
 Elektronische Klarspüler- und Salznachfüllanzeige
 Verbrauchsreduktion **EnerSave A++**, (automatische Türöffnung bei Programmende)
 Option Startzeitvorwahl bis 24 h mit Automatik - Vorspülprogramm
 Geschirrkörbe grau beschichtet, Zubehör hellblau
 Oberkorb beidseitig **3-stufig** höhenverstellbar
 Unterkorb mit singular klappbaren Tellerträgern
 Edelstahlbottich und -filtersystem
 3. Spülebene oben
 Elektronische Wasserenthärtung (6 Stufen)
 Kondensationstrocknung
 Durchlauferhitzer
Stop- Aqua Wasserschutzsystem
 Hinterer Stellfuß frontseitig höhenverstellbar (820 – 890mm)
 Hebeschwenk - Türscharniertechnik zur Erleichterung der Einbaufähigkeit
 Warmwasseranschluss bis max. 60°C möglich (Energieverbrauch bis -35%)

TECHNISCHE DATEN:
 Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden basierend auf 280 Standard-Spülgängen: 230 kWh/a
 Standby - Energieverbrauch Gerät EIN: 0,80 W
 Standby - Energieverbrauch Gerät AUS: 0,02 W
 Messdauer Gerät an: 5 min.
 Jahreswasserverbrauch in Liter basierend auf 280 Standard-Spülgängen: 2.380 L/a
 Geräuschemission: 44 dB(A) re1 pW
 Standardprogramm: ECO
 Programmdauer: 150 min./Zyklus
 Energieverbrauch: 0,81 kWh/Zyklus
 Wasserverbrauch: 8,50 L/Zyklus
 El. Gesamtanschlusswert: 1,90 kW
 Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz ~

EFFIZIENZKLASSEN:
 Energie: **A+++**, Trocknung: A
 Werte nach Verordnung (EU) 1059/2010
 EAN13: 8017709172190

OPTIONALES ZUBEHÖR:
KITPL60X Edelstahl - Sockelblende
 € 69,00

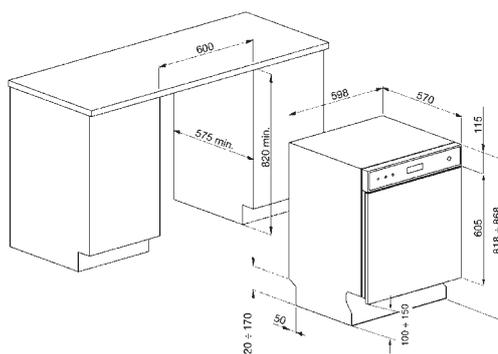

LSP6448X2

€ 629,00



Unterbau mit Edelstahlfront
 12 Maßgedecke
 5 Spülprogramme: Einweichen, Kristallglas, Normal, ECO, Super
 5 Spültemperaturen: 45°C, 50°C, 65°C, 70°C

Akustisches Signal bei Programmende
 Elektronische Klarspüler- und Salznachfüllanzeige
 Option Startzeitvorwahl 3 - 6 - 9 h mit Automatik - Vorspülprogramm
 Geschirrkörbe grau beschichtet, Zubehör hellblau
 Oberkorb beidseitig **2-stufig** höhenverstellbar
 Unterkorb mit singular klappbaren Tellerträgern
 Edelstahlbottich und -filtersystem
 3. Spülebene oben
 Elektronische Wasserenthärtung (6 Stufen)
 Kondensationstrocknung
 Durchlauferhitzer
 Automatisch ausbalancierender Türgewichtausgleich
 Hinterer Stellfuß frontseitig höhenverstellbar (820 – 890mm)

TECHNISCHE DATEN:
 Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden basierend auf 280 Standard-Spülgängen: 289 kWh/a
 Standby - Energieverbrauch Gerät an: 1,50 W
 Standby - Energieverbrauch Gerät aus: 0,02 W
 Jahreswasserverbrauch in Liter basierend auf 280 Standard-Spülgängen: 3.360 L/a
 Geräuschemission: 48 dB(A) re1 pW
 Standardprogramm: ECO
 Programmdauer: 165 min./Zyklus
 Energieverbrauch: 1,01 kWh/Zyklus
 Wasserverbrauch: 12,0 L/Zyklus
 El. Gesamtanschlusswert: 1,90 kW
 Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz ~

EFFIZIENZKLASSEN:
 Energie **A+**, Trocknung A
 Werte nach Verordnung (EU) 1059/2010
 EAN13: 8017709172749

OPTIONALES ZUBEHÖR:
KIT60PLX Edelstahl-Schokolblende

STA4526

€ 879,00

STA4523

€ 799,00



Vollintegrierbar

Möbelfront H 66,0 - 72,0 cm

Breite 45 cm

10 Maßgedecke

10 Spülprogramme: Einweichen, ECO, Rapid 27 min., ECO Schnell, Sanft Schnell, Normal Schnell, Auto 45-65, Stark Schnell, Super, Täglich ½

5 Spültemperaturen: 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C

Bedienleuchte in Silber

Digitaldisplay für Startzeitverzögerung, Programm-/ Restlaufanzeige

Akustisches Signal bei Programmende

Elektronische Klarspüler- und Salznachfüllanzeige

Verbrauchsreduktion **EnerSave A++**

(automatische Türöffnung bei Programmende)

Option Startzeitvorwahl 1 - 24h

mit Automatik - Vorspülprogramm

Active Light (Bodenlicht rot bis Programmende)**Blue Light** Innenbeleuchtung bei Türöffnung

Geschirrkörbe grau beschichtet, Zubehör grau

Oberkorb beidseitig **3-stufig** höhenverstellbarmit **EasyGlide** System

Unterkorb mit singular klappbaren Tellerträgern

Edelstahlbottich und -filtersystem

3. Spülebene oben

Elektronische Wasserenthärtung (6 Stufen)

Kondensationstrocknung

Durchlauferhitzer

Automatisch ausbalancierender

Türgewichtsausgleich

Hinterer Stellfuß frontseitig höhenverstellbar

(820 - 890mm)

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden

basierend auf 280 Standard-Spülgängen:

210 kWh/aStandby - Energieverbrauch Gerät an: **0,02 W**Standby - Energieverbrauch Gerät aus: **0,80 W**Messdauer Gerät an: **5 min.**

Jahreswasserverbrauch in Liter basierend

auf 280 Standard-Spülgängen: **2.660 L/a**Geräuschemission: **44 dB(A) re1 pW**

Vollintegrierbar

Möbelfront H 66,0 - 72,0 cm

Breite 45 cm

10 Maßgedecke

5 Spülprogramme: Einweichen, Kristallglas, ECO, Ultraclean, Täglich ½

4 Spültemperaturen: 45°C, 50°C, 65°C, 70°C

Bedienleuchte in Silber

Akustisches Signal bei Programmende

Elektronische Klarspüler- und Salznachfüllanzeige

Verbrauchsreduktion **EnerSave A++**

(automatische Türöffnung bei Programmende)

Option Startzeitvorwahl 3 - 6 - 9h

mit Automatik - Vorspülprogramm

Geschirrkörbe grau beschichtet, Zubehör grau

Oberkorb beidseitig **3-stufig** höhenverstellbar

Unterkorb mit festen Tellerträgern

Edelstahlbottich und -filtersystem

3. Spülebene oben

Elektronische Wasserenthärtung (6 Stufen)

Kondensationstrocknung

Durchlauferhitzer

Automatisch ausbalancierender

Türgewichtsausgleich

Hinterer Stellfuß frontseitig höhenverstellbar

(820 - 890mm)

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden

basierend auf 280 Standard-Spülgängen:

210 kWh/aStandby - Energieverbrauch Gerät an: **0,02 W**Standby - Energieverbrauch Gerät aus: **0,80 W**Messdauer Gerät an: **5 min.**

Jahreswasserverbrauch in Liter basierend auf 280 Standard-Spülgängen:

2.660 L/aGeräuschemission: **44 dB(A) re1 pW**

FÜR BEIDE MODELLE:

Standardprogramm: ECO

Programmdauer: **175 min./Zyklus**Energieverbrauch: **0,74 kWh/Zyklus**Wasserverbrauch: **9,50 L/Zyklus**El. Gesamtanschlusswert: **1,40 kW**Spannung/Frequenz: **220-240V/50Hz ~**


EFFIZIENZKLASSEN:

Energie **A++**, Trocknung **A**

Werte nach Verordnung (EU) 1059/2010

STA4526 EAN13: 8017709177096

STA4523 EAN13: 8017709177072

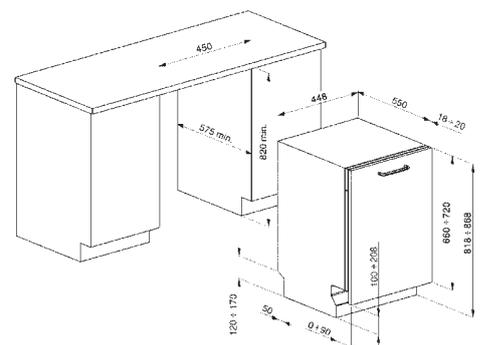

PLA4525X

€ 949,00

PLA4513X

€ 879,00



Integrierbar mit Bedienblende aus Edelstahl

Möbelfront H 51,5 - 60,5 cm

Breite 45 cm

10 Maßgedecke

10 Spülprogramme: Einweichen, ECO, Rapid

27 min., ECO Schnell, Sanft Schnell, Normal

Schnell, Auto 45-65, Stark Schnell, Super,

Täglich ½

5 Spültemperaturen: 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C

Digitaldisplay für Startzeitverzögerung,

Programm-/Restlaufzeitanzeige

Akustisches Signal bei Programmende

Elektronische Klarspüler- und Salznachfüllanzeige

Verbrauchsreduktion **EnerSave A++**

(automatische Türöffnung bei Programmende)

Option Startzeitvorwahl 1 - 24h mit

Automatik - Vorspülprogramm

Geschirrkörbe grau beschichtet, Zubehör grau

Oberkorb beidseitig **3-stufig** höhenverstellbar

Unterkorb mit singular klappbaren Tellerträgern

Edelstahlbottich und -filtersystem

3. Spülebene oben

Elektronische Wasserenthärtung (6 Stufen)

Kondensationstrocknung

Durchlauferhitzer

Automatisch ausbalancierender

Türgewichtausgleich

Hinterer Stellfuß frontseitig höhenverstellbar

(820 - 890mm)

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden

basierend auf 280 Standard-Spülgängen:

210 kWh/a

Standby - Energieverbrauch Gerät an: **0,02 W**

Standby - Energieverbrauch Gerät aus: **0,80 W**

Messdauer Gerät an: **5 min.**

Jahreswasserverbrauch in Liter basierend

auf 280 Standard-Spülgängen: **2.660 L/a**

Geräuschemission: **44 dB(A) re1 pW**

Standardprogramm: **ECO**

Programmdauer: **175 min./Zyklus**

Energieverbrauch: **0,74 kWh/Zyklus**

Wasserverbrauch: **9,50 L/Zyklus**

El. Gesamtanschlusswert: **1,40 kW**

Spannung/Frequenz: **220-240V/50Hz ~**

EFFIZIENZKLASSEN:

Energie **A++**, Trocknung **A**

Werte nach Verordnung (EU) 1059/2010

Integrierbar mit Bedienblende aus Edelstahl

Möbelfront H 51,5 - 60,5 cm

Breite 45 cm

10 Maßgedecke

9 Spülprogramme: Einweichen, Kristallglas,

Normal, Täglich, ECO, Rapid 27 min., Super,

Ultraclean, Täglich ½

5 Spültemperaturen: 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C

Akustisches Signal bei Programmende

Elektronische Klarspüler- und Salznachfüllanzeige

Option Startzeitvorwahl 3 - 6 - 9h

mit Automatik - Vorspülprogramm

Geschirrkörbe grau beschichtet, Zubehör grau

Oberkorb beidseitig **3-stufig** höhenverstellbar

Unterkorb mit festen Tellerträgern

Edelstahlbottich und -filtersystem

3. Spülebene oben

Elektronische Wasserenthärtung (6 Stufen)

Kondensationstrocknung

Durchlauferhitzer

Automatisch ausbalancierender

Türgewichtausgleich

Hinterer Stellfuß frontseitig höhenverstellbar

(820 - 890mm)

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden

basierend auf 280 Standard-Spülgängen:

236 kWh/a

Standby - Energieverbrauch Gerät an: **0,02 W**

Standby - Energieverbrauch Gerät aus: **0,80 W**

Messdauer Gerät an: **5 min.**

Jahreswasserverbrauch in Liter basierend auf 280 Standard-Spülgängen:

2.660 L/a

Geräuschemission: **45 dB(A) re1 pW**

Standardprogramm: **ECO**

Programmdauer: **175 min./Zyklus**

Energieverbrauch: **0,83 kWh/Zyklus**

Wasserverbrauch: **9,50 L/Zyklus**

El. Gesamtanschlusswert: **1,40 kW**

Spannung/Frequenz: **220-240V/50Hz ~**


EFFIZIENZKLASSEN:

Energie **A+**, Trocknung **A**

Werte nach Verordnung (EU) 1059/2010

PLA4525X EAN13: 8017709177676

PLA4513X EAN13: 8017709177003

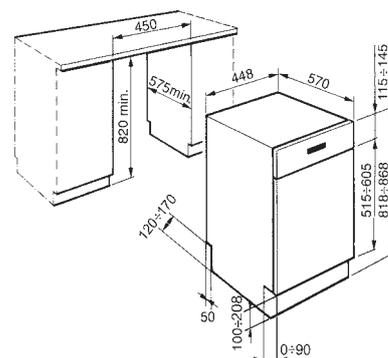

STP364T

€ 2599,00



SEMIPROFESSIONELL

Vollintegrierbar
 Möbelfront H 66,0 - 72,0 cm
 14 Maßgedecke
 5 Haushalt - Spülprogramme: Einweichen, Kristallglas, ECO, Auto 60°C, Ultra Clean
 4 Semiprofessionelle - Spülprogramme: Gläser, Pro, Ultra Rapid 16 min.* , Universal, Intensiv
 4 Spültemperaturen: 45°C, 50°C, 65°C, 70°C

Digitaldisplay für Startzeitverzögerung, Programmdauer, Restzeitanzeige
 Akustisches Signal bei Programmende
 Elektronische Klarspüler und Salznachfüllanzeige
Haushalt - Spülprogramme: Verbrauchsreduktion
EnerSave A++ (automatische Türöffnung bei Programmende)
 Option Startzeitvorwahl 1 – 24h mit Automatik - Vorspülprogramm
3. Besteckebene FlexiDuo
 Edelstahl-Geschirrkörbe, Zubehör hellgrau
 Oberkorb beidseitig 3-stufig höhenverstellbar, mit EasyGlide System und Glashalter
 Unterkorb mit komplett klappbaren Tellerträgern und Glashaltern
 Edelstahlbottich und -filtersystem
 3. Spülebene oben

Elektronische Wasserenthärtung (6 Stufen)
 Kondensationstrocknung
 Durchlauferhitzer
 Frontseitig verstellbarer Türgewichtsausgleich
 Hebeschwenk - Türscharniertechnik zur Erleichterung der Einbaufähigkeit
 Hinterer Stellfuß von vorn höhenverstellbar (820 – 890 mm)

Warmwasseranschluss bis max. 60°C möglich (Energieverbrauch bis -35% bei Haushalt - Spülprogrammen)

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden basierend auf 280 Standard-Spülgängen: **262 kWh/a**
 Standby - Energieverbrauch Gerät an: **0,80 W**
 Messung über 5 min.
 Standby - Energieverbrauch Gerät aus: **0,02 W**
 Jahreswasserverbrauch in Liter basierend auf 280 Standard-Spülgängen: **2.940 L/a**
 Geräuschemission: **45 dB(A) re1 pW**

Standardprogramm: **ECO**
 Programmdauer: **175 min./Zyklus**

Energieverbrauch: **0,92 kWh/Zyklus**
 Wasserverbrauch: **10,5 L/Zyklus**


El. Gesamtanschlusswert: **5,45 kW**
 Spannung/Frequenz: **400-415V/50Hz ~3N**

EFFIZIENZKLASSEN:
 Energie: **A++**, Trocknung: **A**

Werte nach Verordnung (EU) 1059/2010

EAN13: 8017709182427

*bei 60°C Warmwasseranschluss, max. Anschlussleistung,
 max. 5 Programmabläufe / 24h

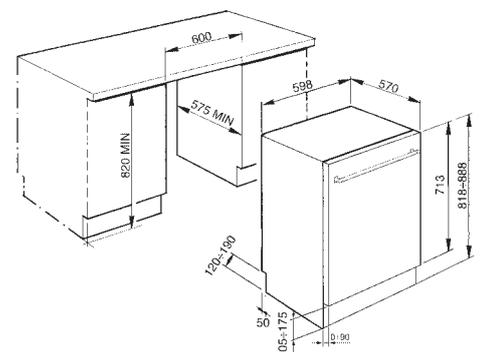



SEMPROFESSIONELLE
GESCHIRRSPIELER

STP364T

LP364XT

€ 2699,00



SEMIPROFESSIONELL

14 Maßgedecke

5 Haushalt - Spülprogramme: Einweichen, Kristallglas, ECO, Auto 60°C, Ultra clean

4 Semiprofessionelle – Spülprogramme: Gläser Pro, Ultra Rapid 16 min.*, Universal, Intensiv

4 Spültemperaturen: 45°C, 50°C, 65°C, 70°C

Digitaldisplay für Startzeitverzögerung, Programmdauer, Restzeitanzeige
 Akustisches Signal bei Programmende
 Elektronische Klarspüler und Salznachfüllanzeige
 Haushalt - Spülprogramme: Verbrauchsreduktion
 EnerSave A++ (automatische Türöffnung bei Programmende)
 Option Startzeitvorwahl 1 – 24h mit Automatik - Vorspülprogramm
 3. Besteckebene FlexiDuo
 Edelstahl-Geschirrkörbe, Zubehör hellgrau
 Oberkorb beidseitig 3-stufig höhenverstellbar, mit EasyGlide System und Glashalter
 Unterkorb mit komplett klappbaren Tellerträgern und Glashaltern
 Edelstahlbottich und -filtersystem
 3. Spülebene oben
 Elektronische Wasserenthärtung (6 Stufen)
 Kondensationstrocknung
 Durchlauferhitzer
 Automatisch ausbalancierender Türgewichtsausgleich

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden basierend auf 280 Standard-Spülgängen:

262 kWh/aStandby - Energieverbrauch Gerät an: **0,80 W** - Messung über 5 min.Standby - Energieverbrauch Gerät aus: **0,02 W**Jahreswasserverbrauch in Liter basierend auf 280 Standard-Spülgängen: **2940 L/a**Geräuschemission: **44 dB(A) re1 pW**

Standardprogramm: ECO

Programmdauer: **175 min./Zyklus**Energieverbrauch: **0,93 kWh/Zyklus**Wasserverbrauch: **10,5 L/Zyklus**El. Gesamtanschlusswert: **5,45 kW**Spannung/Frequenz: **400-415V/50Hz ~3N**


EFFIZIENZKLASSEN:

Energie: **A++**, Trocknung: **A**

Werte nach Verordnung (EU) 1059/2010

EAN13: 8017709182441

*bei 60°C Warmwasseranschluss, max. Anschlussleistung, max. 5 Programmabläufe / 24h

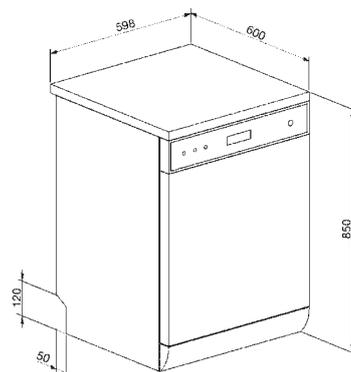




LP364XT

BLV2O-2

€ 1379,00



13 Maßgedecke

9 Spülprogramme: Einweichen, Kristallglas, ECO, Rapid 27 min., ECO Schnell, Normal, Auto 60 - 70°, Stark Schnell, Super
5 Spültemperaturen: 38°C, 45°C, 55°C, 65°C, 70°C

Digitaldisplay für Startzeitverzögerung
Akustisches Signal bei Programmende
Elektronische Klarspüler und Salznachfüllanzeige
Verbrauchsreduktion **EnerSave A+++** (automatische Türöffnung bei Programmende)
Option Startzeitvorwahl 1 – 9h mit Vorspülprogramm
Geschirrkörbe aus Edelstahl, transparent beschichtet, Zubehör in Türfarbe
Oberkorb beidseitig **3-stufig** höhenverstellbar mit **EasyGlide** System
Unterkorb mit doppelt klappbaren Tellerträgern und Glashaltern
Edelstahlbottich und -filtersystem
3. Sprühebene oben
Elektronische Wasserenthärtung (6 Stufen)
Durchlauferhitzer
Kondensationstrocknung
Automatisch ausbalancierender Türgewichtausgleich

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden basierend auf 280 Standard-Spülgängen: **233 kWh/a**

Standby - Energieverbrauch Gerät an: **1,50 W**
Standby - Energieverbrauch Gerät aus: **0,02 W**
Jahreswasserverbrauch in Liter basierend auf 280 Standard-Spülgängen: **2380 L/a**
Geräuschemission: **42 dB(A) re1 pW**

Standardprogramm: **ECO**
Programmdauer: **175 min./Zyklus**
Energieverbrauch: **0,81 kWh/Zyklus**
Wasserverbrauch: **8,50 L/Zyklus**


El. Gesamtanschlusswert: **1,90 kW**
Spannung/Frequenz: **220-240V/50Hz ~**

EFFIZIENZKLASSEN:

Energie **A+++**, Trocknung **A**

Werte nach Verordnung (EU) 1059/2010

BLV2O-2: EAN13: 8017709166823
BLV2RO-2: EAN13: 8017709166809
BLV2X-2: EAN13: 8017709166786
BLV2AZ-2: EAN13: 8017709166762
BLV2VE-2: EAN13: 8017709166830
BLV2NE-2: EAN13: 8017709144821
BLV2R-2: EAN13: 8017709166793
BLV2P-2: EAN13: 8017709166816

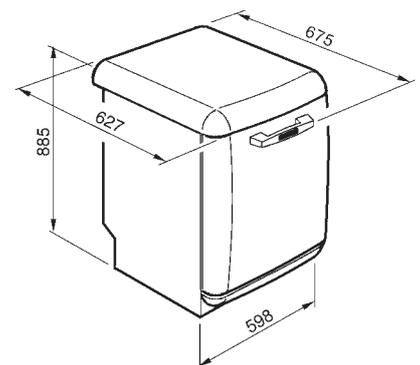



BLV2RO-2 Cadillac Pink



BLV2X-2 Polarsilber Metallic



BLV2AZ-2 Pastellblau



BLV2VE-2 Apfelgrün



BLV2NE-2 Schwarz



BLV2R-2 Rot



BLV2P-2 Creme

LVS367SX

€ 729,00

LVS367B

€ 629,00



Modell in weiß

13 Maßgedecke

13 Spülprogramme: Einweichen, Kristallglas, Sanft, Normal, ECO, Rapid 27 min., ECO Schnell, Sanft Schnell, Täglich Schnell, Normal Schnell, Auto 45–65, Stark Schnell, Super 5 Spültemperaturen: 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C

Edelstahltür mit Anti Finger Protektion

LED - Display für Startzeitverzögerung, Programmdauer; Programmstatus und Restzeitanzeige

Akustisches / optisches Signal bei Programmende

Elektronische Klarspüler und Salznachfüllanzeige

Verbrauchsreduktion EnerSave A+++ (automatische Türöffnung bei Programmende)

Option Startzeitvorwahl 1 – 24h mit

Automatik - Vorspülprogramm

Option Hyclean

Geschirrkörbe grau beschichtet, Zubehör hellblau

Oberkorb beidseitig 3-stufig höhenverstellbar

Unterkorb mit singular klappbarem Tellerträger

Edelstahlbottich und -filtersystem

3. Spülebene oben

Orbital – Spülsystem Elektronische

Wasserenthärtung (6 Stufen)

Kondensationstrocknung

Durchlauferhitzer

Automatisch ausbalancierender

Türgewichtsausgleich

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden

basierend auf 280 Standard-Spülgängen:

230 kWh/a

Standby - Energieverbrauch Gerät an: 1,50 W

Standby - Energieverbrauch Gerät aus: 0,02 W

Messdauer Gerät an: 5 min.

Jahreswasserverbrauch in Liter basierend auf 280

Standard-Spülgängen: 2.380 L/a

Geräuschemission: 47 dB(A) re1 pW

Standardprogramm: ECO

Programmdauer: 150 min./Zyklus

Energieverbrauch: 0,81 kWh/Zyklus

Wasserverbrauch: 8,50 L/Zyklus

El. Gesamtanschlusswert 1,90 kW

Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz ~

EFFIZIENZKLASSEN:

Energie A+++; Trocknung A


Werte nach Verordnung (EU) 1059/2010

LVS367SX

EAN13: 8017709172121

LVS367B

EAN13: 8017709172114






LVS367B

LSA13X2

€ 1059,00



13 Maßgedecke

9 Spülprogramme: Einweichen, Kristallglas, ECO, Rapid 27 min., ECO Schnell, Normal Schnell, Auto 60° - 70°, Stark schnell, Super
5 Spültemperaturen: 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C

Digitaldisplay für Startzeitverzögerung, Restlaufzeitanzeige

Akustisches Signal bei Programmende
Elektronische Klarspüler- und Salznachfüllanzeige
Verbrauchsreduktion EnerSave A+++ (automatische Türöffnung bei Programmende)
Option Startzeitvorwahl 1 - 24h mit Automatik - Vorspülprogramm
Geschirrkörbe aus Edelstahl, transparent beschichtet, Zubehör grau
Oberkorb beidseitig 3-stufig höhenverstellbar mit EasyGlide System
Unterkorb mit doppelt klappbaren Tellerträgern
Edelstahlbottich und -filtersystem
3. Spülebene oben
Elektronische Wasserenthärtung (6 Stufen)
Kondensationstrocknung
Durchlauferhitzer
Automatisch ausbalancierender Türgewichtausgleich

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden basierend auf 280 Standard-Spülgängen:

233 kWh/a

Standby - Energieverbrauch Gerät an: 1,50 W

Standby - Energieverbrauch Gerät aus: 0,02 W

Jahreswasserverbrauch in Liter basierend auf 280

Standard-Spülgängen: 2.380 L/a

Geräuschemission: 43 dB(A) re1 pW

Standardprogramm: ECO

Programmdauer: 175 min./Zyklus

Energieverbrauch: 0,81 kWh/Zyklus

Wasserverbrauch: 8,50 L/Zyklus

El. Gesamtanschlusswert : 1,90 kW

Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz ~

EFFIZIENZKLASSEN :

Energie A+++ , Trocknung A

Werte nach Verordnung (EU) 1059/2010

EAN13: 8017709166731

LSA6439X2

€ 849,00



13 Maßgedecke

13 Spülprogramme: Einweichen, Kristallglas, Sanft, ECO, Rapid 27 min., ECO Schnell, Sanft Schnell, Täglich Schnell, Normal Schnell, Auto 40-50, Auto 60-70, Stark Schnell, Super
5 Spültemperaturen: 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C

LED - Display für Startzeitverzögerung, Programmdauer und Restzeitanzeige
Akustisches / optisches Signal bei Programmende
Elektronische Klarspüler und Salznachfüllanzeige
Verbrauchsreduktion EnerSave A+++ (automatische Türöffnung bei Programmende)
Option Startzeitvorwahl 1 - 24h mit Automatik - Vorspülprogramm
Option Hyclean
Geschirrkörbe grau beschichtet, Zubehör grau
Oberkorb beidseitig 3-stufig höhenverstellbar
Unterkorb mit doppelt klappbaren Tellerträgern
Edelstahlbottich und -filtersystem
3. Spülebene oben
Elektronische Wasserenthärtung (6 Stufen)
Kondensationstrocknung
Durchlauferhitzer
Automatisch ausbalancierender Türgewichtausgleich

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden basierend auf 280 Standard-Spülgängen:

230 kWh/a

Standby - Energieverbrauch Gerät an: 0,80 W

Standby - Energieverbrauch Gerät aus: 0,02 W

Messdauer Gerät an: 5 min.

Jahreswasserverbrauch in Liter basierend auf 280

Standard-Spülgängen: 2.380 L/a

Geräuschemission: 39 dB(A) re1 pW

Standardprogramm: ECO

Programmdauer: 150 min./Zyklus

Energieverbrauch: 0,81 kWh/Zyklus

Wasserverbrauch: 8,50 L/Zyklus

El. Gesamtanschlusswert 1,90 kW


Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz ~

EFFIZIENZKLASSEN:

Energie A+++ , Trocknung A

Werte nach Verordnung (EU) 1059/2010

EAN13: 8017709174286



LSA4525X

€ 779,00

LSA4513B

€ 649,00



10 Maßgedecke

Breite 45 cm

10 Spülprogramme: Einweichen, Kristallglas, ECO, Rapid 27 min., ECO Schnell, Sanft Schnell, Normal Schnell, Auto 45-65, Stark Schnell, Super
5 Spültemperaturen: 38°C, 45°C, 50°C, 65°C, 70°C

Digitaldisplay für Startzeitverzögerung,
Programm-/Restlaufzeitanzeige
Akustisches Signal bei Programmende
Elektronische Klarspüler- und Salznachfüllanzeige
Verbrauchsreduktion **EnerSave A++**
(automatische Türöffnung bei Programmende)
Option Startzeitvorwahl **1 - 24h**
mit Automatik - Vorspülprogramm
Geschirrkörbe grau beschichtet, Zubehör grau
Oberkorb beidseitig **3-stufig** höhenverstellbar
Unterkorb mit singular klappbaren Tellerträgern
Edelstahlbottich und -filtersystem
3. Spülebene oben
Elektronische Wasserenthärtung (6 Stufen)
Kondensationstrocknung
Durchlauferhitzer
Automatisch ausbalancierender
Türgewichtsausgleich

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden
basierend auf 280 Standard-Spülgängen:
210 kWh/a

Standby - Energieverbrauch Gerät an: **0,02 W**
Standby - Energieverbrauch Gerät aus: **0,80 W**
Messdauer Gerät an: **5 min.**

Jahreswasserverbrauch in Liter basierend
auf 280 Standard-Spülgängen: **2.660 L/a**
Geräuschemission: **48 dB(A) re1 pW**

Standardprogramm: ECO

Programmdauer: **175 min./Zyklus**
Energieverbrauch: **0,74 kWh/Zyklus**
Wasserverbrauch: **9,50 L/Zyklus**

El. Gesamtanschlusswert: **1,40 kW**
Spannung/Frequenz: **220-240V/50Hz ~**

EFFIZIENZKLASSEN:

Energie: **A++**, Trocknung: **A**

Werte nach Verordnung (EU) 1059/2010

EAN13: 8017709176297



10 Maßgedecke

Breite 45 cm

9 Spülprogramme: Einweichen, Kristallglas,
Normal, Täglich, ECO, Rapid 27 min., Stark
Schnell, Super, **Täglich 1/2**
5 Spültemperaturen: 38°C, 45°C, 50°C, 65°C,
70°C

LED - Programmstatusanzeige
Akustisches und optisches Signal bei
Programmende
Elektronische Klarspüler- und Salznachfüllanzeige
Option Startzeitvorwahl **3 - 6 - 9h** mit
Automatik - Vorspülprogramm
Geschirrkörbe grau beschichtet, Zubehör grau
Oberkorb beidseitig **3-stufig** höhenverstellbar
Unterkorb mit festen Tellerträgern
Edelstahlbottich und -filtersystem
3. Spülebene oben
Elektronische Wasserenthärtung (6 Stufen)
Kondensationstrocknung
Durchlauferhitzer
Automatisch ausbalancierender
Türgewichtsausgleich

TECHNISCHE DATEN:

Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden
basierend auf 280 Standard-Spülgängen:

236 kWh/aStandby - Energieverbrauch Gerät an: **0,02 W**Standby - Energieverbrauch Gerät aus: **0,80 W**Messdauer Gerät an: **5 min.**

Jahreswasserverbrauch in Liter basierend auf 280
Standard-Spülgängen: **2.660 L/a**
Geräuschemission: **45 dB(A) re1 pW**

Standardprogramm: ECO

Programmdauer: **175 min./Zyklus**
Energieverbrauch: **0,83 kWh/Zyklus**
Wasserverbrauch: **9,50 L/Zyklus**


El. Gesamtanschlusswert: **1,40 kW**
Spannung/Frequenz: **220-240V/50Hz ~**

EFFIZIENZKLASSEN:

Energie: **A+**, Trocknung: **A**

Werte nach Verordnung (EU) 1059/2010

EAN13: 8017709179113

LSA4525X
LSA4513B

SLB147XD

€ 1 229,00

**ZENTRALE DISPLAYANZEIGE:**

Startzeitvorwahl 1- 24h, Restlaufzeitanzeige,
Beladungsvorgabe, Programmstatusanzeige

PROGRAMMOPTIONEN:

Start/Pause, Kindersicherung, Memory – Funktion,
Temperatur, Schleudern
15 Waschprogramme

SPEZIALPROGRAMME:

Mischbeladung, Sport, Jeans, Hemden/Blusen,
Weichspülen, Handwäsche, Nachtmodus, Schnell
15 min.

ZUSATZOPTIONEN:

Startzeitvorwahl, Vorwäsche, Intensiv, Knitterschutz,
Extraspülen, **FlexiTime**
Variables Schleudern 600 - 1400 U/min. mit
Schleuderausschluss
Variable Temperaturregelung 0° – 90°C
Akustisches Signal bei Programmende
Mengenautomatik
Unwuchtkontrollsystem
Schaumerkennung
DUO - Stop Aqua Wasserschutzsystem für Warm-
und Kaltwasseranschluss
Überlaufschutz
Edelstahltrommel
Polypropylene – Bottich
Selbstreinigende Waschmittelschublade
Flusensieb
Türanschlag links
Beladungsöffnung Ø 30 cm
Türöffnungswinkel 110°

TECHNISCHE DATEN:

*Wasserverbrauch im normativen

Programm: **47,0 L/Zyklus**

Jahresenergieverbrauch basierend auf 220

Standard-Waschzyklen Im Programm: **218 kWh/**

218 kWh/

Jahreswasserverbrauch basierend auf 220

Standard-Waschzyklen im Programm: **10340 L/a**

10340 L/a

Standby - Verbrauch ON: **0,85 W**

Standby - Verbrauch OFF: **0,20 W**

Restfeuchte nach max. Schleudervorgang: **53%**

El. Gesamtanschlusswert: **2,00 kW**

Spannung/Frequenz: **220-240V/50Hz ~**

GERÄUSCHEMISSIONEN:

Waschphase: **59dB (A) re 1pW**

Schleuderphase: **75dB (A) re 1pW**

***NORMPROGRAMME:**

Volle Beladung 60°C, Baumwolle.

Energieverbrauch: **1,08 kWh**

Programmdauer: **150 min.**

Halbe Beladung 60°C, Baumwolle.

Energieverbrauch: **0,98 kWh**

Programmdauer: **150 min.**

Halbe Beladung 40°C, Baumwolle.

Energieverbrauch: **0,80 kWh**

Programmdauer: **150 min.**

EFFIZIENZKLASSE:

Energie: **A+**

Schleudervirkung: **B**


Werte nach Verordnung (EU) 1061/2010

EAN13: 8017709152482

OPTIONALES ZUBEHÖR:

KIT 60 TOP Unterbaublech € 109,00

EAN13: 8017709151867

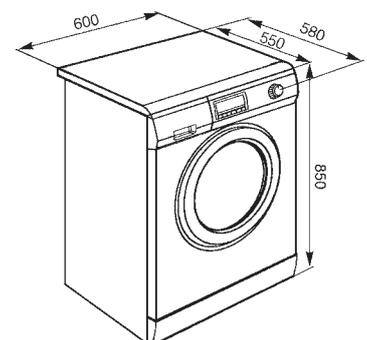

LBW148DE

€ 579,00



ZENTRALE LCD - DISPLAYANZEIGE:
Startzeitvorwahl 1- 24h, Restlaufzeitanzeige,
Temperatur, Schleudern

PROGRAMMOPTIONEN:
Startzeit, Vorwäsche, Schleuderausschluss, Spülstop
- Knitterschutz, Kaltwäsche
15 Waschprogramme

SPEZIALPROGRAMME:
Tägliche Wäsche, Mischbeladung, Eco 20°C,
Wolle, Sport / Outdoor, Hemden / Business,
Hygiene, Schnell 12 min.

TwinJet-System für Waschmitteleinspritzung
Variables Schleudern 400 - 1400 U/min. mit
Schleuderausschluss
Variable Temperaturregelung 0 – 90°C
Akustisches Signal bei Programmende
Mengenautomatik
Unwuchtkontrollsystem
Schaumerkennung
Stop Aqua Wasserschutzsystem
Überlaufschutz
Kindersicherung / Tastensperre
Edelstahltrommel 55 l
Polypropylene – Bottich
Flusensieb
Türanschlag links
Beladungsöffnung Ø 33 cm
Türöffnungswinkel 135°

TECHNISCHE DATEN:
*Wasserverbrauch im normativen
Programm: 44,0 L/Zyklus

Jahresenergieverbrauch basierend auf 220
Standard-Waschzyklen im Programm: **194 kWh/a**

Jahreswasserverbrauch basierend auf 220
Standard-Waschzyklen im Programm: **9680 L/a**

Standby - Verbrauch ON: 1,0 W
Standby - Verbrauch OFF: 0,5 W

Restfeuchte nach max. Schleudervorgang: 53%

El. Gesamtanschlusswert: 2,20 kW
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz ~


GERÄUSCHEMISSIONEN:
Waschphase: 58dB (A) re 1pW
Schleuderphase: 78dB (A) re 1pW

*NORMPROGRAMME:
Volle Beladung 60°C, Baumwolle.
Energieverbrauch: 0,91 kWh
Programmdauer: 200 min.
Halbe Beladung 60°C, Baumwolle.
Energieverbrauch: 0,81 kWh
Programmdauer: 175 min.
Halbe Beladung 40°C, Baumwolle.
Energieverbrauch: 0,71 kWh
Programmdauer: 170 min.

EFFIZIENZKLASSEN:
Energie: A+++
Waschwirkung: A
Schleudervirkung: B

Werte nach Verordnung (EU) 1061/2010

EAN13: 8017709186869

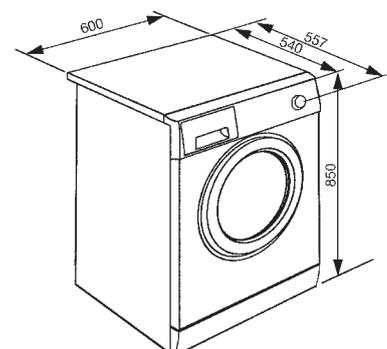

LBB14B

€ 1299,00




LBB14RO

€ 1299,00



LBB14AZ

€ 1299,00

**ZENTRALE DISPLAYANZEIGE:**

Startzeitvorwahl 1- 24h, Restlaufzeitanzeige,
Beladungsvorgabe, Programmstatusanzeige

Programmoptionen:

Start/Pause, Kindersicherung, Memory – Funktion,
Temperatur, Schleudern

15 Waschprogramme

SPEZIALPROGRAMME:

Mischbeladung, Sport, Jeans, Hemden/Blusen,
Handwäsche, tägliche Wäsche, Schnell 15 min.

ZUSATZOPTIONEN:

Startzeitvorwahl, Intensiv, Knitterschutz, Extraspülen,
FlexiTime

Variables Schleudern 600 - 1400 U/min. mit
Schleuderausschluss

Variable Temperaturregelung 0° – 90°C

Akustisches Signal bei Programmende

Mengenautomatik

Unwuchtkontrolle

Schaumerkennung

Überlaufschutz

Edelstahltrommel

Polypropylene – Bottich

2 Türabsteller

Flusensieb

Türanschlag links

Beladungsöffnung Ø 30 cm

Türöffnungswinkel 110°

TECHNISCHE DATEN:

*Wasserverbrauch im normativen

Programmmix: 47,0 L/Zyklus

Jahresenergieverbrauch basierend auf 220

Standard-Waschzyklen Im Programmmix:

218 kWh/a

Jahreswasserverbrauch basierend auf 220

Standard-Waschzyklen im Programmmix:

10340 L/a

Standby - Verbrauch ON: 1,85 W

Standby - Verbrauch OFF: 0,20 W

Restfeuchte nach max. Schleudervorgang: 53%

El. Gesamtanschlusswert: 2,00 kW

Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz ~

Geräuschemissionen:

Waschphase: 59dB (A) re 1pW

Schleuderphase: 78dB (A) re 1pW

***NORMPROGRAMME:**

Volle Beladung 60°C, Baumwolle.

Energieverbrauch: 1,08 kWh

Programmdauer: 150 min.

Halbe Beladung 60°C, Baumwolle.

Energieverbrauch: 0,98 kWh

Programmdauer: 150 min.

Halbe Beladung 40°C, Baumwolle.

Energieverbrauch: 0,80 kWh

Programmdauer: 150 min.

EFFIZIENZKLASSE

Energie: A+

Schleuderwirkung: B

Werte nach Verordnung (EU) 1061/2010

LBB14B EAN13: 8017709151522


LBB14RO EAN13: 8017709151515

LBB14AZ EAN13: 8017709147297

LBB14P EAN13: 8017709151508

LBB14P

€ 1299,00

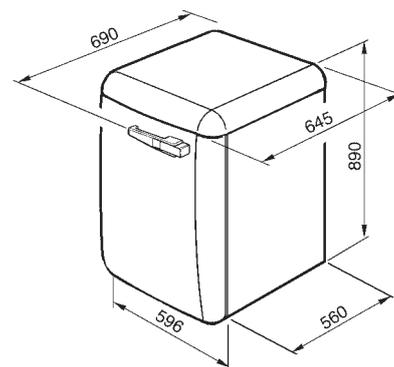



LBB14RO

Qualität und Umweltschutz

SMEG hat es sich zum Ziel gesetzt, seine Produkte besonders verbrauchseffizient und stets nach dem neuesten Stand der Technik und Wissenschaft zu konzipieren. Ein großes Augenmerk ist auch die Bedienungsfreundlichkeit, die unsere Kunden tagtäglich schätzen. Die sorgfältige Verarbeitung und umfangreichen Tests in externen und hauseigenen Prüflaboren ermöglichen einen gleichbleibend hohen Qualitätsstandard.

Unser Qualitätsbewusstsein setzen wir in den internen Abläufen sowie in den Produktionsstätten in Form einer Zertifizierung nach den aufgeführten EU - Qualitätsnormen um.

Die Firma SMEG fördert eine umweltfreundliche Herstellungsweise sämtlicher Produkte. Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, dass jeder einzelne Mitarbeiter dem Umweltschutz einen hohen Rang einräumt. Das wird durch die Zertifizierung unserer Werke nach der Umweltschutzrichtlinie ISO 14001 garantiert.



Garantie

Es gilt eine Vollgarantie für den Zeitraum von 24 Monaten ab Rechnungsstellung beim Endverbraucher.

Preise

Die Preisstellung erfolgt in EUR zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise sind rabattfähig für gewerbliche Wiederverkäufer gemäß vereinbarten Handelskonditionen.

Konditionen

Für **RG1** gelten die Einbaukonditionen.

Für **RG2** gelten die Standgerätebedingungen.

Sicherheits- und Gerätezertifizierungsinformation

Alle in diesem Katalog enthaltenen Geräte erfüllen die geltenden europäischen Normen, insbesondere 89/336/EWG bezüglich elektromagnetischer Verträglichkeit und CE für die Sicherheit bei Gasgeräten.

Dem Hersteller steht das Recht zu produktionspezifische Änderungen, die der kontinuierlichen Forschung und Weiterentwicklung dienen, geringfügige Abweichungen der Maß- und Farbnuancen, produktionsbedingte Abweichungen bei der Ausführung der Walzung des Edelstahl sowie farbliche Abweichungen des Aluminium, vorzunehmen.

Änderungen der Ausstattungsmerkmale, Innovationen, Grafiken, Abbildungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

Farbabweichungen bei der Publikation der Katalogangaben, die vom Original abweichen, sind drucktechnisch möglich.





Dieses Dokument ist auf zertifiziertem FSC® (Forest Stewardship Council®) Papier gedruckt. Das Papier wird mit Zellulose produziert, die aus verantwortlich, nach strengenden Umwelt-, Sozial-, Wirtschaftlich-, Kulturelle- und Umweltstandards gewonnen wird.
<http://www.fsc.org/>

SYMBOLE UND BEHEIZUNGSARTEN

BEHEIZUNGSARTEN



OBER-/UNTERHITZE (traditionelles statisches Garen)

Die Hitzeverteilung erfolgt zeitgleich von oben und unten und ist damit für alle gängigen Gerichte geeignet. Das traditionelle Garen, auch unter statischer Beheizung bekannt, ist für das Garen auf einer Backebene geeignet, ideal auch für saftige und fetthaltige Braten, wie Gans oder Ente sowie das Backen von Teigwaren und Brot.



UNTERHITZE

Die Beheizung des Backraumes erfolgt ausschließlich von unten. Eine ideale Backmethode für Teigwaren wie Pizza oder Flammkuchen.



INFRAROT – GROSSFLÄCHENGRILL

Optimal Hitzeabstrahlung für beste Grillresultate, insbesondere für kleine bis mittelgroße Fleischgerichte, Braten, Spar Ribs und Bacon. In Kombination mit der Drehspeißfunktion (modellabhängig), wird ein sehr gleichmäßiger Bräunungsgrad erzielt. Bei Backöfen mit 8, 10 und 11 Backfunktionen, ist der Infrarot – Großflächengrill mit doppelt ausgelegten Heizelementen konzipiert, dass ein großflächiges und gleichmäßiges Grillen, insbesondere größerer Fleischgerichte, ermöglicht.



INFRAROT – KLEINFLÄCHENGRILL

Für knusprige Braten erfolgt die Beheizung des Backraumes ausschließlich von oben.



PIZZAFUNKTION

Heißluft kombiniert mit Grill und der speziellen Pizzasteinheizung macht Backen auf dem Stein nicht nur für Pizzas sondern auch für aufwendigere Rezepte, wie Plätzchen und Quiche möglich.



HEISSLUFT

Eine gezielte Wärmeverteilung mittels Konvektion und Ringheizkörper, der in der Rückwand des Backraums den Ventilatorflügel umschließt. Diese Beheizungsart eignet sich insbesondere zum gleichzeitigen Garen, auch unterschiedlicher Gerichte auf mehreren Backebenen ohne Geschmacks- und Geruchsübertragung (gleiche Temperatur vorausgesetzt).



HEISSLUFT MIT UNTERHITZE

Die Kombination des SMEG Heißluftsystemes mit zugeschalteter Unterhitze erlaubt eine leichte Bräunung des Back- oder Gargutes bei schonender Zubereitung.



TURBO-HEISSLUFT

Bei dieser Beheizungsart erzielt die Konvektion des Ringheizkörpers in Kombination der Ober-/ Unterhitze eine extrem schnelle und effiziente Turbo – Aufheizung für unterschiedliche Gerichte bei höchstem Wirkungsgrad auf mehreren Backebenen. Ideal für größere Gerichte bei intensiven Back- und Bratvorgängen.



ECO

Eine Kombination zwischen zentralem Kleinflächen – Infrarotgrill, Unterhitze und Umluftbetrieb, insbesondere für das Garen kleiner Gerichte bei reduziertem Energieverbrauch.



UMLUFT MIT OBER-/UNTERHITZE

Die Wärmeverteilung mittels Umluft und kombinierter Ober-/ Unterhitze stellt ein traditionelles und homogenes Garen dar. Ideal auch für die unterschiedlichsten Backrezepte, insbesondere für Feingebäck und Rührkuchen auf mehreren Ebenen.



UMLUFT MIT GROSSFLÄCHENGRILL

Die Wärmeverteilung mittels Umluft, die über den Infrarot – Großflächengrill erzeugt wird, ermöglicht ein optimales Grillen größerer Gerichte, wie Braten oder Schweinshaxe.

Bei Backöfen mit 10 - 11 Backfunktionen, ist der Infrarot – Großflächengrill mit doppelt ausgelegten Heizelementen konzipiert, dass ein schnelles und einmaliges Garen und Gratинieren größerer Fleischgerichte ermöglicht.



UMLUFT MIT KLEINFLÄCHENGRILL

Diese Funktion ist ideal zum Kochen und Überbacken kleinerer Mengen von Speisen, wobei gleichzeitig die Vorteile der Grillfunktion (fettarme Zubereitung) und die gleichmäßige Wärmeverteilung des Umluftbackens ausgenutzt werden können.



UMLUFT MIT UNTERHITZE

Die kombinierte Wärmeverteilung mittels Umluft und Unterhitze erreicht eine intensive Wärmeübertragung von unten, wobei ein schonendes Garen mit leichtem Bräunungsgrad erzielt wird. Eine ideale Backmethode für Kuchen mit festem Boden und feuchtem Belag.



AUFTAUEN

Der Ventilator wälzt die Luft im Backofen um und ermöglicht hierdurch das rasche Auftauen jeder Art von Lebensmitteln ohne zusätzliche Beheizung.



DREHSPIESSYSTEM

Mit Hilfe des Drehspeißes erreichen Sie eine gleichmäßige Bräunung von Fleisch und Geflügel.



DREHSPIESS MIT GROSSFLÄCHENGRILL

Durch den motorunterstützten Drehspeiß in Kombination des Infrarot- Großflächengrills, erreichen Sie ein perfektes Grillen im eigenen Bratensaft bei gleichmäßigem Bräunungsgrad.



DREHSPIESS MIT KLEINFLÄCHENGRILL



DREHSPIESS MIT DOPPELGRILL



DREHSPIESS MIT GROSSFLÄCHENGRILL UND UMLUFT



HEFETEIGSTUFE SPEZIAL

Optimale Bedingungen bei ca. 35°C werden bei Auswahl dieser Beheizungsart geschaffen damit der Teig in Ruhe aufgehen kann.



PYROLYTISCHE SELBSTREINIGUNG

Selbstreinigung des Backraumes durch Aufheizung auf ca. 500°C. Roste und sonstiges Zubehör müssen aus dem Backraum entfernt werden, emailliert Backbleche können inliegend ebenfalls mitgereinigt werden. Nach Abkühlung kann der im Backraum verbliebene Staub entfernt werden.



VAPOR CLEAN

Die Funktion VAPOR CLEAN vereinfacht die Reinigung durch den Einsatz von Dampf mittels geringer manueller Zugabe von Wasser, das einfach in die Prägung des Bodens im Backraum zugeführt wird.



AUFTAUEN

langsam auftauen des Gefrierguts bei ca 40°C.



SABBATH BACKOFENFUNKTION:

Gedacht für die traditionelle jüdische Sabbatfeier. Das Garen kann somit ab dem Freitagabend zu Hause von Sonnenuntergang bis zum Eintritt der Dunkelheit am folgenden Samstag erfolgen. Bei Aktivierung wird eine automatische Backofenfunktion bei 80°C aktiviert, die sich modellabhängig zwischen 60°C–100°C verändern lässt. Die Beheizungsart erfolgt statisch durch Ober-/Unterhitze. Die Programmdauer ist zeitlich unbegrenzt. Die Beendigung kann nur individuell per Hand erfolgen. Im Display wird SABBATH angezeigt. Bei Öffnung der Backofentür, ist die Innenbeleuchtung deaktiviert. Akustische Signale der Programmuhr werden unterbrochen. Eine nachträgliche Änderung des Programms kann nur durch das manuelle Ausschalten und der anschließenden Neuprogrammierung erfolgen.

ALLGEMEIN



Noch effizienter und umweltschonender
Energieverbrauch: SMEG Produkte



verbrauchen im Vergleich bis zu 10%, 20% oder 30% weniger Energie, als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A.



SMEG Produkte in Edelstahl mit diesem Symbol sind auf der Gerätefront mit einer Spezialbeschichtung versehen, die unempfindlicher gegen Anhaftungen und Fingerabdrücken ist. Auch lassen sich alle Modelle mit **Anti Finger Protektion** leichter reinigen.



Dank der intuitiven **Sensortasten** der Bedienoberfläche, lassen sich die Beheizungsarten und Sonderfunktionen schnell und benutzerorientiert bedienen.



Geeignet vor allem für Haushalte mit Kindern. Ist die Funktion **Kindersicherung** aktiv, können die Programme nicht verändert werden



ECOlogic Programmoption erlaubt eine Leistungsbegrenzung auf 2,3 kW (Anschlussleistung)




Beleuchtete Knebel.



Alle Geschirrspüler von SMEG sind mit einem **Acquastop – Sicherheitssystem** ausgestattet. Über einen Sensor wird ein etwaiger Wasseraustritt frühzeitig erkannt und über eine Sicherheitsbodenwanne aufgefangen. In diesem Fall wird automatisch die Frischwasserzufuhr unterbrochen und die im Gerät befindliche Lauge abgepumpt. Das Gerät übermittelt ferner einen optischen Fehlercode auf der Bedienblende.

BACKÖFEN



Das **Innenvolumen** der Smeg Backöfen reicht bis 80l. Das lässt viel Raum für die besonderen Extras.



Die Option **Schnellaufheizen** ermöglicht eine minutenschnelle Aufheizung, die gerade dann von Vorteil ist, wenn es einmal schnell gehen muss.



Dank der Kombination aus ventilierter **Türkühlung** und 4-facher Wärme reflektierender Thermoverglasung, liegt die Außentemperatur der Gerätefront im Pyrolysebetrieb bei max. 50°C.



Der Innenraum der SMEG Backöfen erzielt ein maximales Nettovolumen von 72 L, das am Markt zu den größten dieser Bauart zählt. Darüber hinaus kann in diesem auf insgesamt **5 Backebenen** gegart werden.



Durch unsere **innovativen Teleskopauszüge** (Teil- und Vollauszug), die sich zur Reinigung leicht und sicher entnehmen lassen, können die Backbleche bei maximalem Bedienkomfort entnommen werden.



Vorteilhaft ist auch die **Vollglasinnentür** und herausnehmbare Scheiben der SMEG Backöfen, die sich zur Reinigung besonders bequem entfernen lassen



Gas- Backofen (Modell SE901GXD)



Gas- Backofen mit Umluft (Modell SF341GVXD)



Mikrowelle



Mit der Option **SmartSense Cooking** lassen sich die Garprogramme ganz individuell mit dem jeweiligen Gericht und der gewünschten Zubereitungsart abstimmen. Die benötigte Garzeit und Temperatur lässt sich dabei exakt mit dem unterschiedlichen Gewicht einstellen



Die einzigartige SMEG **Ever Clean Emailierung** stammt aus der langjährigen Entwicklung der Pyrolysetechnik und reduziert Dank der besonders glatten und hitzeresistenten Emaillebeschichtung, die Anhaftung von Back- und Fettspritzern.



Zwei an den Seitenwänden im Backraum asymmetrisch positionierte **Halogenbeleuchtungen** von 2x 40 W sorgen für eine optimale und bedienungssichere Ausleuchtung.



Geringe Außentemperaturen an der Gerätetür der SMEG Backöfen sind das Ergebnis aus gezielter Isolation und **Thermoverglasung (von 2 bis 4-facher)**.



Temperaturverluste werden somit bei höchster Effizienz auf ein Minimum reduziert und das ermöglicht eine optimale Reinigung der Tür.



Kombinationsgeräte: Mikrowellenbackofen



Kombinationsgeräte: Dampfbackofen



Vollglas- Innentür: glatt Oberfläche für eine einfache Reinigung.

KOCHMULDEN



Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Gaskochfelder, auch die der Standherde, sind mit **Abstellrosten** aus **feuerfestem Gusseisen** ausgestattet. Diese sind nicht nur äußerst solide, sondern bieten auch eine größtmögliche Kochnutzfläche. Das Kochgeschirr lässt sich auf diesem besonders benutzerfreundlich und sicher platzieren oder verschieben.



Effiziente Flachbrennertechnik mit **vertikalem Flammenkranz**



Der **Timer** für die individuelle Betriebsdauer der voreingestellten Kochzeit schaltet bei Zeitablauf die Kochzone automatisch ab. Dieser Vorgang wird optisch und akustisch signalisiert.



Timer - Restzeitanzeige für Garvorgang



Sabbath Backofenfunktion: Gedacht für die traditionelle jüdische Sabbatfeier. Das Garen kann somit ab dem Freitagabend zu Hause von Sonnenuntergang bis zum Eintritt der Dunkelheit am folgenden Samstag erfolgen. Bei Aktivierung wird eine automatische Backofenfunktion bei 80°C aktiviert, die sich modellabhängig zwischen 60°C–100°C verändern lässt. Die Beheizungsart erfolgt statisch durch Ober-/Unterhitze. Die Programmdauer ist zeitlich unbegrenzt. Die Beendigung kann nur individuell per Hand erfolgen. Im Display wird SABBATH angezeigt. Bei Öffnung der Backofentür, ist die Innenbeleuchtung deaktiviert. Akustische Signale der Programmuhr werden unterbrochen. Eine nachträgliche Änderung des Programms kann nur durch das manuelle Ausschalten und der anschließenden Neuprogrammierung erfolgen.



Modelle mit **Ultra Rapid Blitzbrenner** verfügen über bis zu **3** Flammenkränze. Diese können auf unterschiedliche Art genutzt werden: Als Sparbrenner zum Köcheln kleiner Speisen, als Starkbrenner zum schnellen Sieden oder auch individuell als doppelt regelbarer **DUAL - Superblitzbrenner** mit einer bemerkenswerten Leistung von bis zu **5,0 kW**.



Alle Einbaugaskochmulden mit Thermo - Glasmulde werden zur maximalen Betriebssicherheit unterhalb zusätzlich mit einer Verbundedelstahlplatte versehen.



Bei Auswahl des **Power- Boosters "P"** wird die Induktionskochzone bei Höchstleistung für max. 10 Min. gehalten. Dies ermöglicht ein wesentlich schnelleres und intensiveres Garen als bei herkömmlichen Kochzonen.



Giant Zone - Glaskeramikkochfelder mit variablen Hi-Light Kochzonen lassen sich für die unterschiedlichen Topfgrößen flexibel erweitern.



Überhitzungsschutz



Elektronisches LED - Display



Nach Anwahl **Intensiv/ Turbo** wird die Dunstabzugshaube für 10 Minuten bei voller Leistung aktiviert.



Aktivkohlefilter im Lieferumfang enthalten.



Die Dunstabzugshaube verfügt über eine **Timerfunktion** bis **30 Min.** mit **automatischer Abschaltung**. Unangenehme Gerüche und Dunstschwaden werden somit effizient und bedienerfreundlich beseitigt, ohne das Sie an das Abschalten denken müssen.



Insel- und Dekorwandhauben mit **Randabsaugung** verfügen über designorientierte Verkleidungen aus Edelstahl, die das Filtersystem optisch unsichtbar erscheinen lassen. Die Gerüche und Schwaden werden gezielt und ohne Leistungsverlust um die Verkleidungen herum abgesaugt.



Dunstabzugshauben mit diesem Symbol verfügen über eine optische **Wechselanzeige** des **Aktivkohlefilters**, modellabhängig zusätzlich über eine **Reinigungsanzeige** des **Fettfilters**.



Das **hochwertige Fettersystem** aus Metall nimmt die Kochschwaden und Kochrückstände, wie auch Öle und Fette optimal auf. Diese sind nicht nur pflegeleicht und langlebig sondern darüber hinaus auch spülmaschinengeeignet.



Halogenbeleuchtungen



Die Funktion **Schnellgefrieren** ist dafür konzipiert, um frische Lebensmittel, insbesondere in größeren Mengen, kurzzeitig und ohne unnötig aufzutauen einzufrieren. Je nach Geräteausstattung erfolgt die Abschaltung elektronisch oder auf manueller Art.



LED - Beleuchtungen der elektronischen Tastenbedienung bieten nicht nur einen optisch hochwertigen Bedienkomfort, sondern ermöglichen auch eine Reduktion des Energiebedarfes.



Je nach Ausstattung, ist das **NO FROST - System** sowohl im Kühl- und Gefriereteil oder ausschließlich im Gefrierraum vorgesehen. Diese Art der Kältetechnik basiert auf einem Ventilationssystem, wobei die kalte Luft über spezielle Luftaustrittsdüsen im Innenraum umgewälzt wird. Dies ermöglicht eine konstante und homogene Lufterteilung im gesamten Innenbereich. Bei NO FROST im Kühlteil, wird zusätzlich eine exakte Feuchtigkeitsregulierung ermöglicht. Auch sind nach dem Schließen der Gerätetüren die jeweiligen Temperaturen wieder schneller auf Normalniveau. Mit NO FROST entfällt das zeitintensive und mühevoll manuelle Enteisen. Dank der sensorgesteuerten Abtauheizung, wird die Bildung einer Eisschicht im Gefrierraum sowie auf dem Gefriergut vermieden. Dadurch werden der Bedienkomfort und die Energieeffizienz deutlich optimiert.



Durch aktivieren dieser **Ferienfunktion** bei Kühl-Gefrierkombinationen wird die Temperatur im Kühlteil im Energiesparmodus angehoben. Ein komplettes abschalten des Kühlteils während der Urlaubszeit ist somit nicht erforderlich. Diese Funktion ist autark und beeinflusst daher nicht die notwendige Gefrierfachtemperatur.



Die ventilerte Umwälzung trockener Kaltluft erfolgt über spezielle Luftaustrittsdüsen im Kühlteil. Hierbei können unterschiedliche Temperaturzonen geregelt werden. Nach dem Schließen der Kühlschranktür wird die vorgesehene Temperatur in allen Bereichen schneller erreicht und abgekühlt.



Diese Art der Kältetechnik basiert auf einem **Dynamischen Umluftsystem**, bei dem die kalte Luft im gesamten Innenraum des Kühlteils automatisch verteilt wird. Dank dieser Ausstattung wird eine konstante und homogene Verteilung trockener Kaltluft erzielt.



Alle 60 cm Geschirrspüler sind mit dem **Orbital- Spülsystem** ausgestattet. Es verfügt über einen Doppelsprüharm, dessen zweiter Arm sich kreisförmig um den Hauptarm dreht.



In den 45 cm Modellen findet sich das **Shuttle- Spülsystem**. Hierbei schiebt sich ein Sprüharm kontinuierlich entlang der gesamten Bodenwanne hin und her, darauf sitzt ein tragender Arm, der eine schwingende Bewegung beschreibt. Vorteile sind ausgezeichnete Waschergebnisse bewertet mit A bei niedrigem Wasser- und Energieverbrauch.



Die dritte **variable Besteckebene FlexiDuo** besteht aus zwei separaten Modulen, die sich individuell und sehr leicht neben- oder übereinander anordnen lassen. Somit finden endlich auch sperrige Töpfe, große Pizzateller und unhandliche Küchenutensilien im oberen Bereich ihren Platz.



Modelle mit dieser Option verbindet beste Spüleleistung mit höchster Effizienz und bringt zudem einen besonderen Lichtstrahl in die Küche. Ein **warmes LED - Bodenlicht** leuchtet dauerhaft während dem Spülzyklus und sorgt für eine angenehme Küchenatmosphäre. Nach Programmende erlicht das Bodenlicht automatisch und signalisiert optisch wann die Gerätetür geöffnet werden kann.



Die Funktion **FlexiZone 1/2** ist speziell für den Betrieb bei halber Beladung konzipiert. Dadurch reduziert sich nachhaltig der Wasser- und Energieverbrauch. Die reduzierte Beladung kann in beiden Körben individuell nach Bedarf erfolgen.



Nach dem ersten Vorspülen misst ein elektronischer Sensor unabhängig der Beladungsmenge die Wasserqualität der Spüllauge. Je nach Trübheitsgrad des Wassers, wird elektronisch gesteuert der Verschmutzungsgrad des Wassers ermittelt und ein individuelles Spülprogramm ausgewählt. Somit erzielt das **Aqua - Test - Sensorsystem** eine erhebliche Verbrauchsreduzierung an Frischwasser, Energie- und Zeitbedarf.



Die **EnerSave Option** ermöglicht eine perfekte Trocknung bei reduziertem Energiebedarf. Sobald sich der Wasserdampf im Innenraum des Geschirrspülers abgesetzt hat, öffnet sich die Gerätetür elektromechanisch einen Spalt, so dass eine besonders effiziente Nachrocknung ohne zusätzlichen Energieverbrauch erfolgen kann.



Optional kann die Taste **Quick Time** zusammen mit dafür vorgesehenen Spülprogramm gewählt werden. Dadurch verkürzt sich der Programmdauer um bis zu 55 % bei Top - Spülergebnissen.



Durch Bestätigung der Option **Flexitabs** erfolgt eine spezielle Abstimmung des jeweiligen Spülprogramms in Verbindung aktueller Mehrphasentabs. Flüssiger Klarspüler und Regeneriersalz werden hierbei nicht benötigt.



Profi Anspruch für den Haushalt. 16 Minuten Kurzprogramm Ultra Rapid, flexible Beladungsmöglichkeiten und ein innovatives Energiesparsystem - mit dem neuen Geschirrspüler bringt SMEG professionelle Gastro-Technik in die heimische Küche.



Einige Waschvollautomaten sind mit einem doppelten Wasseranschluss **DUAL WATER** - für kaltes und warmes Wasser bis **max. 60°** ausgestattet. Dieses System ermöglicht die Einspeisung von durch Sonnenenergie aufbereitetes Wasser mittels innovativer Thermo - Solarnalgen. Mit dieser Kombination läßt sich eine hohe Energieersparnis erzielen.



Max. Beladungsmenge 6 kg oder 7 kg - **VOLUMEplus**



Mit diesem Programm sind die Zeiten von tropfenden Hemden auf dem Wäscheständer vorbei. Ihre **Hemden** werden bereits angetrocknet und zart aufgelockert, so dass schönen glatten Hemden nichts im Weg steht.



Da **Jeanstoff** eine besondere Pflege benötigt und Jeanshosen auch mal sehr dreckig werden, ist ein spezielles Waschprogramm erforderlich. Zusätzliche Spülgänge und geringere Temperatur im Programm Jeans erzielen ein gründliches Waschergebnis und schonen gleichzeitig den Stoff.



Das perfekte Programm für die optimale **Pflege von Mikrofaserbekleidung**. Geringe Schleuderdrehzahlen und kurzes Auflockern am Ende reduziert Knitterbildung und schont Wäsche, die öfter gewaschen werden muss.



Nacht-Programm, bewirkt eine sanfte Reversierbewegung der Waschtrommel bei geringer Geräuschbildung.



Optional kann die Taste R (Rapido = Schnell) zusammen mit dafür vorgesehenen Spülprogramm gewählt werden. Dadurch verkürzt sich der Programmdauer bei Top - Waschergebnissen.



SMEG Hausgeräte GmbH

Erika-Mann-Str. 57 - 80636 München

Tel. 089/ 9 23 34 80 - Fax 089/92334819 - E-mail: smeg@smeg.de - www.smeg.de

Kundendienst

Service-Telefon: 089/ 92 33 48 50